

ШИНЫ НУЛЕВЫЕ

Шины нулевые предназначены для электрического и механического присоединения нулевых рабочих (N) и защитных (PE) проводников.


Материал изготовления:

- шина – латунь,
- изолятор – ПВХ, не поддерживающий горение.


Номинальный (максимальный) ток: 63(100)А.

Шины нулевые бруском

Тип крепления: на изолятор, винтовой по краям.

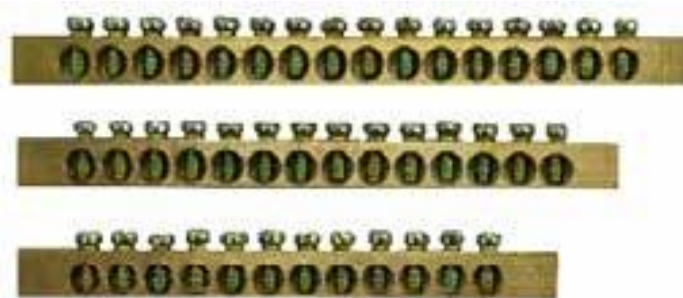

Габаритные размеры

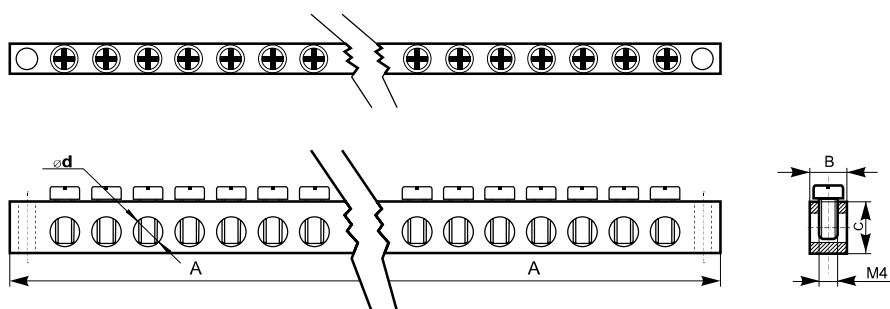

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	ød, мм	Отверстие под винт, мм
4 отв.	41	6	9	5	3
6 отв.	55	6	9	5	3
8 отв.	66	6	9	5	3
10 отв.	83	6	9	5	3
12 отв.	96	6	9	5	3
14 отв.	107	6	9	5	3
16 отв.	121	6	9	5	3
18 отв.	140	6	9	5	3
20 отв.	153	6	9	5	3
24 отв.	178	6	9	5	3
71 отв.	500	6	9	5	3