



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПО РЕГИСТРАТОРА


для регистраторов с данным набором кнопок

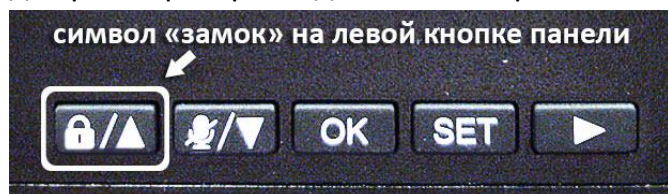

1. Форматировать SD-карту с помощью компьютера (FAT32, Стандартный размер кластера, Быстрая очистка), выбрав эти параметры нажатием кнопки “Восстановить параметры по умолчанию”:

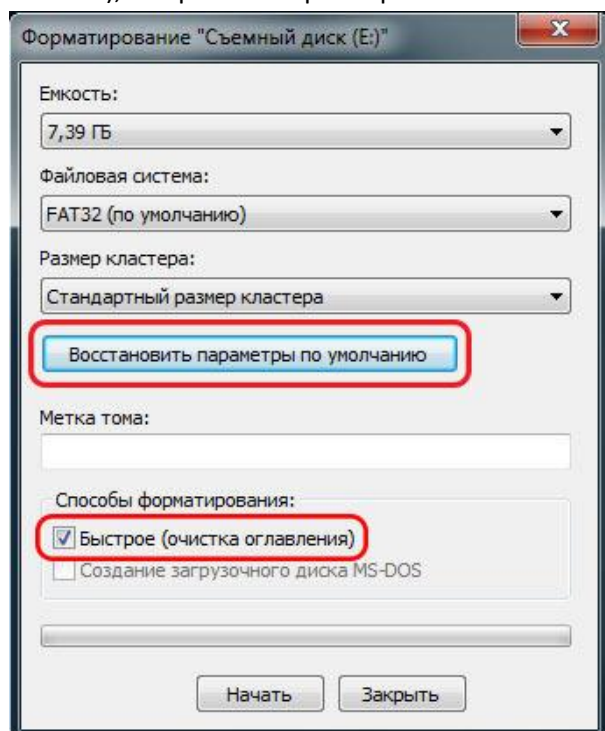


2. Скачать архив **FW_201XXXXX.zip** и разархивировать его содержимое, т.е. файл прошивки **firmware.bin** , в корень SD-карты:

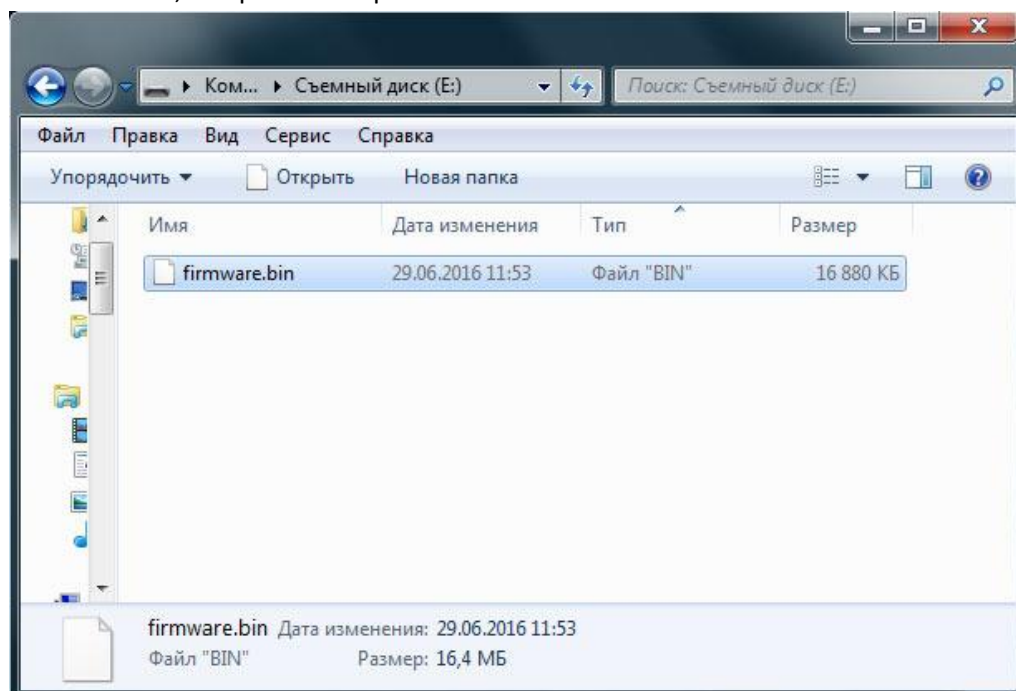

3. В слот выключенного регистратора (т.е. при выключенном зажигании автомобиля) вставить SD-карту с файлом прошивки.

4. Включить зажигание в автомобиле и дождаться появления экрана с предложением начать обновление ПО регистратора.

В течение 10 секунд выбрать **“ДА”** кнопкой **“Стрелка вниз”** и подтвердить выбор кнопкой **“ОК”**:

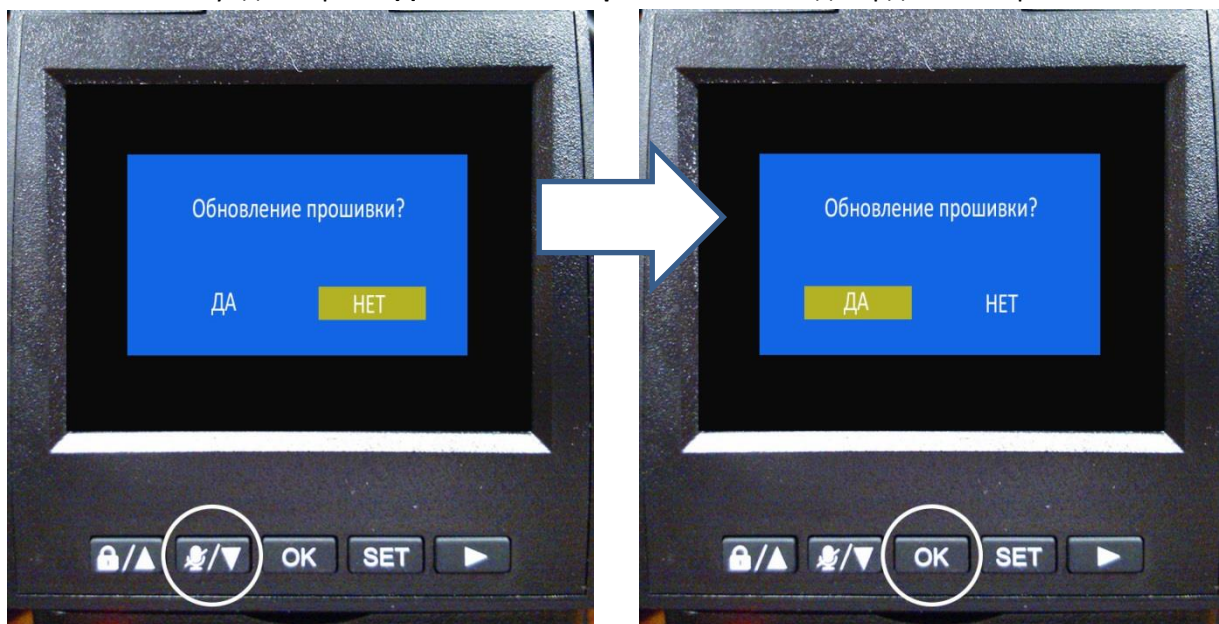

Если выбор не был сделан в течение 10 секунд и регистратор вышел из этого меню, то необходимо выключить зажигание и дождаться полного выключения регистратора. Затем, повторить пункт 4.

5. После подтверждения позиции **“ДА”** в предыдущем пункте, начнется процесс обновления ПО регистратора, который завершится сообщением об успешном обновлении. Необходимо подтвердить сообщение нажатием кнопки **“ОК”**:



6. После подтверждения кнопкой “OK” в предыдущем пункте, регистратор перезагрузится через экран с логотипом AVILINE и снова войдет в меню обновления.


В этот раз, необходимо выбрать “НЕТ”, нажав кнопку “OK” (или дождаться автоматического выхода из этого меню по прошествии 10 секунд):




7. После выхода из меню обновления, регистратор перейдет в режим записи. Для корректной работы регистратора после его обновления **НЕОБХОДИМО ОТФОРМАТИРОВАТЬ** SD-карту средствами регистратора. Для этого надо нажать кнопку “SET” и перейти в меню настроек



8. Нажимая кнопку “Стрелка вниз” или “Стрелка вверх” дойти до пункта меню “ФОРМАТИРОВАТЬ” и нажать кнопку “ОК”:

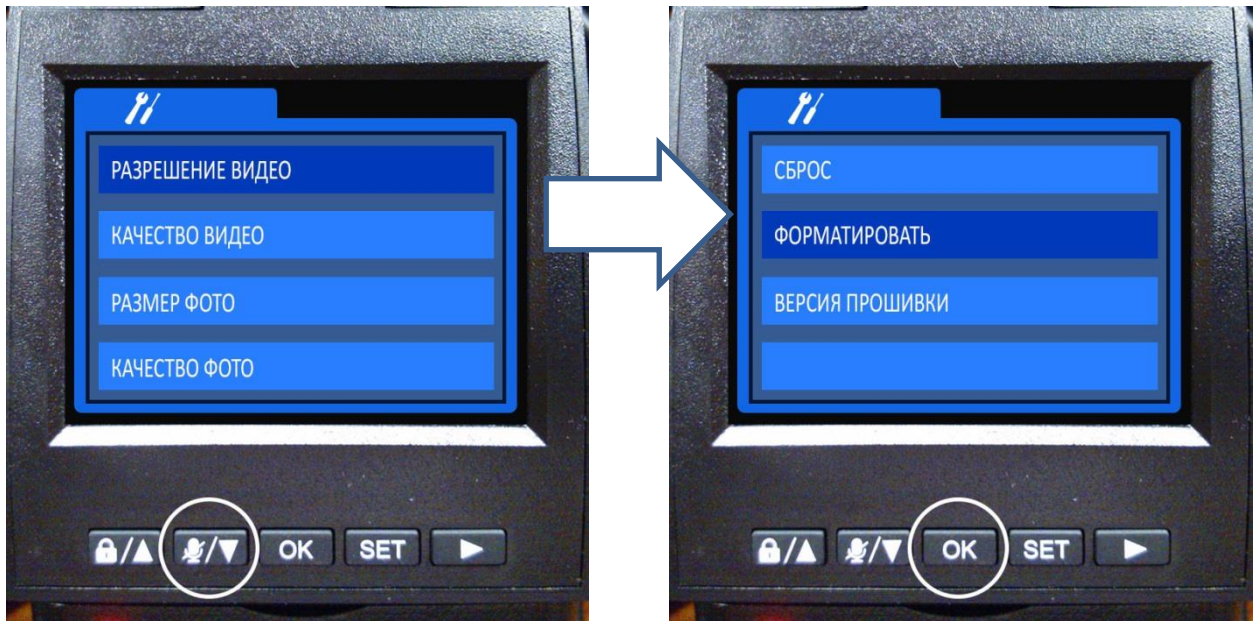

9. Кнопкой “Стрелка вниз” выбрать “ДА” и нажать кнопку “ОК”:

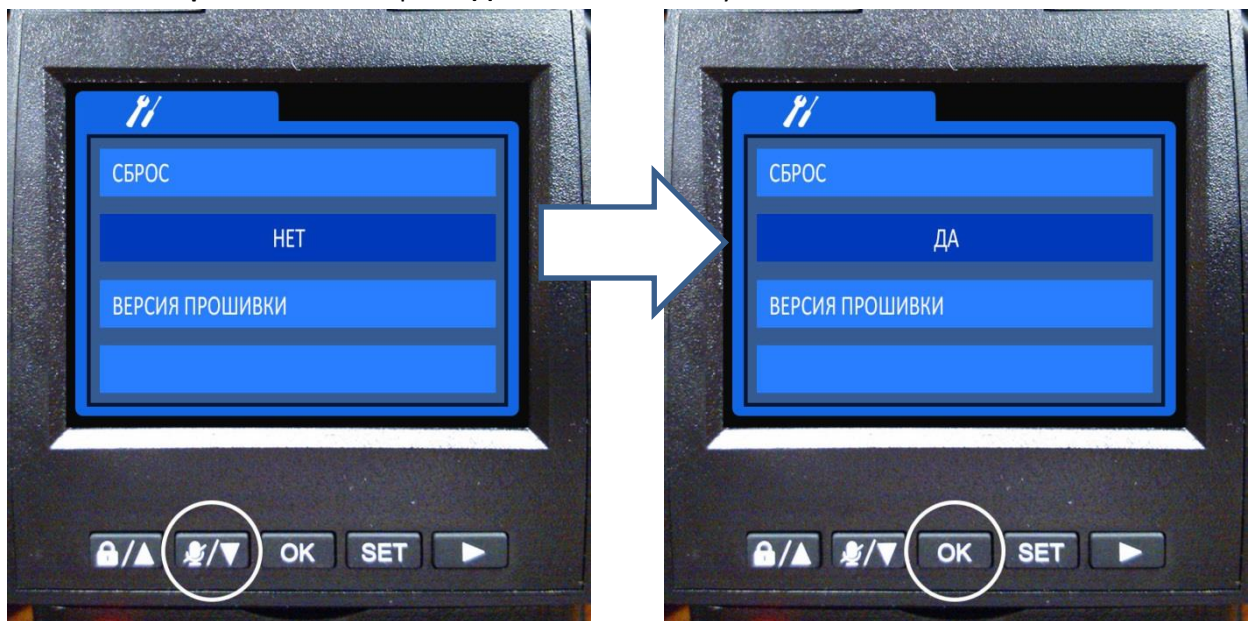

10. Начнется процесс форматирования, который завершится сообщением “**ФОРМАТИРОВАНИЕ УСПЕШНО**”.

После этого, кнопкой “**SET**” перевести регистратор в рабочий режим – режим записи:



11. В завершение, **необходимо произвести установку текущей даты, времени, номера автомобиля и других пользовательских настроек регистратора.** Эти действия выполняются через меню настроек (кнопка “**SET**”).

12. В случае ошибочных действий на любом этапе обновления необходимо повторить процедуру обновления, начиная с пункта 1.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО РЕГИСТРАТОРА ЗАВЕРШЕНО