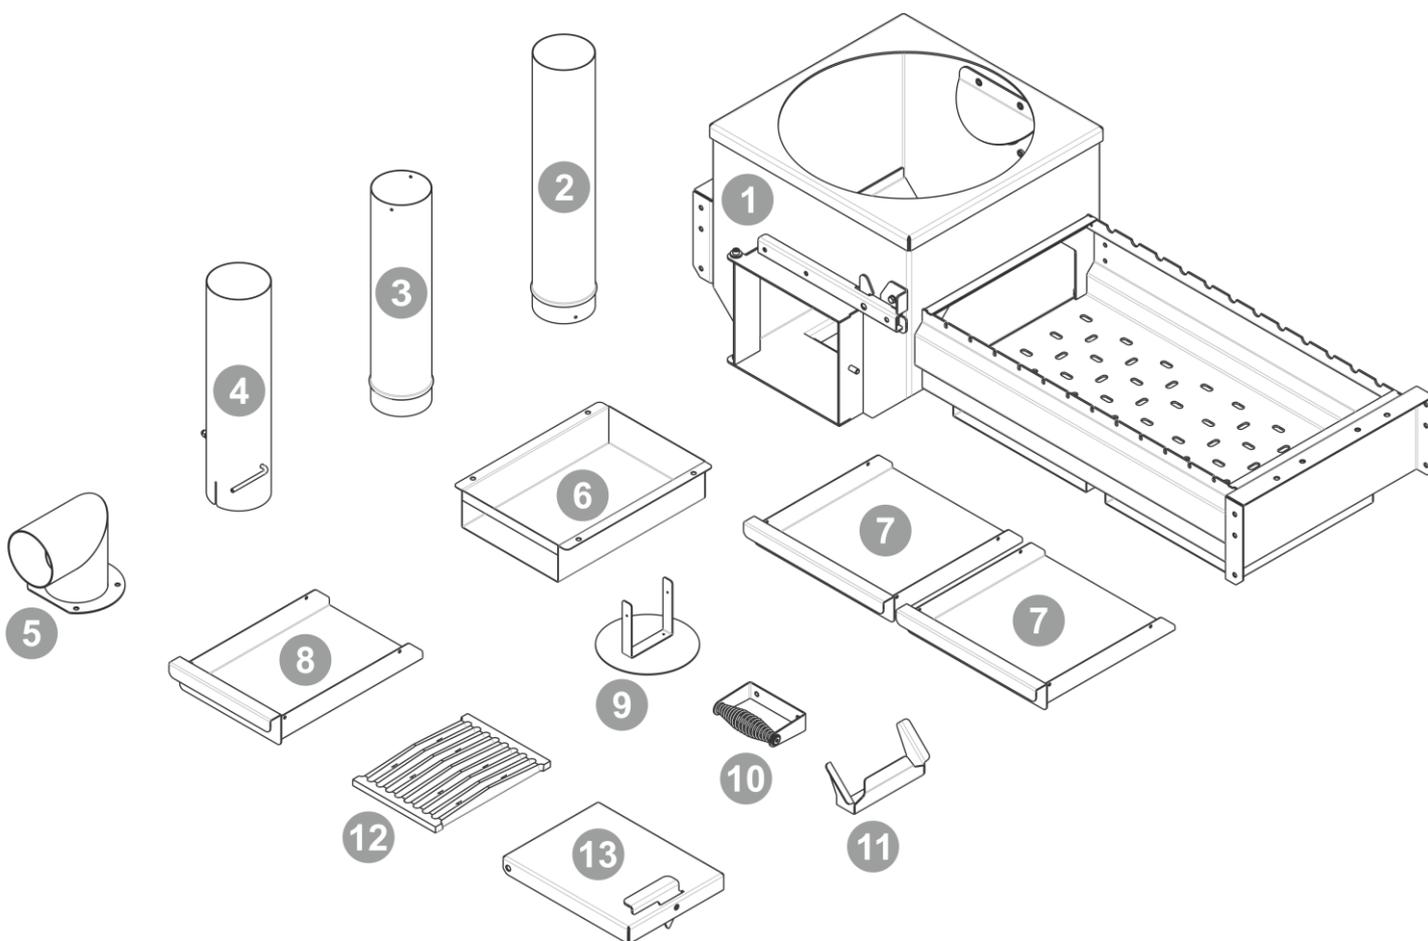


**Комплектность топки «Комби Эйр» Искандер 400**

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Топка (в сборе с заслонкой, рычагом и коробами зольных ящиков)*	шт	1
2	Средняя секция дымохода	шт	1
3	Верхняя секция дымохода	шт	1
4	Нижняя секция дымохода (в сборе с заслонкой)*	шт	1
5	Патрубок дымохода	шт	1
6	Короб зольного ящика топки печи	шт	1
7	Зольные ящики топки мангала	шт	2
8	Зольный ящик топки печи	шт	1
9	Зонтик дымохода (в сборе)*	шт	1
10	Рукоятка (комплект)*	шт	1
11	Держатель крышки казана	шт	1
12	Колосник в топку печи	шт	1
13	Дверка топки печи (в сборе)*	шт	1
<b>Крепёж** (крепёж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)</b>			
	Болт М6х12	шт	6
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	2
	Гайка М6	шт	6
	Шайба 6	шт	14
	Саморез 3,5х11	шт	2
	Ключ шестигранный 5 мм	шт	1

\* - Топка, нижняя секция и зонтик дымохода, рукоятка и дверка поставляются в сборе

\*\* - Возможны изменения в наборе



**Рис. 1 Комплектность топки «Комби Эйр» Искандер 400**

## Порядок сборки топки «Комби Эйр» Искандер 400

### Необходимые инструменты:


- ключ гаечный 10
- ключ шестигранный 5
- отвертка крестовая

### Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.

Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	<p><b>Прикрепите короб зольного ящика под топкой печи</b></p> <p>Топку для удобства переверните. Чтобы топка лежала ровно и устойчиво, подложите какой-либо предмет (например, коробку) под топку мангала.</p> <p>Установите короб на место, надев отверстиями на соответствующие шпильки. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.</p>	<p>Гайка М6</p> <p>Шайба 6</p>	<p>4</p> <p>4</p>



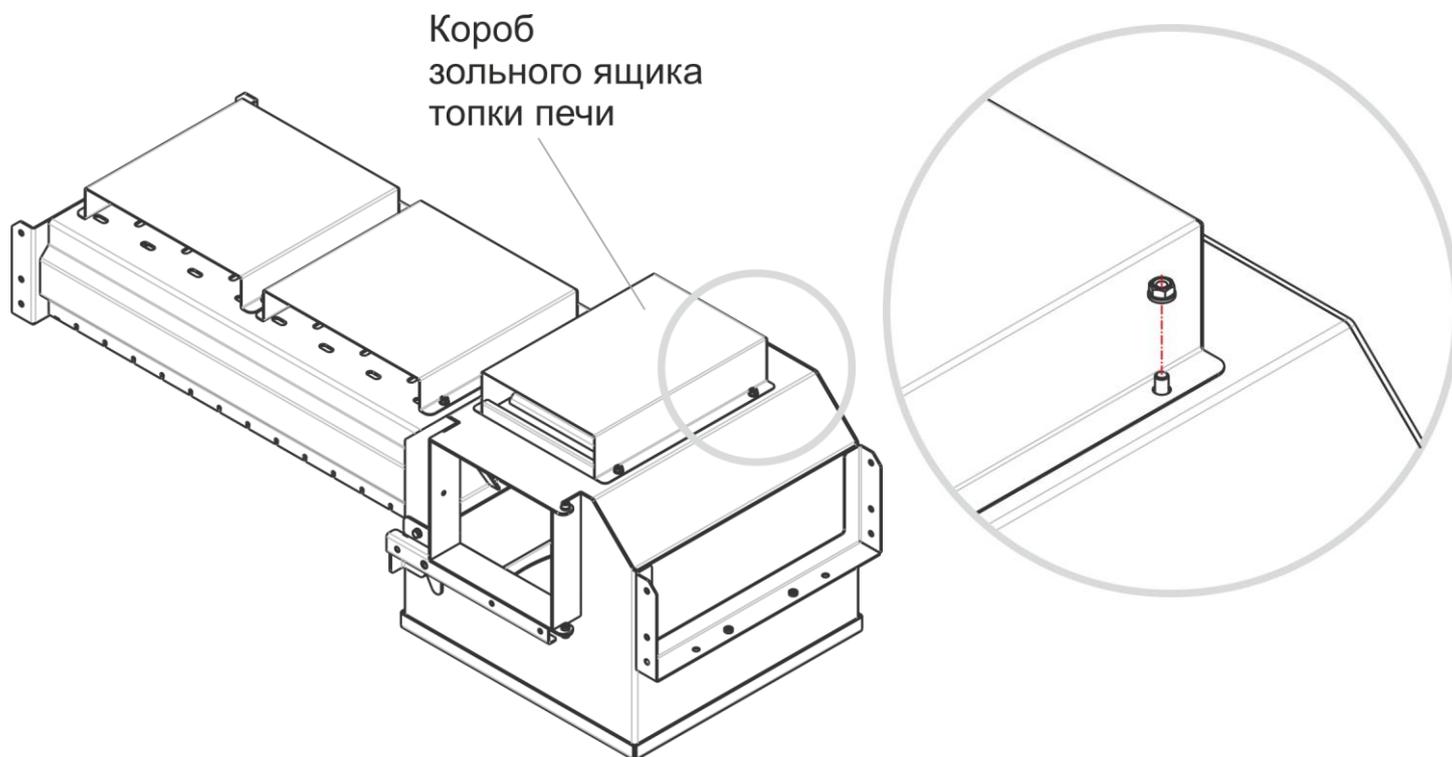


Далее рекомендуется сначала собрать обвязку с топкой (см. соответствующий раздел инструкции), а после продолжить сборку топки.

Так как комплектация обвязкой может быть разная, то ниже на схемах сборки обвязка условно не показана.


# Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
2	<p><b>Прикрепите рукоятку на рычаг заслонки</b></p> <p>Поднимите рычаг заслонки вертикально, при этом он зафиксируется стопором.</p> <p>Установите рукоятку, вставив шпильки в соответствующие отверстия. На шпильки накрутите и затяните гайки, проставив под них шайбы.</p>	<p>Гайка М6</p> <p>Шайба 6</p>	<p>2</p> <p>2</p>
3	<p><b>Прикрепите отводящий патрубок дымохода</b></p> <p>Приставьте патрубок дымохода фланцем к соответствующему отверстию на задней стенке печи. Совместите отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.</p>	<p>Болт М6х12</p> <p>Шайба 6</p>	<p>4</p> <p>4</p>

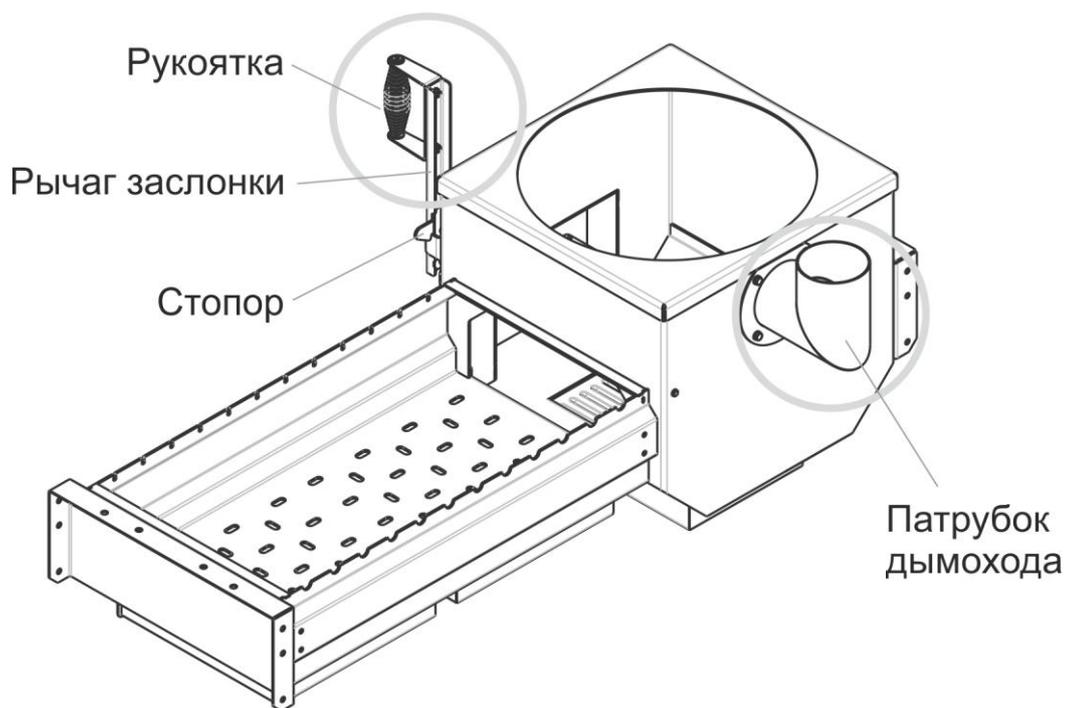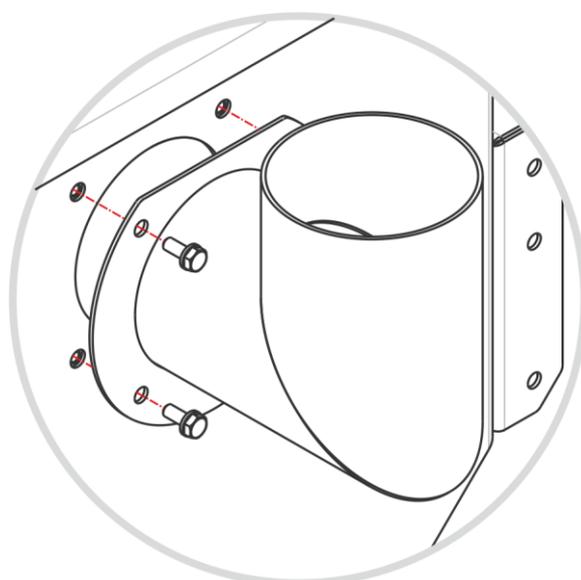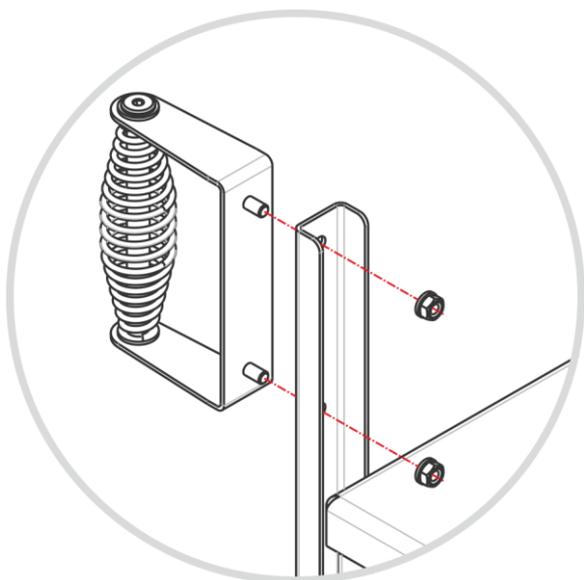

# Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
4	<p><b>Прикрепите зонтик на верхнюю секцию дымохода</b></p> <p>Вставьте зонтик опорной скобой внутрь трубы (см. рисунок), совместите соответствующие крепежные отверстия. Вкрутите саморезы.</p>	Саморезы 3,5x11	2
5	<p><b>Установите дымоход на патрубок</b></p> <p>Установите по очереди секции дымохода, вставляя их одна в другую. Нижняя секция, со встроенной заслонкой, надевается на отводящий патрубок дымохода.</p> <p>Далее в нижнюю секцию вставляется средняя, а в среднюю вставляется верхняя (с зонтиком).</p>		

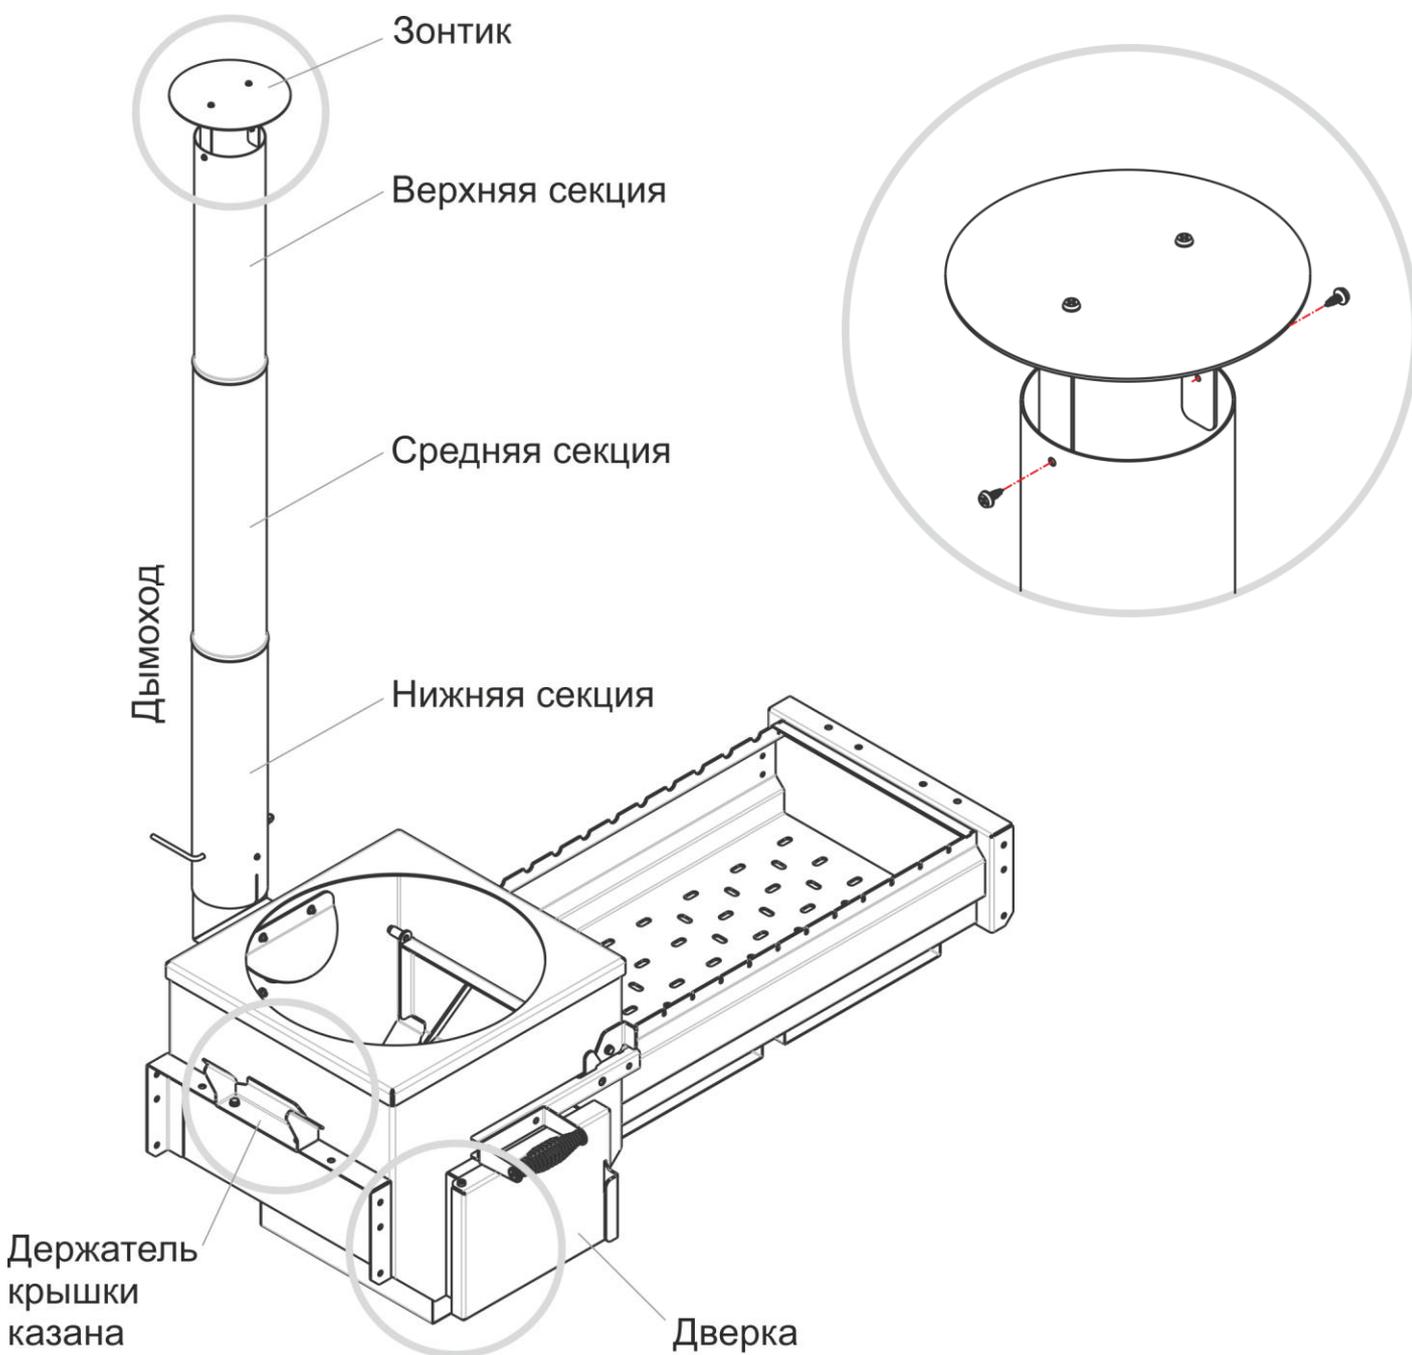

# Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	<p><b>Установите дверку на топку печи</b></p> <p>Установите дверку на место, совместив отверстия в дверке и выступающих опорах-ушках, и вкрутите винты М6х12 в опоры <b>сквозь отверстия в дверке</b>, сверху и снизу. Головки винтов являются осями шарниров.</p> <p>Для обеспечения зазора между дверкой и корпусом в верхней части до установки дверки положите на опору-ушко две шайбы 6 мм.</p>	<p>Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником)</p> <p>Шайба 6</p>	<p>2</p> <p>2</p>
7	<p><b>Прикрепите держатель крышки казана</b></p> <p>Установите держатель на место (см. рисунок), совместив отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.</p>	<p>Болт М6х12</p> <p>Шайба 6</p>	<p>2</p> <p>2</p>
8	<p><b>Вставьте на место колосник и зольные ящики</b></p>		

