



TUV TL & TL-D

TUV 30W 1SL/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Цоколь | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Основная область применения | Disinfection |
| Срок эксплуатации (ном.) | 9000 h |
| Описание системы | na [-] |

| Технические характеристики освещения | |
|---|--------------------|
| Код цвета | TUV |
| Обозначение цвета | - [Not Specified] |
| Снижение светового потока при полезном сроке службы | 10 % |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 30 W |
| Ток лампы (ном.) | 0,37 A |
| Напряжение (ном.) | 102 V |


| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|--------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 2,0 mg |

| УФ-излучение | |
|----------------|--------|
| Излучение УФ-С | 12,0 W |

| Данные об изделии | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта | 871150072620940 |
| Название продукта для заказа | TUV 30W 1SL/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8711500726209 |
| Код заказа | 928039504005 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |
| Материал № (12NC) | 928039504005 |
| Вес нетто (шт.) SAP | 134,900 g |

TUV TL & TL-D


Чертеж размеров

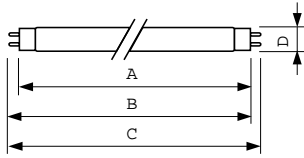


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 30W 1SL/25 | 28 mm | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |

TUV TL-D 30W

Фотометрические данные

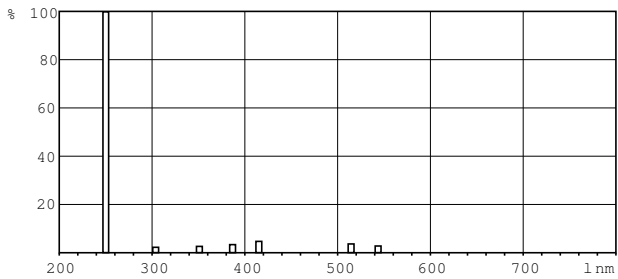

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

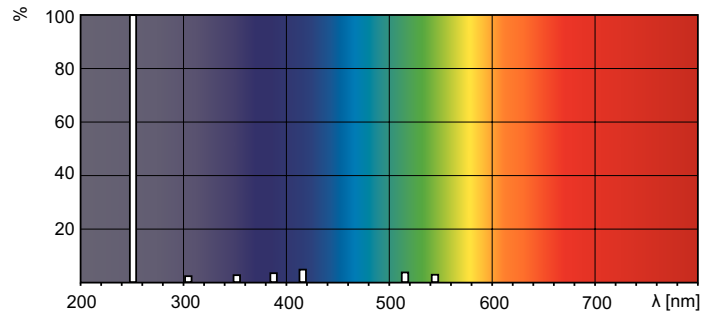

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

