



# ЗАМЕНА БЛОКА ПИТАНИЯ В СВЕТИЛЬНИКАХ

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ.

1. Снимите заднюю крышку светильника.



2. Вытащите зажим, закрепляющий драйвер (если он есть).

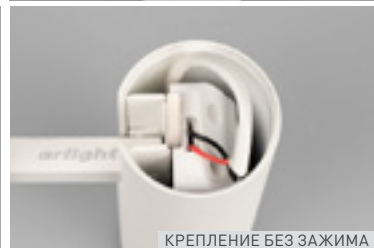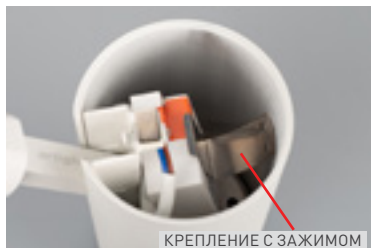

3. Вытащите драйвер из корпуса светильника.



4. Отсоедините провода, подключенные к драйверу.



5. Обезжирьте поверхность драйвера.



6. Обезжирьте поверхность на корпусе светильника.



7. Прикрепите на обезжиренную поверхность драйвера и поверхность на корпусе светильника двусторонний скотч, например, DUAL LOCK 3M.



8. Подключите провода к драйверу, соблюдая полярность соединений. Обратите внимание на расположение выводов «вход» и «выход» на драйвере.

9. Установите драйвер в корпус светильника.



10. Закройте крышку светильника.

11. Включите светильник и проверьте его работоспособность.