



Далее выбираем свои настройки табло. Смотрите в тех. Паспорте


Card Model HD-U6A / Ширину диодной матрицы 192 / высоту диодной матрицы 32

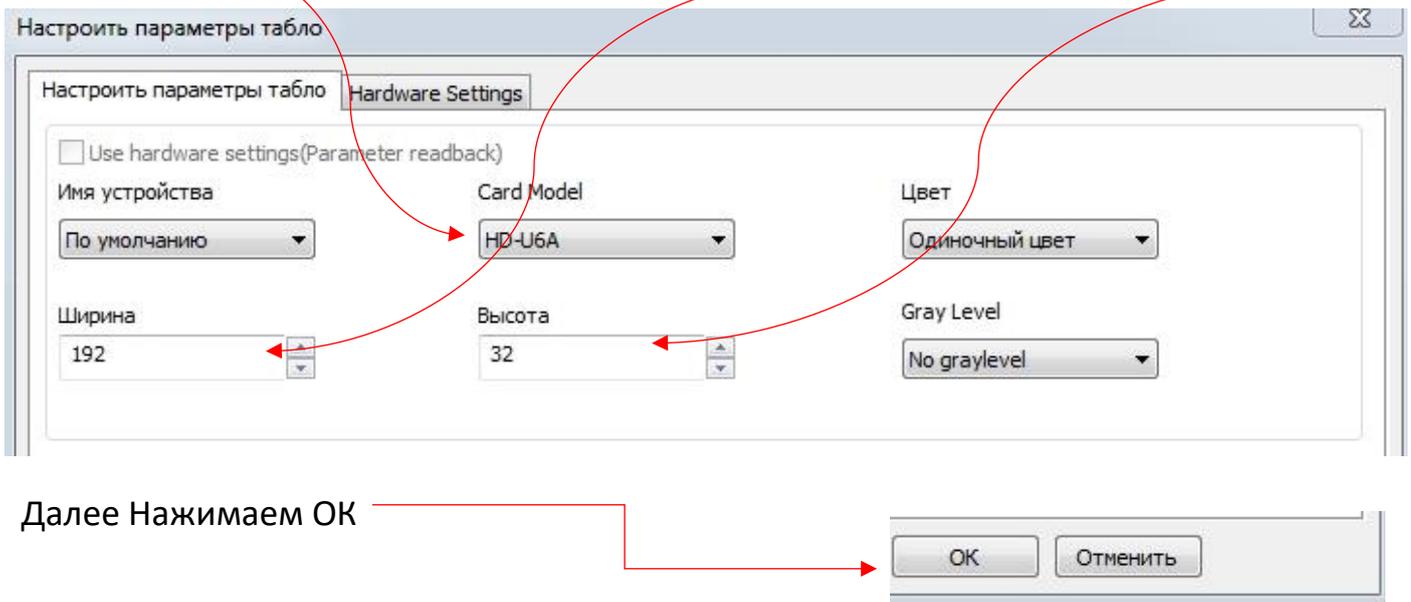

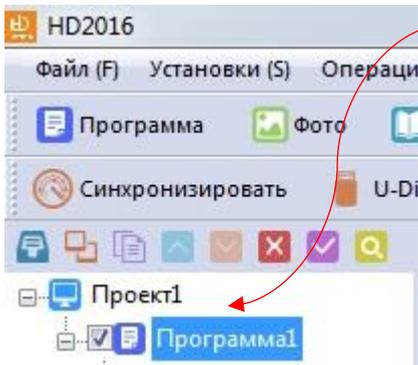


Нажимаем «программа 1»


Если не нужно убираем галочку «Enable» означает рамка на табло или выбираем, которая более нравится.

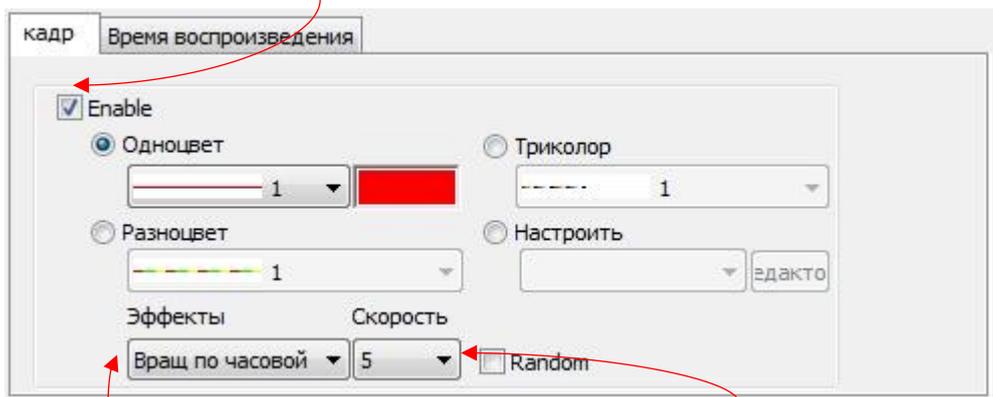


К рамке можно применить эффекты вращения рамки и скорость её.

Далее переходим к написанию текста. Нажимаем «Текст»

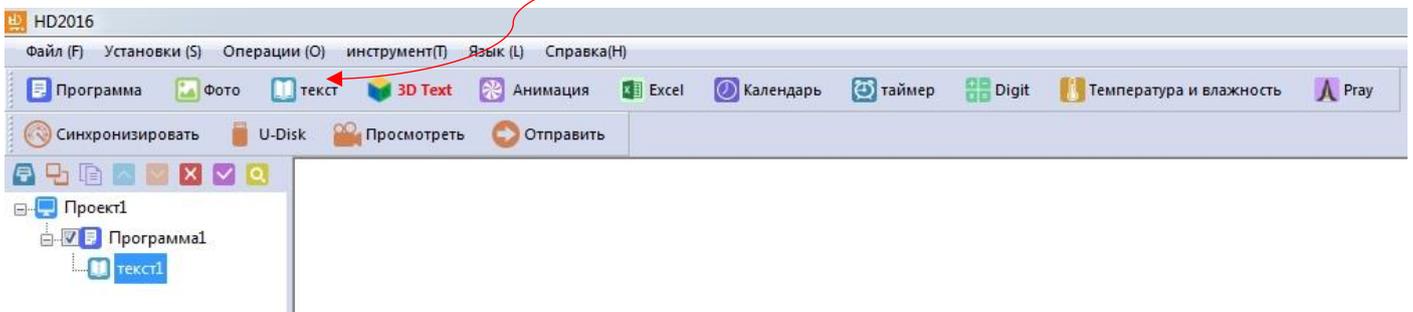


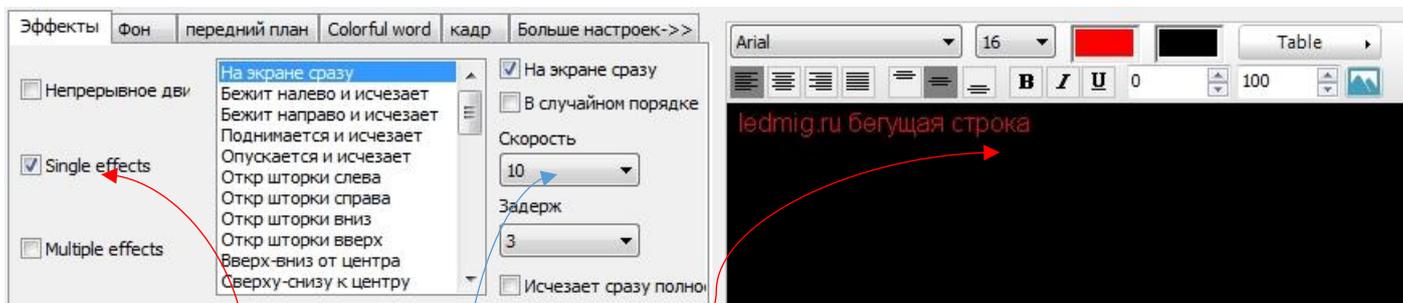

1. Пишем текст выбираем шрифт (Arial), размер шрифта (16), жирность, наклон
2. Выбираем «Single effects» эффект появления надписи
3. Скорость «обычно 10» и задержку (сколько в секундах будет стоять надпись)
4. Если поставить галочку «Непрерывное движение» - это эффект бегущей строке «бежит налево» и выбрать с какой скоростью обычно 10 или 15


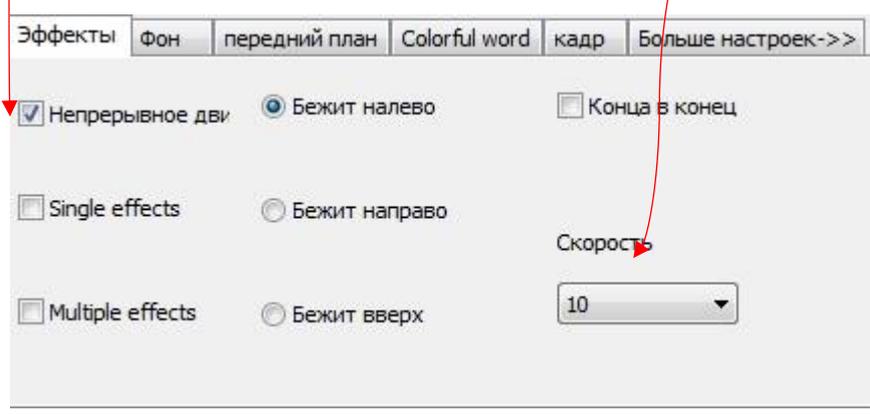


Можно перейти во вкладку «Фон»

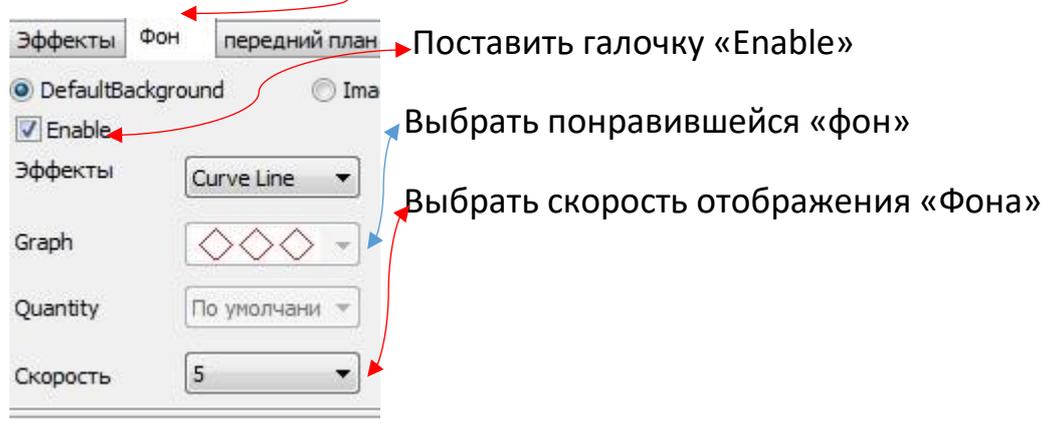

## Настроим отображения времени на табло

1. Нажимаем «Программа» появляется «программа 2»
2. Нажимаем «Календарь»

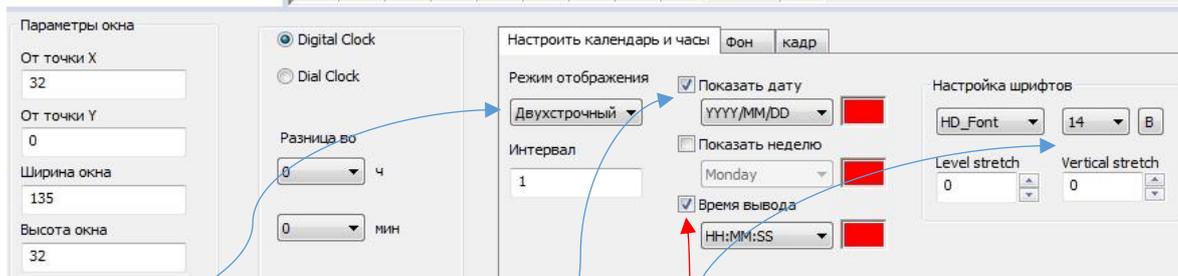
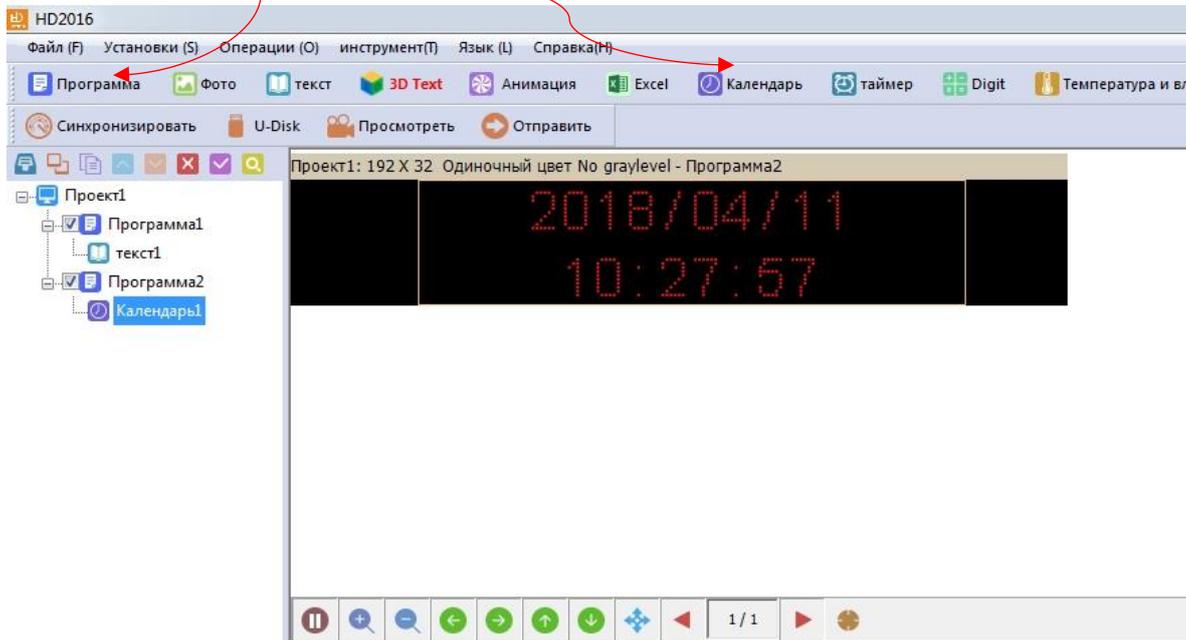


Выбираем «Режим отображения» (в одну строку или в две) если позволяет размер табло

Оставляем галочки «Показать дату» и «время» можно только время оставить

Выбираем Шрифт и размер

**СОХРАНЯЕМ НА ТАБЛО ПРОЕКТ НАЖИМАЕМ**

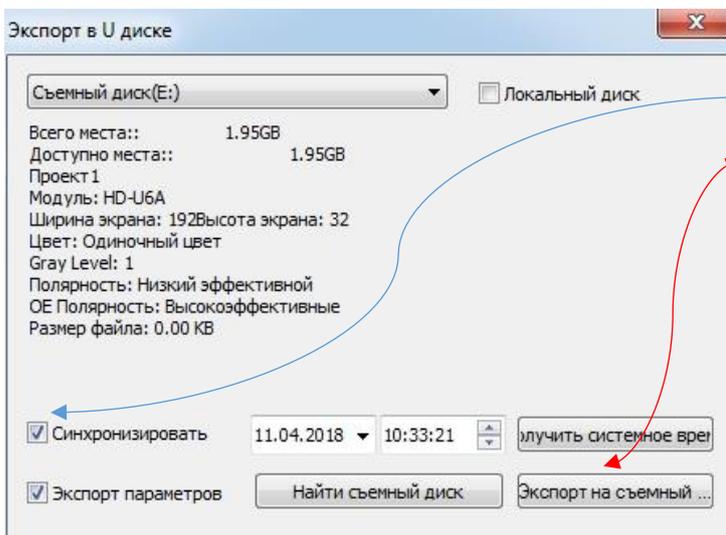

Ставим галочку «синхронизировать»

Экспорт на съемный диск

Ожидаем окно «Экспорт завершен» жмем «Да»

**Вынимаете флешку и вставляете в разъем USB**

Радуетесь результатом!

