





Датчик протечки воды

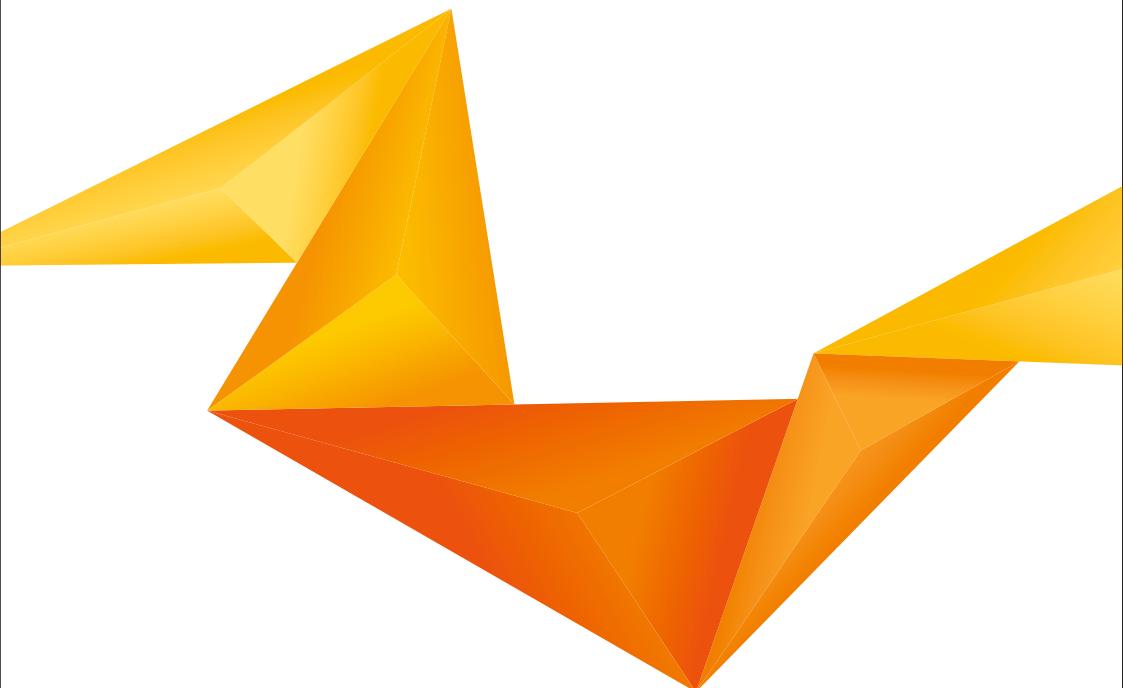

Датчик утечки воды

Описание:

Датчик протечки воды создан для своевременного оповещения о наличии воды в зоне его установки.

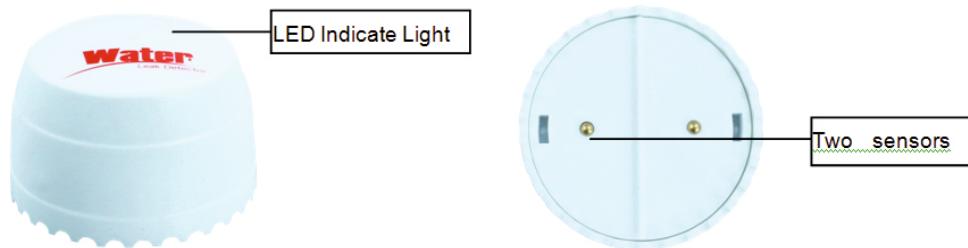

Преимущества

Низкое энергопотребление
Индикация низкого заряда батареи

Управление MCU предотвращает ложные срабатывания
Технология производства SMT обеспечивает стабильную работу датчика на всем сроке эксплуатации.

Функционал

При попадании воды под датчик происходит замыкание контактов и загорается красный светодиод. Датчик посылает радиосигнал о тревоге на беспроводную сигнализацию, которая оповещает абонента о тревоге установленным способом.

Способ подключения

Переведите беспроводную сигнализацию в режим программирования. Прикоснитесь к двум датчикам на нижней части детектора. Светодиод загорится и после того как беспроводная сигнализация получит сигнал от датчика он будет добавлен. Беспроводная сигнализация подаст звуковой сигнал, что сигнализирует о готовности к работе.

Индикация низкого заряда батареи

Если светодиод постоянно мигает, то датчик оповещает о низком заряде батареи. Советуем в ближайшее время заменить батарею питания.

Спецификация

Рабочее напряжение	3В
Индикатор тревоги	красный светодиод
Беспроводное расстояние	100 метров (в открытом пространстве)
Рабочая температура	0-60 °C
Рабочая влажность	0-80% относительной влажности
Встроенная батарея	3V щелочные батареи (1батарейка типа "А")
Индикатор низкого напряжения	2 В (индикатор быстро мигает)
Размер продукта	54 x 35 мм