

9.Свидетельство о приемке и упаковке

Шкаф соответствует ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30.

Упаковщик _____

Мастер упаковки _____

Штамп (ОТК)

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____


Ваш региональный дилер _____

10.Гарантийные обязательства


- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».

Паспорт и инструкция по сборке.

Шкафы инструментальные серии «Т»

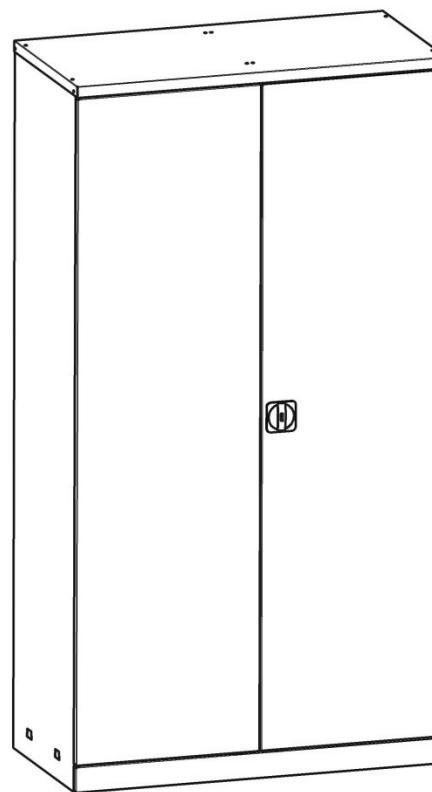

T-100

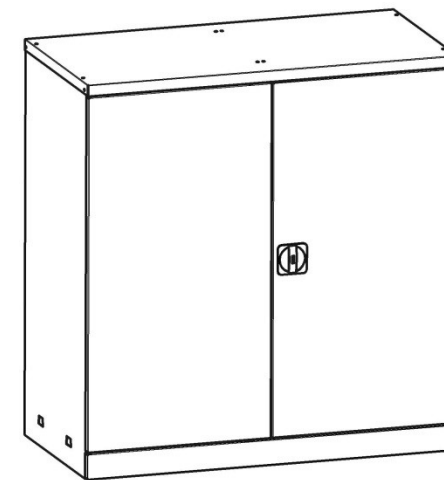

T-200

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции

- 1.1 Шкаф сборный металлический предназначен для хранения инструмента и оснастки.
 1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком.
 1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.
 Цвет - RAL 7035/ RAL 5015

2. Основные технические характеристики


Технические характеристики	T-100	T-200
Масса не более, кг	50	32
Габаритные размеры: (ВхШхГ), мм	1850х985х500	1035х985х500

3. Комплектация шкафа


№	Наименование	T-100	T-200
1	Стенка боковая, шт.	2	2
2	Стенка задняя, шт.	2	2
3	Дверь левая, шт.	1	1
4	Дверь правая, шт.	1	1
5	Порог	1	1
6	Фальшпанель порога	1	1
7	Крыша, шт.	1	1
8	Дно, шт.	1	1
9	Саморез 4,8х13	27	27
10	Винт М5х12	4	4
11	Гайка М5	4	4
12	Замок ригельный, шт.	1	1
13	Ригель, шт.	2	2
14	Петля (комплект), шт.	2	2
15	Втулка направляющая, шт.	2	2
16	Паспорт-инструкция по сборке, шт.	1	1

8.4 Установка выдвижных ящиков

Для установки ящика в шкаф потребуется демонтировать внешнюю часть шариковой направляющей с кронштейном:

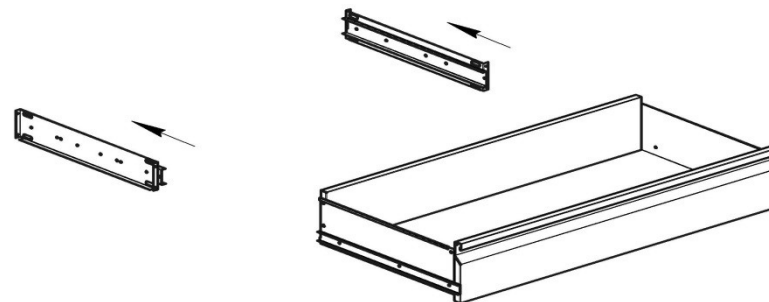

Затем прикрепить каждый кронштейн к боковым стенкам шкафа при помощи четырех саморезов, после чего снова состыковать направляющие:

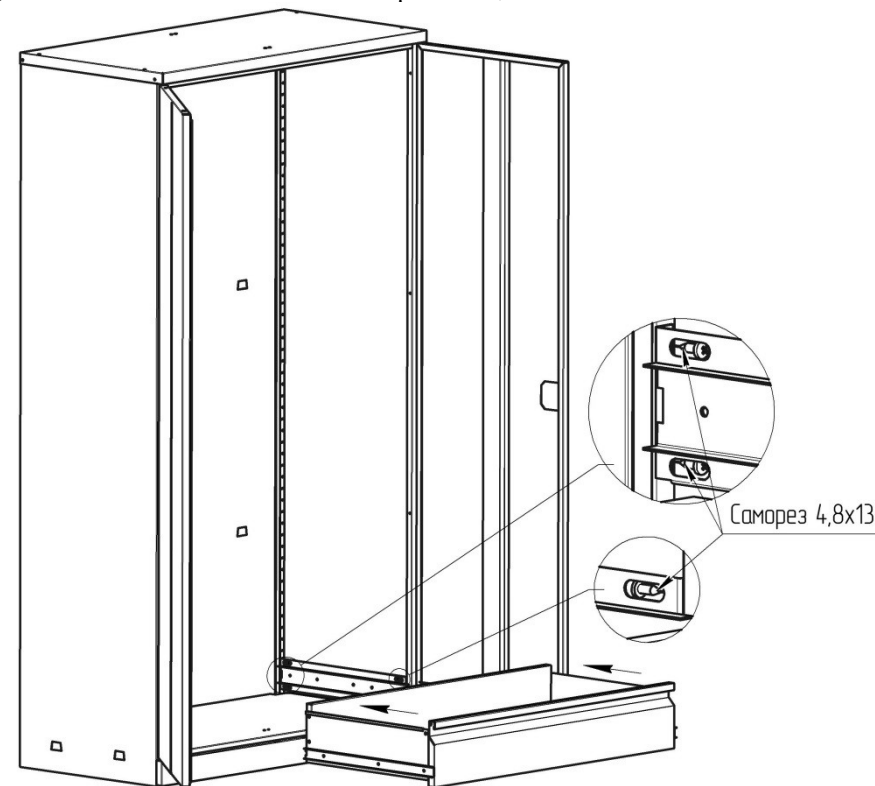


Внимание! Максимальная допустимая нагрузка на один ящик- 40 кг.

8.3 Установка экранов


Экраны устанавливаются на зацепы задних стенок. Для облегчения установки экранов зацепы рекомендуется отогнуть на 3-4 мм. Установить сначала нижний, затем верхний экран.

Максимально возможное количество экранов- 4 шт.

Экран имеет перфорацию, с помощью которой на него возможно установить полку, держатель инструмента, держатель отверток, крючок навесной.

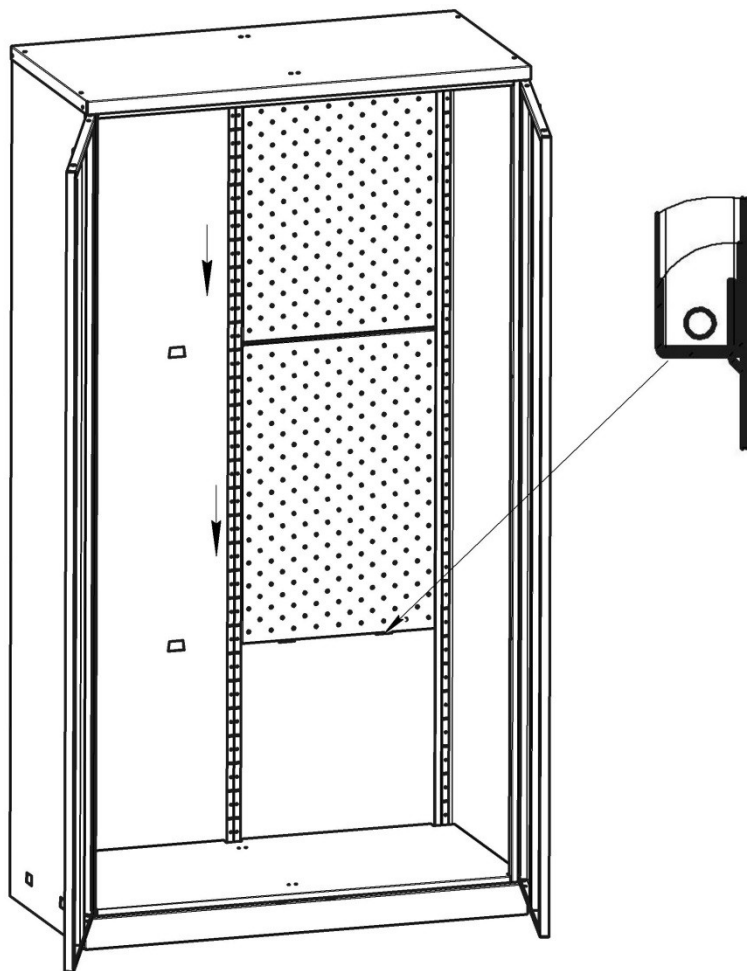

Сборочные детали по позициям:

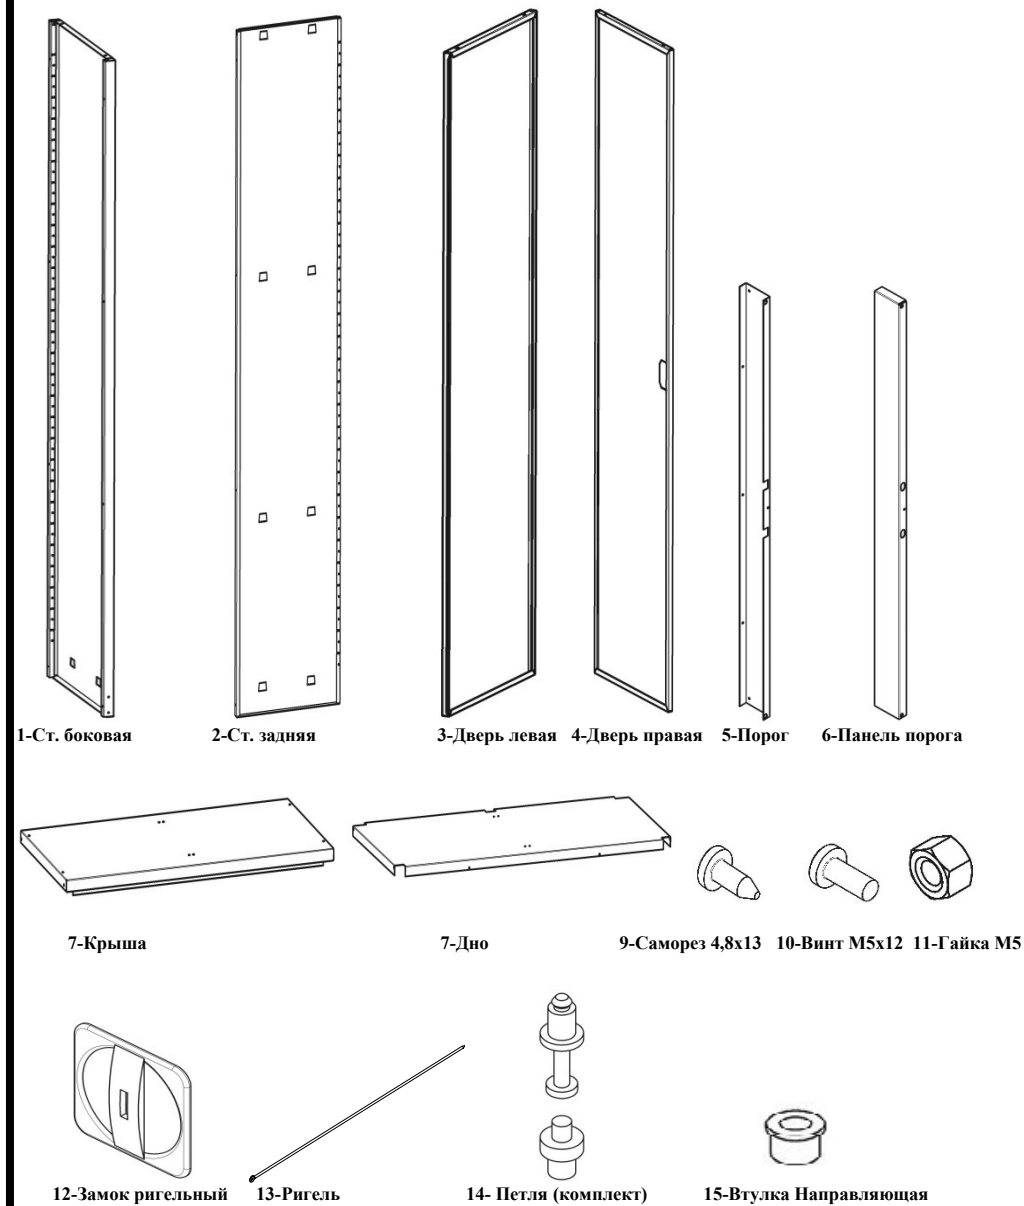

4. Требования техники безопасности

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по сборке шкафа.
- 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 4.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.

5. Устройство шкафа и техническое обслуживание.

- 5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3)
- 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Подготовка к эксплуатации.


- 6.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7
- 6.2 Сборка должна производиться на ровной твердой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.

7. Инструкция по сборке шкафа.

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка.


Порядок сборки шкафа:

- 7.1 Прикрепить задние стенки друг к другу при помощи четырех саморезов:

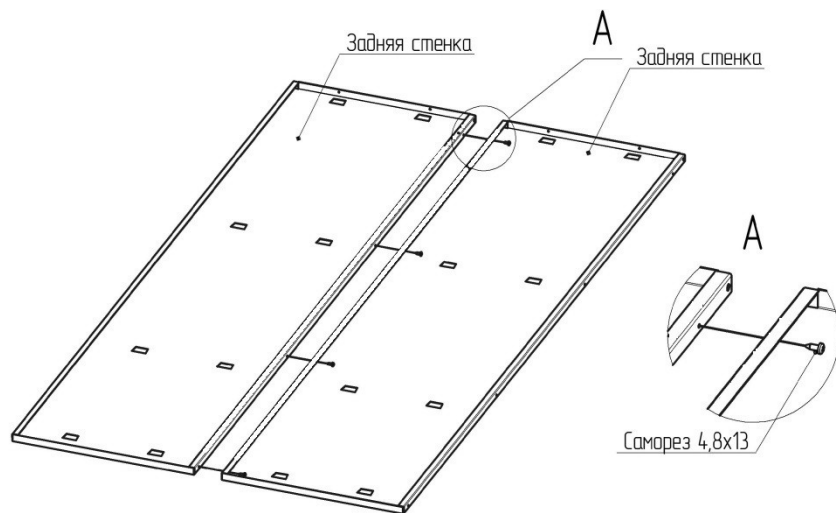

8.2 Установка перегородки

Установить перегородку, закрепив ее к задней стенке и дну пятью саморезами, а к крыше- двумя винтами с гайками.

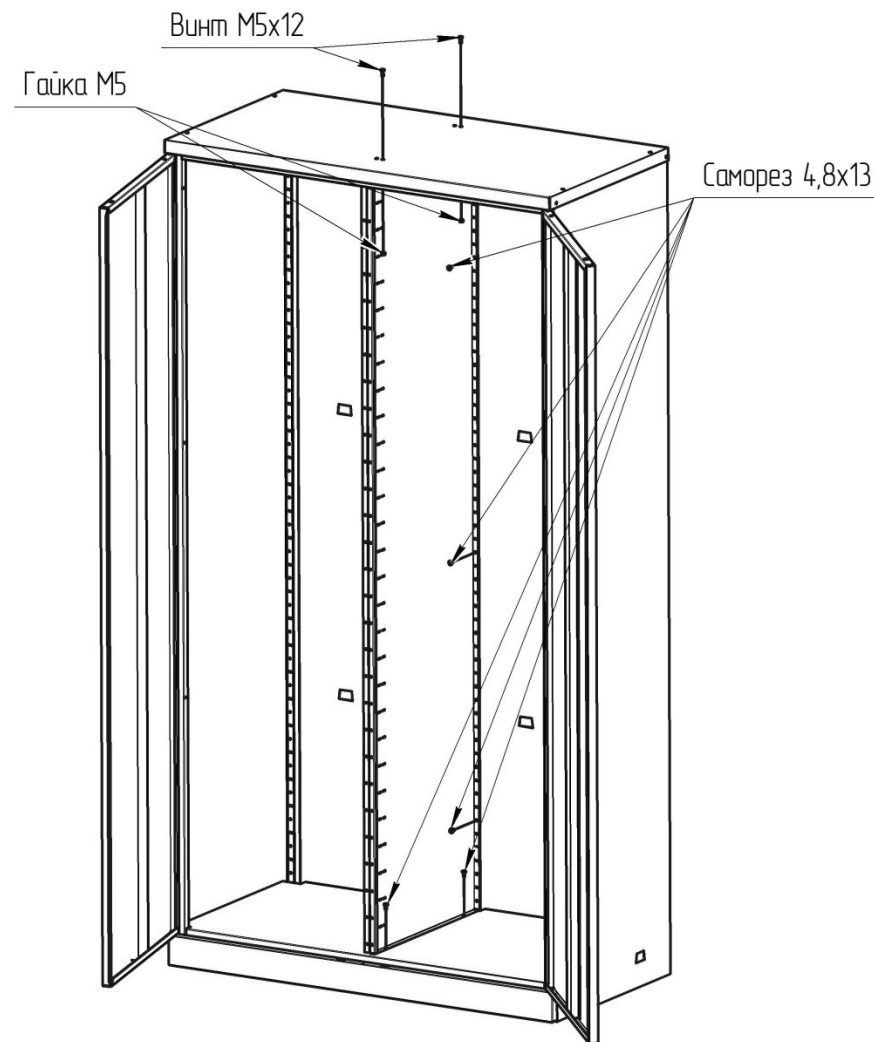


8. Установка оборудования шкафа

8.1 Установка полки

Установить полкодержатели в прорези боковых и задних стенок на одном уровне.
Уложить полку на полкодержатели.*


Шаг регулировки полки 60 мм.

Внимание! Максимальная допустимая нагрузка на одну полку- 70кг.

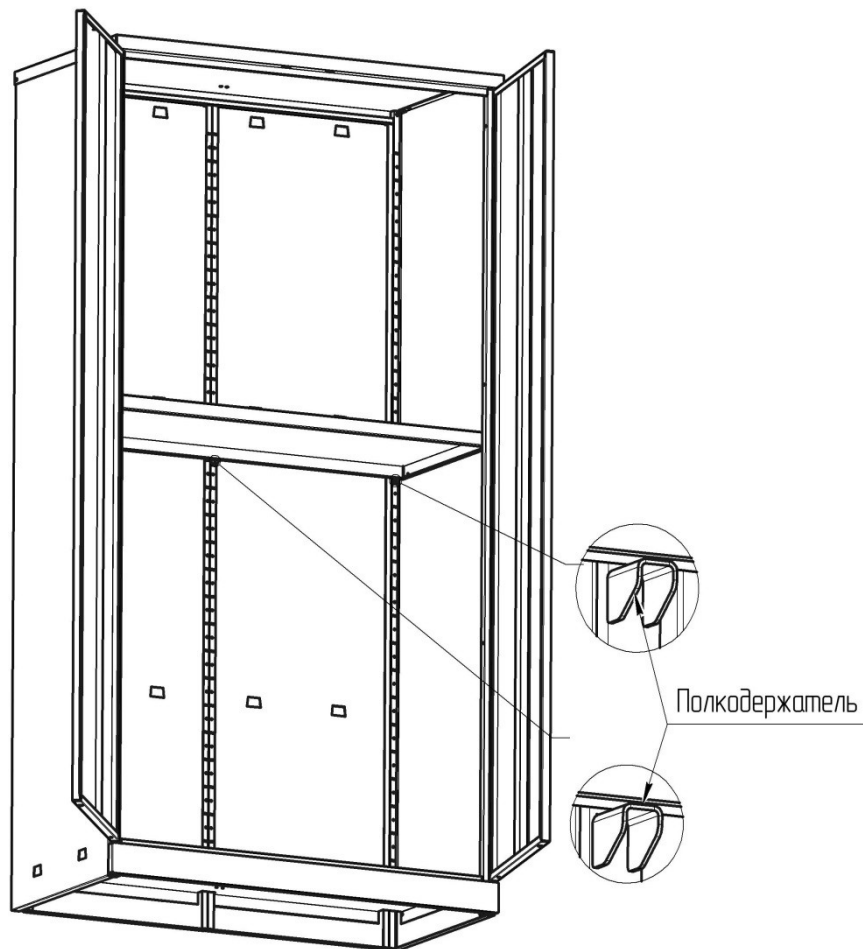


*- Большую полку установить на пять полкодержателей, а малую на четыре.


7.2 Прикрепить каждую из боковин к задним стенкам при помощи четырех саморезов:

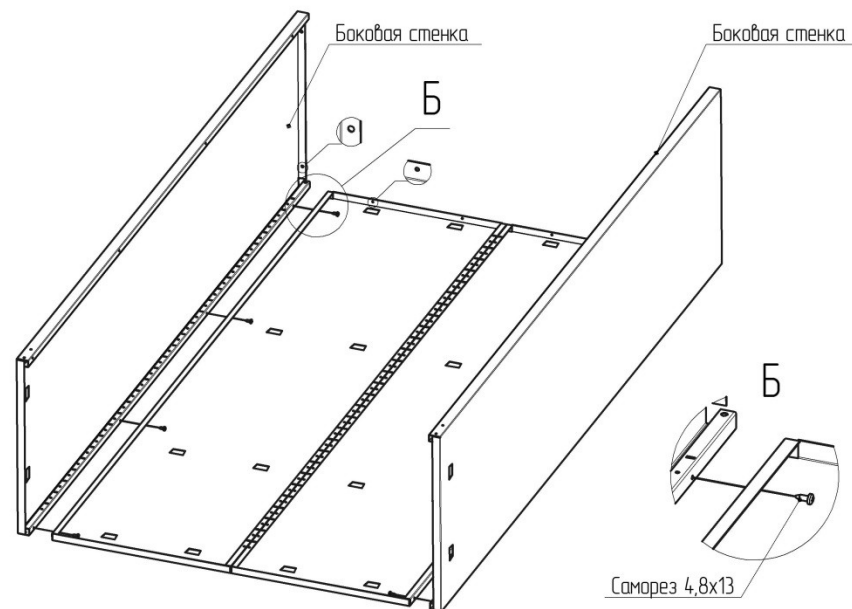


7.3 Установить дно на защепы боковых и задних стенок. Прикрепить порог к боковинам и дну при помощи шести саморезов:

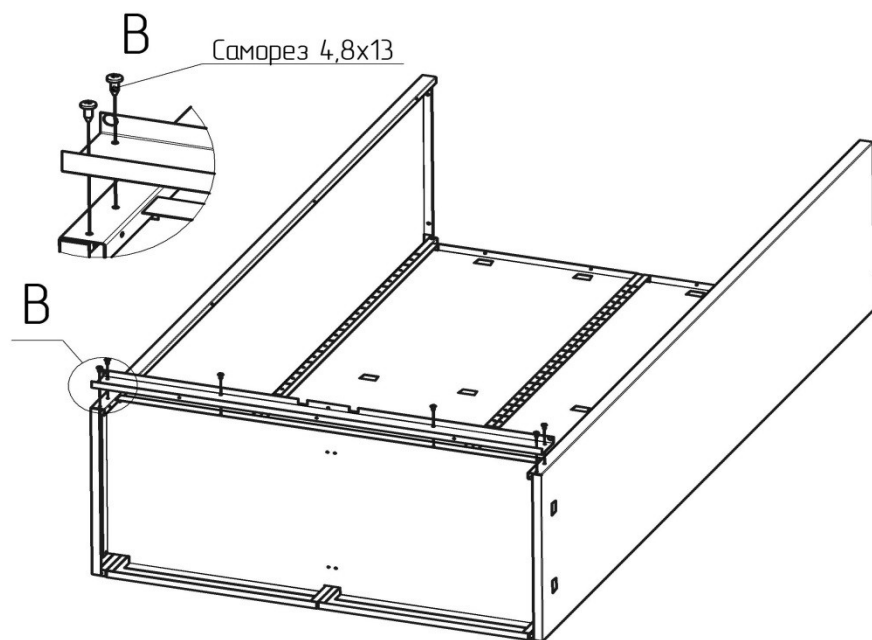


7.4 Установить фальшпанель порога на порог и закрепить с помощью четырех саморезов. Установить два пластиковых шипа петли в отверстия на фальшпанели:

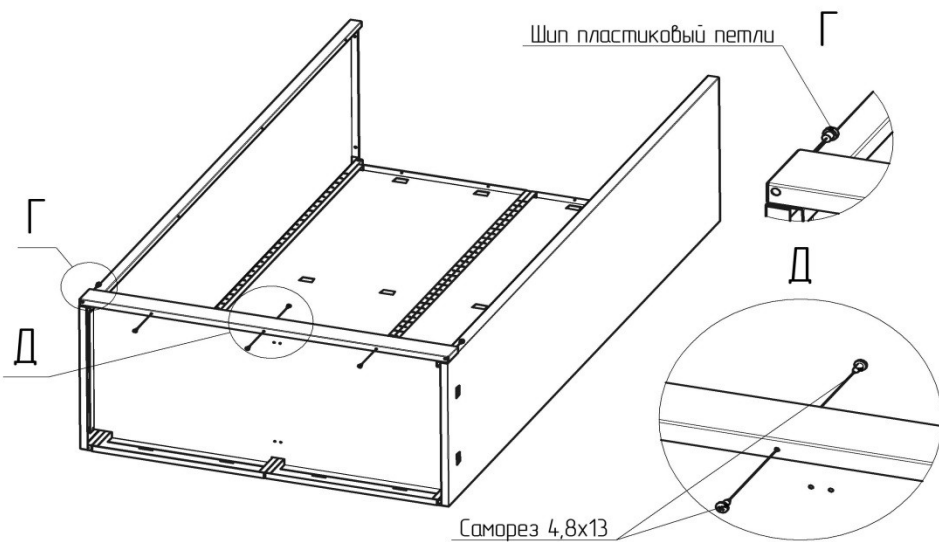

7.5 Установить крышу шкафа. Прикрепить к боковинам при помощи четырех винтов и гаек. Прикрепить к задним стенкам при помощи четырех саморезов. В отверстия крышки установить пластиковые втулки:

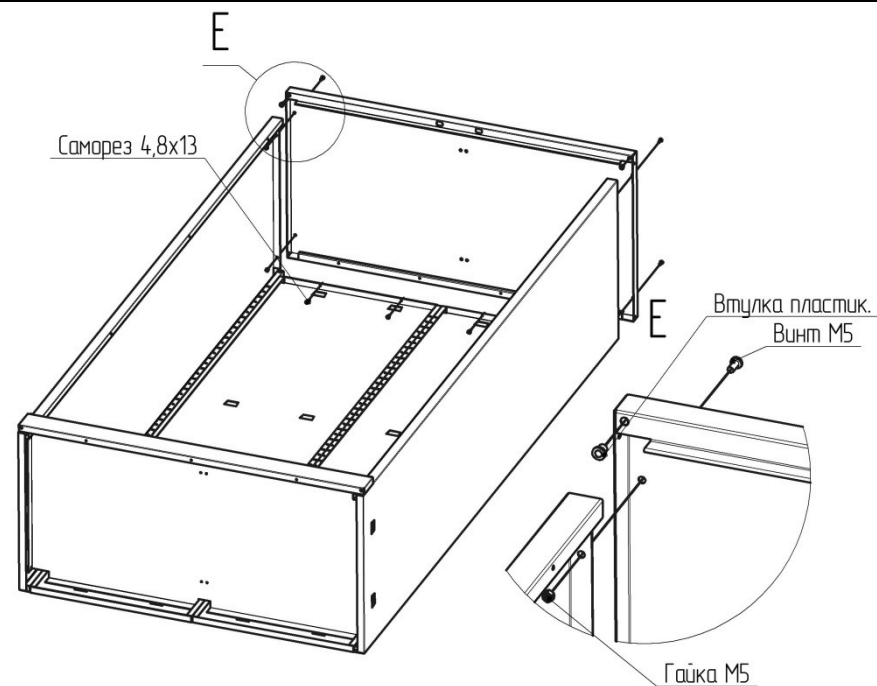

7.6 Установить правую и левую двери. Каждая из дверей в нижней части устанавливается на пластиковый шип, а в верхней фиксируется металлической осью во втулке крыши. На правую дверь установить втулки направляющие, затем вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия втулок направляющих. Установить замок на правую дверь, после чего зафиксировать ригеля на штифтах язычка планкой замка, ослабив центральный винт

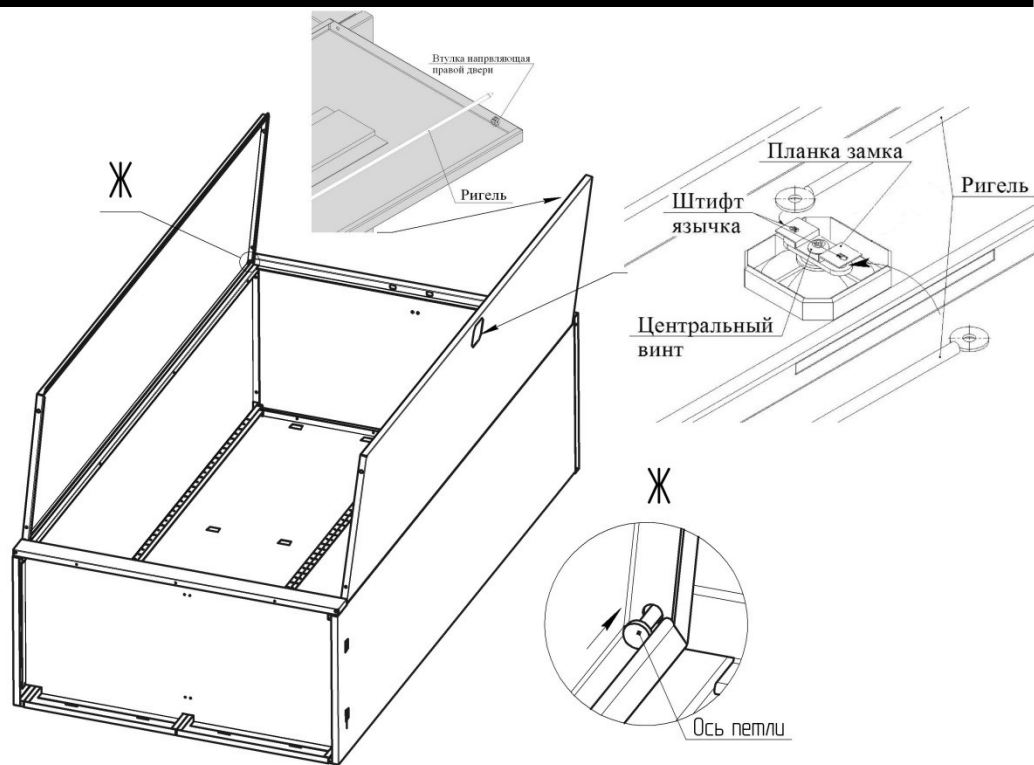

7.7 Установить шкаф вертикально. Убедиться в правильной работе замка.

Корпус шкафа готов к эксплуатации.