

Outdoor luminaires


Светильники для уличного освещения



ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия
каталогов на сайте arlight.ru



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.




Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серии Neon и Moonlight с многообразием цветов свечения.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр, например, IP44 или IP67. Первая цифра в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства,

а также степень защиты устройства от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения жидкости.

1-я цифра	Твердые тела	2-я цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей тела, таких как руки, ступни и т. д., или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикалам не более 15° (оборудование в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикалам не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

IP20/IP40 — эксплуатация в стандартных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих незагрязненных помещений. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

IP54 — эксплуатация в условиях повышенной влажности и запыленности. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (больница, производство фармацевтических препаратов или электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

IP65 — эксплуатация в условиях высокой влажности и запыленности. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запыленной среде. Несмотря на то что устройства не обладают полной водонепроницаемостью (нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP67/IP68 — эксплуатация в условиях максимальной влажности и запыленности. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА – ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 К), нейтральный белый (4000–5000 К) и холодный белый (>5500 К).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.


Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

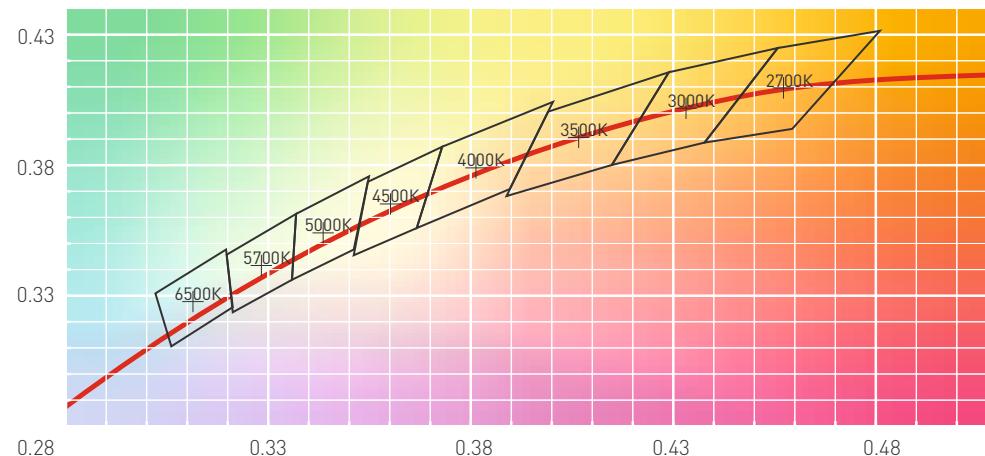

Стандартизованные области
цветовых температур на диаграмме
МКО 1931 г.

ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (К)**. ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К

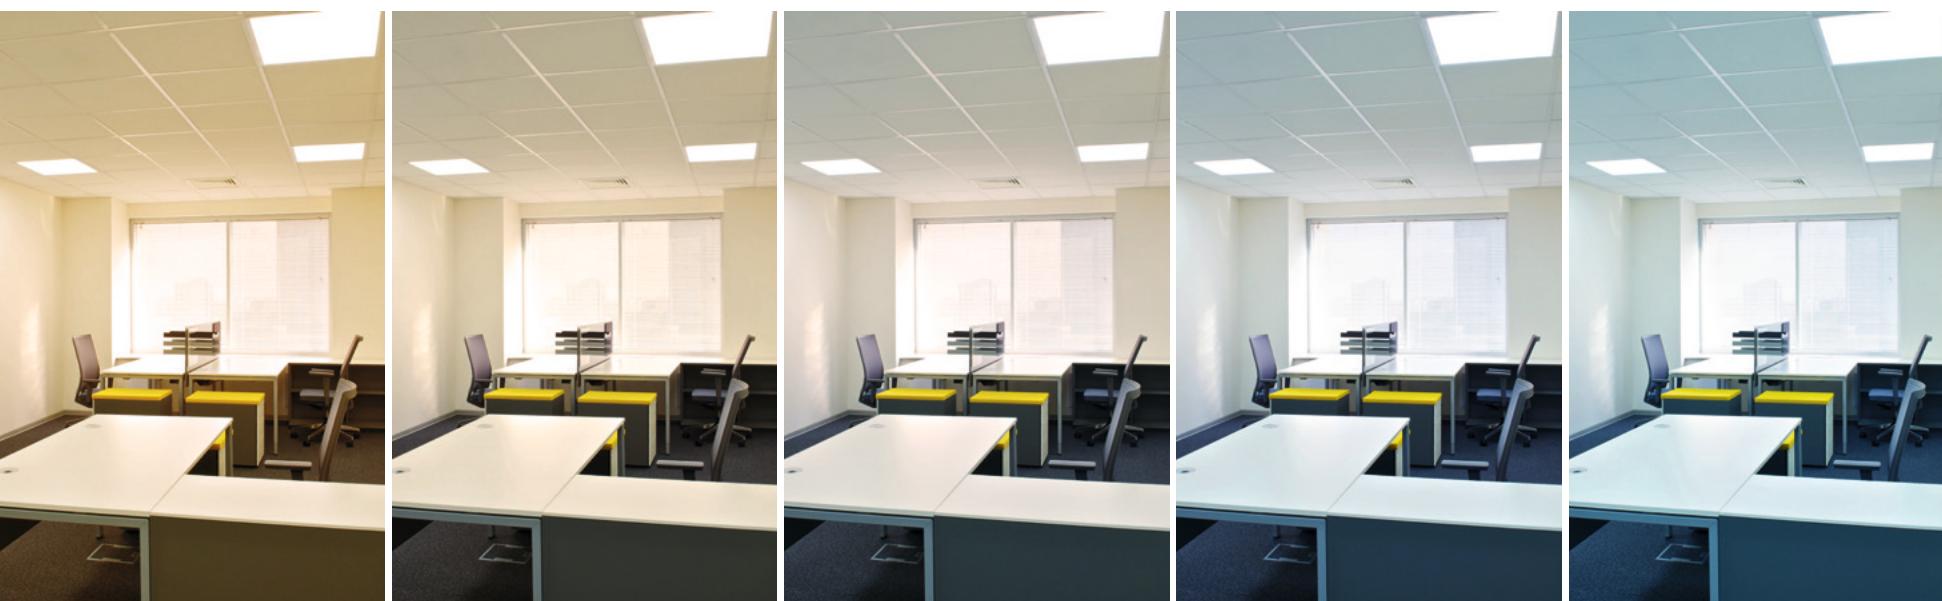

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ,
НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.


При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи ($CRI > 85$) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Устройства с высоким CRI обладают хорошим качеством и безопасны для человека.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания;
- ▶ Детские комнаты;
- ▶ Магазины элитной одежды;
- ▶ Шоурумы предметов интерьера и отделки;
- ▶ Офисы или административные помещения (где человек работает продолжительное время).

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ
CRI (COLOR RENDERING INDEX)

CRI=100 — ЭТАЛОН —
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

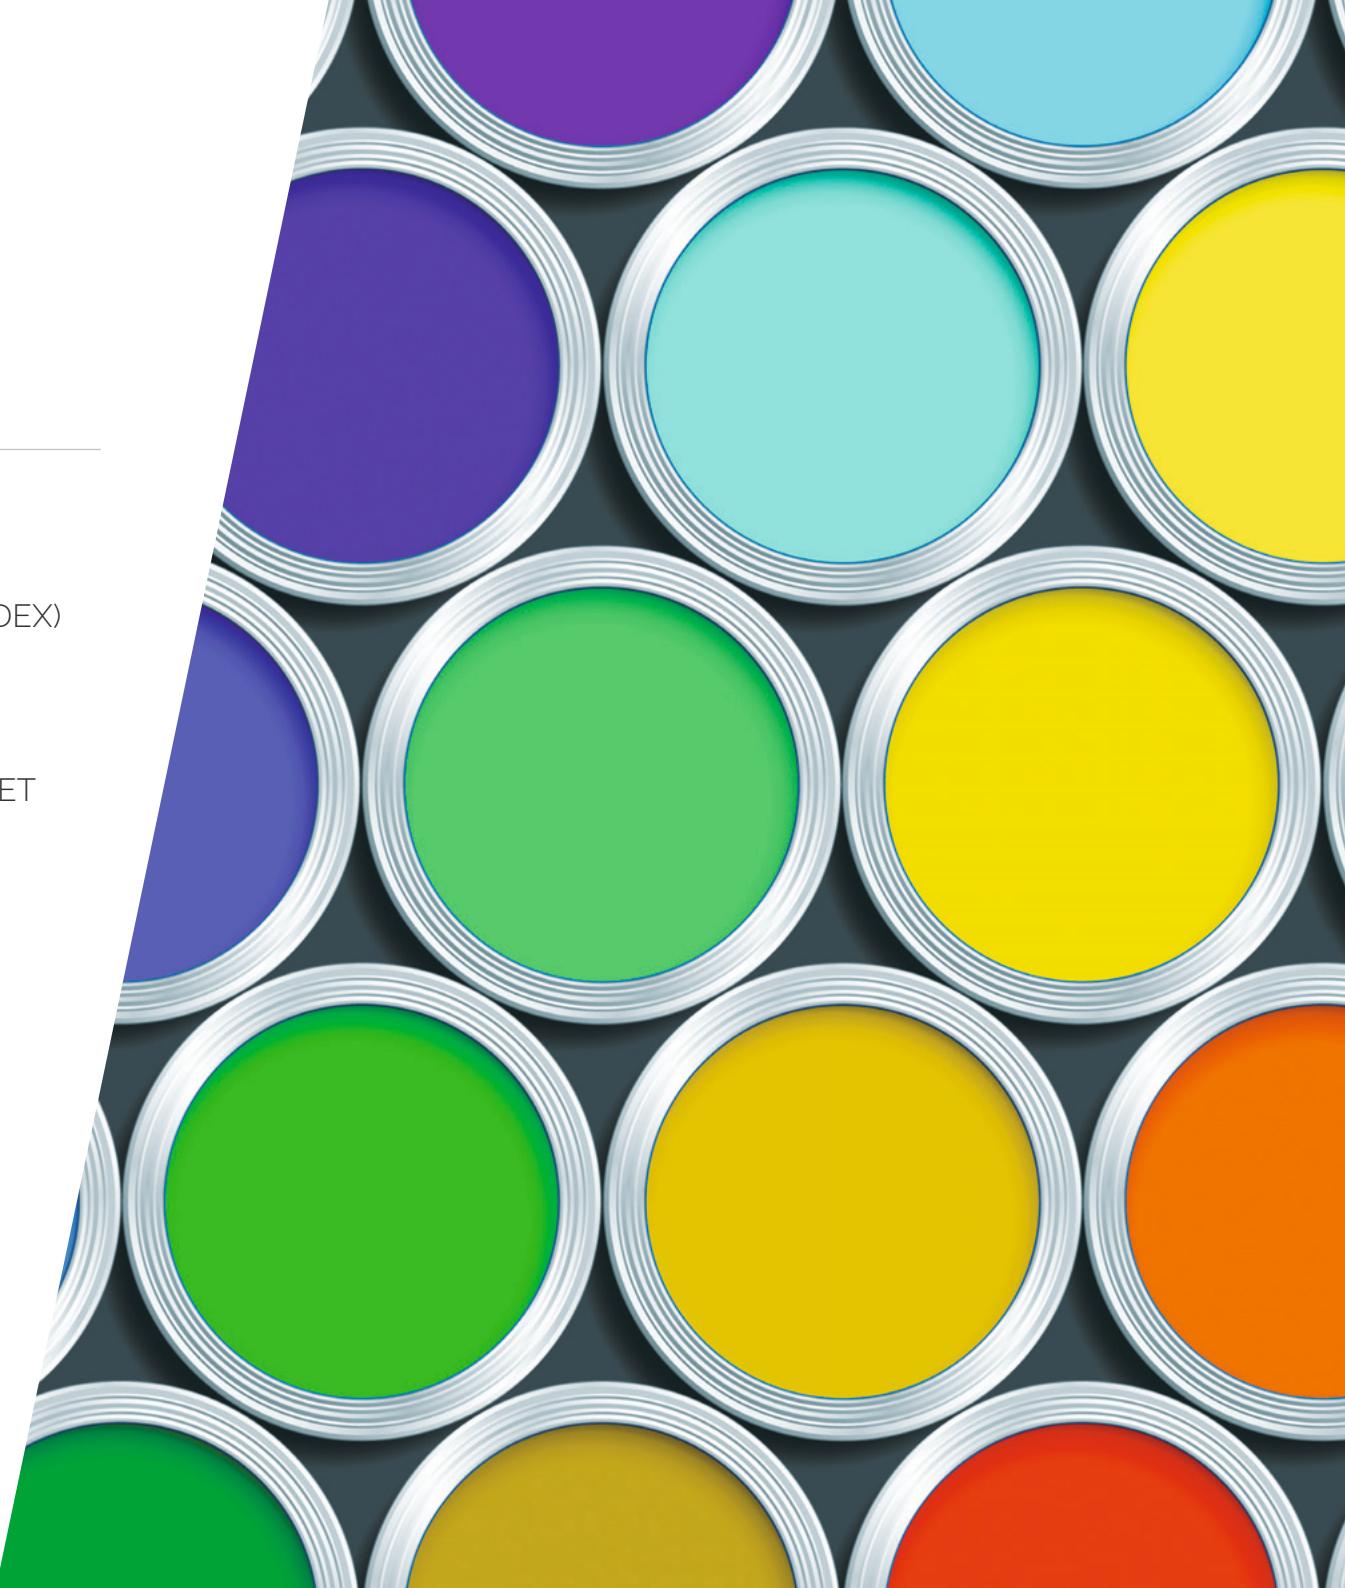

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | НАКЛАДНЫЕ



FORMA
SURFACE
14-15



GIRO
16-17



AREA
18-19

ПОДВЕСНЫЕ



PEARL
HANG
20-21

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | НАКЛАДНЫЕ



FLAT
24-25



VASE
26-27



FORMA
WALL
28-29



FORMA
WALL TWIN
30-31



RAY
WALL
32-33



RAY
WALL TWIN
34-35

НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ



TUB
WALL
36-37



VARIO
WALL
38-39



DELTA
WALL
42-43



ECRAN
WALL
44-45



EYE
WALL
46-47

НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТИЕ



PEARL
WALL
48-49



STEM
WALL
50-51



TENT
WALL
52-53



SIGN
54-55

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



STRIPE
58-59



CUB
WALL
60-61



SWAMP
WALL
62-63

ПРОЖЕКТОРЫ | МАЛОЙ МОЩНОСТИ



RAY
68-69



RAY
ZOOM
70-71



RAY
COLOR
72-73



RAY
Аксессуары
74-75

ЛИНЕЙНЫЕ



LINE
78-79



LINE
RGB
80-81

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | СТОЛБИКИ



CUB
PATH
84-85



EYE
BOLL
86-87



FRAME
PATH
87-89



FRAME ROTARY
PATH
90-91



ECRAN
BOLL
92-93



MARK
BOLL
94-95



ROUND
PATH
95-97



STEM
BOLL
98-99



SWAMP
BOLL
100-101



TENT
BOLL
102-103

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PEARL
BOLL
106-107




PEARL
TAB
108-109



PATIO
110-111



GAP
114-115



TRAIL
116-117

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА | ВСТРАИВАЕМЫЕ

НАКЛАДНЫЕ



TRACE
118-119



DECK
120-121

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | КРУГЛЫЕ



GROUND
126-127



GROUND
TILT
128-129



GROUND
ZOOM
130-131



GROUND
COLOR TURN
132-133

ЛИНЕЙНЫЕ



LUMILINE
136-137



LINE
TILT
138-139

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



AQUA
142-143



AQUA
COLOR
144-145

ПРОЖЕКТОРЫ



WATER
148-149



WATER
WATER COLOR
150-151

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации разнообразных проектов и создания оригинальной уличной подсветки.

Эстетичный комфортный свет, разнообразие форм и размеров. Широкая область применения и различные типы монтажа.







FORMA

SURFACE

Светильник направленного света для установки на потолок. Гармонично впишется в любое пространство благодаря простой и лаконичной форме. Подсветка входных групп зданий, освещение помещений с высокой влажностью.



44°



КОРПУС



Forma

КОРПУС

Ø90×137 мм

12 Вт

790 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




44°

Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

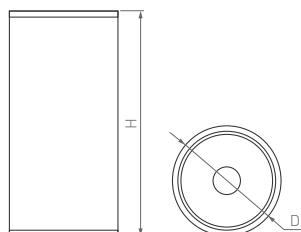

29 стр.



31 стр.



GIRO

Современный лаконичный дизайн
для создания равномерного освещения.
Установка на потолок или стену.
В линейке представлены три модели.



110°



КОРПУС



Giro

КОРПУС

Ø175×45 мм

Ø240×45 мм

Ø300×50 мм

10 Вт

25 Вт

30 Вт

980 лм

2170 лм

2760 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




110°

Рассеиватель
ударопрочный PC



230 В



19 стр.



AREA

Современный лаконичный дизайн
для создания равномерного освещения.
Монтаж на потолок или стену.
В линейке представлены три модели.



110°



КОРПУС



Area

КОРПУС

□175×175×45 мм

□240×240×45 мм

□300×300×50 мм

10 Вт

790 лм

25 Вт

2540 лм

30 Вт

2630 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



110°
Рассеиватель
ударопрочный PC



230 В

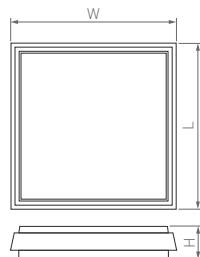

17 стр.



PEARL HANG

Светодиодная жемчужина для улицы.
Утонченная и невесомая модель
на регулируемом подвесе. Мягкий свет
в стильной оправе из металла.



164°



КОРПУС



Pearl

КОРПУС

Ø220×1000 мм

7 Вт

540 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



164°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

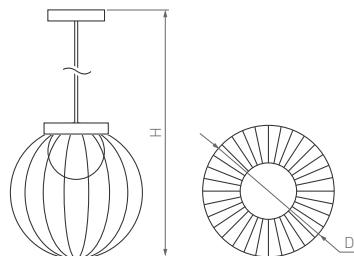

51 стр.



111–113 стр.



ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UP/DOWN

Элегантные и лаконичные светильники с одинарным или двойным светораспределением подойдут для подсветки фасадов, поверхности стен и колонн.

Создают особую световую атмосферу и подходят для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок как на открытом воздухе, так и под навесом.







FLAT WALL

Тонкий изящный корпус с двусторонним диффузным
свечением. Идеальное решение для подсветки
лестниц, галерей и пространств с ограниченной
шириной.



120°



КОРПУС



Flat



КОРПУС

110×90×28 мм

170×90×28 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

450 лм

950 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




120°

Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

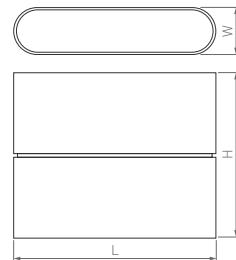



VASE WALL

Тонкий корпус оригинальной формы с двусторонним диффузным свечением. Лучшее решение для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной.



120°



КОРПУС



Vase



140×88×45 мм

200×110×53 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

500 лм

950 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K



IP54

Корпус из алюминия




120°

Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В





FORMA WALL

Однолучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания. Возможна установка световым окном вниз или вверх.



44°



КОРПУС



Forma

КОРПУС

133×90×182 мм

12 Вт

860 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



44°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

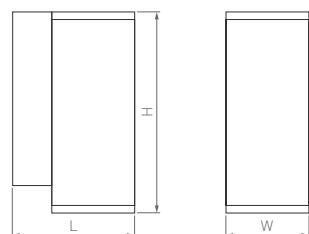

15 стр.



31 стр.



FORMA

WALL TWIN

Двухлучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.



44°



КОРПУС



Forma

КОРПУС

133×90×220 мм

12×2 Вт

1720 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



44°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

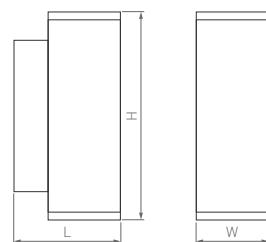

15 стр.



29 стр.



RAY

WALL

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Для однолучевой версии возможна установка световым окном вниз или вверх. Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.



24°



КОРПУС



Ray

КОРПУС

78×46×76 мм

78×46×76 мм

3.5 Вт

3.5 Вт

350 лм

310 лм

24 В

230 В



3 года
гарантии

3000 K

4000 K


CRI>80



IP65
Корпус из алюминия



24°
Экран из оптического
закаленного стекла

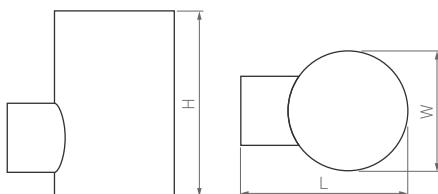

35 стр.



RAY

WALL TWIN

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.



24°×2



КОРПУС



Ray

КОРПУС

116×46×76 мм

116×46×76 мм

7 Вт

7.5 Вт

800 лм

800 лм

24 В

230 В




3000 K

4000 K

CRI>80

IP65
Корпус из алюминия

24°×2
Экран из оптического
закаленного стекла

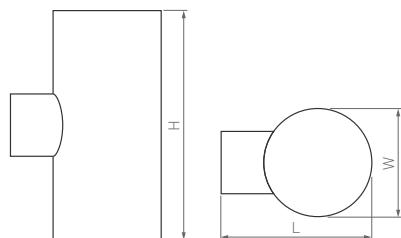


33 стр.



TUB

WALL

Интересное дизайнерское исполнение и двустороннее
свечение вверх/вниз. Красивые световые эффекты
на поверхности стен, колонн и элементов фасада.




97°



КОРПУС



Tub



КОРПУС

90×60×260 мм

12 Вт

855 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




97°

Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

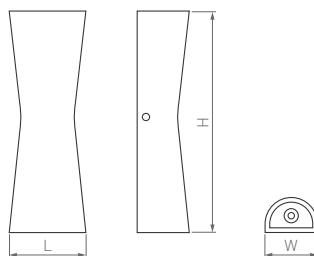




VARIO WALL


Регулируемый угол излучения для каждого из двух направлений. Идеальное решение для создания уникального светового рисунка на фасаде здания.



0–80°



КОРПУС

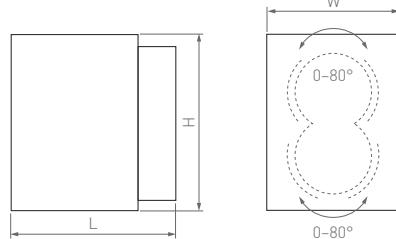

Vario



138×104×129 мм

6×2 Вт

750 лм



3 года
гарантии

3000 K



CRI>80



IP54
Корпус из алюминия



0-80°
Экран из ударопрочного PC



230 В



Угол 10°



30°



60°



80°

ФАСАДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Архитектурная подсветка способна преобразить внешний облик зданий и прилегающей к ним территории.

Современные, надежные и функциональные модели светильников для решения разнообразных задач наружного светового оформления.







DELTA

WALL

Универсальный дизайн и мягкое свечение.
Для декоративной подсветки фасадов загородных
домов, входных групп и прилегающей территории.



70°



КОРПУС



Delta



КОРПУС

242×110×170 мм

12 Вт

550 лм



3 года
гарантии

3000 K



CRI>80




IP54
Корпус алюминий +
сталь



70°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

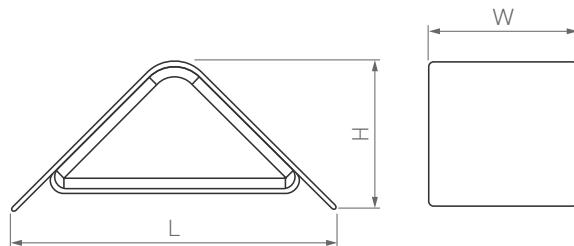



ECRAN

WALL

Расположенный под углом матовый рассеиватель
предназначен для подсветки входных групп и прилегающей
территории. Диффузное светораспределение
без ослепляющего эффекта.



108°



КОРПУС



Ecran

КОРПУС

176×118×212 мм

9 Вт

830 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80



IP65

Корпус из алюминия




108°

Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

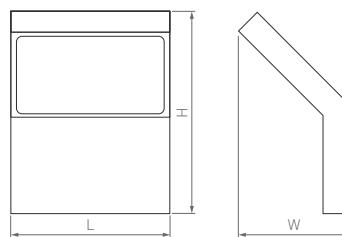

97 стр.



EYE WALL

Поворотная оптическая часть и матовый рассеиватель. Для подсветки входных групп и фасадов зданий. Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.



117°



КОРПУС



Eye

КОРПУС

188×151×89 мм

6 Вт

615 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



117°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

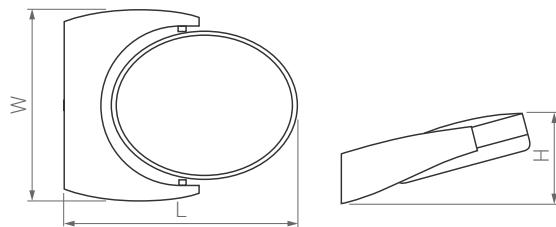

91 стр.



PEARL WALL

Яркий оригинальный дизайн. Приятный теплый свет. Подсветка входных групп зданий, летних террас и патио на открытом воздухе или под навесом.



164°



КОРПУС



Pearl

КОРПУС

Ø220×297×338 мм

7 Вт

540 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



164°
Рассеиватель
ударопрочный PC



230 В

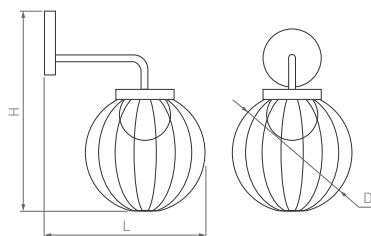

21 стр.



111–113 стр.



STEM WALL

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Приятный для глаз отраженный свет. Для фасадной и ландшафтной подсветки.



185°



КОРПУС



Stem

КОРПУС

176×110×240 мм

10 Вт

670 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



185°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

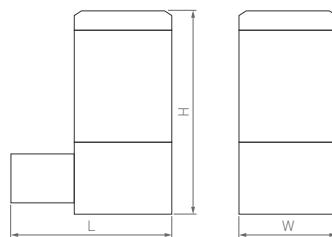

103 стр.

TENT WALL



Функциональный минималистичный дизайн.
Допускается установка световым окном вниз
или вверх. Отличное решение для подсветки
входных групп и фасадов зданий.



110°



КОРПУС



Tent

КОРПУС

200×176×125 мм

9 Вт

830 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



110°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

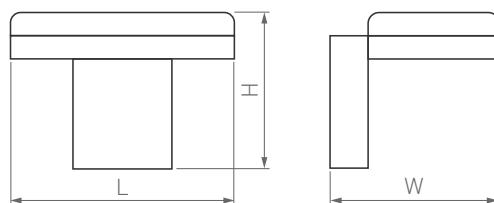

107 стр.



SIGN WALL

Интересное решение для световой индикации номеров зданий, совмещенное с подсветкой входных групп. В световом окне можно формировать числовые, буквенные и символные комбинации.



148°



КОРПУС



Sign



КОРПУС

□150×36×200 мм

3 Вт

150 лм



3 года
гарантии

3000 K




IP54
Корпус из алюминия



148°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

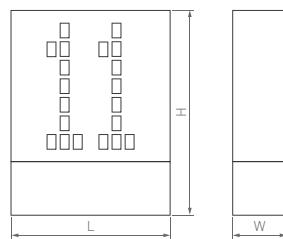

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Светильники для создания оригинальных световых эффектов на фасадах зданий, в оконных нишах и арках.

Игра света и тени поможет изменить привычное восприятие знакомых объектов, наполнить их новыми красками и смыслом.





STRIPE

Светильник для контурной и акцентной подсветки оконных проемов, арок и неглубоких ниш. Источник света надежно экранирован, что позволяет наблюдать только визуальный эффект без ослепляющей засветки.



20°



КОРПУС





Stripe

КОРПУС

□ 155×47×90 мм

3 Вт

230 лм

3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия




20°
Линза из PMMA



230 В



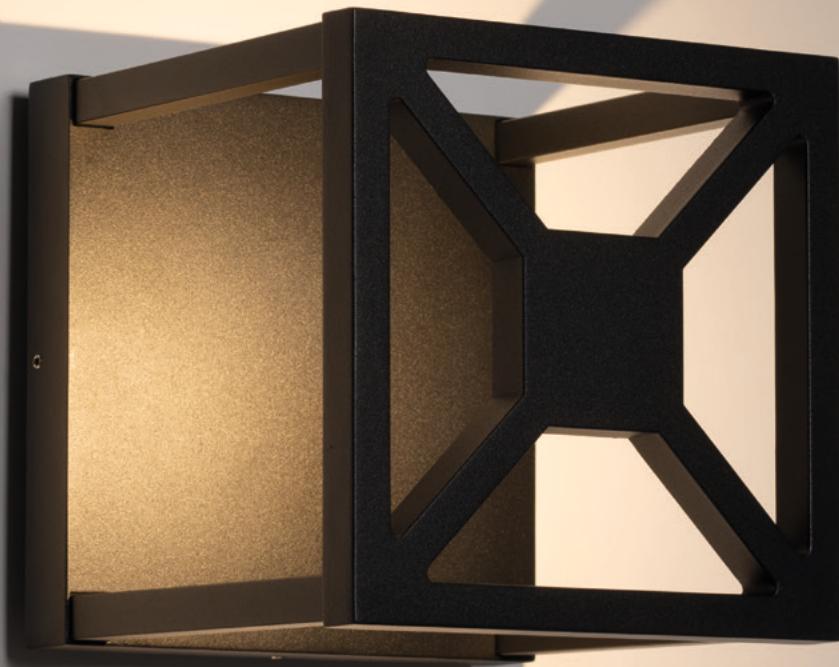

CUB WALL

Уличный настенный светильник с оригинальным дизайном. Для декоративной подсветки фасадов загородных домов и прилегающей территории.



125°



КОРПУС



Cub

КОРПУС

□ 180×180×200 мм

12 Вт

653 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



125°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

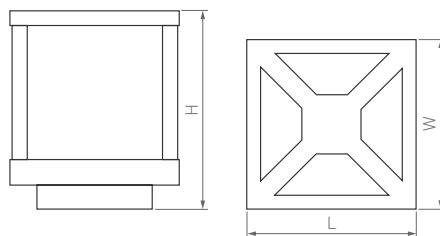

89 стр.



SWAMP WALL

Настенные светильники для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен. Прекрасно смотрятся как отдельно, так и группой. Лаконичный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.



93°



КОРПУС



Swamp



133×49×124 мм


7 Вт

330 лм




3 года
гарантии

3000 K




93°
Рассеиватель
из ударопрочного PC

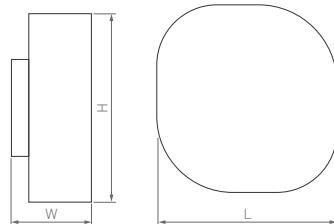

105 стр.

НЕ
ВЫ
ДИ
КИ
НА
ТА
НЕ
СЕР
ШАЙ
ШИБУ

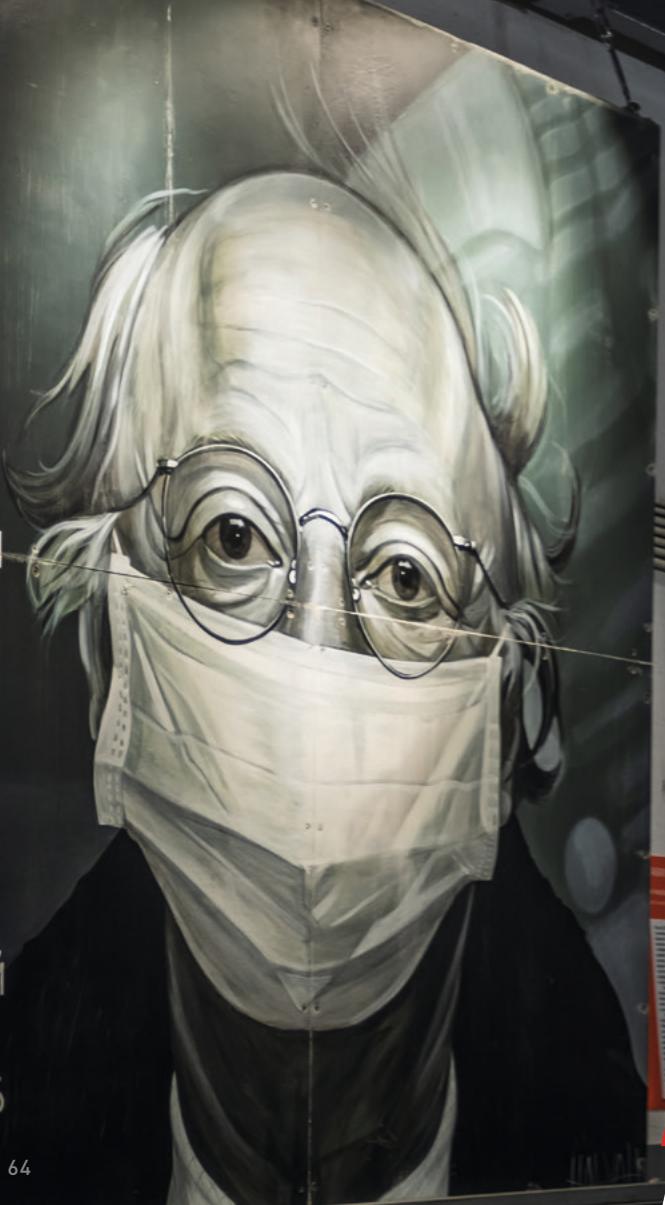

64





ЗАРЯДЬЕ. СЕВЕРНЫЙ ТОННЕЛЬ

ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Универсальное решение для акцентной подсветки фасадов, архитектурных элементов зданий и сооружений, подсветки растений и малых архитектурных форм в парках и садах.

Возможность изменения угла светораспределения — великолепный инструмент, позволяющий без особых усилий и затрат вносить изменения в световые сценарии и внешний облик освещаемых объектов.





RAY

Поворотная конструкция корпуса. Локальная подсветка объектов. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью дополнительных аксессуаров.



25°



КОРПУС



Ray



Ø42×77 мм

Ø61×100 мм

Ø89×145 мм

5 Вт

310 лм

15 Вт

1200–1350 лм

25 Вт

1965–2300 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80



IP67

Корпус из алюминия




25°

Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

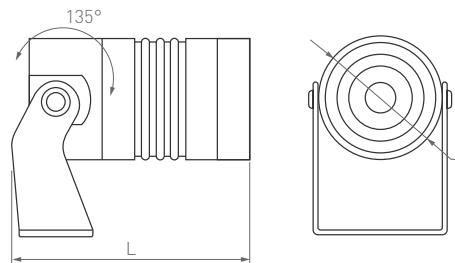



RAY ZOOM


Легкое изменение угла излучения с помощью зум-объектива. Высокая степень пылевлагозащиты. Разнообразные варианты установки с помощью дополнительных аксессуаров.



10-40° | 10-60°



КОРПУС

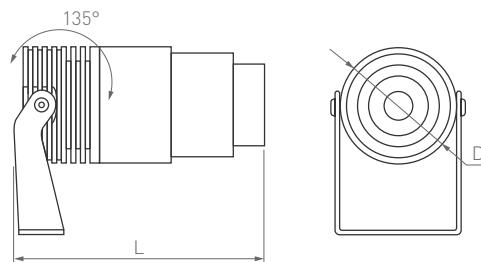

Ray



Ø52×95(103) мм

Ø61×108(133) мм

Ø75×150(163) мм

Ø89×194(212) мм

8 Вт

12 Вт

18 Вт

25 Вт

240–420 лм

160–520 лм

500–800 лм

750–1300 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K



CRI>80



IP67

Корпус из алюминия



10–40° | 10–60°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В



RAY COLOR

Создание светодинамических эффектов.
Высокая степень пылевлагозащиты.
Разнообразные варианты установки
с помощью дополнительных аксессуаров.



25° | 36°



КОРПУС



Ray

КОРПУС

Ø42×75 мм

Ø61×113 мм

6 Вт

200 лм

12 Вт

800 лм



3 года
гарантии



RGB

RGBW




IP67
Корпус из алюминия



RGB 25° | RGBW 36°
Экран из оптического
закаленного стекла



12 В

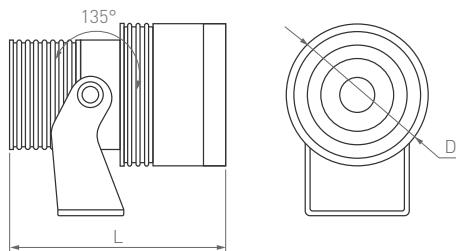



арт. 032550

RAY



IP68
Металл, пластик



Кронштейн 300 мм «пика»



Кронштейн 500 мм «пика»



Кронштейн 750 мм «пика»



Основание «пика»



Основание «пика»



Круглая база-основание



Основание на ремне



Основание
на ремне

Основание
«пика»

Основание
на ремне

Кронштейн


Кронштейн

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Позволяют решать различные задачи в архитектурном освещении. Одноцветные и многоцветные модели.

Предназначены для акцентной и заливающей светодинамической и статической подсветки зданий и архитектурных сооружений.

Все прожекторы оснащены герметичными разъемами для быстрого подключения к сети, управления и соединения в линию.



Для просмотра виртуального тура
наведите камеру телефона на QR-код





A modern brick building at dusk, featuring large glass windows, a balcony with a railing, and a ground floor entrance labeled "CAFE". The building is illuminated from within and has exterior lighting. A circular graphic in the center foreground contains the text "360°" with a clockwise arrow, indicating a full panoramic view.

360°



LINE

XS | S | M | L | XL

Разнообразие вариантов мощностей для реализации широкого спектра световых проектов.
Пылевлагозащищенный корпус обеспечивает стабильную работу под открытым небом.



30°



КОРПУС



Line



КОРПУС

1000×40×30 мм**1000×40×30 мм****1000×40×30 мм****1000×78×54 мм****1000×128×70 мм****12 Вт****18 Вт****24 Вт****36 Вт****20 Вт****XS** | 1080 лм**S** | 1800 лм**M** | 1920 лм**L** | 3600 лм**XL** | 4700 лм**3 года**
гарантии

3000 K

4000 K

6400 K

 CRI>80
**IP65**



Корпус из алюминия



30°

Экран из оптического
закаленного стекла

230 В

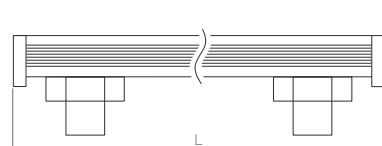



LINE

XS | S | M | L | XL

Для создания уникальных светодинамических
сценариев архитектурного освещения.
Встроенный DMX-контроллер.



30° | 15×45°



КОРПУС



Line

DMX512



КОРПУС

1000×40×30 мм

1000×40×30 мм

1000×40×30 мм

1000×78×54 мм

1000×54×35 мм

1000×128×70 мм

12 Вт

18 Вт

24 Вт

36 Вт

48 Вт

54 Вт

XS | 12 EPILED

S | 18 EPILED

M | 24 EPILED

L | 36 EPILED

L | 12 LED
(4 кристалла)

XL | 54 EPILED



3 года
гарантии





IP65
Корпус из алюминия



RGB 30° | RGBW 15×45°
Экран из оптического
закаленного стекла



24 В

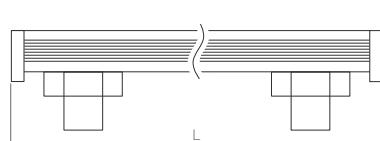


ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

Эффектное решение для освещения пешеходных дорожек и акцентной подсветки в парках и садах.

Многообразие форм, размеров и цветов для оригинального светового дизайна.

Надежная конструкция, высокий уровень защиты от пыли, влаги и коррозии.



Для просмотра виртуального тура
наведите камеру телефона на QR-код





360°



CUB PATH


Три варианта высоты позволяют выбрать оптимальное решение. Полное отсутствие слепящего эффекта и равномерная засветка вокруг светильника. Монтируется на бетонное основание.



125°



КОРПУС

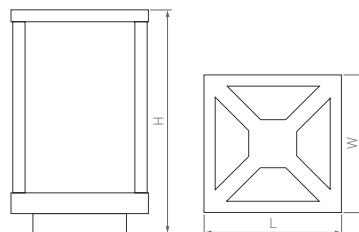

Cub



□180×180×230 мм

□180×180×500 мм

□180×180×900 мм

12 Вт**12 Вт****12 Вт**

653 лм

653 лм

653 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

CRI>80



IP54

Корпус из алюминия



125°

Экран из оптического
закаленного стекла

230 В



63 стр.



EYE

BOLL


Поворотная оптическая часть позволяет направить свет в нужном направлении. Удобное и гибкое решение для подсветки дорожек. Равномерная засветка без слепящего эффекта.



117°



КОРПУС

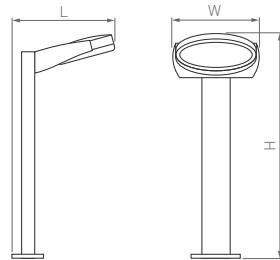

Eye



248×151×500 мм

248×151×900 мм

6 Вт

6 Вт

615 лм

615 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80



IP54
Корпус
из алюминия



117°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В



49 стр.



FRAME PATH

Широкий угол излучения и равномерное светораспределение. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».



98°



КОРПУС



Frame



160×54×300 мм

160×54×650 мм

7 Вт**7 Вт**

361 лм


361 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

CRI>80
**IP65**

Корпус из алюминия

**98°**Экран из оптического
закаленного стекла**230 В**

95 стр.



Основание «пика»



ROTARY
FRAME
PATH

Поворотный механизм позволяет направить свет в нужную сторону. Для ландшафтного освещения придомовых территорий, парков и садовых дорожек.



111°



КОРПУС



Frame



КОРПУС

160×54×300 мм

160×54×650 мм

6 Вт**6 Вт**

276 лм

276 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80



IP65


Корпус из алюминия



111°

Рассеиватель
из ударопрочного PC

230 В

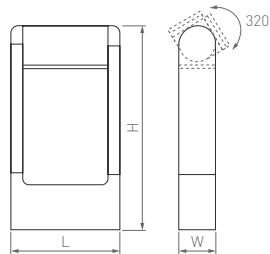

93 стр.



Основание «пика»



ECRAN BOLL

Минималистичный дизайн, два варианта высоты.
Матовый экран для создания мягкого свечения.
Равномерная засветка горизонтальных поверхностей.



108°



КОРПУС



Ecran

КОРПУС

176×118×500 мм

176×118×900 мм

9 Вт

9 Вт

830 лм

830 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



108°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В



47 стр.



MARK

BOLL

Контрастная вставка янтарного цвета делает свет максимально теплым и уютным.
Два варианта высоты. Направленный свет для расстановки световых акцентов.



60°



КОРПУС



Mark

КОРПУС

□100×70×250 мм

□100×70×650 мм

7 Вт

100 лм

7 Вт

100 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP54
Корпус из алюминия



60°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В





ROUND PATH

ROUND90. Классический уличный светильник диаметром 90 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание.

ROUND120. Классический уличный светильник диаметром 120 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».



43–44°



КОРПУС



Round



КОРПУС

Ø90×250 мм**Ø90×450 мм****Ø90×650 мм****Ø120×250 мм****Ø120×450 мм****Ø120×650 мм****7 Вт****7 Вт****7 Вт****12 Вт****12 Вт****12 Вт**

200 лм

200 лм

200 лм


470 лм

470 лм

470 лм

**3 года**
гарантии

3000 K

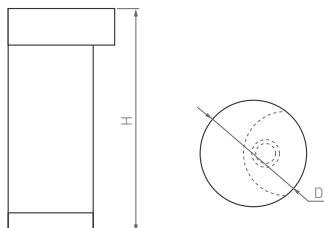CRI>80
**IP54**
Корпус из алюминия43–44°
Экран из оптического закаленного стекла**230 В****37 стр.**



STEM BOLL

Широкий световой охват 360° и мягкий отраженный свет. Сбалансированный классический дизайн.
Два варианта высоты.



185°



КОРПУС



Stem

КОРПУС



Ø110×500 мм

Ø110×900 мм

10 Вт

10 Вт

670 лм

670 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



185°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

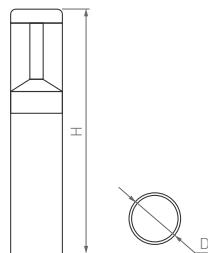

53 стр.



SWAMP BOLL

Продуманный лаконичный дизайн. Прекрасное решение для расстановки световых акцентов в парках и садах. Равномерное диффузное освещение.



93°



КОРПУС



Swamp

КОРПУС

133×124×100 мм

133×124×500 мм

7 Вт

7 Вт

330 лм

330 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия




93°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

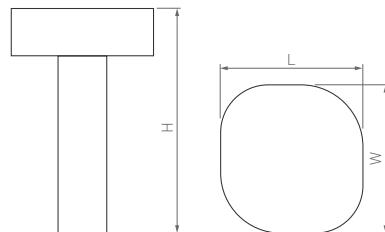

65 стр.

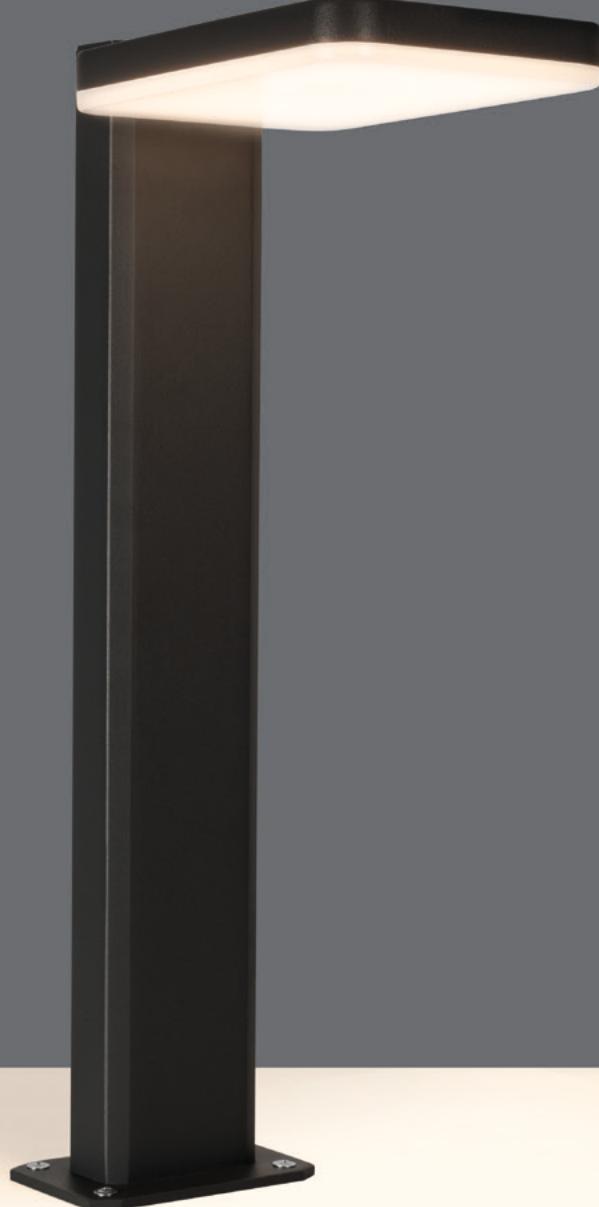

TENT BOLL

Широкое светораспределение без ослепляющего эффекта. Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната.



110°



КОРПУС



Tent

КОРПУС

240×140×500 мм

240×140×900 мм

9 Вт

9 Вт

830 лм

830 лм

3 года
гарантии


3000 K

CRI>80

IP65
Корпус из алюминия

110°
Рассеиватель
из ударопрочного PC

230 В

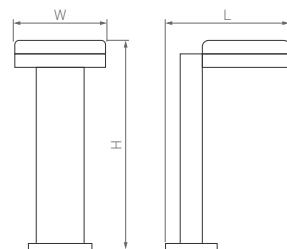


55 стр.

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Способны преобразить любое пространство.
Возможна как одиночная установка, так и создание
групповых световых инсталляций.

Переносные светильники — это оригинальное,
удобное и гибкое световое решение.

Создавайте особую световую атмосферу
как на открытом воздухе, так и под навесом.



Для просмотра виртуального тура
наведите камеру телефона на QR-код





360°



PEARL BOLL

Актуален для подсветки летних веранд, пляжных зон и для декоративного освещения входных групп. Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.



164°



КОРПУС



Pearl



Ø360×574 мм

12 Вт

990 лм



3 года
гарантии

3000 K



CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



164°
Рассеиватель
из ударопрочного PC



230 В

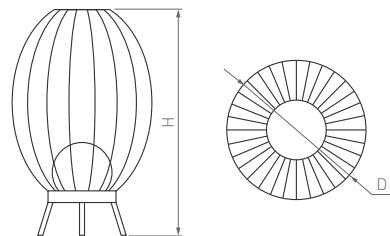

51 стр.



21 стр.




113 стр.



PEARL

TAB

Настольный светильник с оригинальным дизайном.
Мягкий диффузный свет для светового декора
на улице или внутри помещений.
Укомплектован двухметровым проводом с сетевой
вилкой для удобства перемещения и подключения.



164°



КОРПУС



Pearl

КОРПУС

Ø220×270 мм

7 Вт

540 лм

3 года
гарантии


3000 K

CRI>80

IP65
Корпус из алюминия

164°
Рассеиватель
из ударопрочного PC

230 В

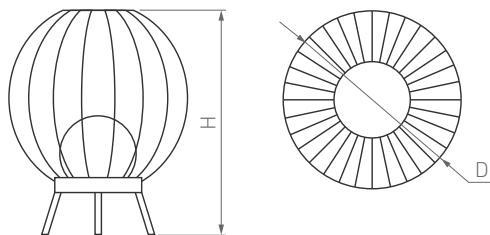



PATIO TAB

Стильный дизайнерский светильник с автономным питанием от встроенного аккумулятора для светового декора столиков летних веранд, кафе и ресторанов. Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять яркость свечения. Удобный ремешок для переноски.



127°



КОРПУС



Patio



Ø197×292 мм

2 Вт

260 лм




3000 K



— IP54
Корпус из алюминия

127°

230 В —

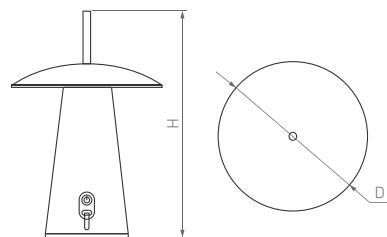

Встроенный аккумулятор 4400 мАч Li-ion

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, ПОЛА И СТЕН

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.





apt. 024926



GAP

Простой и стильный дизайн. Асимметричное свечеие.
Компактный влагозащищенный корпус из алюминия.
Может выполнять роль дежурного освещения.



30°



КОРПУС



Gap



КОРПУС



Ø70x35(97) |

□70x70x35(97) |



3 Вт

120 лм

3 Вт

120 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



30°



230 В

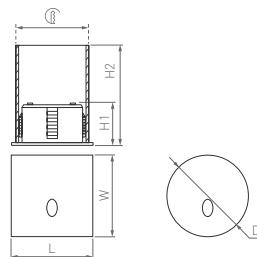



TRAIL

Асимметричное светораспределение и небольшая глубина встраивания. Продуманная конструкция светодиодной части исключает ослепляющий эффект. Монтажный бокс уже входит в комплект поставки.



65/70°



КОРПУС



Trail

КОРПУС

Ø115×37 |
 109×55 мм

4 Вт

220 лм

□115×115×37 |
 109×107×55 мм

4 Вт

220 лм

□226×76×54 |
 214×69×70 мм

8 Вт

330 лм

3 года
гарантии

3000 K

CRI>80




IP65
Корпус из алюминия



65/70°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

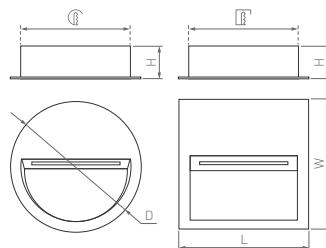



TRACE

Накладные светильники с небольшой глубиной корпуса. Для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей и подсветки ступеней. Асимметричное светораспределение, невероятно приятный и мягкий свет.



55/60/65°



КОРПУС



Trace

КОРПУС

Ø100×30 мм

Ø215×36 мм

□100×100×30 мм

□215×215×36 мм

□200×80×32 мм

4 Вт

8 Вт

4 Вт

8 Вт

8 Вт

175 лм

300 лм

160 лм

300 лм

300 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80



IP65

Корпус из алюминия





55/60/65°

Экран из оптического
закаленного стекла



230 В





DECK

Миниатюрные светильники-маркеры для установки на поверхность пола или стены. Сменные декоративные накладки для реализации разных дизайнерских решений.



120°



КОРПУС



Deck



Ø40×10.2 мм

1.2 Вт


85 лм



— IP67
Корпус из алюминия

120°
Экран из PMMA

— -V- 12-24 В —



Накладка **DOME Ø49**



Накладка **FLAT Ø50**



Накладка **LID Ø49**



Накладка **ROLL Ø49**





ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Грунтовые модели предназначены для подсветки фасадов зданий, архитектурных объектов, элементов ландшафтного дизайна и растений в парках и садах.

Эффектное ландшафтное освещение при минимальном энергопотреблении. Ударопрочные корпуса светильников выдерживают статичную нагрузку до 2000 кг.

Позволяют создавать одноцветные статичные или многоцветные динамические световые композиции.







GROUND

Компактные размеры, высококачественные материалы и продуманная надежная конструкция. Идеально подходит для архитектурного освещения.



24/20°



КОРПУС



Ground



Ø65×80(110) | ⚡ 53×110 мм

Ø110×85(120) | ⚡ 100×120 мм

6 Вт

327 лм

15 Вт

1340 лм



3 года
гарантии

3000 K



CRI>80




IP67
Корпус
из нержавеющей стали



24/20°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

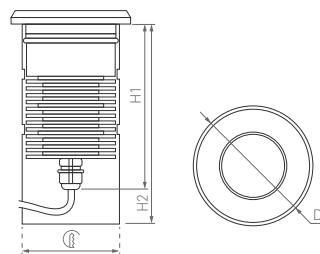



GROUND TIILT

Асимметричная оптика позволяет направить свет на стену здания и получить красивые световые эффекты без ослепляющего воздействия.



60°



КОРПУС



Ground



КОРПУС

Ø78x78(95) | 66x95 мм

9 Вт

460–500 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP67
Корпус
из нержавеющей стали



Асимметричный 60°
Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

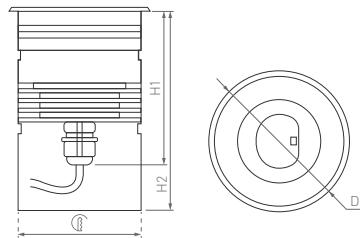



GROUND ZOOM

Светильник с изменяемым углом излучения.
Универсальный инструмент для архитектурного освещения.



15-50°



КОРПУС



Ground



КОРПУС

Ø80×91(125) | 70×125 мм

8 Вт

15° 190–230 лм | 50° 560–590 лм



3 года
гарантии

3000 K

CRI>80



IP67

Внешняя рамка корпуса
из нержавеющей стали




15–50°

Экран из оптического
закаленного стекла



24 В

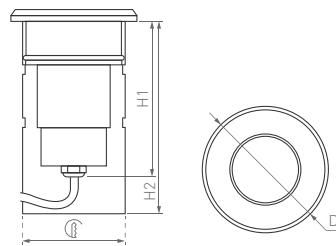

GROUND COLOR TURN

Поворотный световой модуль с возможностью регулировки направления луча без разборки светильника. Прекрасный инструмент для создания динамических световых сценариев.



23°



КОРПУС





Ground



Ø134×76(105) | 120×105 мм

9 Вт

310 лм



3 года
гарантии




IP67
Корпус из стали



23°
Экран из оптического
закаленного стекла



-V- 24 В

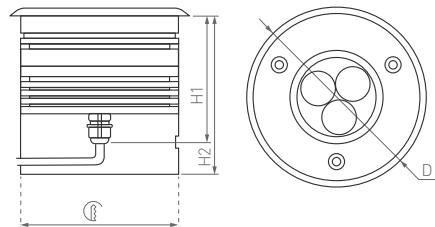


ГРУНТОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эффектно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек в парках или в качестве элемента световой навигации офисных или торговых центров.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов обеспечит долгую и надежную работу светильников.





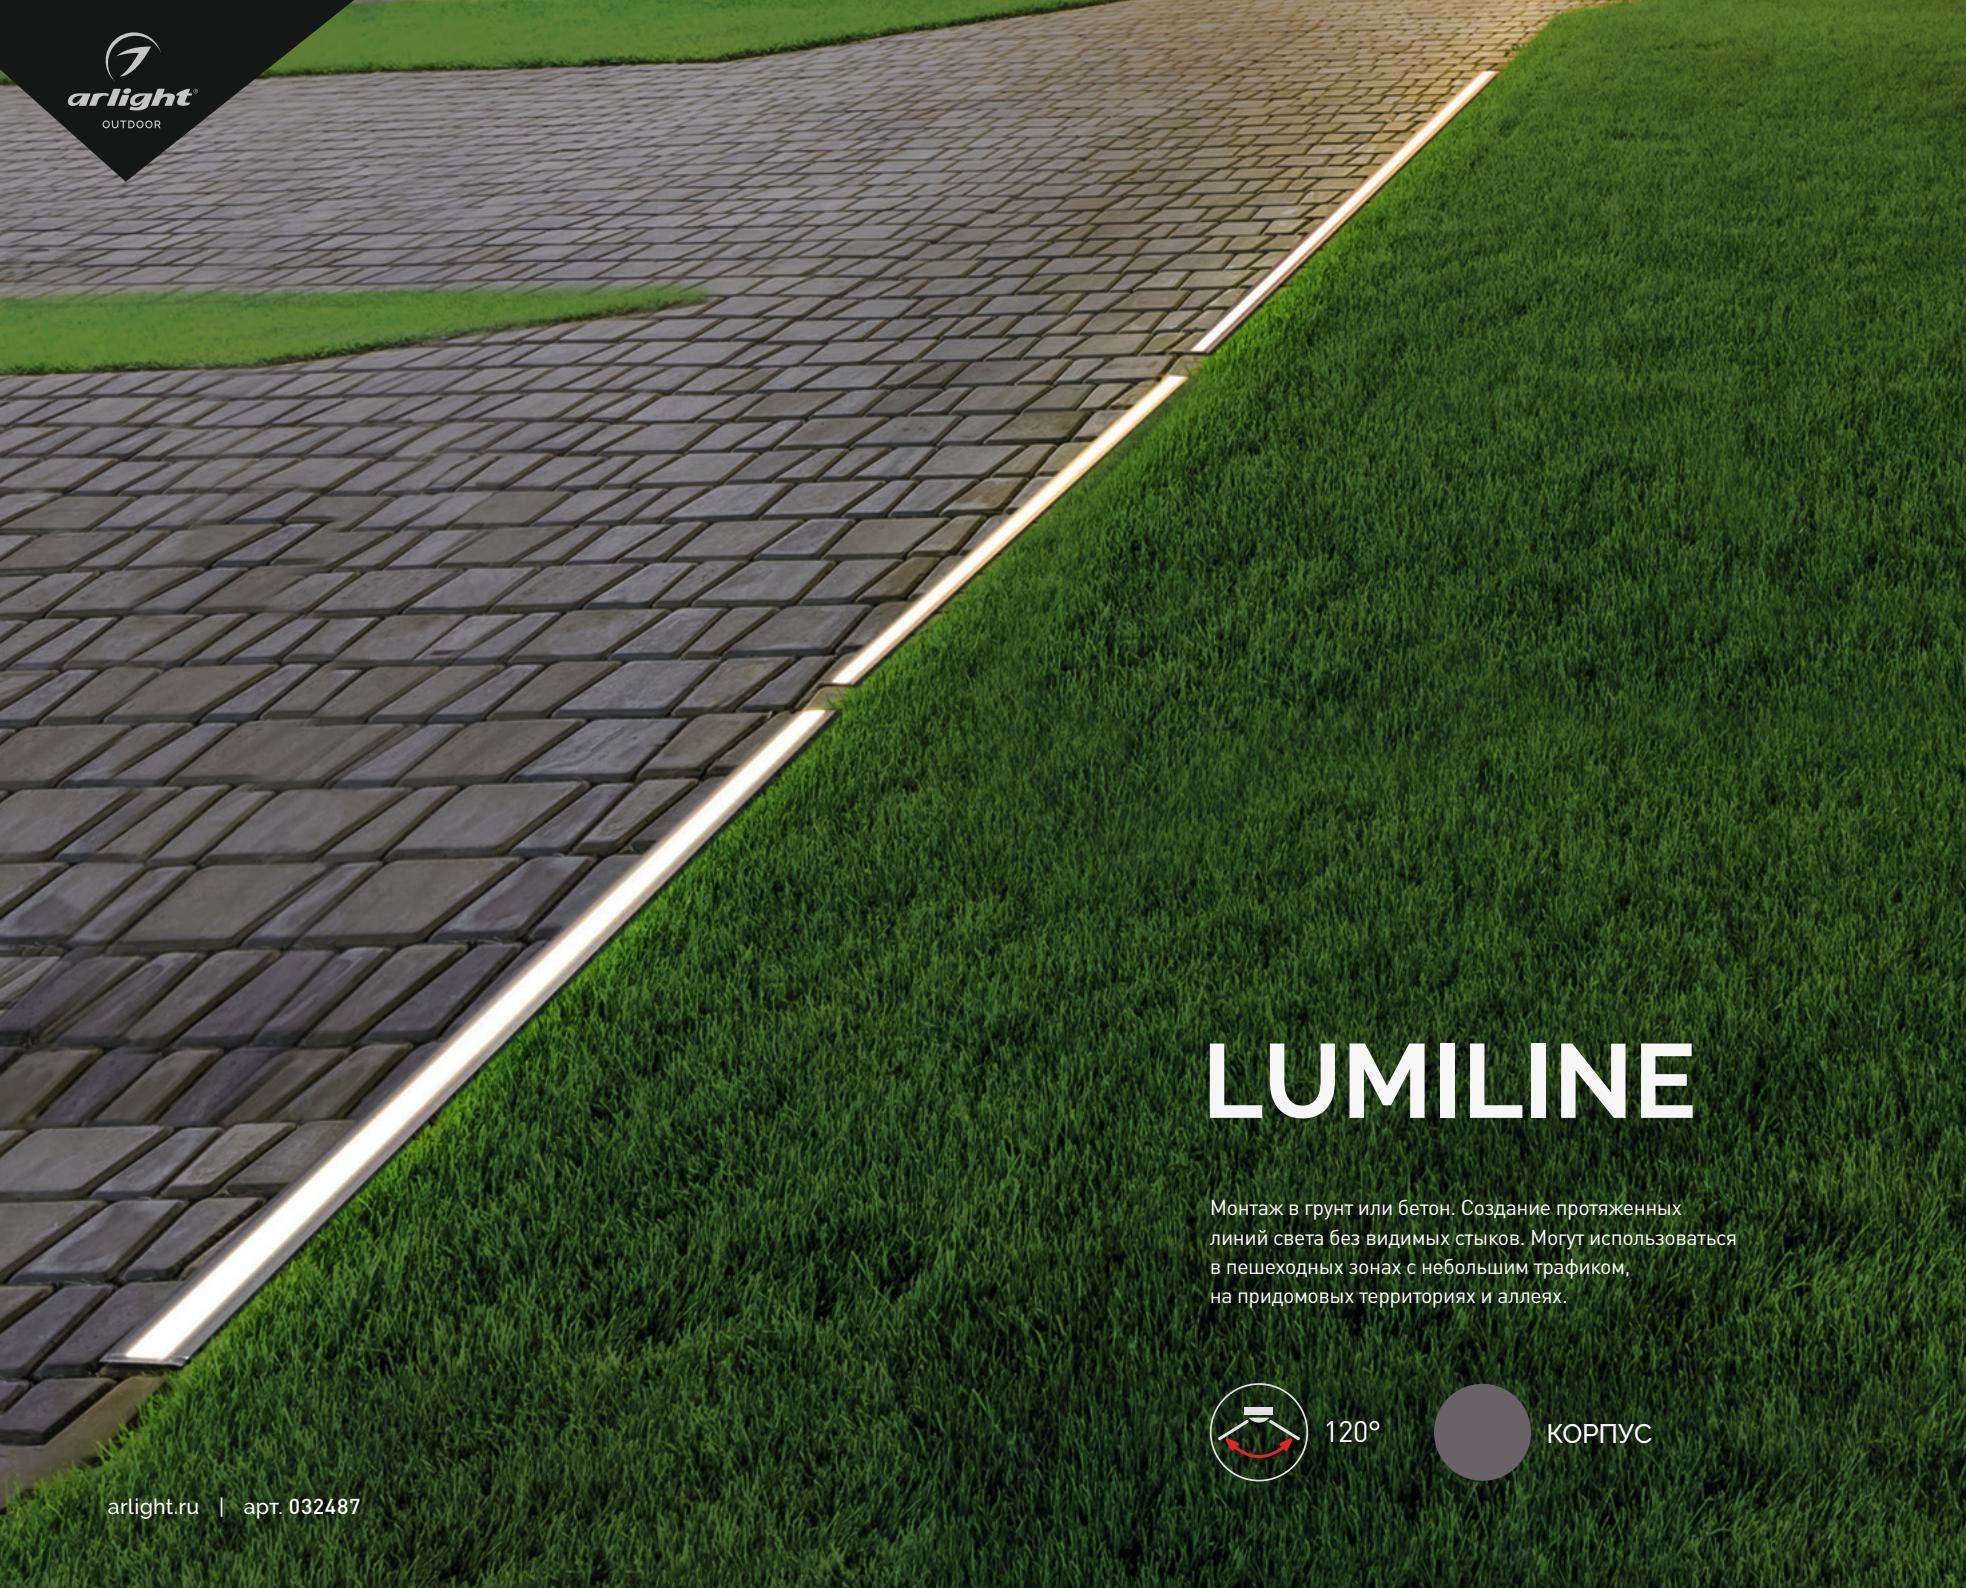

LUMILINE

Монтаж в грунт или бетон. Создание протяженных линий света без видимых стыков. Могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком, на придомовых территориях и аллеях.



120°



КОРПУС



Lumiline



500×38×51 | 500×33.2×51 мм

1000×38×51 | 1000×33.2×51 мм

12 Вт

24 Вт

530 лм

1050 лм



3 года
гарантии

3000 K


4000 K

CRI>80

— IP67
Корпус из алюминия

— 120°
Экран из PMMA

— 24 В —

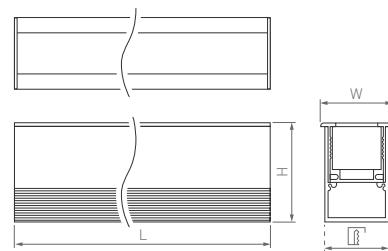

Коннектор-заглушка male
IP67 2 pins Ø15



Коннектор соединительный
male/female IP67 2 м



Коннектор соединительный
female IP67 2 м

LINE TILT

Универсальный светильник для установки
в горизонтальные или вертикальные поверхности.
Асимметричное светораспределение для подсветки
пола, тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей
внутри помещений и на улице.



120°



КОРПУС





Line



210×63×78 | 190×56×75 мм

8 Вт

430 лм



3 года
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80



IP67

Корпус из нержавеющей
стали




Асимметричный 120°

Экран из оптического
закаленного стекла



230 В

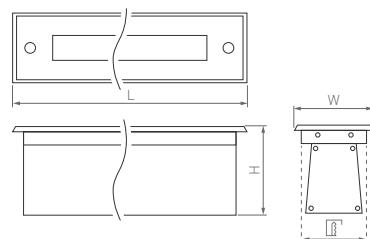


ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Великолепное техническое исполнение. Корпуса, выполненные из нержавеющей стали марки **AISI 316**, обладают высокой устойчивостью к коррозии и агрессивным средам.

Экраны из закаленного стекла увеличенной толщины.

Универсальные и надежные светильники для подсветки фонтанов, бассейнов и декоративных искусственных водоемов.



Для просмотра виртуального тура
наведите камеру телефона на QR-код

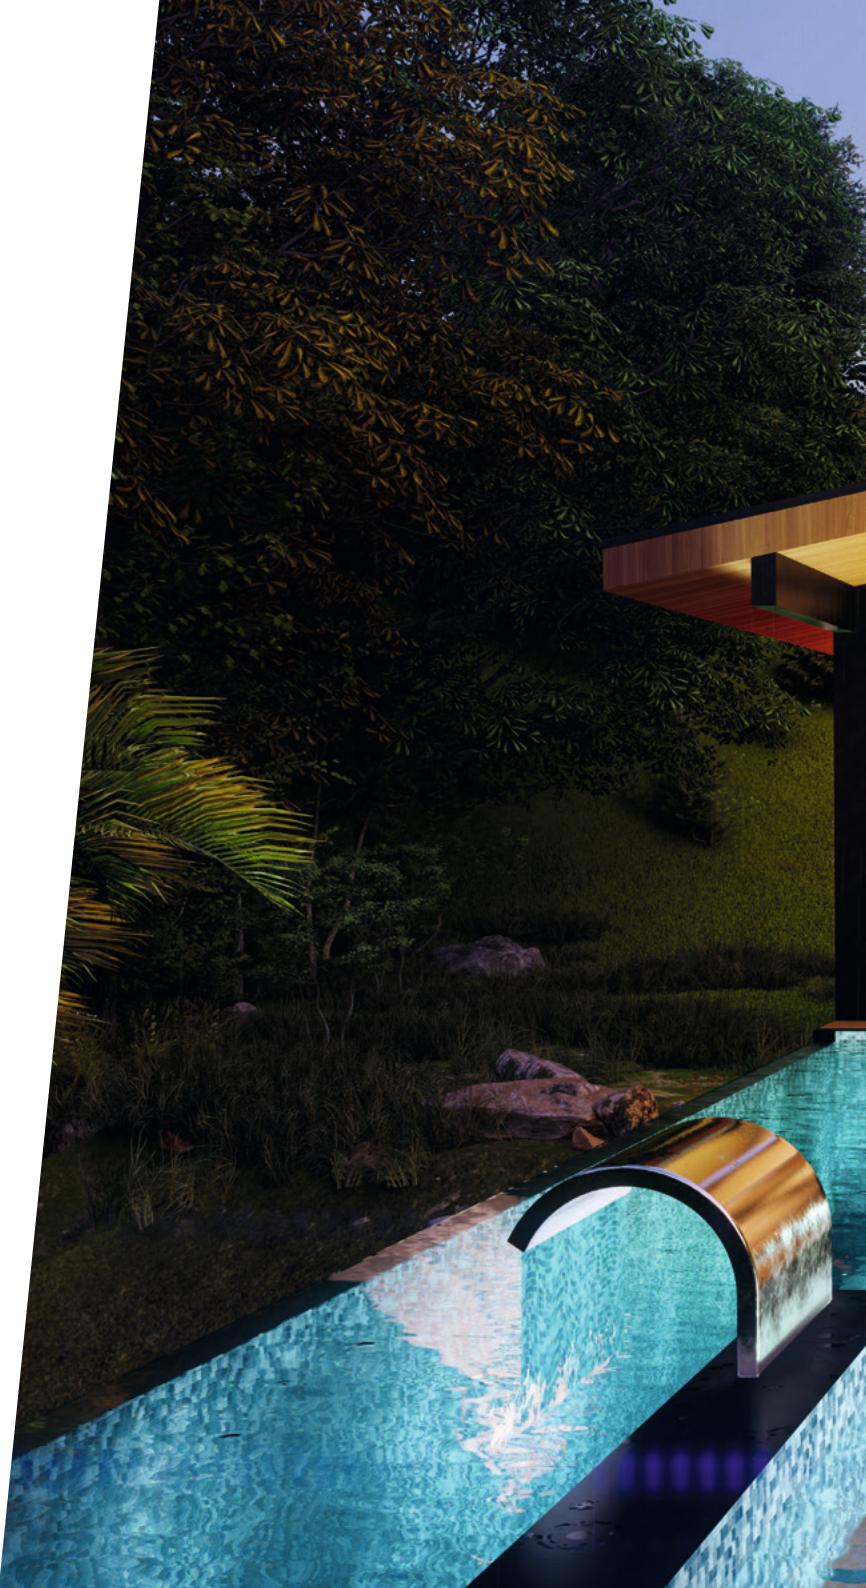



360°



AQUA

Максимальная надежность и безупречная
работа на глубине до 2 м.



45/25°



КОРПУС



Aqua



КОРПУС

Ø45×36(60) | 39×60 мм

Ø84×48(110) | 74×110 мм

3 Вт

180 лм

7 Вт

560–600 лм



3 года
гарантии

3000 K

6000 K

CRI>80



IP68

Корпус из нержавеющей
стали 316




45/25°


Экран из оптического
закаленного стекла



12 В

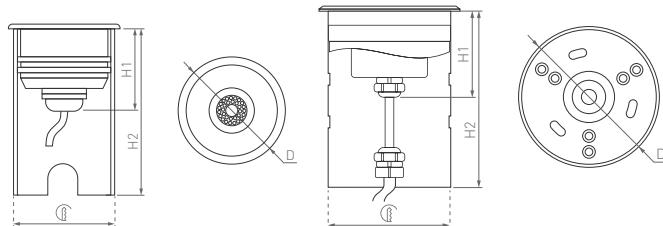

Максимальная глубина установки под водой — 2 м
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии

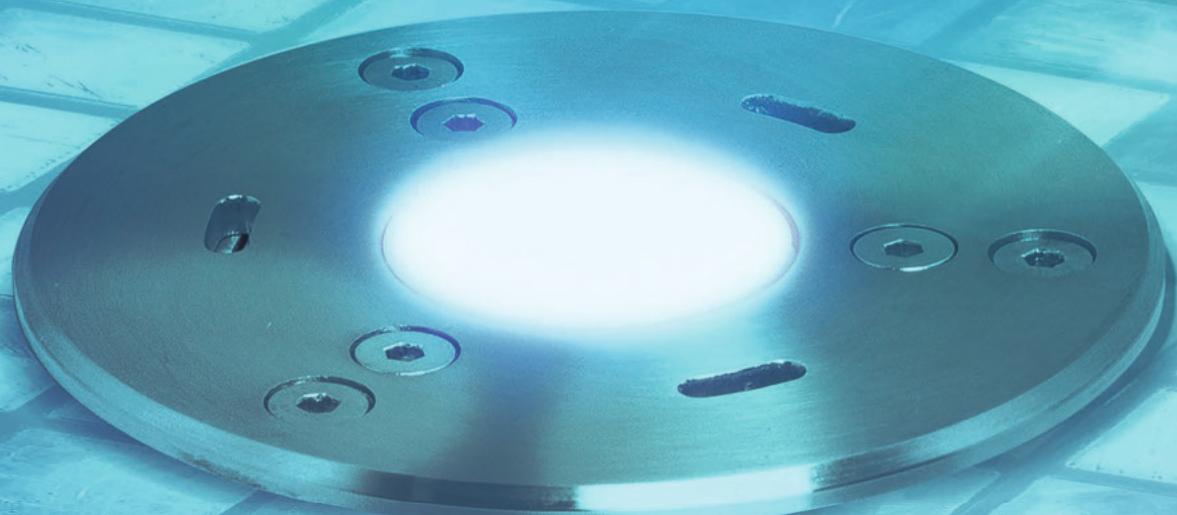

AQUA COLOR

Подводные светильники для создания
светодинамических сценариев.



25°



КОРПУС



Aqua



Ø84×48(106) | 74×106 мм

9 Вт

540 лм



3 года
гарантии

RGB



IP68

Корпус из нержавеющей
стали 316




25°

Экран из оптического
закаленного стекла



12 В

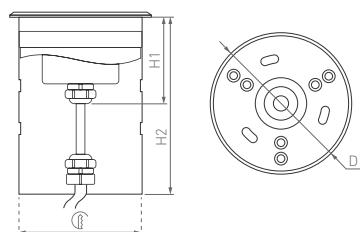


Максимальная глубина установки под водой — 2 м
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Влагозащищенные корпуса технологичного дизайна из нержавеющей стали и алюминиевого сплава.

Степень защиты от воздействий окружающей среды IP**68** обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях.

Эксплуатация прожекторов допускается строго под водой.

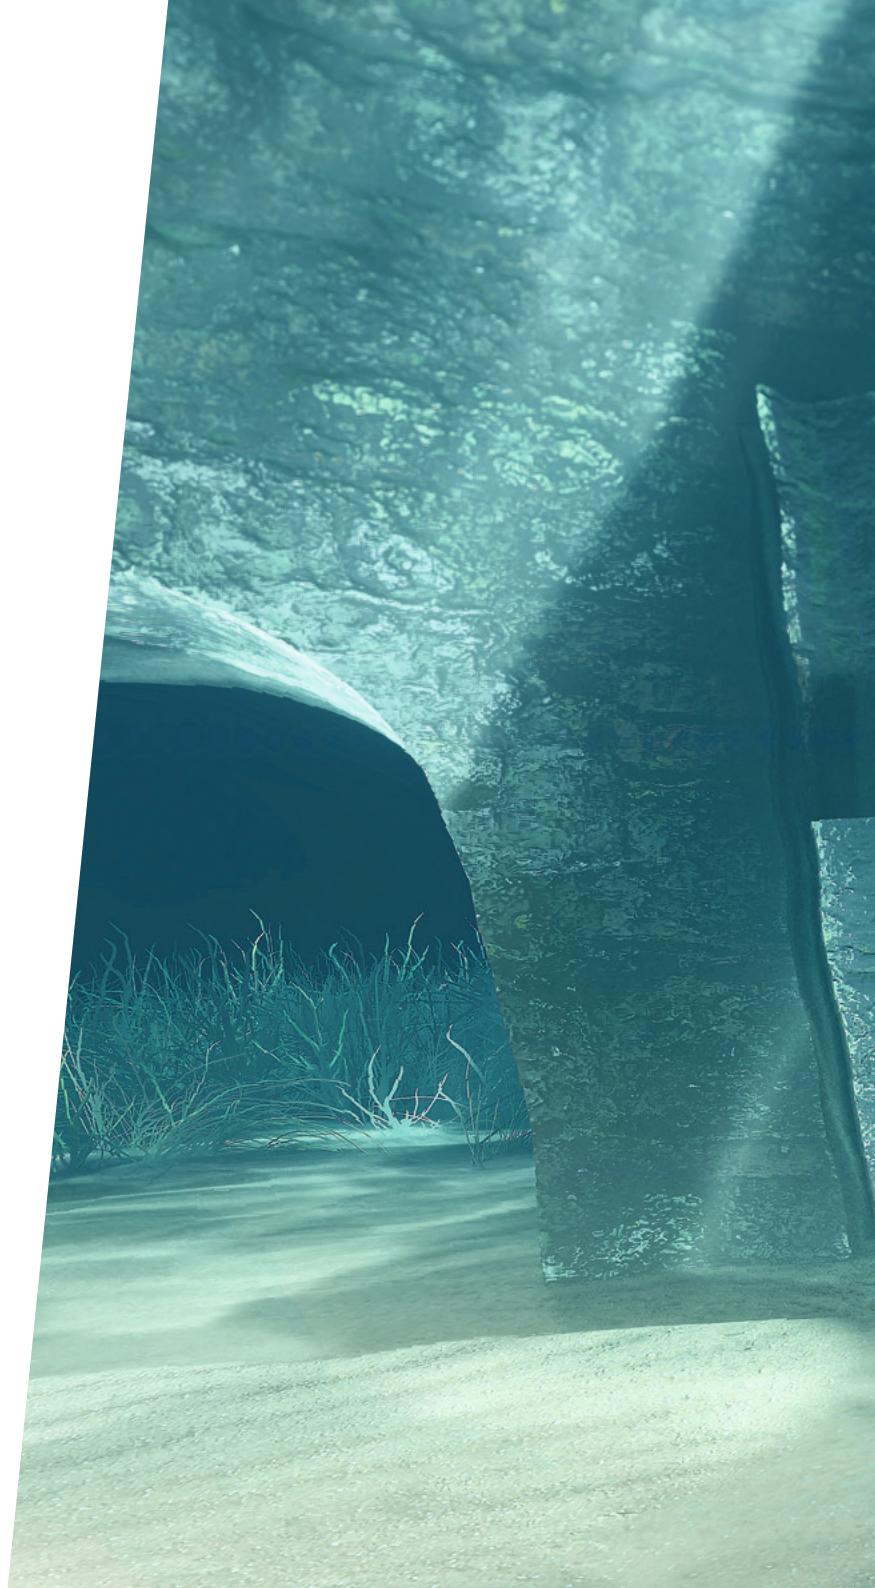





WATER

Очень высокая степень пылевлагозащиты IP68.
Бесперебойная работа под водой на глубине до 2 м.
Поворотная конструкция позволяет направлять свет
в нужную сторону.



24°



КОРПУС



Water



КОРПУС

Ø44×90×81 мм

8 Вт

550 лм



3 года
гарантии

6000 K



CRI>80



IP68

Корпус из нержавеющей
стали AISI 316




24°

Экран из оптического
закаленного стекла



12 В

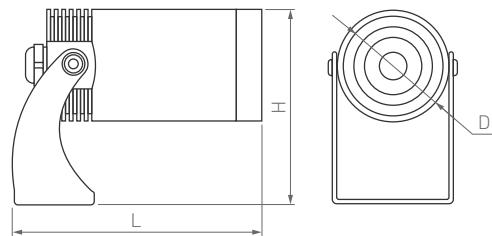

Максимальная глубина установки под водой — 2 м



WATER COLOR

Многоцветные световые эффекты и программирование собственных сценариев. Встроенный драйвер для удобства подключения. Возможность соединить до 30 прожекторов в одну линию.



24°



КОРПУС



Water

КОРПУС

Ø44×90×81 мм

8 Вт

230 лм



3 года
гарантии




IP68
Корпус из нержавеющей
стали AISI 316



24°
Экран из оптического
закаленного стекла



12 В

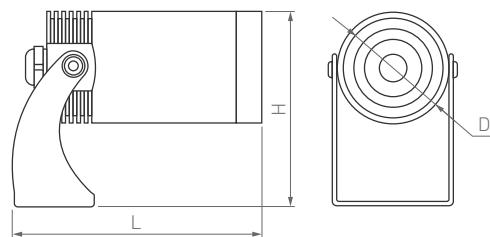

Максимальная глубина установки под водой — 2 м





СВЕТИЛЬНИКИ
для уличного
освещения

Преображая уличное пространство Transforming outdoor space

Светильники для наружного освещения открывают безграничные возможности для реализации интересных проектов и создания оригинальной уличной подсветки.

Arlight предлагает разные серии светильников для наружного освещения. Каждая серия способна изменить окружающее пространство, создать яркое и функциональное ландшафтное освещение.

Организация впечатляющей архитектурно-художественной подсветки. Профессиональный подход к освещению фасадов, преображение внешнего облика зданий.

В коллекции уличных светильников представлены модели разных форм, размеров, цветов и назначения.