

## Пржекторы

### Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль  
Пржектор", 32 Вт арт. VILED CC МЗ-У-  
Н-32-280.100.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Пржектор", 32 Вт

|   |                        |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67                     |
| Класс защиты от поражения эл. током       | I                      |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ1                   |
| Габаритные размеры светильника, мм        | 280x100x130            |
| Материал корпуса                          | Анодированный алюминий |




#### Электротехнические характеристики:

|   |           |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В                   | 170-264   |
| Диапазон рабочих частот, Гц             | 50 / 60   |
| Потребляемая мощность, Вт               | 32        |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95    |
| Температура эксплуатации, °C            | +50 / -45 |

Код товара: **03 11 200**

#### Схема крепления / подключения

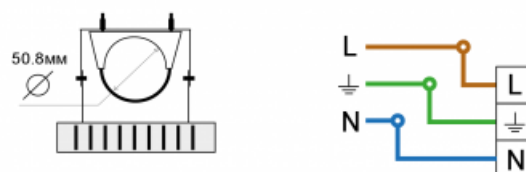

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

|  |              |
|--|--------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 3360 ÷ 3680  |
| Цветовая температура, К                      | 4000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                     | ≥ 80         |
| Кривая силы света                            | Г (глубокая) |
| Ресурс светодиодов, час.                     | 100 000      |