



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ MIC-H-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Компактные размеры, толщина — всего 9 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.
- Может использоваться с матовым или прозрачным экраном (рассеивателем) и заглушками.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	026458
Модель	MIC-H-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×9 мм
Ширина площадки для лент	11 мм

ЧЕРТЕЖ

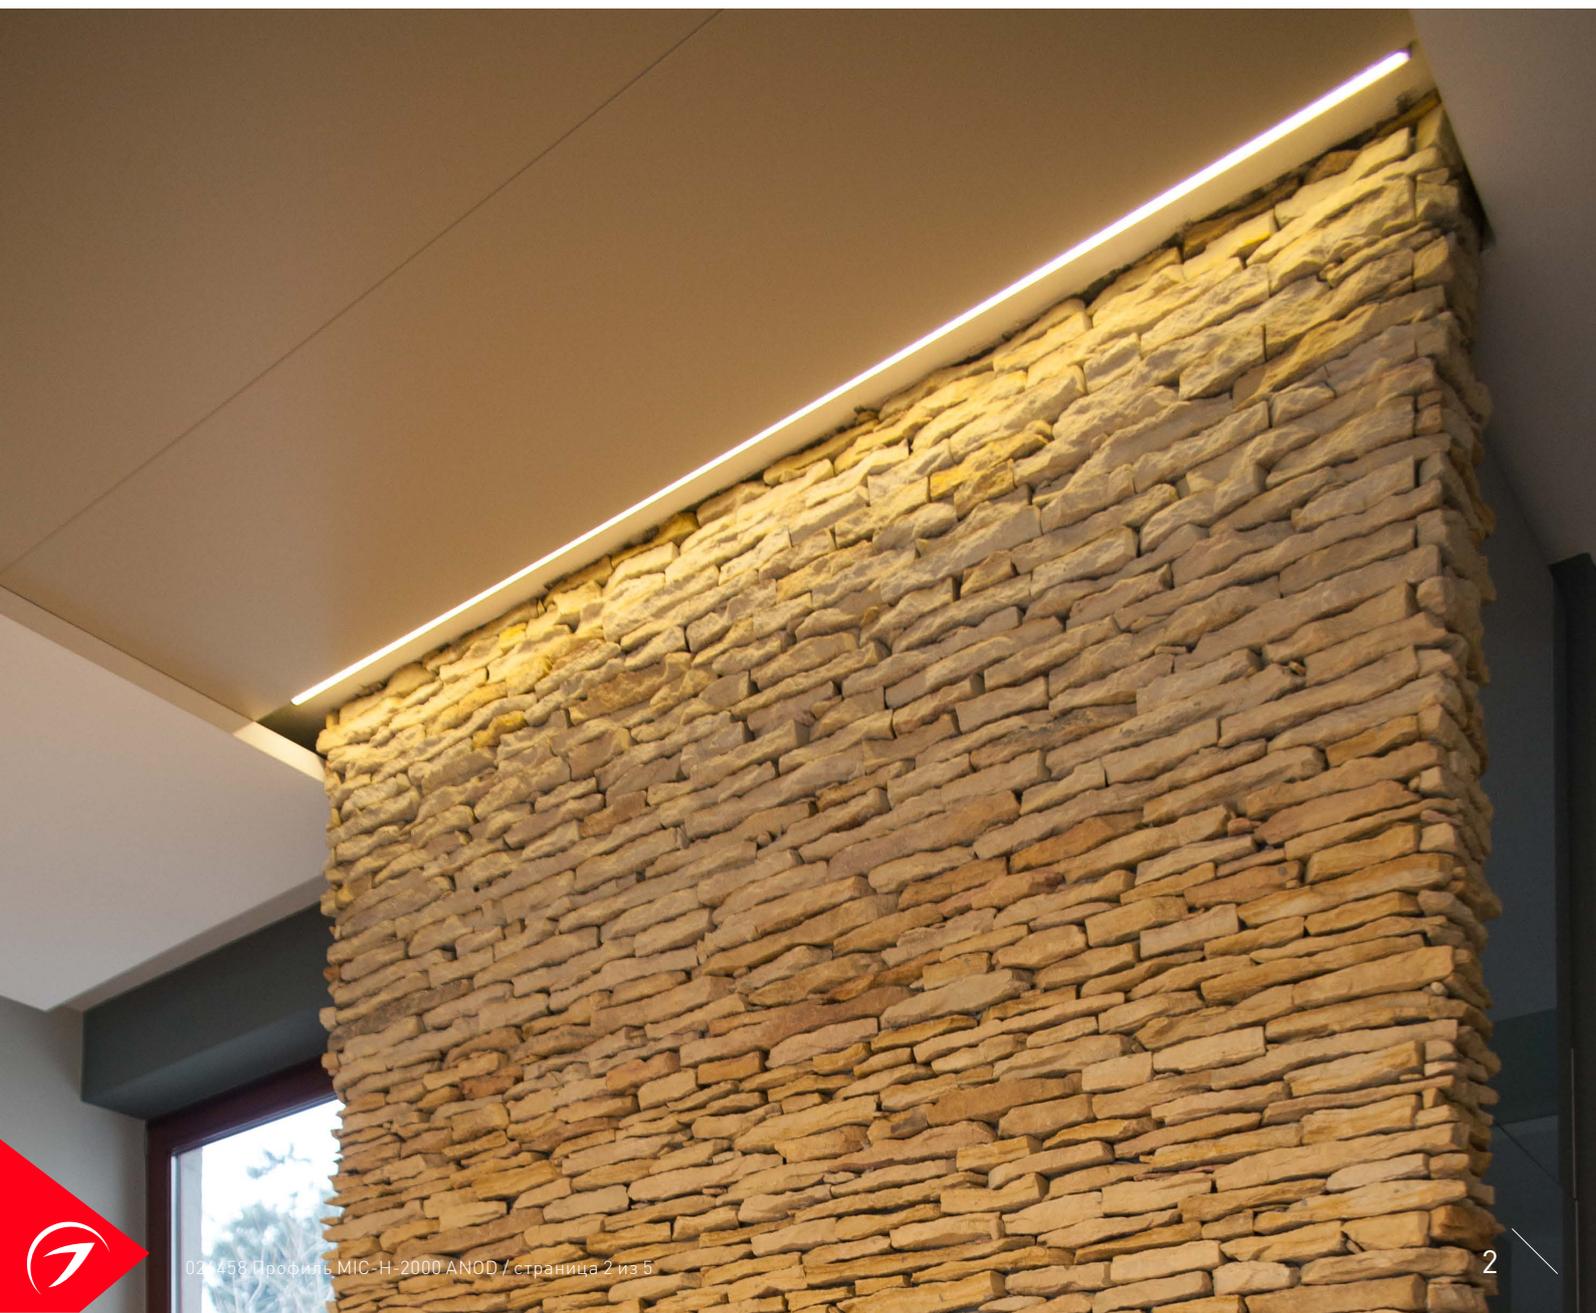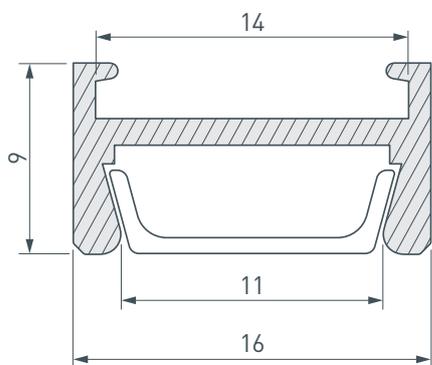


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Закрепите распорные держатели Ⓥ на поверхности. Рекомендуемый шаг установки держателей — 50 см. Один сегмент профиля должен удерживаться не менее, чем 2 держателями.

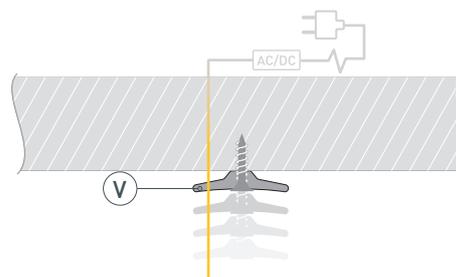


- 2** / Установите светодиодную ленту Ⓞ, вставьте экран Ⓜ и заглушки ⓓ в профиль ⓐ.

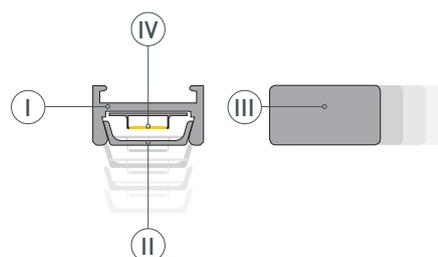

- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты. Установите профиль ⓐ на распорные держатели Ⓥ.

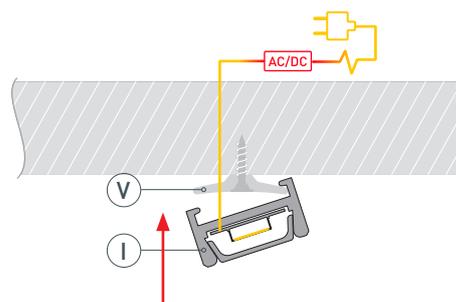

- 4** / В случае, если необходимо снять установленный профиль ⓐ, сместите его в горизонтальной плоскости и аккуратно потяните вниз одну из сторон. Затем полностью снимите профиль с держателей Ⓥ и отсоедините кабель питания светодиодной ленты.

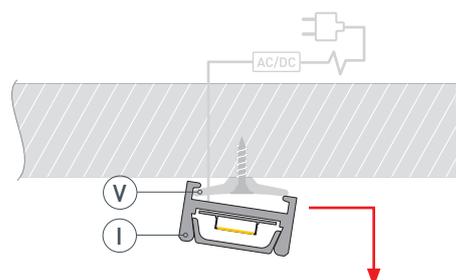

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



13280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




027116
MIC-H

Крепеж




025225
PDS-H16-HIDE

Микровыключатель

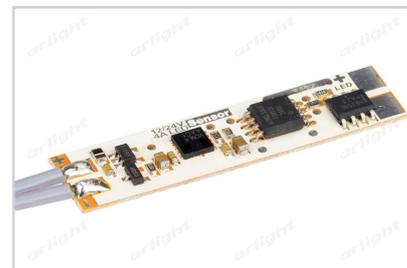

017216
SENS-4A

Микровыключатель

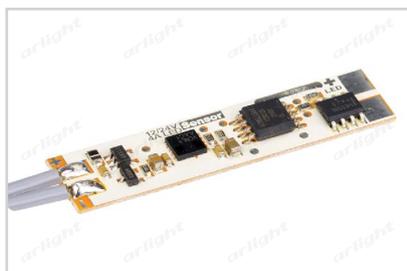

017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель



013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель



013211
12V для PDS без провода