

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2

ОПИСАНИЕ

- Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800K.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x18x5.5мм
- Мин.отрезок 50мм (12 LED)
- Цена за 1м.



19.2 Вт/м



24 В



240



IP66




17,5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	018999	
Модель	RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2	
Цвет	Белый (теплый) для 1 м для 5 м	
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	19.2 Вт	96 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	16 Вт	80 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.8 А	4 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	240 шт.	1200 шт.
Максимальный световой поток	1640 лм	8200 лм
Цветовая температура	теплый белый, 2800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	50.00 мм (12 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP66	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	24 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

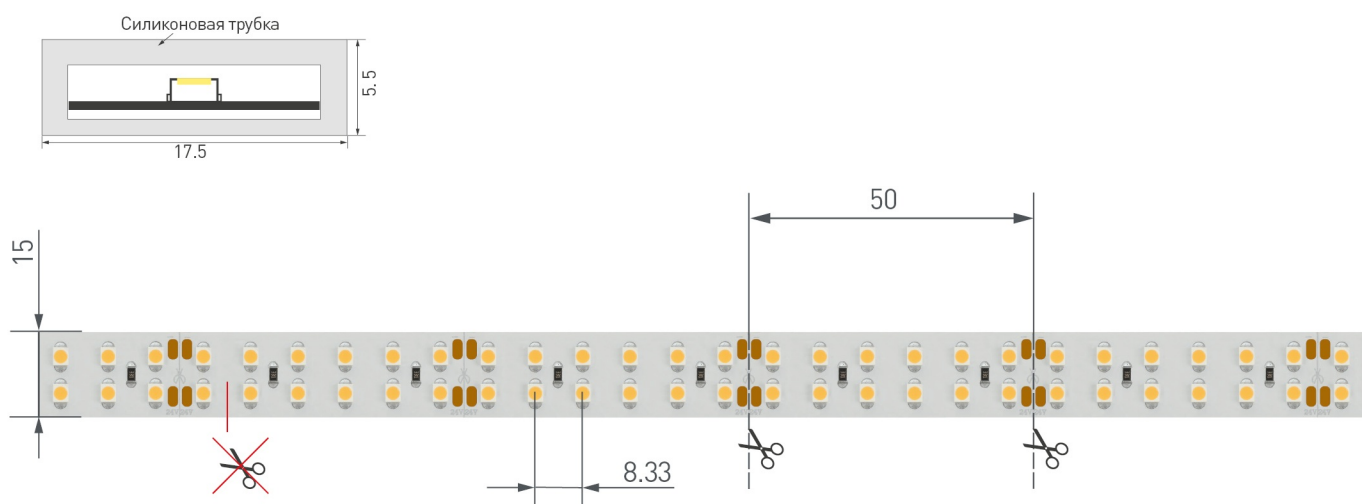

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

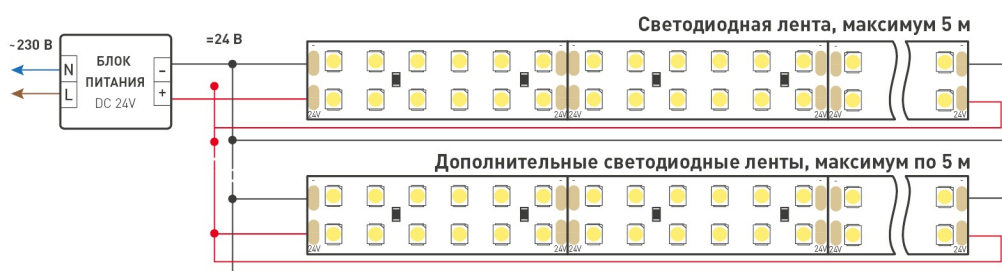


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



014848




014858



019308



020898




019313



019306



014871



019304



016136



020474



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



018302

Сенсорный пульт SR-2819S-DIM (диммер 4 зоны)



019485

Панель Rotary SR-2835DIM-RF-UP White (3V, DIM)



020949

Панель Rotary SR-2836D-RF-UP Black (3V, DIM)




022516

Панель Rotary SR-2836N-B-RF-IN (220V, DIM)



026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)

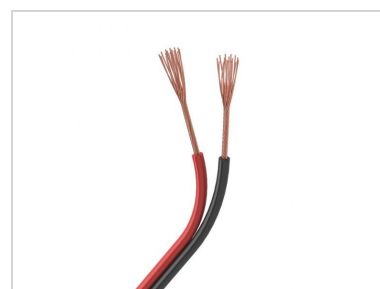

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

