

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-REGULOR-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль в комплекте со вставкой, позволяющей регулировать угол освещения: 10, 30, 60, 90 градусов.
- Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), заглушки, крепления.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для любых светодиодных лент шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	013874
Модель	PDS-REGULOR-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×12 мм
Ширина площадки для лент	11 мм

ЧЕРТЕЖ

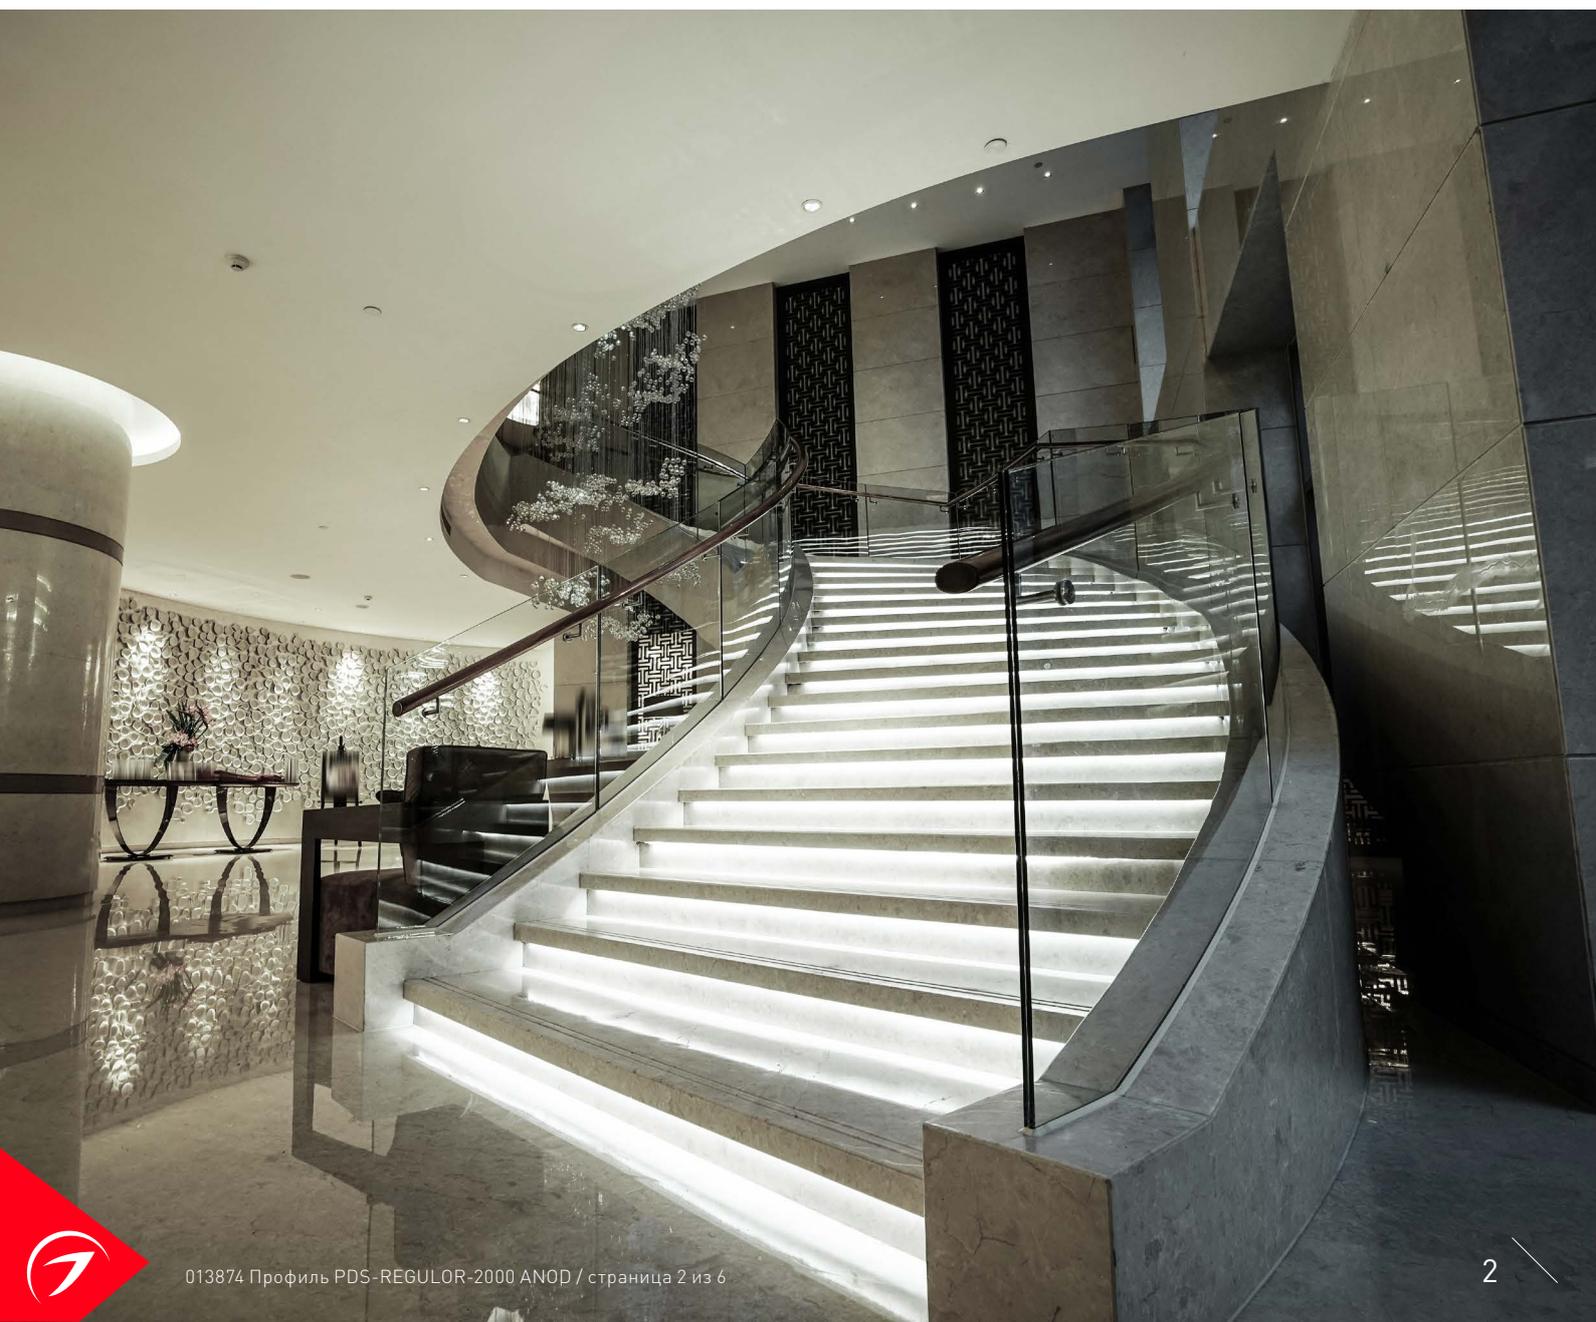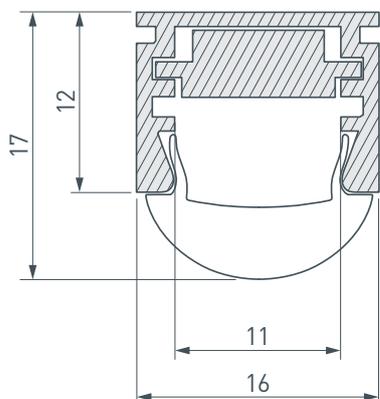


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты




- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Профиль может монтироваться с помощью скоб-держателей или двусторонней клейкой ленты. При использовании скоб-держателей (V) закрепите их на поверхности.

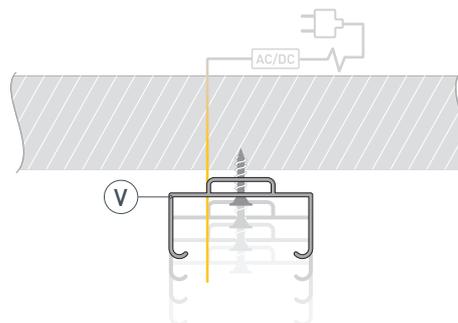


- 2** / Выберите нужный угол освещения. Чем меньше расстояние от светодиодной ленты до экрана, тем больше угол освещения. Светодиодная лента (IV) может устанавливаться непосредственно в профиль (I) либо на одну из сторон вставки (VI).

Установите светодиодную ленту (IV) в соответствии с выбранным углом освещения. Если светодиодная лента установлена на вставку (VI), проденьте вставку в выбранный паз профиля.

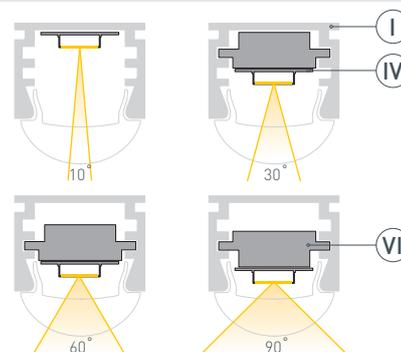


- 3** / Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки (III).

При монтаже на двустороннюю клейкую ленту приклейте ее на основание профиля (I).

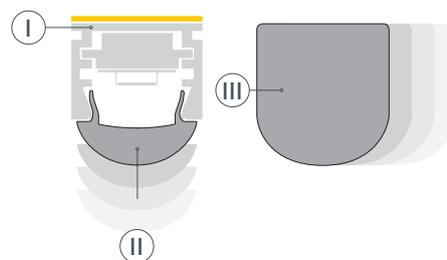

- 4** / Соедините кабели питания светодиодной ленты, установите профиль (I) на скоб-держатели (V) или приклейте его на поверхность с помощью клейкой ленты.

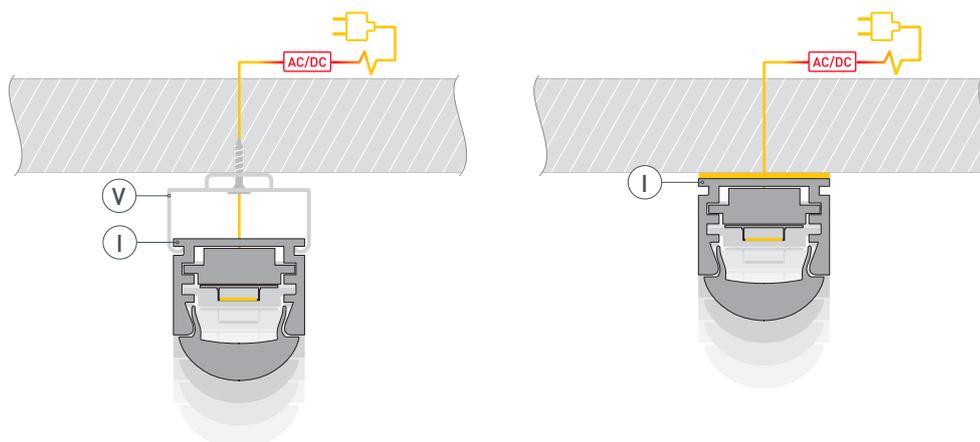

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



013283
F прозрачный для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран



020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



017449
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




015048
Для профиля REGULOR

Заглушка



022014
Для профиля REGULOR с отверстием

Пружинный держатель

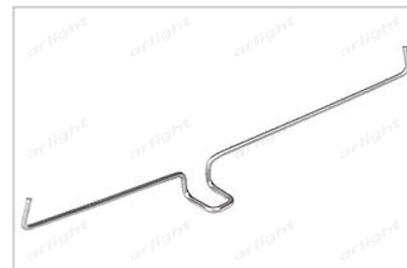

016028
Для PDS, MIC, PHS-A

Регулируемый держатель



022455
Для MIC, PDS-S

Крепеж



020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



025907
Монтажный для MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



012541
Монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

Крепеж



012530
Монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Микровыключатель



013211

12V для PDS без провода


Микровыключатель



013210

12V для PDS с проводом 1.5м


Микровыключатель

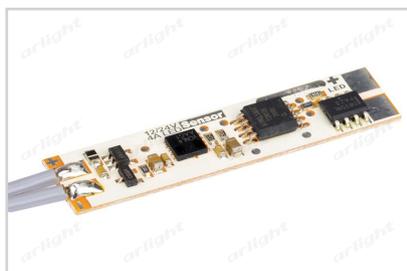

017216

SENS-4A

Микровыключатель

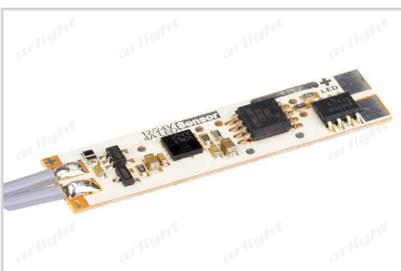

017219

SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



020393

RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Прокладка



013285

33×11×5 для микровыключателя