

# Переключатель 8 портовый USB&PS/2

## Описание

Переключатель KVM XM0108 позволяет подключить напрямую 8 серверов с разрешением до 2048x1536. Устанавливается в стандартную стойку 19" и занимает 1U. Поддерживает несколько вариантов коммутации (горячие клавиши клавиатуры, OSD меню, кнопки на передней панели).

## Особенности оборудования

### Характеристики

- ◇ 1U металлический корпус для установки в стойку 19"
- ◇ 8 портовый переключатель KVM с VGA интерфейсами, подключается к серверу KVM кабелем максимальной длиной до 5 метров

### Управление

- ◇ Удобное переключение кнопками на передней панели, через меню OSD и мышью
- ◇ Функция автоматического сканирования для мониторинга подключенных серверов
- ◇ Режим Broadcast - выполнение операций одновременно на всех подключенных серверах
- ◇ Поддержка Hot-Plug, нет необходимости выключать KVM переключатель для подключения серверов
- ◇ Быстрый поиск сервера по его имени или серийному номеру

### Безопасность

- ◇ Двухуровневая защита паролем - Только авторизованные пользователи могут просматривать и управлять серверами; до 4 пользователей и 1 администратор с отдельными профилями для каждого

### Разрешение видео

- ◇ Разрешение до 2048x1536; DDC2B.

### Каскадируемость

- ◇ Прямое подключение 8 серверов
- ◇ Каскадное подключение до 256 серверов

### Совместимость с платформами

- ◇ Windows, Linux и Sun

## Изображение продукта


XM0108 вид сзади



XM0108 вид спереди



## Схема подключения

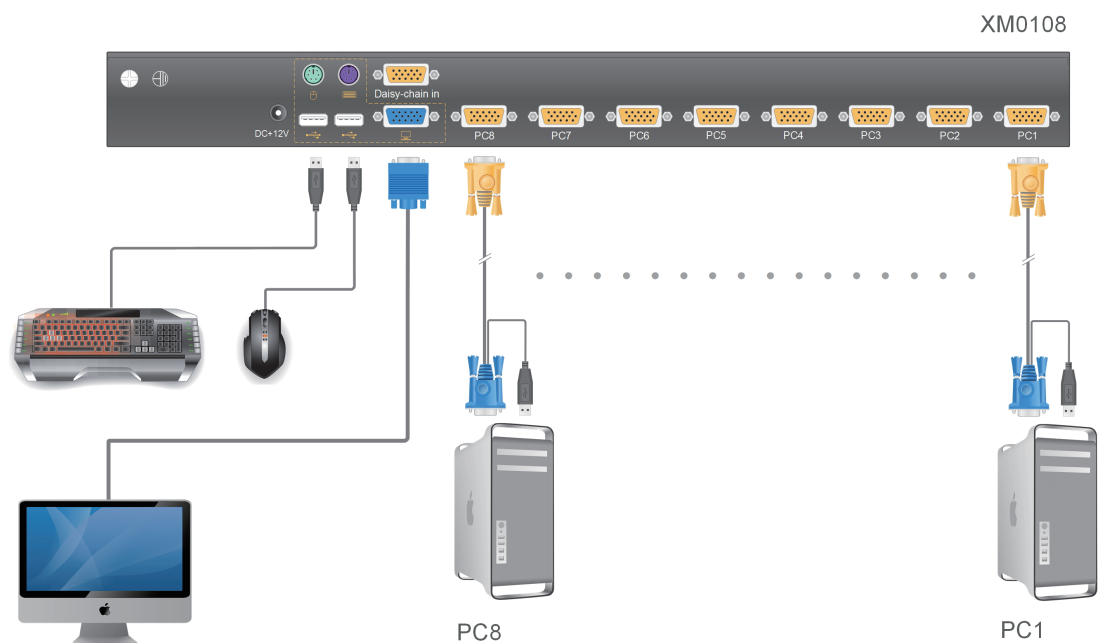

## Аксессуары



Описание: Кабель USB KVM 1.8 метра  
Модель: CH-1802U



Описание: Кабель PS/2 KVM 1.8 метра  
Модель: CH-18023P



Описание: Кабель USB KVM 3 метра  
Модель: CH-3001U



Описание: Кабель PS/2 KVM 3 метра  
Модель: CH-3000P



Описание: Кабель USB KVM 5 метров  
Модель: CH-5001U



Описание: Кабель PS/2 KVM 5 метров  
Модель: CH-5000P



Описание: Кабель KVM комбинированный  
USB&PS/2 1.8 метра  
Модель: CH-1801M

## Спецификация

|                         |                      |           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                  |                      |           | XM0108                                                                                                                                          |
| Входы                   |                      |           | 8                                                                                                                                               |
| Выбор порта             |                      |           | Кнопки на переключателе,OSD меню                                                                                                                |
| Разъемы                 | Консоль              | XM серия: | 1xHDB-15 Female(Синий)- Монитор<br>1x6P Mini -DIN F(Фиол.) - Клавиатура<br>1x6P Mini -DIN F(Зеленый) - Мышь<br>2xUSB type A - (Клавиатура/Мышь) |
|                         |                      | XU Серия  | 1xHDB-15 Female(Синий) - Монитор<br>2xUSB type A - (Клавиатура/Мышь)                                                                            |
|                         | KVM порт             |           | 8xHDB-15 Female(Желтый)                                                                                                                         |
|                         | Порт каскадирования  |           | 1xHDB-15 Female(Желтый)                                                                                                                         |
|                         |                      |           |                                                                                                                                                 |
| Переключение            | Выбор порта          |           | 8 кнопок на фронтальной стороне                                                                                                                 |
| Индикация               | Активность (Онлайн)  |           | 8* (Зеленый)                                                                                                                                    |
|                         | Выбранный порт       |           | 8* (Оранжевый)                                                                                                                                  |
|                         | Каскадирование       |           | LED Дисплей (Оранжевый)                                                                                                                         |
| Питание                 |                      |           | DC 12V ; 0.5A                                                                                                                                   |
| Разрешение видеосигнала |                      |           | до 2048×1536; DDC2B                                                                                                                             |
| Энергопотребление       |                      |           | 4 W                                                                                                                                             |
| “Эмуляция               | Клавиатура / Мышь    |           | PS/2 ,USB                                                                                                                                       |
| Условия<br>Эксплуатации | Температура работы   |           | 0-50 °С                                                                                                                                         |
|                         | Температура хранения |           | -20...+60 °С                                                                                                                                    |
|                         | Влажность            |           | 0-80%RH, без конденсата                                                                                                                         |
| Физические<br>параметры | Материал корпуса     |           | Металл                                                                                                                                          |
|                         | Вес                  |           | 2.3 kg                                                                                                                                          |
|                         | Габариты             |           | 440*169*43 мм                                                                                                                                   |

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу [dealer@kinan.ru](mailto:dealer@kinan.ru)