

## Серия Trust on/off


-  Класс энергоэффективности A
-  Персональный комфорт
-  Объемное распределение воздуха
-  Семь скоростей работы вентилятора
-  Антибактериальный катехиновый фильтр
-  Silver ION фильтр
-  Wifi подготовка
-  3 года гарантии



FeRRUM

#### Монтажные пластины

Модель	A	B	C	D	E	G	H	I	K
FIS09A3	375	175	158	136	127	39	53	45	55
FIS12A3	376	203	183	133	153	70	49	56	55
FIS18A3	375	236	210	133	180	103	51	55	55

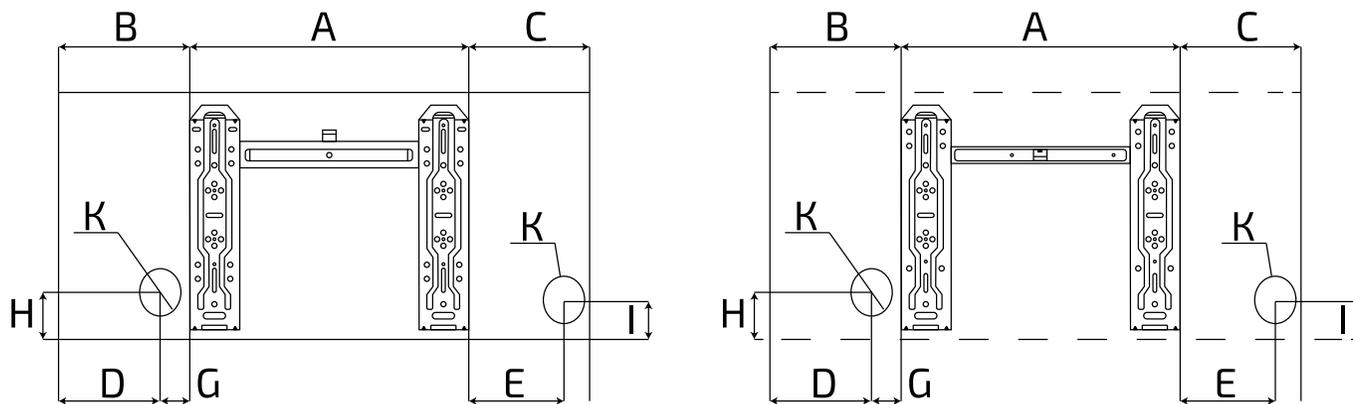

FIS09A3

FIS12A3, FIS18A3

Модель	Внутренний блок	FIS09A3	FIS12A3	FIS18A3
	Наружный блок	FOS09A3	FOS12A3	FOS18A3
Производительность, Вт.	Охлаждение	2850	3650	5350
	Обогрев	2900	3650	5450
Потребляемая мощность, Вт.	Охлаждение	860	1140	1580
	Обогрев	800,0	1020,0	1430,0
Энергоэффективность, кВт.	Охлаждение	EER	3.2/A	3.2/A
		SEER/Класс		
	Обогрев	COP	3.63/A	3.6/A
		SCOP/Класс		
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,8	5,1	7,3
	Обогрев	4,5	4,7	6,6
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50Гц		
Сторона подключения (вн.блок или наруж.)		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Максимальная длина фреонапровода, м.		20	20	20
Максимальный перепад высот, м.		10	10	10
Минимальная длина трассы, м.		3	3	3
Длина трубы без дооправки, м.		5	5	5
Диаметры труб, мм.(дюймы)	Газ	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12.70(1/2")
	Жидкость	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм.		16,9	16,9	16,9
<b>Внутренний блок</b>		<b>FIS09A3</b>	<b>FIS12A3</b>	<b>FIS18A3</b>
Количество скоростей вентилятора		7	7	7
Осушение, л./ч.		1,3	1,7	2,5
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч.		400/376/350/320 /300/260/200	600/564/530/470 /400/360/300	650/611/560/510 /460/422/325
Уровень звукового давления (по скоростям) дБ(A)		20/25/30/31 /34/36/38	24/29/34/36 /39/42/44	24/28/34/36 /39/42/44
	Без упаковки	708×281×192	761×296×199	822×295×198
Размеры (Ш x В x Г), мм.	В упаковке	765×351×269	825×367×277	885×367×277
		7	7,50	8,50
Вес (нетто), кг		10	10	11
Вес (брутто), кг		10	10	11
<b>Наружный блок</b>		<b>FOS09A3</b>	<b>FOS12A3</b>	<b>FOS18A3</b>
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	HIGHLY
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный
	Модель	KSM95V13UDZK	ASM130V01UDZ	ASL190UY-C7EQD
Хладагент/Заводская заправка хладагента марка / г.		R410A/520	R410A/560	R410A/980
Дополнительная заправка, г./м.		20	20	20
Расход воздуха, м3/ч.		2030	2000	2600
Уровень звукового давления (по скоростям) дБ(A)		51	52	55
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки	649×456×244	660×500×240	800×545×315
	В упаковке	760×510×315	780×565×345	920×615×392
Вес (нетто), кг		22,5	24,5	35,5
Вес (брутто), кг		25	27	38
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение		0 ~ +43	
	Обогрев			-7 ~ +24