

Серия Force инвертор

-  Класс энергоэффективности A++
-  Безопасный хладагент R32
-  Персональный комфорт I FEEL
-  Объемное распределение воздуха
-  Три скорости работы вентилятора
-  Гидрофобное покрытие теплообменника Golden Fin
-  Cold Catalyst фильтр
-  Функция антизамерзания +8С
-  Wifi подготовка
-  3 года гарантии




FeRRUM



Монтажные пластины

Модель	A	B	C	H	K
iFIS09F2C	802	192	232	426	65
iFIS12F2C	802	192	232	426	65
iFIS18F2C	965	138	144	517,4	65
iFIS24F2C	1080	219	300	553	65

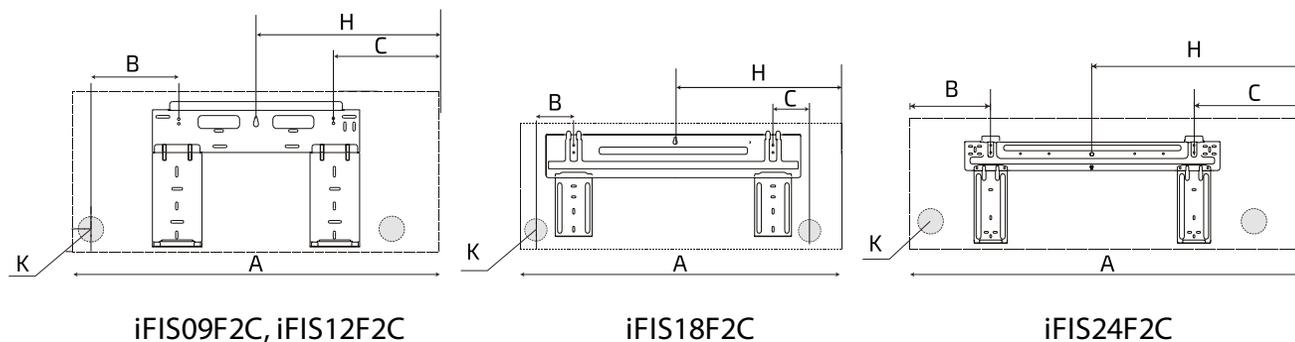

iFIS09F2C, iFIS12F2C

iFIS18F2C

iFIS24F2C

Модель	iFIS09F2C iFOS09F2C	iFIS12F2C iFOS12F2C	iFIS18F2C iFOS18F2C	iFIS24F2C iFOS24F2C		
Производительность, Вт	Охлаждение	2639	3519	5279	7038	
	Обогрев	2933	3812	5572	7331	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	740(100-1240)	1096(130-1580)	1550(560-2050)	2510(420-3200)	
	Обогрев	780(120-1200)	1055(100-1680)	1500(780-2000)	2030(300-3100)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER	3,56	3,21	3,40	3,01
		SEER / Класс	SEER 6,9 / A++	SEER 7,0 / A++	SEER 7,0 / A++	SEER 6,5 / A++
	Обогрев	COP	3,76	3,61	3,71	3,61
		SCOP / Класс	SCOP 4,0 / A+	SCOP 4,1 / A+	SCOP 4,0 / A+	SCOP 4,0 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,95(0,4-5,4)	5,53(0,5-6,9)	6,7(2,4-9)	10,9(1,8-13,9)	
	Обогрев	3,5(0,5-5,2)	5,3(0,4-6,9)	6,5(3,4-8,7)	10,3(1,3-13,5)	
Электропитание	1 фаза, 220-240В, 50Гц					
Сторона подключения	Внутренний блок			Наружный блок		
Максимальная длина фреонпровода, м	25	25	30	50		
Максимальный перепад высот, м	10	10	20	25		
Минимальная длина трассы, м	3	3	3	3		
Длина трубы без дозаправки, м	5	5	5	5		
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	Ф9,52(3/8")	Ф9,52(3/8")	Ф12,70(1/2")	Ф15,9(5/8")		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	Ф6,35(1/4")	Ф6,35(1/4")	Ф6,35(1/4")	Ф9,52(3/8")		
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9		
Внутренний блок	iFIS09F2C	iFIS12F2C	iFIS18F2C	iFIS24F2C		
Количество скоростей вентилятора	3	3	3	3		
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640		
Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А)	39/32/26	39/32/26	43/33,5/28	47/41,5/30,5		
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335	
	В упаковке	790x270x375	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320	
Вес, кг	Без упаковки	7,3	8,6	10,9	13,7	
	В упаковке	9,7	11,1	14,2	17,3	
Наружный блок	iFOS09F2C	iFOS12F2C	iFOS18F2C	iFOS24F2C		
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный	Двухроторный	
	Модель	KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ	KTM240D57UMT	
Заводская заправка хладагента, г	R32/550	R32/550	R32/1100	R32/1450		
Расход воздуха, м3/ч	1750	1800	2100	3500		
Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А)	56	56	55,5	60,5		
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
	В упаковке	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740	
	В упаковке	23,2	23,2	33,5	43,9	
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	-15 ~ +50				
	Обогрев	-15 ~ +30				