

## Серия Force on/off

-  Класс энергоэффективности A
-  Безопасный хладагент R32
-  Персональный комфорт I FEEL
-  Объемное распределение воздуха
-  Три скорости работы вентилятора
-  Гидрофобное покрытие теплообменника Golden Fin
-  Cold Catalyst фильтр
-  Функция антизамерзания +8C
-  Wifi подготовка
-  3 года гарантии




FeRRUM




#### Монтажные пластины


Модель	A	B	C	H	K
FIS07F2C	772	101	179	348.4	65
FIS09F2C	772	101	179	348.4	65
FIS12F2C	802	192	232	426	65
FIS18F2C	965	138	144	514.4	65
FIS24F2C	1080	219	300	553	65

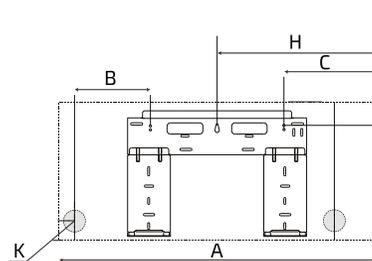

FIS07F2C, FIS09F2C, FIS12F2C

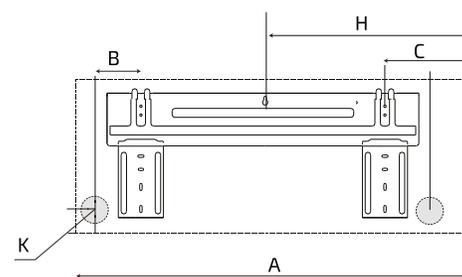

FIS18F2C

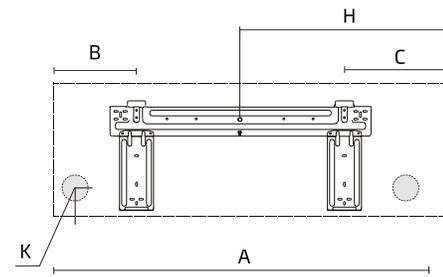

FIS24F2C

Модель	FIS07F2/ FOS07F2	FIS09F2/ FOS09F2	FIS12F2/ FOS12F2	FIS18F2/ FOS18F2	FIS24F2/ FOS24F2	
Производительность, кВт	Охлаждение	2,53	2,64	3,52	5,28	7,04
	Обогрев	2,48	2,64	3,67	5,57	7,33
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	821	821	1095	1643	2200
	Обогрев	730	730	1015	1542	2050
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение EER / Класс	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,20 / A
	Обогрев COP / Класс	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,60 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,6	3,6	4,76	7,2	9,2
	Обогрев	3,2	3,2	4,41	6,8	8,8
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения	Внутренний					
Максимальная длина фреонопровода, м	20	20	20	25	25	
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	10	10	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	15.9(5/8)	
<b>Внутренний блок</b>	<b>FIS07F2</b>	<b>FIS09F2</b>	<b>FIS12F2</b>	<b>FIS18F2</b>	<b>FIS24F2</b>	
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч (макс., сред., низ.)	510/460/310	510/460/310	540/480/360	818/620/541	1150/1000/900	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	41/38/26,5	41/38/26,5	37,5/34,5/26,5	45/38/34,5	49/45,5/34,5	
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16	16	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	290x722x187	290x722x187	297x802x189	319x965x215	335x1080x226
	В упаковке	375x790x270	375x790x270	380x875x285	410x1045x305	320x1155x315
Вес, кг	Без упаковки	8,1	8,1	9	12,1	15
	В упаковке	10,4	10,4	11,4	15,3	18,6
<b>Наружный блок</b>	<b>FOS07F2</b>	<b>FOS09F2</b>	<b>FOS12F2</b>	<b>FOS18F2</b>	<b>FOS24F2</b>	
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	1800	1800	1800	2100	4200	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	54	54	56	57	60,5	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+18 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
	Охлаждение* (зимний комплект)	-40 ~ +43				
Заводская заправка хладагента, г	R32/500	R32/500	R32/500	R32/1000	R32/1300	
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	20	50	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	495x720x270	495x720x270	495x720x270	555x765x303	673x890x342
	В упаковке	540x835x300	540x835x300	540x835x300	610x887x337	740x995x398
Вес, кг	Без упаковки	24,2	24,2	26	34,5	47,9
	В упаковке	26	26	27,7	37	50,9