

ТехЛайн-Профи

Описание:

подвесной промышленный светодиодный светильник

Применение:

Промышленные помещения с высотой до 30 метров, ангары, порты, производственные ц

Модификации светильника:

Наименование (Арт.)
ТехЛайн-Профи 50 (ТЛП-050)
ТехЛайн-Профи 70 (ТЛП-070)
ТехЛайн-Профи 100 (ТЛП-100)
ТехЛайн-Профи 120 (ТЛП-120)
ТехЛайн-Профи 150 (ТЛП-150)
ТехЛайн-Профи 200 (ТЛП-200)
ТехЛайн-Профи 300 (ТЛП-300)

Технические Характеристики изделия:

Наименование
Тип освещения
Тип освещения по мобильности
Материал корпуса
Цвет корпуса
Крепление стандартное
Материал светорассеивателя
Ударопрочность
Источник питания
Светодиоды, марка и модель
Напряжение питания, В
Температура свечения, К
Коэффициент мощности
Угол обзора 2Q1/2, град
Ingress Protection Rating
Температура эксплуатации (оС)
Индекс цветопередачи, Ra
Климатическое исполнение

Качественные характеристики изделия:

Наименование
Энергоэффективность светильника, лм/Вт
Ресурс работы изделия, ч
Гарантийный срок эксплуатации, мес
Декларация Таможенного Союза ЕАС, номер

Дополнительные модификации и расширения:


Наименование
Вариант крепления
Вариант крепления
Вариант светорассеивателя
Вариант светорассеивателя
Гарантийный срок, мес
Гарантийный срок, мес
Комплектация блоком аварийного питания (БАП)

Файлы для скачивания

Паспорт светильника

IES Файл

Типы КСС светильника

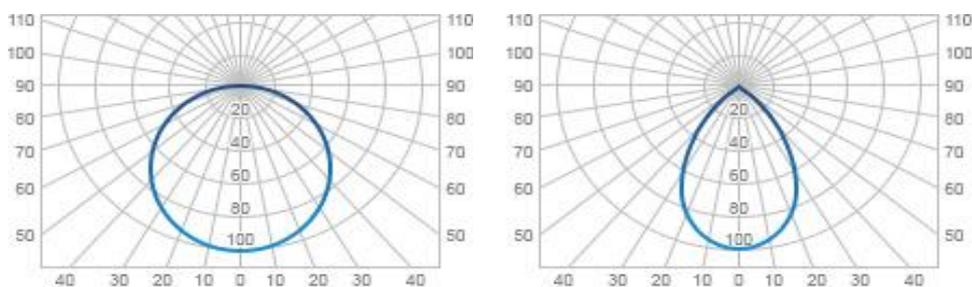

ЛИДЕР ПРОДАЖ



еха, склады, логистические терминалы, территория.

Мощность Вт (W)	Световой поток модуля, лм (lm)	Количество модулей, шт
50 Вт (W)	5450 лм (lm)	1
70 Вт (W)	7890 лм (lm)	1
100 Вт (W)	11880 лм (lm)	1
120 Вт (W)	13500 лм (lm)	1
150 Вт (W)	16400 лм (lm)	2
200 Вт (W)	23760 лм (lm)	2
300 Вт (W)	35 640 лм (lm)	3

Значение
Светильник
Стационарное
Анодированный алюминий
Серебристый
подвес за крючки
микропризма
средняя
встроенный
Osram Duris E5
176-264 AC
4700-5300
0,95
100/120
IP54
-50 ... + 50
85
УХЛ 3

Значение
110
80 000
36
ТС N RU Д-РУ.АЛ1616.В.38798

<i>Значение</i>	<i>Удорожание , + руб.</i>
кронштейн жесткий	150
кронштейн поворотный	350
даймонд	0
опал-микропризма	150
48	500
60	1000
3 часа работы	уточняйте

пдф
иес

и др картинки

Габаритные размеры светильника, мм	Вес изделия, гр
600x81x85	2500
600x81x85	2700
600x81x85	3000
600x81x85	3000
600x250x95	5500
600x250x95	6000
600x420x95	9000