


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

SAB ACOUSTIC PREMIUM

Модификации:


ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

SAB Acoustic Premium


РЕЛЬЕФ	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, мм	РАЗМЕР ПАНЕЛИ, мм
 Без фаски	30 50	600x600 1200x600 2400x600

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

SAB Acoustic Premium P2


РЕЛЬЕФ	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, мм	РАЗМЕР ПАНЕЛИ, мм
 С фаской	30 50	600x600 1200x600

SAB Acoustic Premium P3

РЕЛЬЕФ	ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ, мм	РАЗМЕР ПАНЕЛИ, мм
 Плитка	30 50	600x600 1200x600



- 1 Наиболее быстрый и простой способ фиксации панелей Sab Acoustic Premium на стены и потолок – приклеивание.

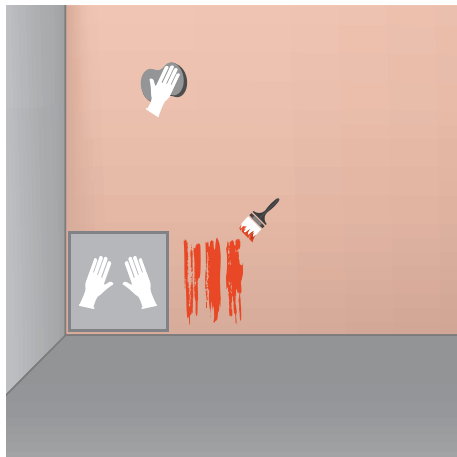


Клей подбирается в зависимости от поверхности, на которую будут монтироваться панели.

Поверхность необходимо обезжирить и удалить пыль перед началом монтажа.

Клеящий состав необходимо наносить на поверхность стены/потолка, а затем плотно прижать панель.

- 2 Материал имеет высокую чувствительность к перепадам влажности в помещении и это может привести к изменениям линейных размеров - до 4% при температуре 23°C.

Рекомендуется наклеивать панели с зазором 10 мм для предотвращения изгибания вследствие увеличения геометрических размеров.

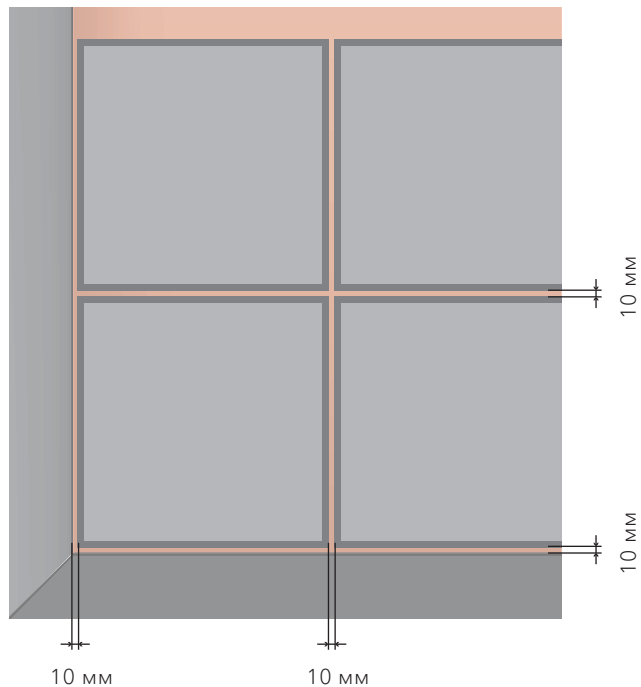

3 Возможна установка панелей в подвесные потолочные профильные системы.

Система профилей собирается согласно инструкции производителя под необходимый размер панелей.

В получившуюся систему укладываются плиты Sab Acoustic Premium. Максимальный размер 1200x600 при минимальной толщине 40 мм.

