




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Настройки термостата (рекомендуется квалифицированный человек)

Нажмите совместно «» и «» при выключенном датчике и держите пока не включатся настройки термостата. Дальше смотрите картинку ниже:

СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	«▲» ИЛИ «▼»	СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	«▲» ИЛИ «▼»
1 ADJ	КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	УСТАНОВИТЕ НУЖНЫЙ ДИАПАЗОН	6 PRG	ВЫБОР ДНЕВНОЙ ПРОГРАММЫ	5 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 2 ВЫХОДНЫХ ДНЯ
2 SEN	УСТАНОВКА ТЕРМОДАТЧИКА	IN: ТОЛЬКО ДАТЧИК ВОЗДУХА OUT: ТОЛЬКО ДАТЧИК ПОЛА ALL: ОБА ДАТЧИКА	7 RLE	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО/ ИСХОДЯЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	6 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
3 LIT	УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 5~60°C	8 DLY	ВРЕМЯ ЗДЕРЖКИ ИСХОДЯЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	7 РАБОЧИХ ДНЕЙ
4 DIF	УСТАНОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 0.5~10°C	9 HIT	УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУРЫ	00: ЕДИНАЯ СИСТЕМА 01: РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
5 LTP	СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ	ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ	10 AFAC	СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДСКИЕ	ДИАПАЗОН: 35~90°C

!!! Монтаж должен производиться только квалифицированным электриком!!!

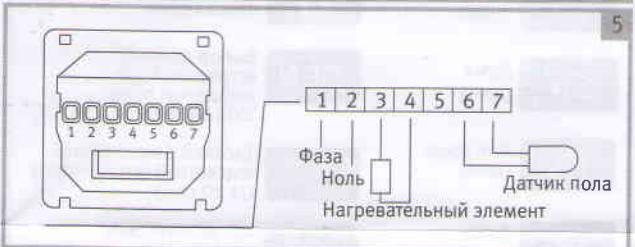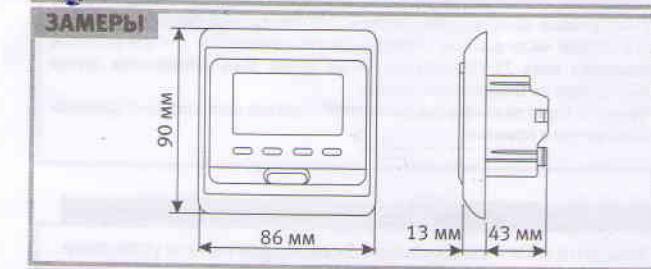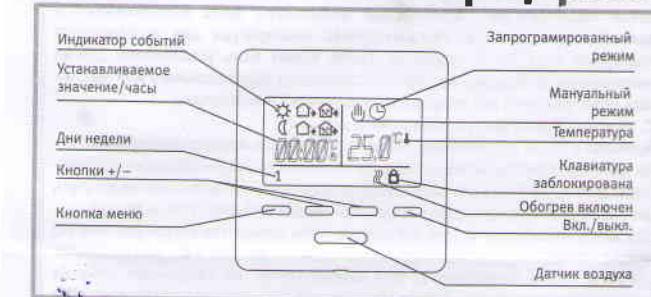

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Программируемый термостат HW500:

Программируемый термостат HW500, с функцией антиобледенения, используемый для всех типов отопления, в том числе для управления подогревом пола нагревательными кабельными системами в жилых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вольтаж	AC230V (AC110V/AC24V available)
Потребление	
Электричества	2W
Границы установки °C	5°C ~60°C (заводская то 5°C ~35°C)
Дифференциал вкл.	±0.5K
Защитный корпус	IP20
Материал корпуса	не воспламеняющийся РС
Напольный датчик	резиново-термопластичный датчик, NTC длина кабеля - 3м

ФУНКЦИИ

Ручной режим:

Этот режим используется в том случае если необходимо, чтобы пол подогревался все время до заданной температуры. Терморегулятор будет включать или выключать подогрев пола для поддержания заданной температуры.

Программируемый режим

Этот режим позволяет запрограммировать включение или выключение подогрева пола в зависимости от заданного времени и заданной температуры.

	Пробуждение		Обогрев пола включен
	Вне дома (утро)		Блокировка клавиатуры
	Дома (день)		Выбор датчика: встроенный датчик/датчик пола/оба датчика
	Вне дома (день)		Дисплей с включенной подсветкой (отключается ч/з 20 сек.)
	Дома (вечер)		LCD дисплей для упрощенного управления
	Ночь		Режим антиобледенения

ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ

Нажмите обе кнопки («▲» «▼») на 5 секунд для подключения или выкл функции блокировки («□» функция блокировки включена).

Таким же способом блокировка снимается.

НАСТРОЙКА ТЕРМОСТАТА

A. Установка часов. Нажмите «□» & «▲» и удерживайте 5 секунд, пока цифра не начнет мигать. Используйте «▲» или «▼» для установки часов. Таким же образом установите день недели (цифра 1 – понедельник, 2 – вторник и т. д.). Нажмите «□» для подтверждения установки.

B. Определитесь, какой режим работы терморегулятора вы хотите использовать. Нажмите «□» для выбора ручного режима (на дисплее появится значок «□») или режима программирования (на дисплее появится значок «○»).

В. Использование ручного режима

Когда на дисплее появляется значок «□» с помощью «▲» или «▼» установите температуру. Установленная температура и время будут чередоваться в левой части дисплея, фактическая температура будет высвечиваться в правой части дисплея. Рекомендуемая температура для комфорtnого подогрева пола 25-35 градусов. Таюже может быть установлена другая температура по Вашему усмотрению. Термостат будет включать или выключать подогрев пола для поддержания заданной температуры.

Г. Использование программируемого режима

Нажмите «□» и удерживайте 5 секунд для начала программирования. На дисплее будут появляться события согласно приведенной ниже таблице. Первые пять дней недели разделены на 6 событий (по два события на утро, день и вечер). Выходные дни разделены на два события (утро и вечер). Для каждого события можно установить иное время и температуру, чем это задано заводскими установками. Используйте «▲» или «▼» для установки времени и/или температуры. Для переключения на следующее событие используйте кнопку «□». Установленная температура и время будут чередоваться в левой части дисплея, фактическая температура будет высвечиваться в правой части дисплея. Рекомендуемая температура для комфорtnого подогрева пола 25-35 градусов. Таюже может быть установлена другая температура по Вашему усмотрению.

Термостат будет включать или выключать подогрев пола согласно заданной температуре и времени.

Установка: события, время работы и температура

Нажмите «□» и удерживайте 5 секунд для начала установки. Используйте «▲» или «▼» для установки температуры/время события. Для переключения на след. событие используйте кнопку «□».

Кнп.	Событие		Время	↑	Температура	↑
День 1-5	1		06:00	Установить время	20°C	
	2		08:00		15°C	
	3		11:30		15°C	
	4		12:30		15°C	
	5		17:00		22°C	
	6		22:00		15°C	
День 6-7	1		08:00	Установить температуру	22°C	
	2		23:00		15°C	

Примечание/Заводские настройки:

Событие 2,3,4 а также 2-е выходного дня установлены на температуру 15°C. Событие 1 на 20°C, 5 и 1-е выходного дня на 22°C. Время событий указано на картинке выше вместе с температурой.