

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «С»: привлекательность, стандартные условия эксплуатации



3D Cappuccino




3D Grey




3D Wenge

СТЕКЛО



Белое
Сатино
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. 3D-Graf – структурный декоративный материал повышенной плотности (Германия).

«Бескромочная» технология производства



+7 (495)649-96-09



ПОРТА-21
3D Wenge



ПОРТА-22
3D Wenge



ПОРТА-21
3D Cappuccino



ПОРТА-21
3D Grey



ПОРТА-22
3D Cappuccino



ПОРТА-22
3D Grey

ПОРТА-23
3D Wenge

ПОРТА-23
3D Cappuccino

ПОРТА-23
3D Grey

ПОРТА-25 ALU
3D Wenge

ПОРТА-25 ALU
3D Cappuccino

ПОРТА-25 ALU
3D Grey

ПОРТА-29
3D Wenge

ПОРТА-29
3D Cappuccino

ПОРТА-29
3D Grey

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ

ПОРТА-23
3D Wenge

ПОРТА-22
3D Wenge

ПОРТА-21
3D Wenge

Оптим Прайм
Wenge Veralinga

Оптим Прайм
Cappuccino Veralinga

Оптим Прайм
Grey Veralinga

ПОРТА-23
3D Cappuccino

ПОРТА-22
3D Cappuccino

ПОРТА-21
3D Cappuccino

Оптим Техно
Cappuccino Veralinga

Оптим Техно
Wenge Veralinga

Оптим Техно
Grey Veralinga

ПОРТА-29
3D Wenge

ПОРТА-29
3D Cappuccino

Оптим Проф
Cappuccino Veralinga

Оптим Проф
Wenge Veralinga

Оптим Проф
Grey Veralinga

Погонажные изделия


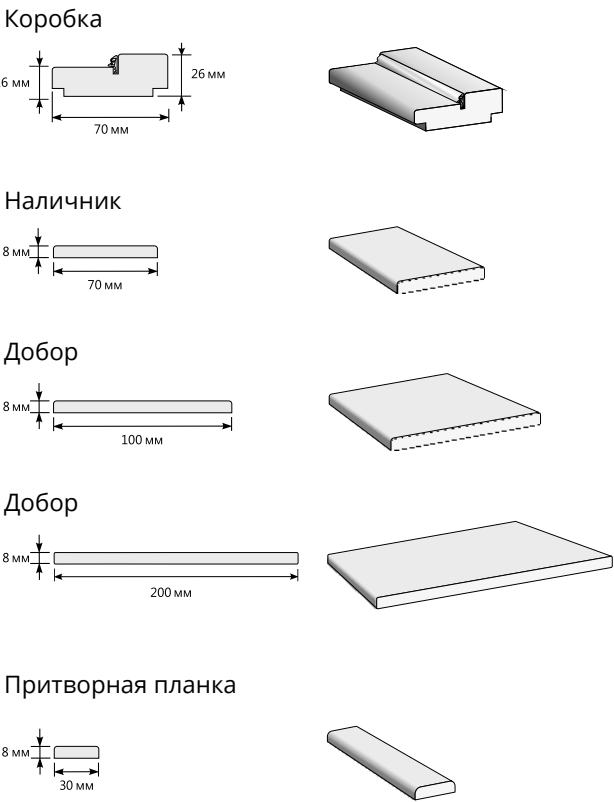


Схема монтажа межкомнатных дверей

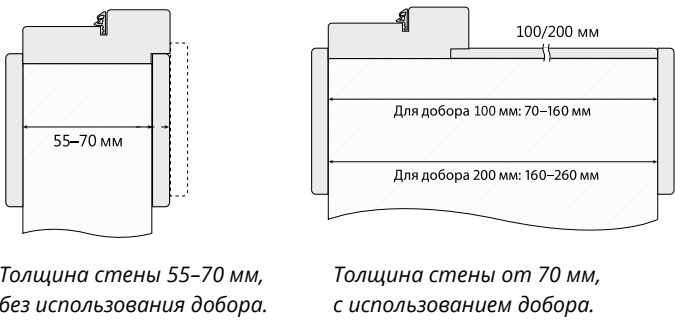

• Добор подрезается на необходимую ширину.


eI'PORTA

СЕРИЯ LEGNO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЕВРО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация




Brown Oak



Milk Oak


СТЕКЛО



Белое
Сатино
Magic Fog
(MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Легно-21, 22, 23, 38, 39



1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.

2. Евро Шпон с защитным акриловым лаком – как шпон, только лучше (Германия).

«Бескромочная» технология производства



ЛЕГНО-21
Brown Oak



ЛЕГНО-22
Brown Oak



ЛЕГНО-23
Brown Oak



ЛЕГНО-38
Brown Oak



ЛЕГНО-39
Brown Oak



ЛЕГНО-21
Milk Oak



ЛЕГНО-22
Milk Oak



ЛЕГНО-23
Milk Oak




ЛЕГНО-38
Milk Oak




ЛЕГНО-39
Milk Oak

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

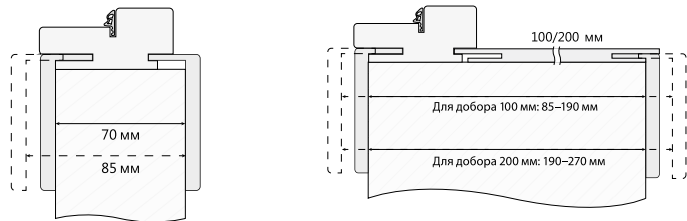


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

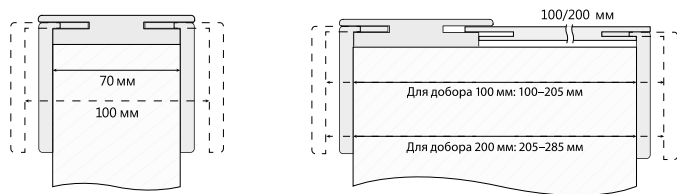

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ CLASSICO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЕВРО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Brown Oak



Milk Oak



Real Oak



Thermo Oak


СТЕКЛО




Белое
Сатино
Magic Fog,
технология
“алмазная грань”

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Классико-12



Классико-13



- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Эко Шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Багет из MDF.
- 4. Филенка из MDF.
- 5. Стекло.

«Бескромочная» технология производства



КЛАССИКО-12
Brown Oak



КЛАССИКО-12
Milk Oak



КЛАССИКО-12
Real Oak



КЛАССИКО-12
Thermo Oak



КЛАССИКО-13
Brown Oak



КЛАССИКО-13
Milk Oak



КЛАССИКО-13
Real Oak



КЛАССИКО-13
Thermo Oak

Погонажные изделия









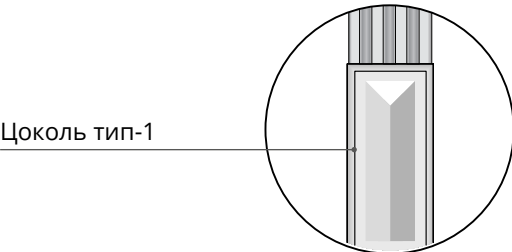


Схема монтажа межкомнатных дверей

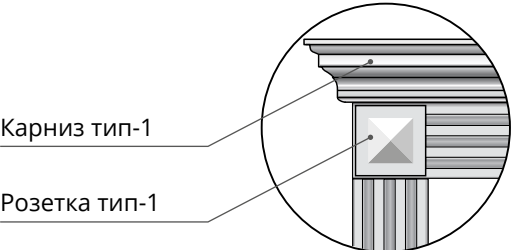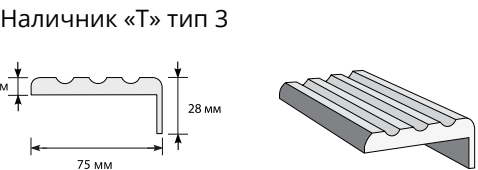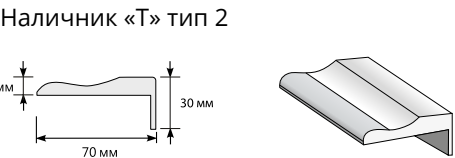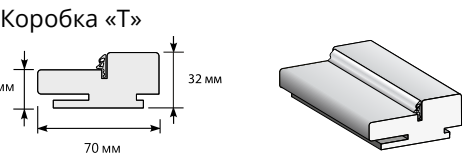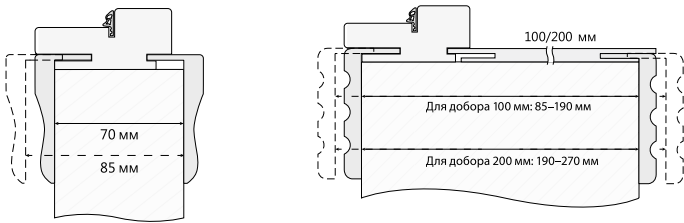


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема соединения доборов с использованием шпонки



eI'PORTA

СЕРИЯ PORTA X
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Grey Veralinga



Wenge Veralinga




Snow Veralinga



Bianco Veralinga




Anegri Veralinga




Golden Reef

СТЕКЛО



Белое Сатино Magic Fog (MF)




Белый Триплекс Magic Fog (MF)




Белое художественное Сатино White Crystal (WC)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ


Порта-11




Порта-13



Порта-21, 22, 23, 25, 29



Порта-62, 63



- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Триплекс (безопасное стекло!).

«Бескромочная» технология производства





ПОРТА-21
Golden Reef



ПОРТА-22
Golden Reef



ПОРТА-23
Golden Reef



ПОРТА-25 ALU
Golden Reef



ПОРТА-29
Golden Reef



ПОРТА-23
Grey Veralinga



ПОРТА-23
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-23
Wenge Veralinga



ПОРТА-23
Bianco Veralinga



ПОРТА-23
Snow Veralinga



ПОРТА-21
Grey Veralinga



ПОРТА-21
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-21
Wenge Veralinga



ПОРТА-21
Bianco Veralinga



ПОРТА-21
Snow Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Grey Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Wenge Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Bianco Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Snow Veralinga



ПОРТА-22
Grey Veralinga



ПОРТА-22
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-22
Wenge Veralinga



ПОРТА-22
Bianco Veralinga



ПОРТА-22
Snow Veralinga



ПОРТА-29
Grey Veralinga



ПОРТА-29
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-29
Wenge Veralinga



ПОРТА-29
Bianco Veralinga



ПОРТА-29
Snow Veralinga

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ

БЛИЗНЕЦ
ВО ВХОДНЫХ
ДВЕРЯХ



ПОРТА-21
Aneгри Veralinga



ПОРТА-22
Aneгри Veralinga



ПОРТА-24
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-24
Wenge Veralinga



ПОРТА-23
Aneгри Veralinga



ПОРТА-25 ALU
Aneгри Veralinga



ПОРТА-29
Aneгри Veralinga



ПОРТА-24
Aneгри Veralinga



ПОРТА-26
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-27
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-26
Wenge Veralinga



ПОРТА-27
Wenge Veralinga



ПОРТА-26
Grey Veralinga



ПОРТА-27
Grey Veralinga



ПОРТА-27
Bianco Veralinga



ПОРТА-26
Bianco Veralinga

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



ПОРТА-23
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga

ПОРТА-22
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga

ПОРТА-21
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga



ПОРТА-62
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga

ПОРТА-63
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-26
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga

ПОРТА-27
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga

ПОРТА-29
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga



Оптим Прайм
Wenge Veralinga/
Cappuccino Veralinga/
Bianco Veralinga

Оптим Техно
Cappuccino Veralinga/
Wenge Veralinga/
Bianco Veralinga



Класс
Wenge Veralinga


Класс
Cappuccino Veralinga




Оптим Техно
Cappuccino Veralinga/
Wenge Veralinga/
Bianco Veralinga

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

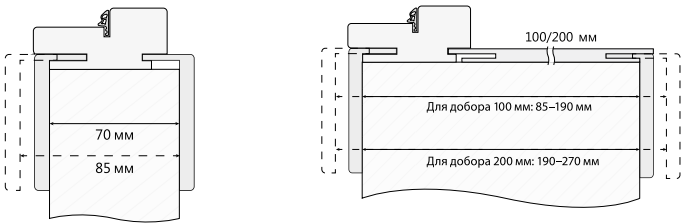


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

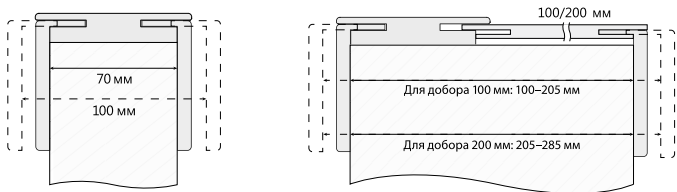

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ TREND
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Grey Veralinga




Wenge Veralinga



Snow Veralinga


СТЕКЛО




Белое
Сатино
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ


Тренд-0



Тренд-3



Тренд-4



- 1. Высококачественный сосновый брус.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Жесткий сотовый наполнитель.
- 4. Филенка из MDF.
- 5. Багет из MDF.
- 6. Стекло Сатино белое.
- 7. Износостойкая кромка из АБС-пластика толщиной 0,4 мм



ТРЕНД-0
Cappuccino Veralinga



ТРЕНД-0
Grey Veralinga



ТРЕНД-0
Wenge Veralinga



ТРЕНД-0
Snow Veralinga



ТРЕНД-3
Cappuccino Veralinga



ТРЕНД-3
Grey Veralinga



ТРЕНД-3
Wenge Veralinga



ТРЕНД-3
Snow Veralinga



ТРЕНД-4
Cappuccino Veralinga



ТРЕНД-4
Grey Veralinga




ТРЕНД-4
Wenge Veralinga




ТРЕНД-4
Snow Veralinga

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

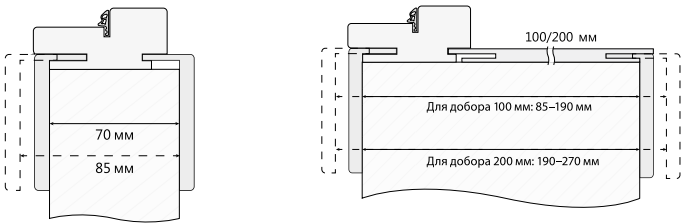


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

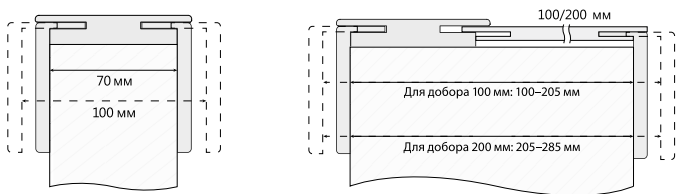

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ SIMPLE
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация




Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga

СТЕКЛО




Белое
Сатино
Magic Fog (MF)




Белое
Художественное
Mystic

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Симпл-12, 14



Симпл-13, 15



- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия), износостойкая кромка из АБС-пластика толщиной 0,4 мм.
- 3. Жесткий сотовый наполнитель.
- 4. Багет из MDF.
- 5. Стекло.



СИМПЛ-12
Cappuccino Veralinga



СИМПЛ-13
Cappuccino Veralinga



СИМПЛ-12
Wenge Veralinga



СИМПЛ-13
Wenge Veralinga



СИМПЛ-14
Wenge Veralinga



СИМПЛ-15.2
Wenge Veralinga



СИМПЛ-14
Cappuccino Veralinga



СИМПЛ-15.2
Cappuccino Veralinga

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



СИМПЛ-13
Wenge Veralinga



СИМПЛ-12
Wenge Veralinga



Класс
Wenge Veralinga



СИМПЛ-13
Cappuccino Veralinga



СИМПЛ-12
Cappuccino Veralinga




Класс
Cappuccino Veralinga




Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

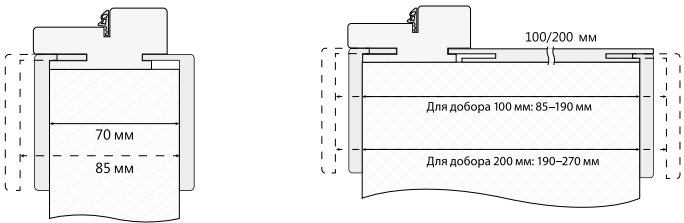


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены выше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

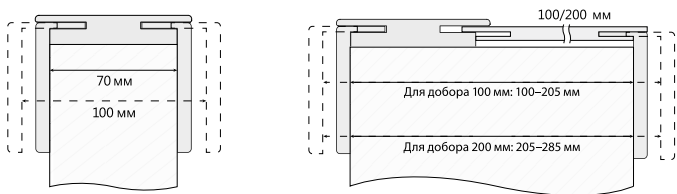

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены выше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ CLASSICO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Royal Oak



Antique Oak



Ivory



Golden Reef



Aneгри Veralinga



Virgin



Silver Ash

СТЕКЛО




Белое художественное Сатинато White Crystal (WC)




Белое Сатинато Magic Fog, технология "алмазная грань"

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Классико-12



Классико-13



- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Эко Шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Багет из MDF.
- 4. Филенка из MDF.
- 5. Стекло.

«Бескромочная» технология производства



КЛАССИКО-12
Antique Oak



КЛАССИКО-13
Royal Oak White Crystal



КЛАССИКО-12
Royal Oak



КЛАССИКО-13
Antique Oak White Crystal



КЛАССИКО-12
Anegri Veralinga



КЛАССИКО-13
Ivory White Crystal



КЛАССИКО-12
Golden Reef



КЛАССИКО-13
Silver Ash White Crystal



КЛАССИКО-12
Ivory



КЛАССИКО-12
Virgin



КЛАССИКО-13
*Anegri Veralinga
White Crystal*



КЛАССИКО-13
*Virgin
White Crystal*



КЛАССИКО-12
Silver Ash



КЛАССИКО-13
Golden Reef White Crystal



КЛАССИКО-16
Ivory



КЛАССИКО-17.3
Virgin



КЛАССИКО-32G-27
Ivory




КЛАССИКО-33G-27
Virgin



КЛАССИКО-16
Virgin



КЛАССИКО-17.3
Ivory

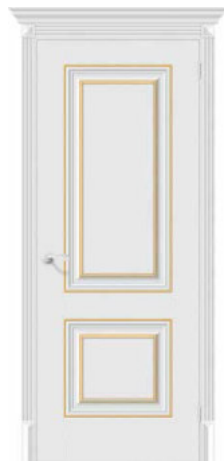

КЛАССИКО-32G-27
Virgin



КЛАССИКО-33G-27
Ivory

Погонажные изделия









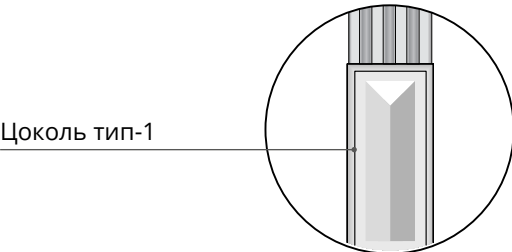


Схема монтажа межкомнатных дверей

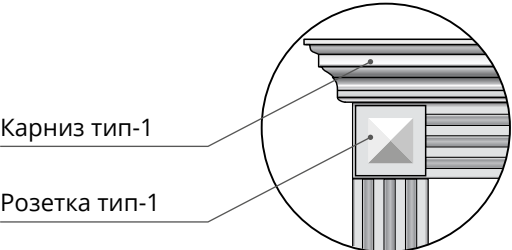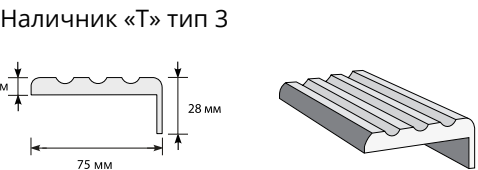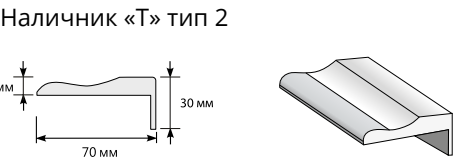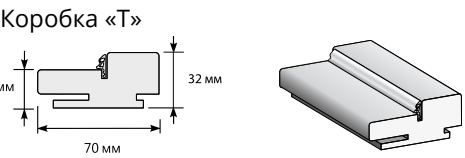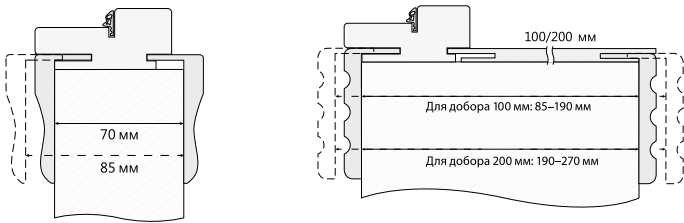


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема соединения доборов с использованием шпонки



eI'PORTA

СЕРИЯ PORTA Z

ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Crosscut



Grey Crosscut



Wenge Crosscut



Bianco Crosscut

СТЕКЛО



Бежевый
Lacobel
White Pearl
(WP)



Черный
Lacobel
Black Star
(BS)



Белый
Lacobel
White Waltz
(WW)




Серый
Lacobel
Smoke
(S)




Зеркало белое
художественное
Silver Art
(SA)

СХЕМА ДВЕРЕЙ

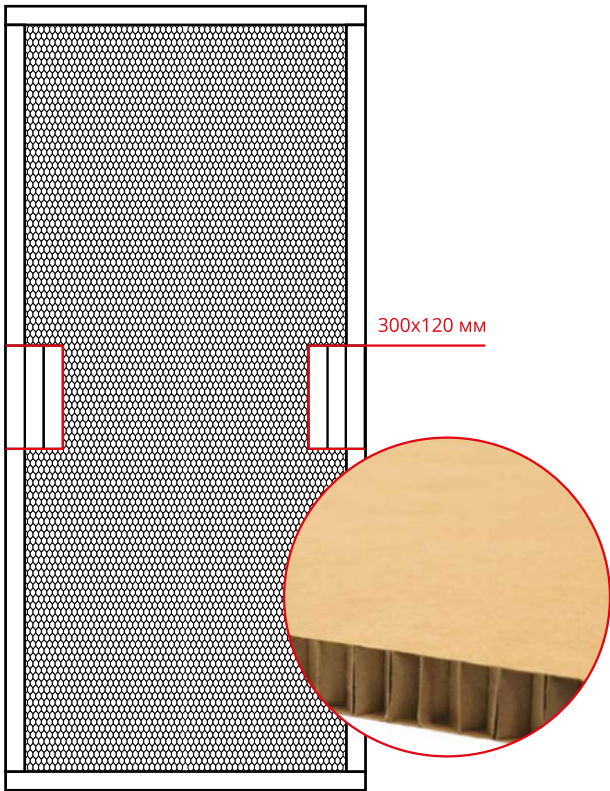

Жесткий тамбурат с малым размером ячейки (15 мм) – материал с сотовой структурой, который обеспечивает уникальные упруго-прочностные свойства при малом весе.


РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Каркас полотна на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Жесткий сотовый наполнитель и HDF.
- 4. Износостойкая кромка из АБС-пластика толщиной 0,4 мм.

МОДЕЛЬ ПОРТА 50 А-6


- 1. Декоративные молдинги из алюминия в цвете МатХром.
- 2. Кромка из алюминия в цвете МатХром.
- 3. Врезка под замок AGB.



ПОРТА-50
Grey Crosscut



ПОРТА-50
Cappuccino Crosscut

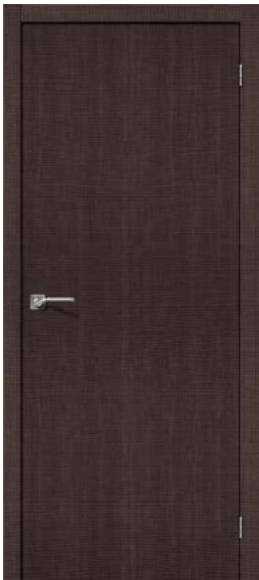

ПОРТА-50
Wenge Crosscut



ПОРТА-50
Bianco Crosscut



ПОРТА-50 А-6
Grey Crosscut



ПОРТА-50 А-6
Cappuccino Crosscut



ПОРТА-50 А-6
Wenge Crosscut



ПОРТА-50 А-6
Bianco Crosscut



ПОРТА-51 SA
Grey Crosscut



ПОРТА-51 SA
Cappuccino Crosscut




ПОРТА-51 SA
Wenge Crosscut



ПОРТА-51 SA
Bianco Crosscut



ПОРТА-51 S
Grey Crosscut

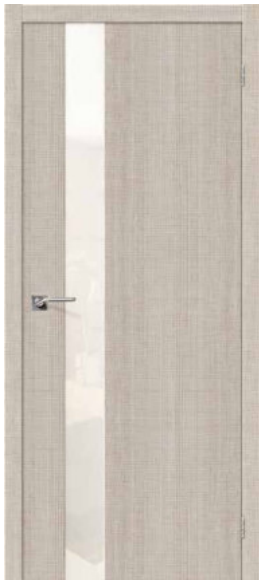

ПОРТА-51 WP
Cappuccino Crosscut



ПОРТА-51 BS
Wenge Crosscut



ПОРТА-51 WW
Bianco Crosscut

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



ПОРТА-50 A-6
Wenge Crosscut



Лайн
Wenge Crosscut



ПОРТА-50 A-6
Cappuccino Crosscut



Лайн
Cappuccino Crosscut



ПОРТА-50 A-6
Bianco Crosscut



ПОРТА-50 A-6
Grey Crosscut



Лайн
Grey Crosscut




Лайн
Bianco Crosscut




Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

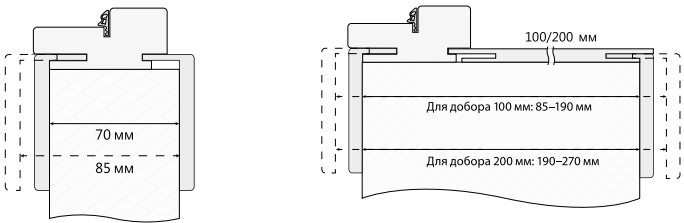


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

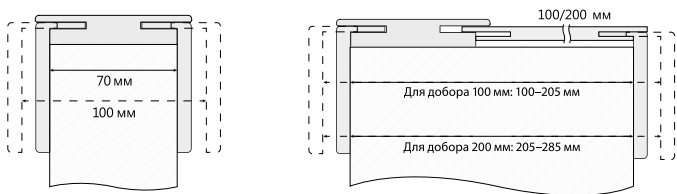

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ VETRO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация




Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga



Bianco Veralinga



Grey Veralinga

СТЕКЛО



Бежевый
Lacobel
White Pearl
(WP)



Черный
Lacobel
Black Star
(BS)



Белый
Lacobel
White Waltz
(WW)




Серый
Lacobel
Smoke
(S)



Зеркало белое
художественное
Silver Art
(SA)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.

2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).

«Бескромочная» технология производства



VM4 SA
Wenge Veralinga



VM4 SA
Cappuccino Veralinga



V4 BS
Wenge Veralinga



V4 WP
Cappuccino Veralinga



V4 S
Grey Veralinga



V4 WW
Bianco Veralinga



VG2 BS
Wenge Veralinga



VG2 WP
Cappuccino Veralinga




VG2 S
Grey Veralinga




VG2 WW
Bianco Veralinga

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

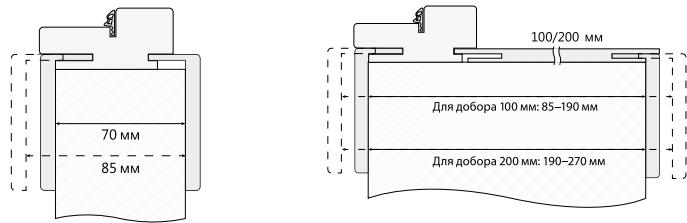


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

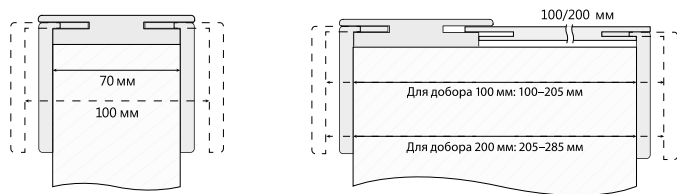

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ SOFT
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Wenge Veralinga

СТЕКЛО



Белое Зеркало «Reflex»




Триплекс черный художественный «Print»



Триплекс черный художественный «Stamp» со стразами

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Стоевой профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).
- 3. Триплекс (безопасное стекло!).

«Бескромочная» технология производства



S-13 Print
Wenge Veralinga




S-13 Reflex
Wenge Veralinga




S-13 Stamp
Wenge Veralinga

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

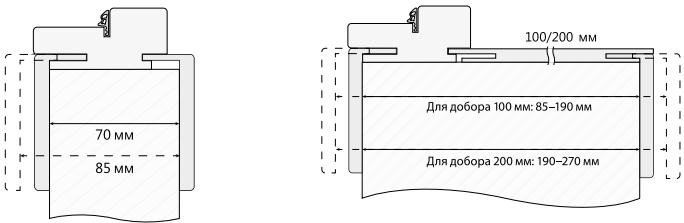


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

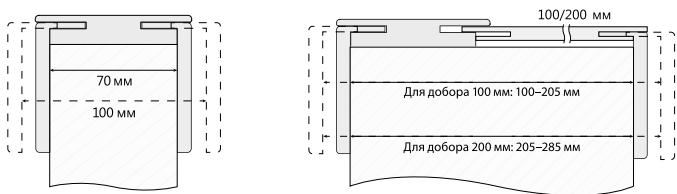

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ LEGNO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ




Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Golden Reef




Original Oak



Virgin


СТЕКЛО



Белое
Сатинато
Magic Fog
(MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Легно-38, 39

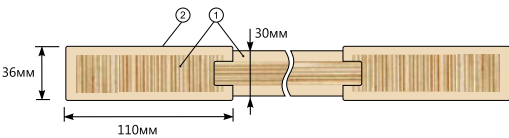

1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.

2. Эко Шпон с защитным акриловым лаком – как шпон, только лучше (Германия).

«Бескромочная» технология производства



ЛЕГНО-22
Original Oak



ЛЕГНО-39
Golden Reef



ЛЕГНО-21
Original Oak



ЛЕГНО-22
Virgin



ЛЕГНО-23
Original Oak




ЛЕГНО-39
Virgin




ЛЕГНО-38
Golden Reef

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

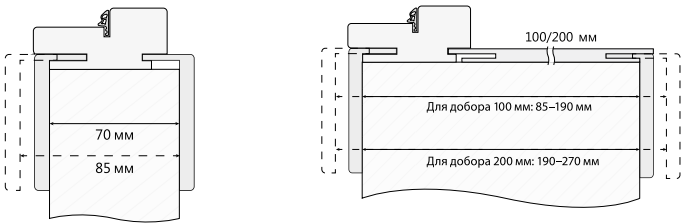


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

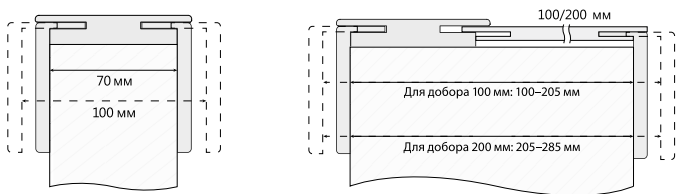

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

СЕРИЯ AQUA
ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ
С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация




Cappuccino Veralinga




Wenge Veralinga

СТЕКЛО




Белое Сатинато Magic Fog (MF)



Белое Зеркало Reflex

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

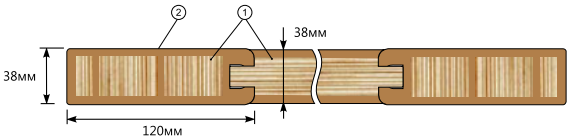

- 1. Профиль на основе LVL-бруса и древесно-полимерного композита WPC (wood-plastic composite).
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).

«Бескромочная» технология производства



AKBA-1 Wenge Veralinga

AKBA-2 Wenge Veralinga

AKBA-3 Wenge Veralinga



AKBA-1 Cappuccino Veralinga

AKBA-2 Cappuccino Veralinga

AKBA-3 Cappuccino Veralinga



AKBA-7 REFLEX
Wenge Veralinga


AKBA 1/2
Wenge Veralinga



AKBA-7 REFLEX
Cappuccino Veralinga



AKBA 1/2
Cappuccino Veralinga

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ


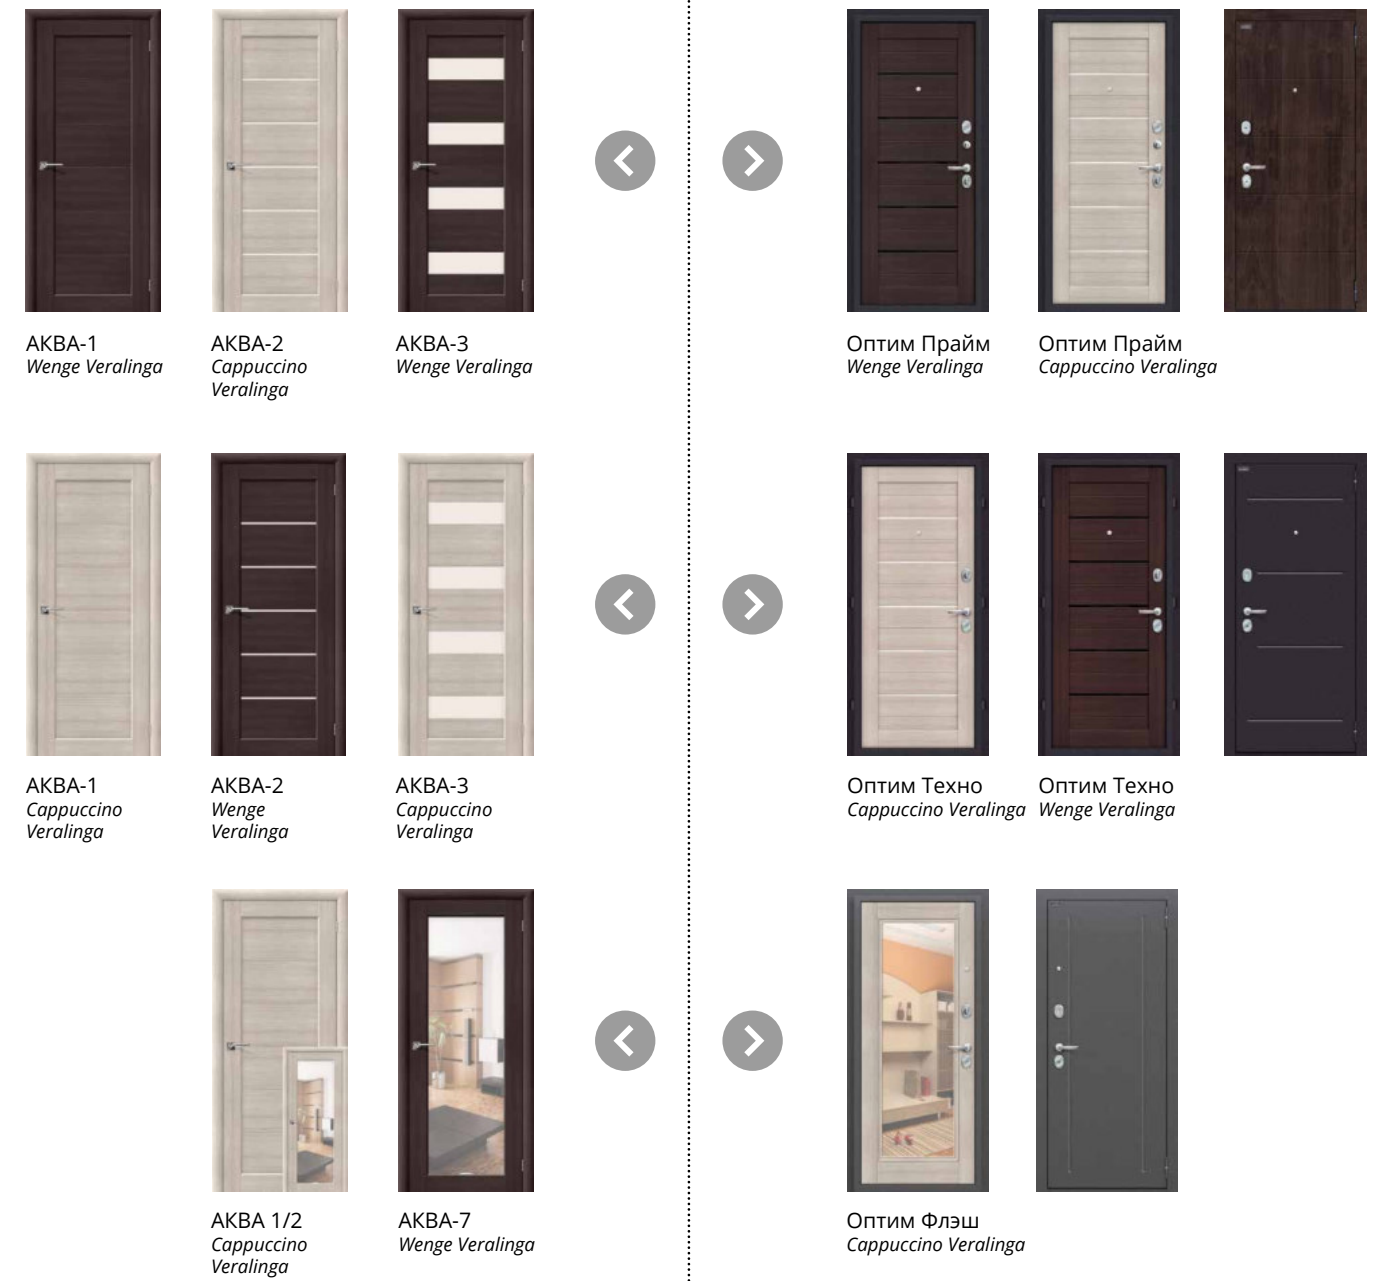


Погонажные изделия



Стойка «Т» WPC



Наличник «Т» WPC



Добор «Т» WPC



Притворная планка WPC







Схема монтажа межкомнатных дверей



Толщина стены 75–125 мм, без использования добора.

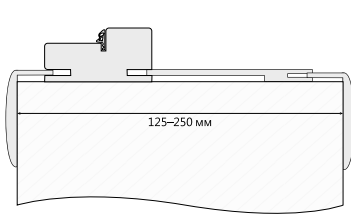

Толщина стены от 125 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены от 75 мм до 102 мм ножка наличника обрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 250 мм используется комбинация из двух или более доборов.


eI'PORTA

СЕРИЯ PORTA X
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭМАЛИТ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «В»: высокие эстетические и прочностные характеристики



Alaska


СТЕКЛО



Белое художественное Сатинато
White Crystal (WC)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Порта-62, 63

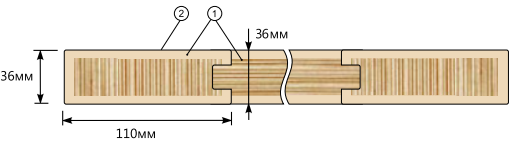

1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.

2. Эмалит (Германия).

«Бескромочная» технология производства




Порта-62
Alaska




Порта-63
Alaska

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

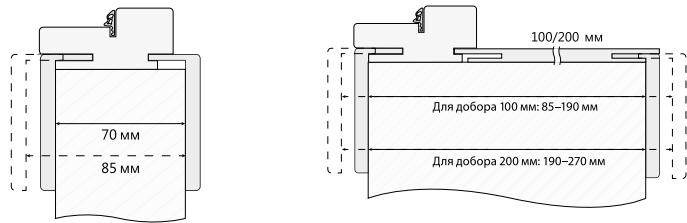


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

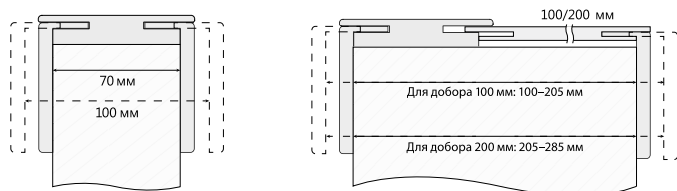

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.


eI'PORTA

СЕРИЯ LEGNO
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ЭМАЛИТ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ




Класс «В»: высокие эстетические и прочностные характеристики



Alaska


СТЕКЛО



Белое
Сатинато
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Легно-21, 22, 23




1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.

2. Эмалит (Германия).

«Бескромочная» технология производства



Легно-21
Alaska

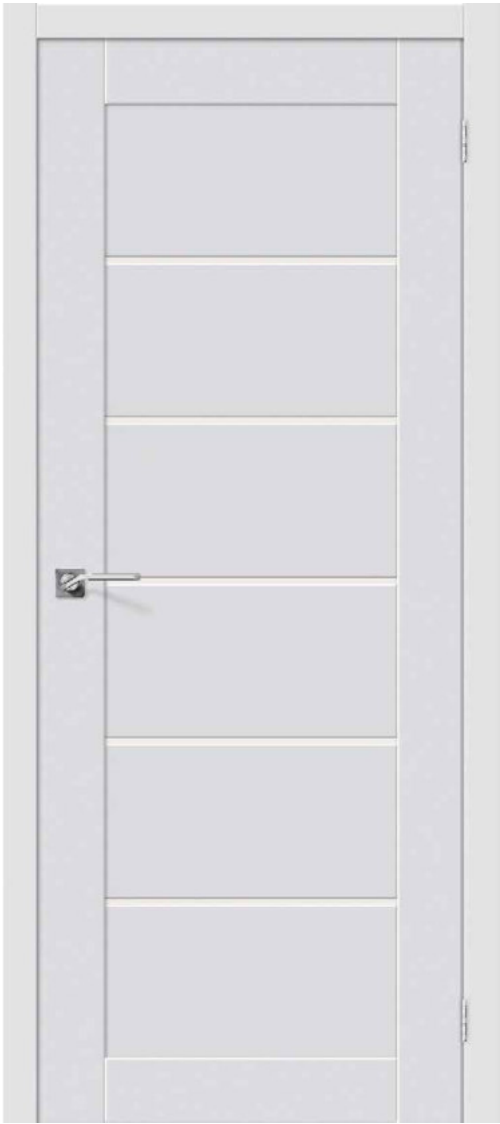


Легно-22
Alaska




Легно-23
Alaska

Погонажные изделия


Коробка «Т»




Наличник «Т»



Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Притворная планка



Соединительный элемент «Т»




Схема соединения доборов с использованием шпонки





Схема монтажа межкомнатных дверей

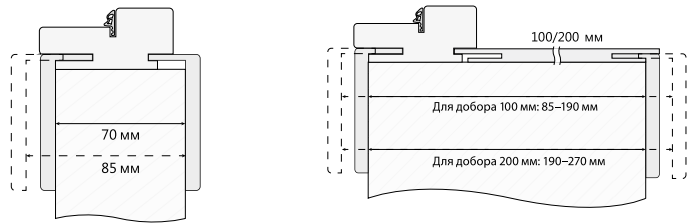


Толщина стены 70–85 мм, без использования добора.

Толщина стены от 85 мм, с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 270 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема монтажа обрамления проема

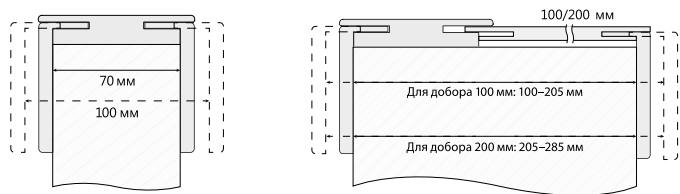

Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.


eI'PORTA

СЕРИЯ GRAFFITI
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ПВХ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ




Класс «А»: интенсивная эксплуатация




П-23 Белый

СХЕМА ДВЕРЕЙ

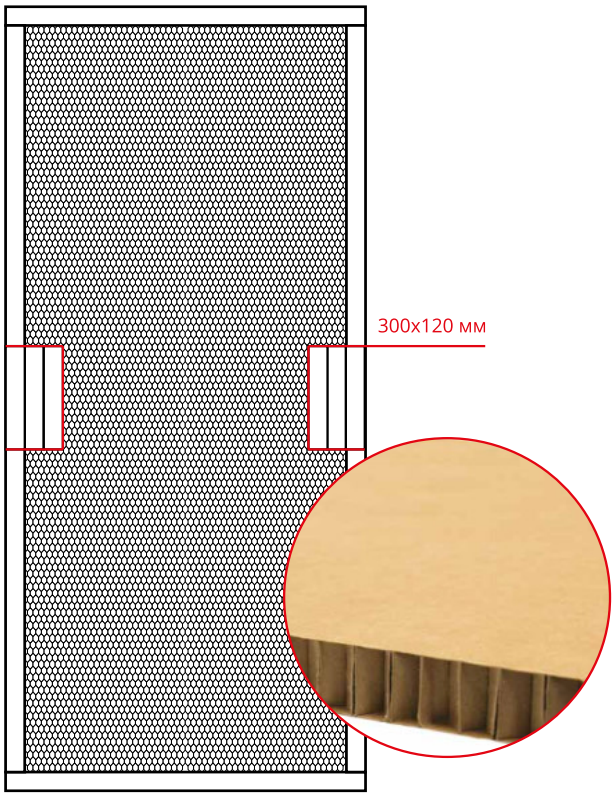

Жесткий тамбурат с малым размером ячейки (15 мм) – материал с сотовой структурой, который обеспечивает уникальные упруго-прочностные свойства при малом весе.


РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

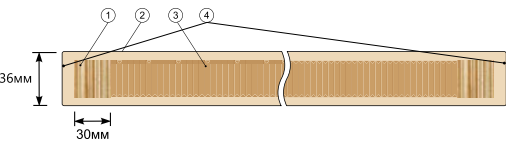

- 1. Каркас полотна – брус хвойных пород, MDF.
- 2. Структурная ПВХ с мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
- 3. Жесткий сотовый наполнитель.
- 4. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.



ГРАФФИТИ-2
П-23 Белый

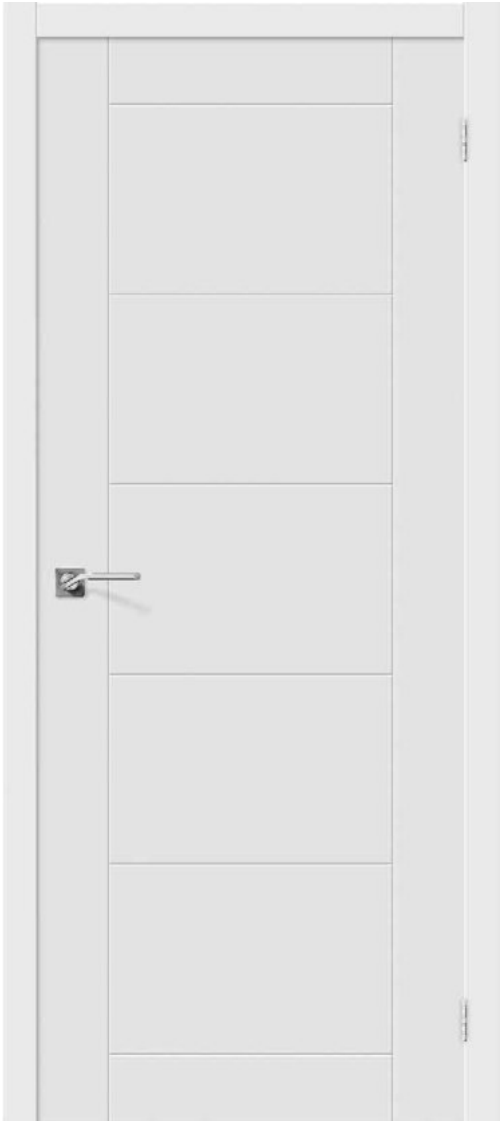

ГРАФФИТИ-4
П-23 Белый

Погонажные изделия


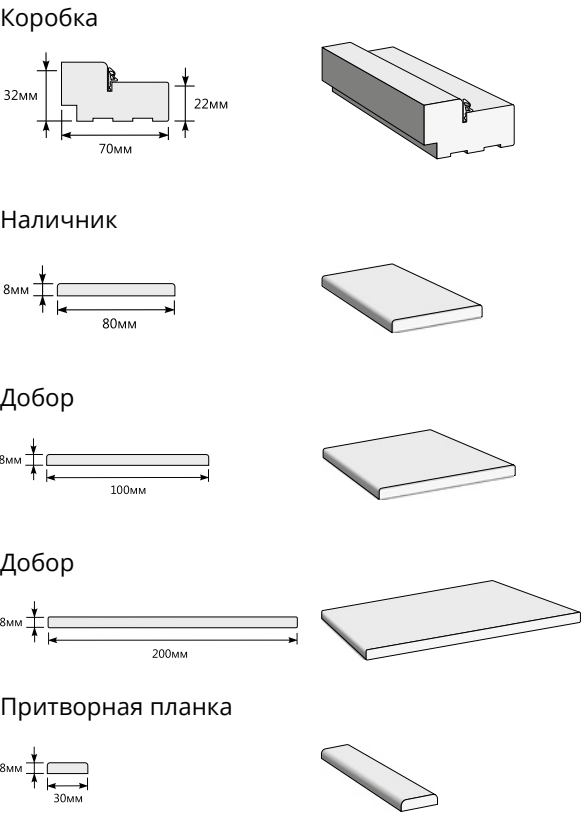


Схема монтажа межкомнатных дверей

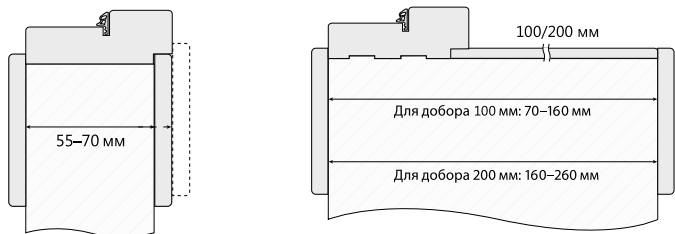

Толщина стены 55–70 мм,
без использования добора.

Толщина стены от 70 мм,
с использованием добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.


eI'PORTA

СЕРИЯ STATUS
ДВЕРИ С ОТДЕЛКОЙ ПВХ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «В»: высокие эстетические и прочностные характеристики



П-23 Белый



Шимо Светлый



Шимо Темный

СТЕКЛО




Сатинато Белое Художественное




Сатинато Белое Художественное

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Статус-14



Статус-15



- 1. Брус хвойных пород и MDF.
- 2. Структурная ПВХ с мелкозернистой поверхностью (Южная Корея), износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
- 3. Жесткий сотовый наполнитель.
- 4. Багет из MDF.
- 5. Стекло.



СТАТУС-14
Белый



СТАТУС-15
Белый



СТАТУС-20
Белый



СТАТУС-21
Белый



СТАТУС-14
Шимо Светлый



СТАТУС-15
Шимо Светлый



СТАТУС-20
Шимо Светлый



СТАТУС-21
Шимо Светлый



СТАТУС-14
Шимо Темный



СТАТУС-15
Шимо Темный



СТАТУС-20
Шимо Темный



СТАТУС-21
Шимо Темный

Погонажные изделия


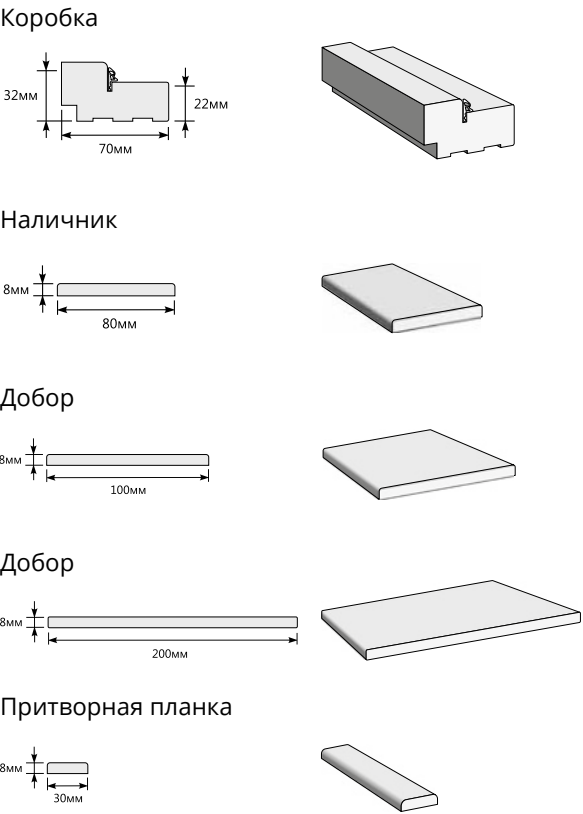


Схема монтажа межкомнатных дверей

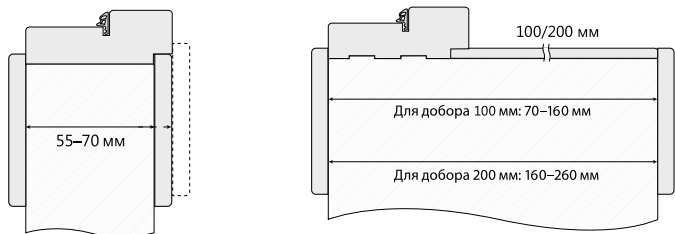

Толщина стены 55–70 мм,
без использования добора.

Толщина стены от 70 мм,
с использованием добора.

• Добор подрезается на необходимую ширину.

eI'PORTA

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ
С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ
СЕРИЯ TWIGGY

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga




Grey Veralinga




Bianco Veralinga

СТЕКЛО



Белое
Сатинато
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Уникальный узкий профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).

«Бескромочная» технология производства



TWIGGY M1
Wenge Veralinga



TWIGGY M1
Cappuccino Veralinga



TWIGGY M1
Grey Veralinga



TWIGGY M1
Bianco Veralinga



TWIGGY V4
Wenge Veralinga



TWIGGY V4
Cappuccino Veralinga



TWIGGY V4
Grey Veralinga



TWIGGY V4
Bianco Veralinga

* Серия TWIGGY приведена для примера. В качестве раздвижной можно использовать любую межкомнатную дверь.

Схемы
монтажа и открывания

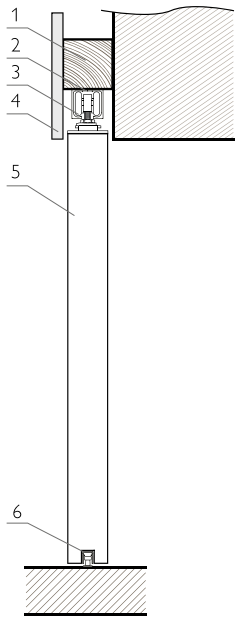


Схема монтажа двери:

- 1. Брус деревянный (50x50мм)
- 2. Верхняя направляющая П-2
- 3. Ролики Bravo W-100
- 4. Добор
- 5. Дверное полотно
- 6. Нижняя направляющая П-11

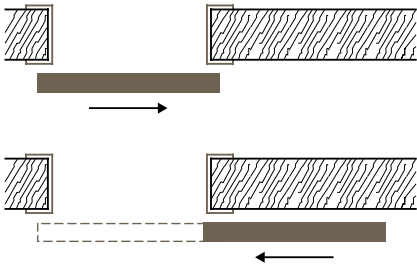


Схема открывания
раздвижной двери из 1-го полотна.

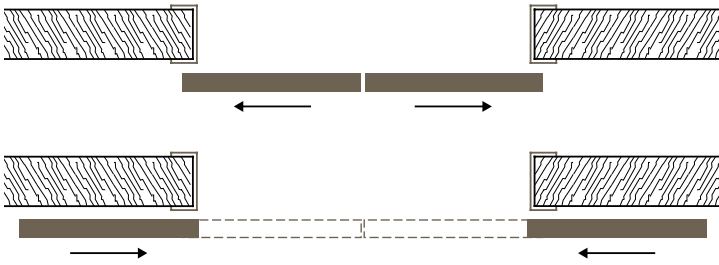


Схема открывания
раздвижной двери из 2-х полотен.

Таблица размеров

Высота проема (см)	Ширина проема (см)	Размер дверных полотен (см)
200–210	58–68	200x60
200–210	68–78	200x70
200–210	78–88	200x80
200–210	88–98	200x90
200–210	118–128	200x60 (2 шт.)
200–210	128–148	200x70 (2 шт.)
200–210	148–168	200x80 (2 шт.)
200–210	168–188	200x90 (2 шт.)

Для установки раздвижной двери из одного полотна необходимо приобрести:

- 1 дверное полотно;
- 1 верхнюю направляющую П-2;
- 1 комплект роликов для раздвижной двери Bravo W-100;
- 1 Ручку Купе Bravo SL-1;
- 1 нижнюю направляющую П-11;
- при необходимости: соединительные элементы, наличники, доборы, шпонки

eI'PORTA

ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ
С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ
СЕРИЯ PORTA X

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga




Grey Veralinga




Bianco Veralinga

СТЕКЛО



Белое
Сатинато
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

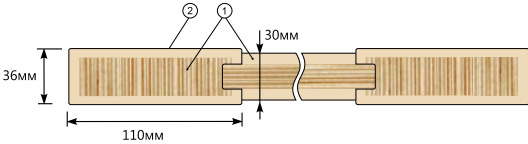

- 1. Профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).

«Бескромочная» технология производства



ПОРТА-21
Wenge Veralinga



ПОРТА-21
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-21
Grey Veralinga



ПОРТА-21
Bianco Veralinga



ПОРТА-22
Wenge Veralinga



ПОРТА-22
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-22
Grey Veralinga



ПОРТА-22
Bianco Veralinga



ПОРТА-23
Wenge Veralinga



ПОРТА-23
Cappuccino Veralinga



ПОРТА-23
Grey Veralinga



ПОРТА-23
Bianco Veralinga

Схемы
монтажа и открывания

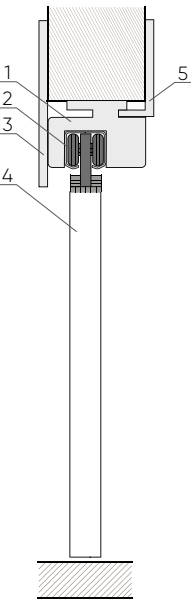


Схема монтажа двери:
1. перекладина;
2. ролики;
3. добор;
4. дверное полотно;
5. наличник «Т»;
6. стойки для складных дверей.

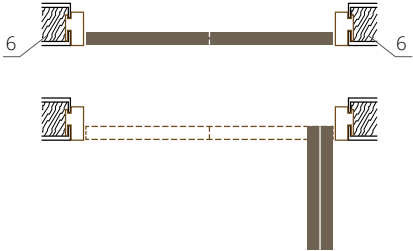


Схема открывания
складной двери из двух полотен.

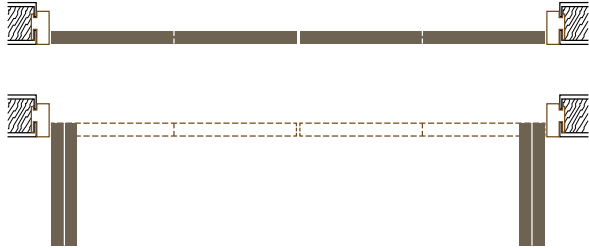


Схема открывания
складной двери из четырех полотен.

Таблица размеров

Высота проема (см)	Ширина проема (см)	Размер дверных полотен (см)
207–210	77–80	200х35 (2 шт.)
207–210	87–90	200х40 (2 шт.)
207–210	147–150	200х35 (4 шт.)
207–210	167–170	200х40 (4 шт.)

Для установки складной двери необходимо приобрести:

- два равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (100 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 1 комплект роликов для складных дверей;
- 2 универсальных стальных петли без врезки 75*63*2,5;
- при необходимости: наличники, доборы, шпонки, уплотнитель щеточный самоклеющийся 4Р

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- ручка Купе;
- замок Купе (только для серии Porta X).

eI'PORTA

ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ
С ОТДЕЛКОЙ ЭКО ШПОНОМ
СЕРИЯ TWIGGY

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga




Grey Veralinga




Bianco Veralinga

СТЕКЛО



Белое
Сатинато
Magic Fog (MF)

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Уникальный узкий профиль на основе композитного мебельного щита с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF.
- 2. Антивандальный эко шпон с защитным лаком (Германия).

«Бескромочная» технология производства



TWIGGY M1
Wenge Veralinga



TWIGGY M1
Cappuccino Veralinga



TWIGGY M1
Grey Veralinga



TWIGGY M1
Bianco Veralinga



TWIGGY V4
Wenge Veralinga



TWIGGY V4
Cappuccino Veralinga



TWIGGY V4
Grey Veralinga



TWIGGY V4
Bianco Veralinga

Схемы
монтажа и открывания

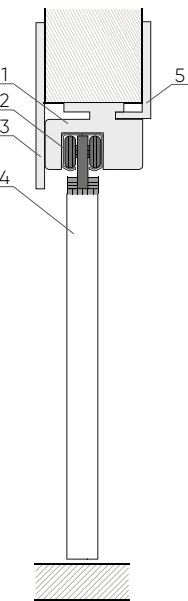


Схема монтажа двери:
1. перекладина;
2. ролики;
3. добор;
4. дверное полотно;
5. наличник «Т»;
6. стойки для складных дверей.

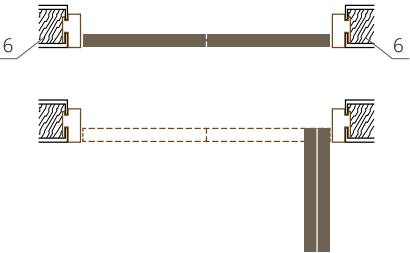


Схема открывания
складной двери из двух полотен.

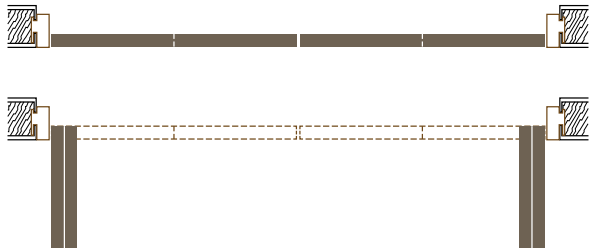


Схема открывания
складной двери из четырех полотен.

Таблица размеров

Высота проема (см)	Ширина проема (см)	Размер дверных полотен (см)
207–210	77–80	200х35 (2 шт.)
207–210	87–90	200х40 (2 шт.)
207–210	147–150	200х35 (4 шт.)
207–210	167–170	200х40 (4 шт.)

Для установки складной двери в проем 147–170 необходимо приобрести:

- четыре равных по ширине дверных полотна (35 или 40 см);
- перекладину для складной двери в комплекте с верхней направляющей П-2 (200 см);
- 2 стойки для складной двери;
- 2 комплекта роликов для складных дверей;
- 4 универсальных стальных петли без врезки 75*63*2,5;
- при необходимости: наличники, доборы, шпонки, уплотнитель щеточный самоклеющийся 4Р;

и укомплектовать фурнитурой на выбор:

- Ручка Купе.

eI'PORTA

СЕРИЯ СТАНДАРТ
ДВЕРИ ШПОНИРОВАННЫЕ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «В»: высокие эстетические и прочностные характеристики



Ф-01
Дуб



Ф-11
Орех



Ф-15
Макаре



Ф-22
Беленый Дуб


СТЕКЛО

СТИЛЬ



Белое художественное Сатинато

ЛИЛИЯ



Белое Сатинато, техника шелкотрафаретной печати «Витраж»

РОНДО



Белое Сатинато, техника шелкотрафаретной печати «Витраж»

АЗАЛИЯ



Белое Сатинато, техника шелкотрафаретной печати «Витраж»

ЭКСКЛЮЗИВ




«121» бронзовое

АФИНА



Белое художественное с элементами фьюзинга

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



- 1. Каркас полотна – брус хвойных пород, МДФ
- 2. Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
- 3. Жесткий сотовый наполнитель



СТИЛЬ
Ф-22 Беленый Дуб



СТИЛЬ
Ф-22 Беленый Дуб



ЛИЛИЯ
Ф-01 Дуб



ЛИЛИЯ
Ф-11 Орех



РОНДО
Ф-22 Беленый Дуб



РОНДО
Ф-01 Дуб



РОНДО
Ф-22 Беленый Дуб



АЗАЛИЯ
Ф-01 Дуб



АЗАЛИЯ
Ф-01 Дуб



АЗАЛИЯ
Ф-11 Орех



АЗАЛИЯ
Ф-11 Орех



АЗАЛИЯ
Ф-15 Макаре



АЗАЛИЯ
Ф-15 Макаре



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-15 Макаре



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-15 Макаре



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-01 Дуб



ЭКСКЛЮЗИВ
Ф-01 Дуб



АФИНА
Ф-01 Дуб



АФИНА
Ф-01 Дуб




АФИНА
Ф-11 Орех





АФИНА
Ф-11 Орех

Погонажные изделия

АЗАЛИЯ, ЛИЛИЯ, СТИЛЬ, ЭКСКЛЮЗИВ, АФИНА

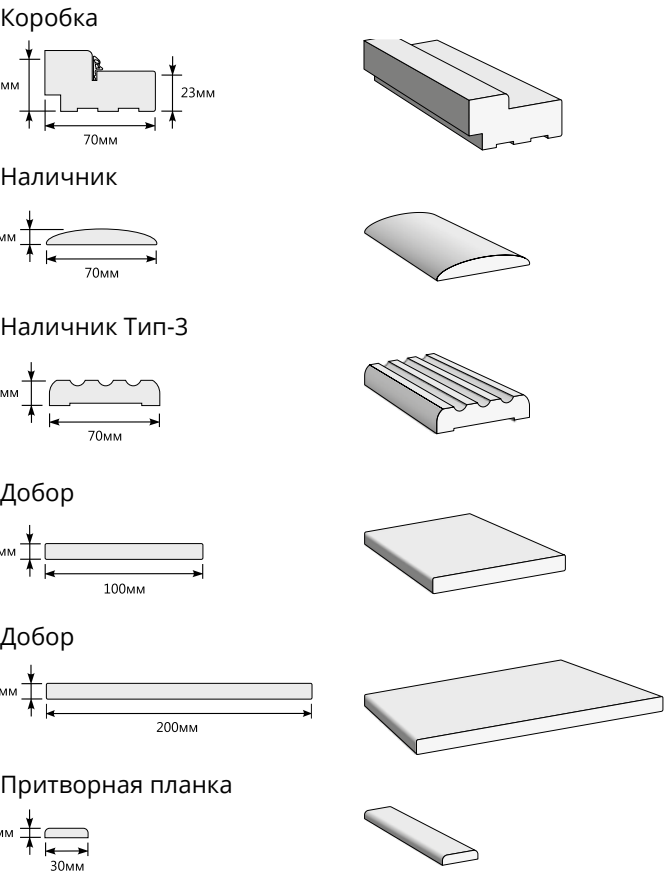

РОНДО

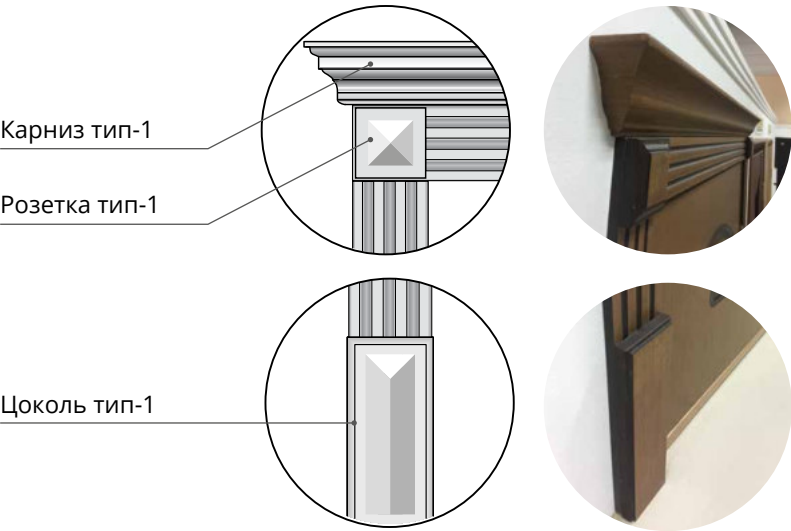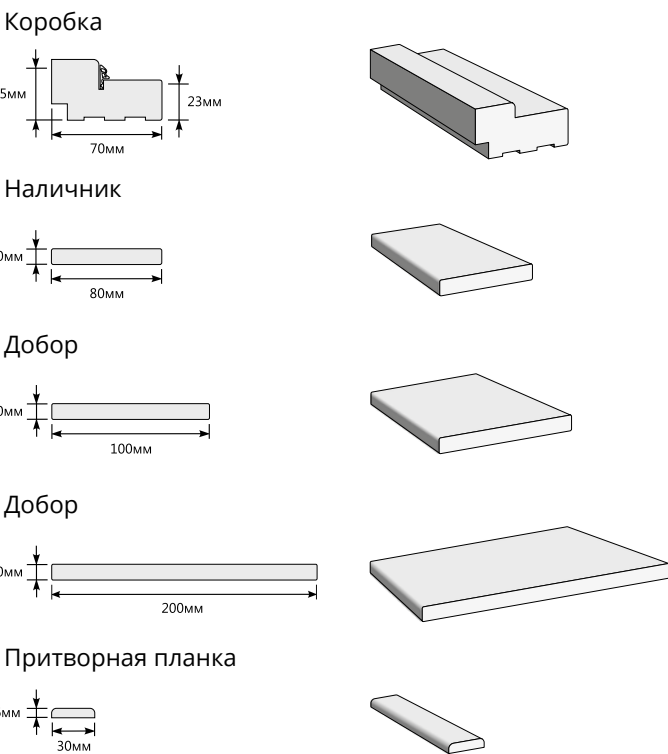

eI'PORTA

АРКИ И ПОРТАЛЫ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Alaska



Antique Oak



Royal Oak



Cappuccino Veralinga



Cappuccino Crosscut



Grey Veralinga



Grey Crosscut



Bianco Veralinga



Bianco Crosscut




Wenge Veralinga



Wenge Crosscut



Snow Veralinga



Golden Reef



Brown Oak



Real Oak




Thermo Oak



Milk Oak



Ivory



Virgin

Обрамление межкомнатного проема (портал)


Для декоративного оформления межкомнатного проема вы можете использовать арку или портал, но мы предлагаем более простой и выгодный альтернативный вариант – обрамить межкомнатный проем при помощи стандартных погонажных изделий с отделкой Эко Шпоном или Эмалитом.

Для этого вам необходимо приобрести:

- 3 соединительных элемента;
- 5 телескопических наличников;
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки

Цвет: Alaska, Antique Oak, Royal Oak, Bianco Veralinga, Cappuccino Veralinga, Grey Veralinga, Snow Veralinga, Wenge Veralinga, Bianco Crosscut, Cappuccino Crosscut, Grey Crosscut, Wenge Crosscut.

Размер: высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены – без ограничений.

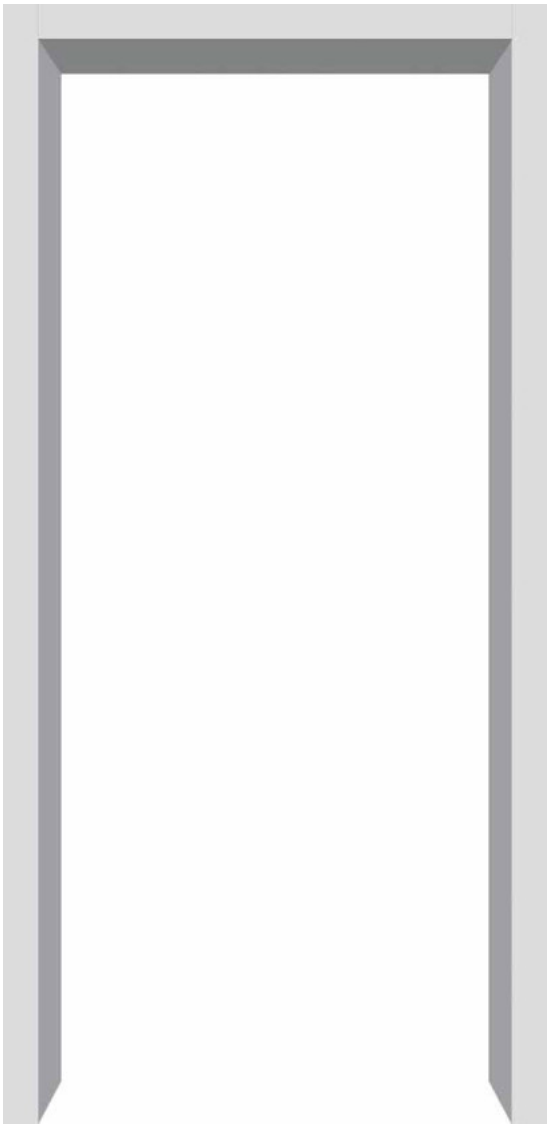


DIY Alaska



DIY Antique Oak



DIY Milk Oak

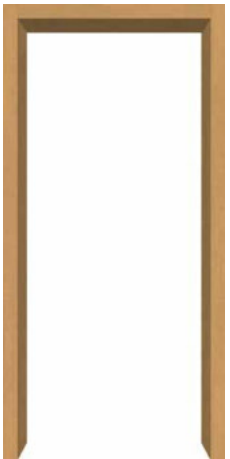


DIY Real Oak



DIY Brown Oak



DIY Thermo Oak

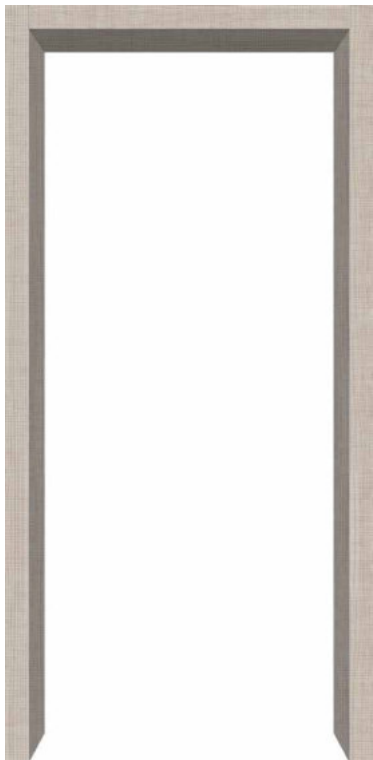

DIY
Cappuccino Crosscut



DIY
Grey Crosscut



DIY
Wenge Crosscut




DIY
Bianco Crosscut



DIY
Royal Oak



DIY
Cappuccino Veralinga

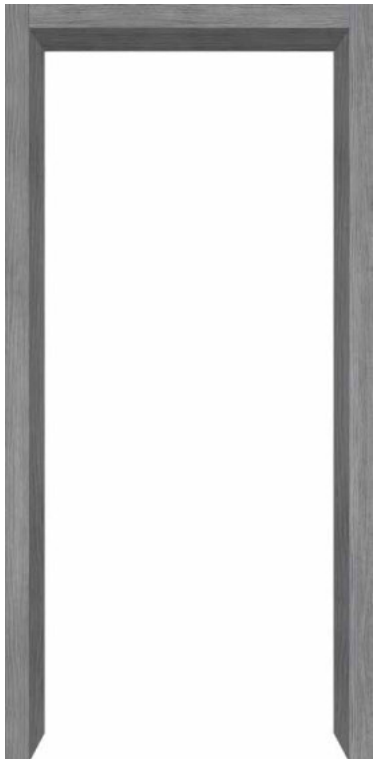


DIY
Grey Veralinga



DIY
Wenge Veralinga



DIY
Bianco Veralinga

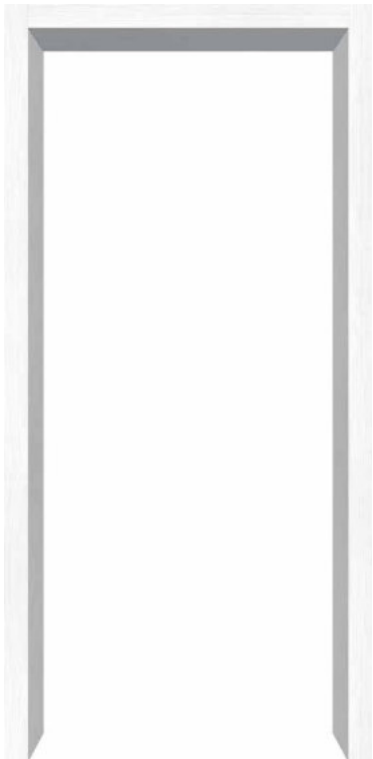

DIY
Snow Veralinga

Погонажные изделия




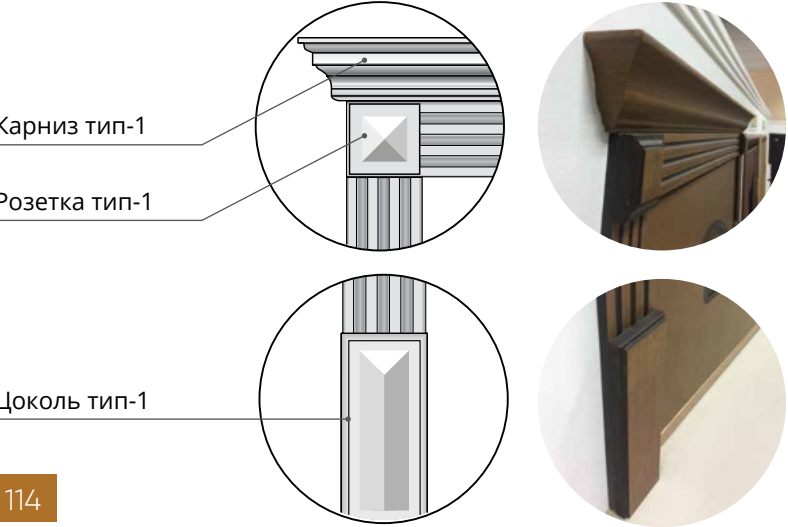


Схема монтажа межкомнатного проема

Толщина стены 70-100 мм, с использованием соединительного элемента

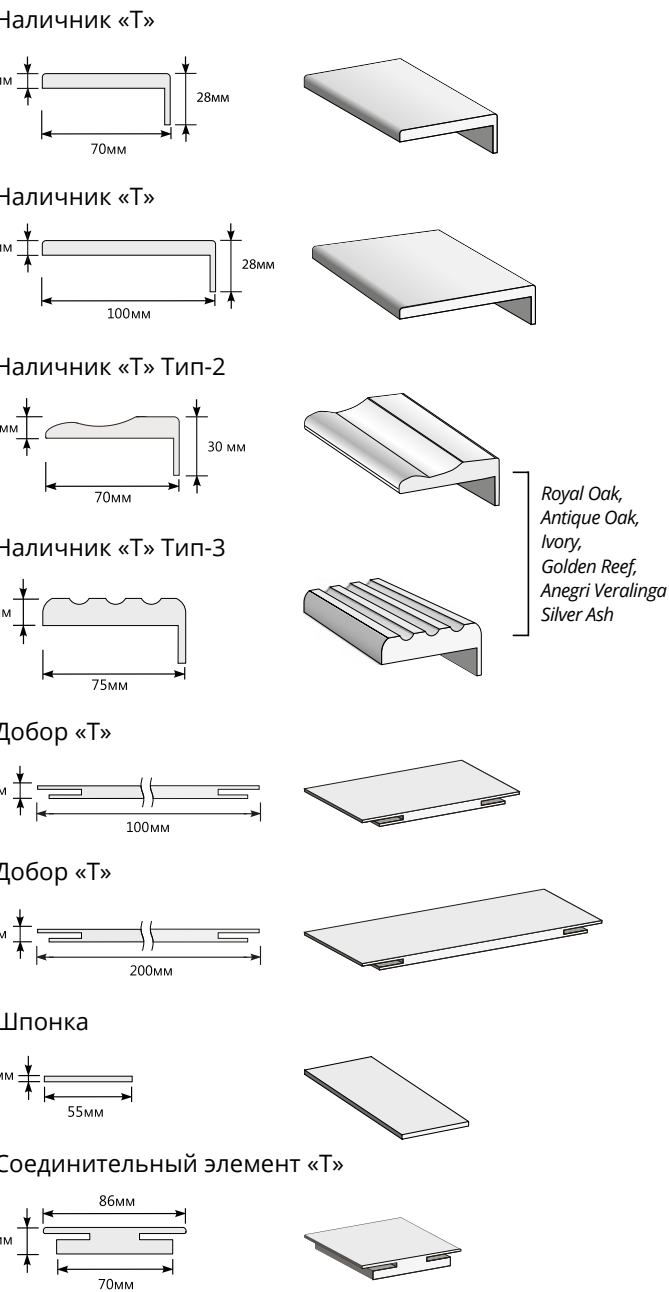


Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора

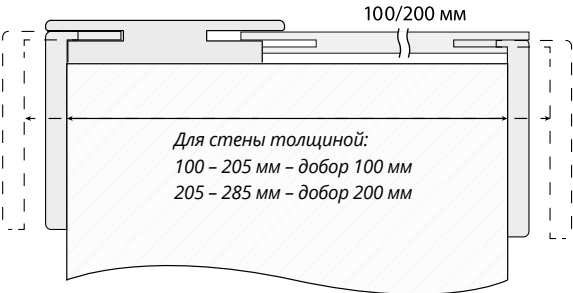

- При необходимости добор подрезается на нужную ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

Схема соединения доборов с использованием шпонки



eI'PORTA

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ

ЦВЕТ ОТДЕЛКИ

Эко Шпон



Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga



Cappuccino Crosscut



Grey Crosscut



Wenge Crosscut



Golden Reef



Pine Feelwood




Шимо Светлый



Шимо Темный

LC



Л-11 (ИталОрех)



Л-12 (МиланОрех)



Black Wood

Характеристики

Класс дверей	модель	Толщина, мм			Уте- пление двери, коробки	Наружная отделка	Внутренняя отделка	Замок цилиндро- вый	Замок сувальдный	Петли	Уплотнители	Размеры, см	Возмож- ность установки на улицу*
		металла	двери	коробки									
Оптим Декор	Стандарт	1.5	66	80.5	Негорючий минераловатный утеплитель Knauf	Тиснение 016	ЛМДФ 6 мм	Border 3B 4-3/85Г	Border 3B 8-6Г/14	2 петли с подшипником 140*20 мм	2 контура "D" и 1 "P"	205/88 205/96	Да
	Трио	1.5	66	80.5		Тиснение S11	МДФ 10 мм с фрезеровкой, ПВХ						
	Нова	1.5	66	80.5		Тиснение S11	Дизайн-панель 10 мм ламиниро- ванная (ЛДСП)						
	Кобра	1.5	66	80.5		Тиснение S05	МДФ 6 мм со вставками нержавеющей ленты, Эко Шпон						
	Лайн	1.5	66	80.5		Тиснение S05	МДФ 6 мм с фрезеровкой, ПВХ	Border 3B1-8Г	Border 3B9-8Г				
	Фит	1.5	66	80.5		Тиснение S05	МДФ 22 мм сборно- разборная, Эко Шпон						
	Техно	1.5	82	80.5		Тиснение S05	МДФ 22 мм сбор- но-разборная, Эко Шпон						
	Класс	1.5	82	80.5		Тиснение S05	МДФ 22 мм сбор- но-разборная, Эко Шпон						
	Флэш	1.5	82	80.5		Тиснение S13	МДФ 22 мм сбор- но-разборная, Эко Шпон	Border 3B 4- 3/85Г	Border 3B 8- 6Г/14				
	Проф	1.5	82	80.5		Тиснение S21	МДФ 22 мм сбор- но-разборная, Эко Шпон						
	Твин	1.5	82	80.5		МДФ 10 мм с фрезеровкой, ПВХ	МДФ 10 мм с фрезеровкой, ПВХ						
	Прайм	1.5	94	90.5		МДФ 10 мм с фрезеровкой, WINORIT	МДФ 22 мм сбор- но-разборная, Эко Шпон						

* При установке двери с выходом на улицу обязательно наличие защитного козырька снаружи, размеры которого должны предотвращать попадание на дверь атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.



Оптим Стандарт Л-11 (ИталОрех)



Оптим Стандарт Л-12 (МиланОрех)



Лайн Cappuccino Crosscut



Лайн Bianco Crosscut



Лайн Wenge Crosscut



Лайн Grey Crosscut



Класс
Cappuccino Veralinga



Класс
Wenge Veralinga



Оптим Проф
Cappuccino Veralinga



Оптим Прайм
Cappuccino Veralinga



Техно
Wenge Veralinga / Black Star



Техно
Cappuccino Veralinga / White Pearl



Оптим Проф
Wenge Veralinga



Оптим Прайм
Wenge Veralinga



Техно
Bianco Veralinga / White Pearl



Оптим Проф
Bianco Veralinga



Оптим Прайм
Bianco Veralinga



Оптим Флэш
Golden Reef



Оптим Флэш
Cappuccino Veralinga



Оптим Флэш
Wenge Veralinga



Оптим Нова
Шимо Светлый



Оптим Твин
Шимо Светлый / Шимо Темный



Оптим Трио
Шимо Светлый



Оптим Фит
Pine Feelwood



Кобра
Black Wood

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ




ВХОДНЫЕ

МЕЖКОМНАТНЫЕ



Оптим Техно
Bianco Veralinga/Cappuccino
Veralinga/Wenge Veralinga

Оптим Прайм
Bianco Veralinga/Cappuccino
Veralinga/Wenge Veralinga

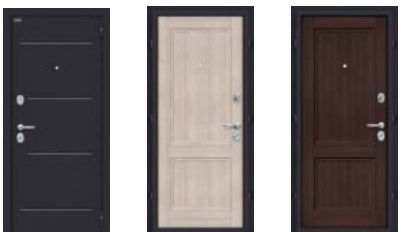

Класс
Cappuccino
Veralinga

Класс
Wenge
Veralinga



Лайн
Bianco Crosscut/
Grey Crosscut


Лайн
Cappuccino Crosscut/
Wenge Crosscut



Оптим Проф
Bianco Veralinga

Оптим Проф
Cappuccino
Veralinga

Оптим Проф
Wenge
Veralinga

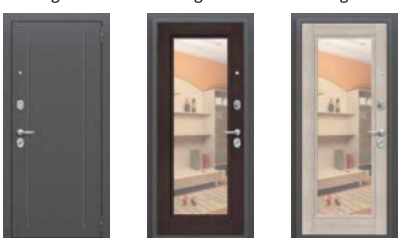

Оптим Флэш
Wenge
Veralinga

Оптим Флэш
Cappuccino
Veralinga



АКВА-1
Wenge
Veralinga

АКВА-1
Cappuccino
Veralinga

АКВА-2
Wenge
Veralinga

АКВА-2
Cappuccino
Veralinga



СИМПЛ-13
Wenge
Veralinga

СИМПЛ-12
Wenge
Veralinga

СИМПЛ-13
Cappuccino
Veralinga

СИМПЛ-12
Cappuccino
Veralinga



ПОРТА-50 А-6
Wenge Crosscut

ПОРТА-50 А-6
Cappuccino
Crosscut

ПОРТА-50 А-6
Grey Crosscut

ПОРТА-50 А-6
Bianco Crosscut




ПОРТА-29
3D Wenge

ПОРТА-29
3D Cappuccino

ПОРТА-29
3D Bianco

ПОРТА-27
Wenge
Veralinga

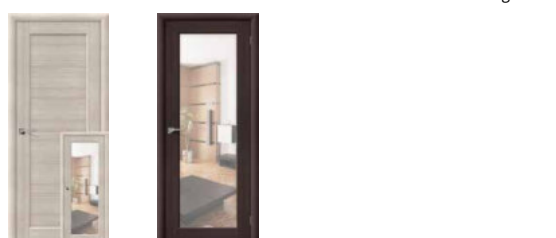

АКВА 1/2
Cappuccino
Veralinga

АКВА-7
Wenge
Veralinga

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СХОЖИЕ ПО ДИЗАЙНУ МОДЕЛИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



АКВА-3
Wenge
Veralinga

АКВА-3
Cappuccino
Veralinga

ПОРТА-21
3D Wenge

ПОРТА-21
3D Cappuccino

ПОРТА-21
3D Bianco

ПОРТА-22
3D Wenge

ПОРТА-22
3D Cappuccino

ПОРТА-22
3D Bianco

ПОРТА-23
3D Wenge

ПОРТА-23
3D Cappuccino

ПОРТА-23
3D Bianco



ПОРТА-62
Wenge
Veralinga

ПОРТА-62
Cappuccino
Veralinga

ПОРТА-63
Wenge
Veralinga

ПОРТА-63
Cappuccino
Veralinga



ПОРТА-27
Cappuccino
Veralinga

ПОРТА-27
Bianco
Veralinga

ПОРТА-26
Wenge
Veralinga

ПОРТА-26
Cappuccino
Veralinga

ПОРТА-26
Bianco
Veralinga

Цвет отделки



Класс «А»: интенсивная эксплуатация



Cappuccino Veralinga



Wenge Veralinga



Cappuccino Crosscut





Grey Crosscut





Wenge Crosscut

Погонажные изделия



Наличник «Т»





Наличник «Т»





Добор «Т»



Добор «Т»



Шпонка



Опорный элемент





Схема соединения доборов с использованием ШПОНКИ





Схема монтажа обрамления проема


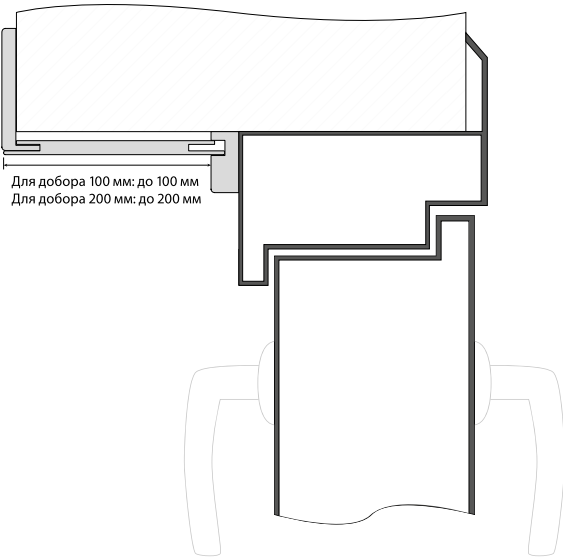


- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 208 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.

eI'PORTA

РЕСТАВРАЦИЯ

У НАС ЕСТЬ **ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ**

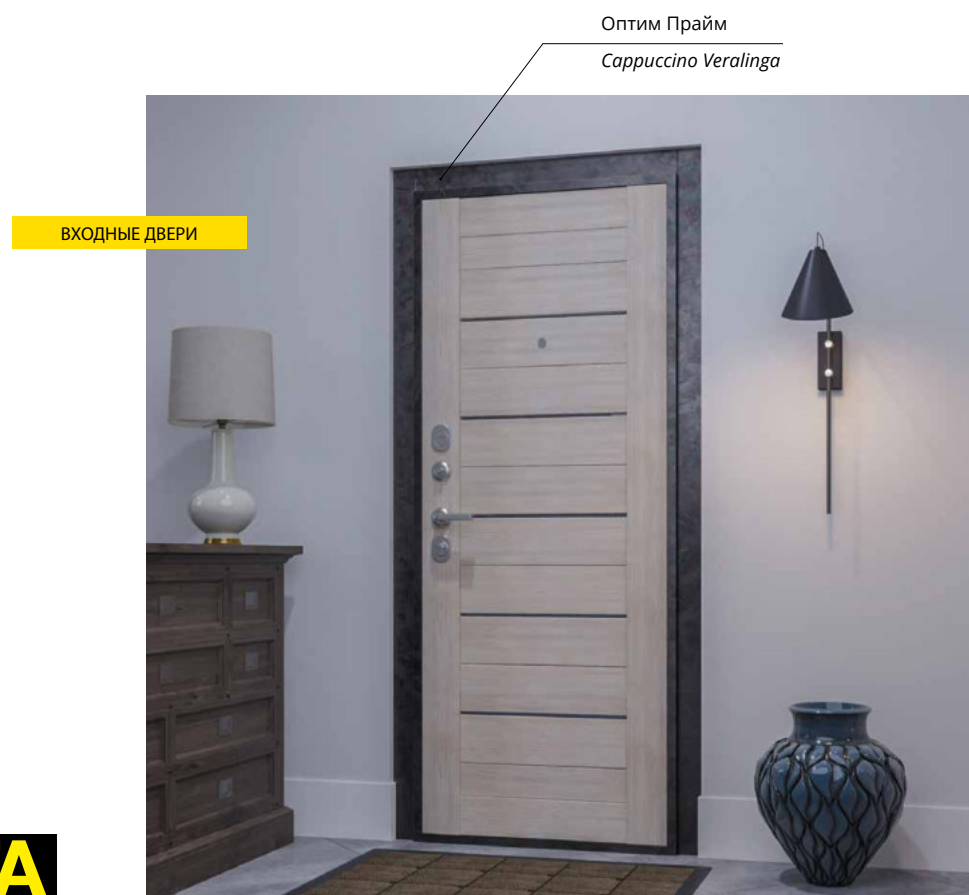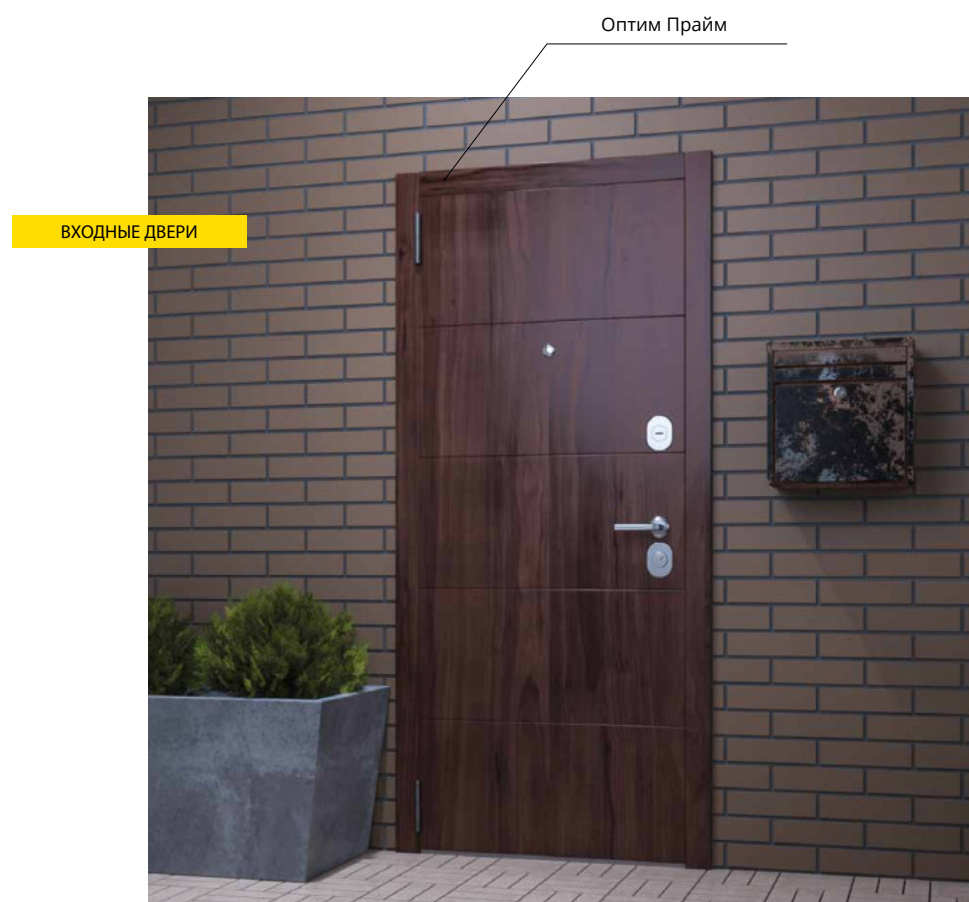

eI'PORTA

ДЛЯ ВАШЕГО ДВЕРНОГО ПРОЕМА

