


Технический паспорт продукта

Светодиодное освещение Plug & Light

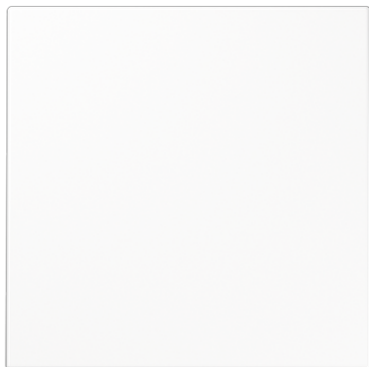

Ссылочный номер	
PL F1 D05 WW	
Светодиодное освещение Plug & Light	
для блока питания Plug & Light, арт.: PL 08 U	
Назначение	
<ul style="list-style-type: none"> - Осветительная насадка с регулируемой яркостью для освещения внутри здания - Установка путем монтажа на осветительную штепсельную розетку системы Plug & Light 	
Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> - Акцентное или рабочее освещение - Светорегуляция с помощью соответствующего светодиодного регулятора при постоянной цветовой температуре 2700 K - Безбликовая асимметричная оптика - Немигающий свет во всем диапазоне светорегуляции - Осветительная насадка может быть заменена во время работы - Насадка может плавно разворачиваться на 360° 	
Технические характеристики	
Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемая мощность:	4,1 Вт
Подключение:	Электрическое соединение при помощи позолоченных скользящих контактов
Степень защиты:	III
Размеры (Ш x В x Г):	70 x 70 x 17 мм
Световой поток:	290 lm
Цветовая температура:	2,700 K
Индекс цветопередачи:	тип 90
Угол падения луча:	асимметричное распределение света
Класс энергетической эффективности	A++ до A
Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампочки.	
Лампочки в светильнике не могут быть заменены.	
Термопласт (ударопрочный) блестящий	
Цвет:	белый
металл:	термопласт