



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЮРТЫ

ДИАМЕТР 6 МЕТРОВ
(УТЕПЛИТЕЛЬ ХОЛЛОФАЙБЕР)



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение.....	4
Габаритные размеры юрт.....	5
Технические характеристики и комплектация юрт.....	6
Подготовка площадки.....	8
Установка стеновых секции.....	8
Установка купола и стропил.....	9
Установка деревянных решоток.....	9
Покрытие.....	10
Установка двери.....	10



НАЗНАЧЕНИЕ

Юрта - древнее жилище, используемое центрально-азиатскими кочевниками в течение многих столетий. Компактная форма и комбинация легких элементов конструкции позволяют в течение нескольких часов установить или разобрать юрту и приготовить ее к дальнейшей перевозке.

Компания ЮРТЫ БАШКИРИИ - развивающее предприятие, расположенное на юго-западной территории Республики Башкортостан в городе Кумертау, по производству мобильных, сборно-разборных сооружений из металлических и деревянных каркасов: юрты, шатры, яранги, вигвамы, поставляемые по всей России и СНГ.

Наша команда - это коллектив профессионалов по направлению дизайна и проектирования, деревообработки и металлоконструкции, монтажа и швейного производства. Более 6 лет основным направлением предприятия является изготовление юрт летней и зимней комплектации в диаметре от 4 до 10 метров.

Наши юрты используют для:



турбазы отдыха
(глэмпинг, эко-отель,
ретрит центр, этно-
деревня, юрта-баня);



кафе, ресторанов и
чайных;



мероприятий
(фестивали, сабантуй,
свадьбы);



сувенирных лавок
и помещений для
отдыха;



жилья в вахтовых
посёлках для геологов,
археологов, нефтяников,
строителей в
труднодоступных
районах;



временного жилья при
постройке основного дома
на загородном участке и
впоследствии может
использована как гостевой
домик.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЮРТ

Диаметр, м.	Площадь основания, м ²	Объем в разборном виде, м ³	Масса, кг
4	12,6	1,7	200
5	19,6	2,2	260
6	28,3	2,6	330
7	38,5	3,8	450
8	51,8	4,8	600
9	63,6	5,7	710
10	78,5	6,7	830

Необходимые инструменты для сборки юрты:

- Ключ на 17 и 13;
- Молоток;
- Стремянка;
- Степлер;
- Шуруповерт;
- Саморезы.

Наши преимущества:

- Выгодные цены для оптовиков и дилеров;
- Крупнооптовая поставка юрт за короткие сроки;
- Предоставление услуги по сборке и аренде юрты;
- Доставка в любую точку России.

Благодаря своей конструкции юрта легко собирается и разбирается, а также занимает немного места для хранения и транспортировки. В юрте зимой тепло, а летом прохладно. Она надежно защищает человека от всех капризов погоды.

Оперативная сборка и разборка юрты обусловлена тем, что все детали унифицированы и выполнены в соответствии со стандартами. Так все этапы по сборке юрты займут не более часа. Размеры юрты изготавливаются по запросу заказчика.

Внутренняя планировка учитывает интересы и вкусы ее обитателей, обеспечивает хозяйственно-бытовую деятельность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


И КОМПЛЕКТАЦИЯ ЮРТ

Юрта -06 Зимняя «Холлофайбер» в комплектацию входит:

- 1 Модульный окрашенный металлический каркас из проф. труб:
 - купол 1шт.;
 - стропила 42 шт.;
 - стеновые секции 7шт. (одна секция с входом для двери).
- 2 Влагозащитный полотно из плотной ткани оксфорд-600 с национальными орнаментами:
 - стена;
 - крыша;
 - купол.
- 3 Внутренний навесной потолок и стенка из белой ткани вуаль.
- 4 Утеплитель (холофайбер) для крыши и стен.
- 5 Деревянные декоративные стеновые решетки.
- 6 Деревянная двустворчатая дверь.
- 7 Комплект соединительных болтов.
- 8 Сумка для полотна.



Каркас для юрт любого диаметра поставляется в комплекте с соединительными болтами для крепления стеновых секции и дверной рамы между собой, полог оснащен лентами для крепления его на стеновые секции.

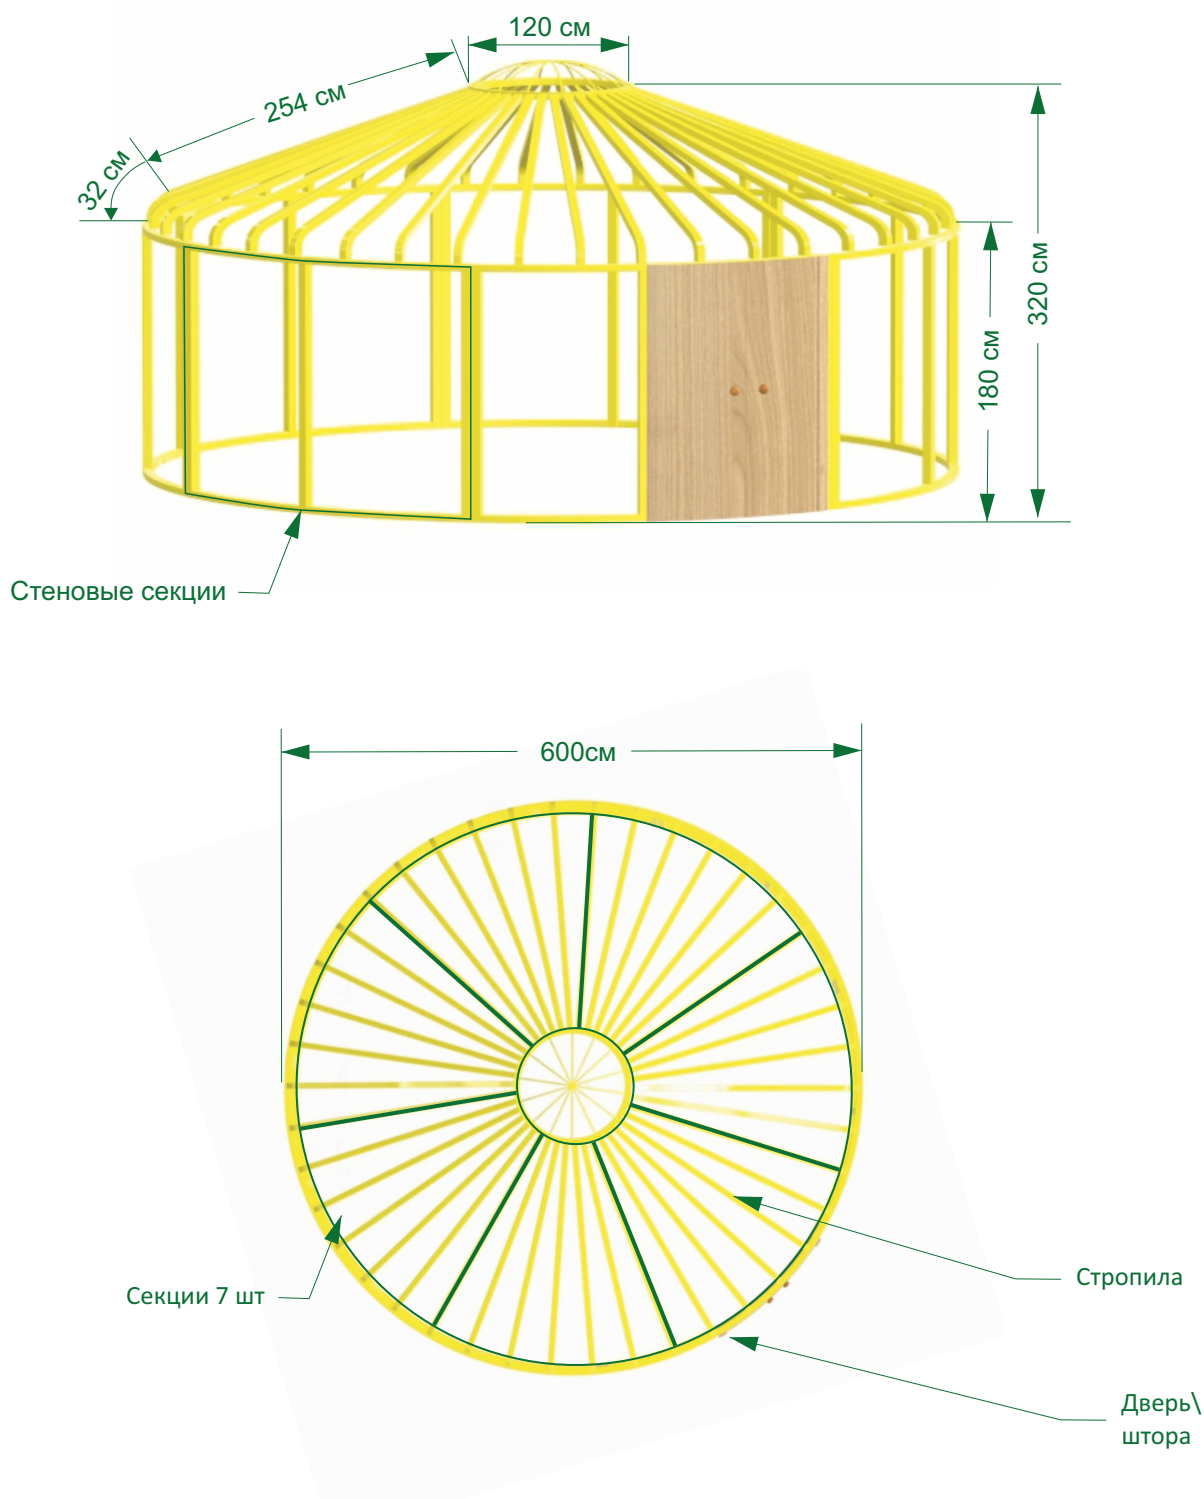

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Для установки юрты необходимо очистить и разровнять место (убрать лишнюю растительность, снег и пр.), на котором она будет установлена.

Местом установки юрты должна быть ровная площадка, желательно не в низине, а на возвышенности. На короткий срок (1–2 месяца) юрту можно установить прямо на земле.

Для стационарного использования лучше всего устроить дощатый настил. Для зимней эксплуатации настил необходимо утеплить.

Если имеется возможность подключения к электросетям, можно устроить тёплые полы.



ВАЖНО!!!

Для пола использовать только сухой пиломатериал.

УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ СЕКЦИЙ

Стены юрты представляют собой скрепленные модульные окрашенные металлические стеновые секции из профильных труб, размер которых определяется диаметром юрты.

1

Скрепляем стеновые секции болтами, как показано на схеме 1.

2

После скрепления всех секции необходимо измерить диаметр юрты.



Схема 1

УСТАНОВКА КУПОЛА И СТРОПИЛ



Кровля юрты состоит из купола, который является центром кровли, а также стропил.

Первоначально купол должен держаться на четырех стропилах. Далее равномерно вставляйте стропила на куполе крыши и перекрестиях стены, дверной рамы (Схема2).



Купол, который является центром кровли, а также стропил необходимо поднять на высоту по середине юрты и закрепить четыре стропила, каждый противоположно друг другу.

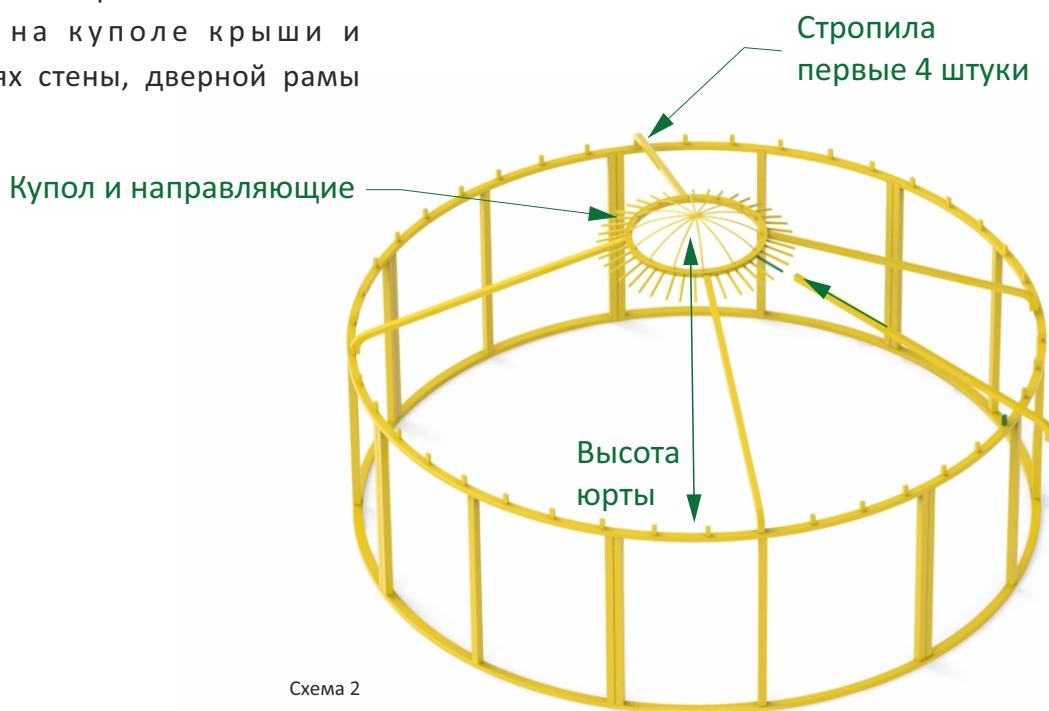


Схема 2

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕШОТОК

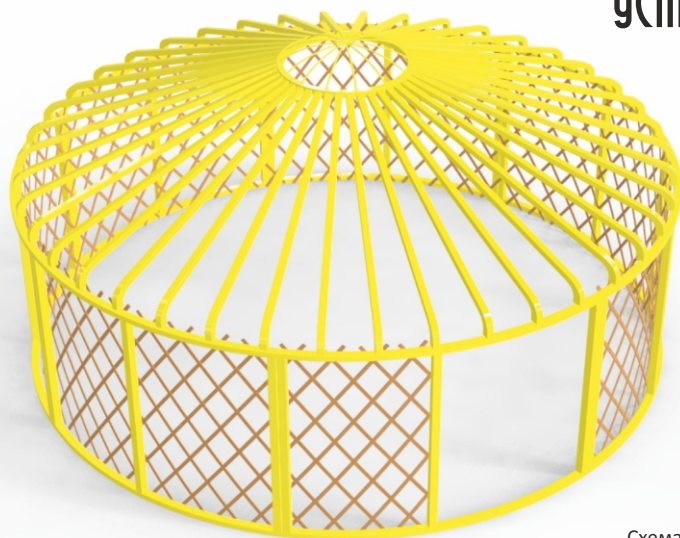



Схема 3

Установка деревянных декоративных стеновых решеток происходит путем растягивания решетки и крепления ее к стеновым секциям завязками (Схема 3).


ПОКРЫТИЕ СТЕЧ

После установки каркаса, юрту утеплить Холлофайбером и покрыть влагозащитным пологом из плотной ткани Оксфорд-600 с национальными орнаментами (стена, крыша, купол).

- Покройте стеновые секции утеплителем Холлофайбер и закрепите завязочными лентами к каркасу в верхней части, либо степлером к полу в нижней части.

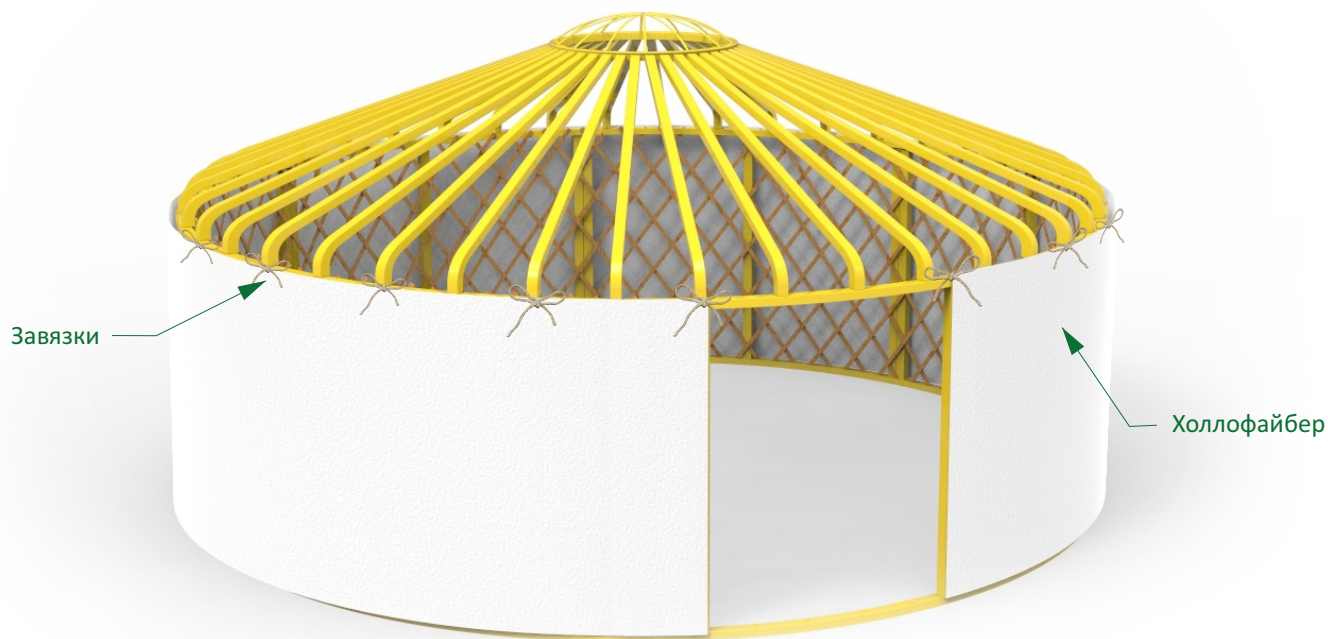


- Затем поверх утеплителя покройте стены чехлом из ткани оксфорд, который тоже можно зафиксировать завязками. В нижней части чехла нужно натянуть стропу и закрепить её саморезами.

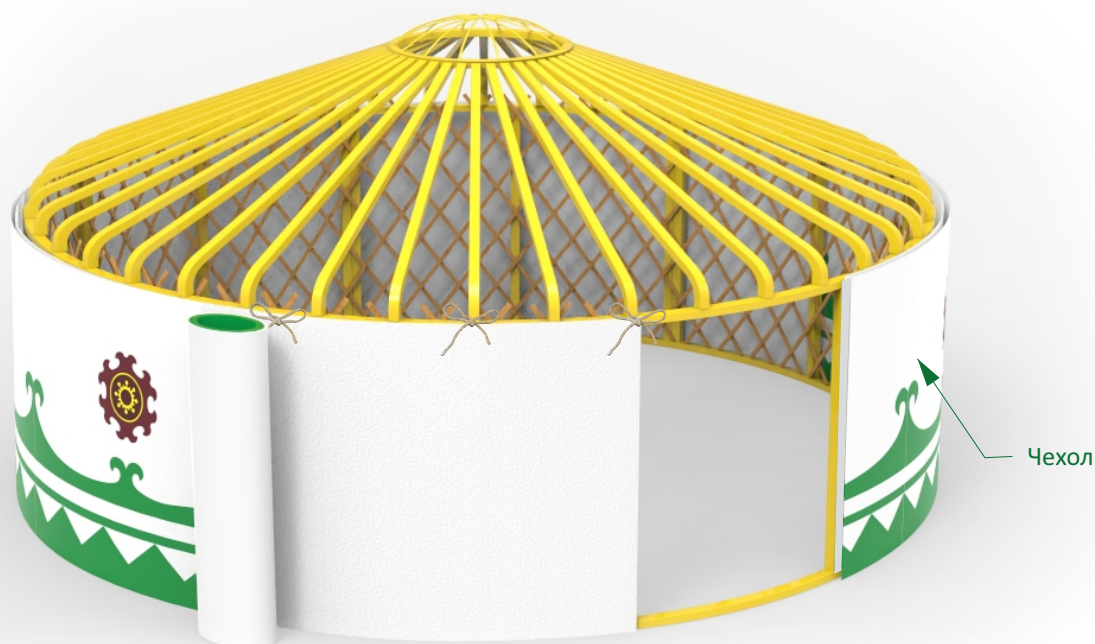


ПОКРЫТИЕ КРЫШИ (УТЕПЛИТЕЛЬ)

- Чтобы утеплить крышу необходимо покрыть ее двумя частями материала, поочередно привязывая каждую половинку к куполу.

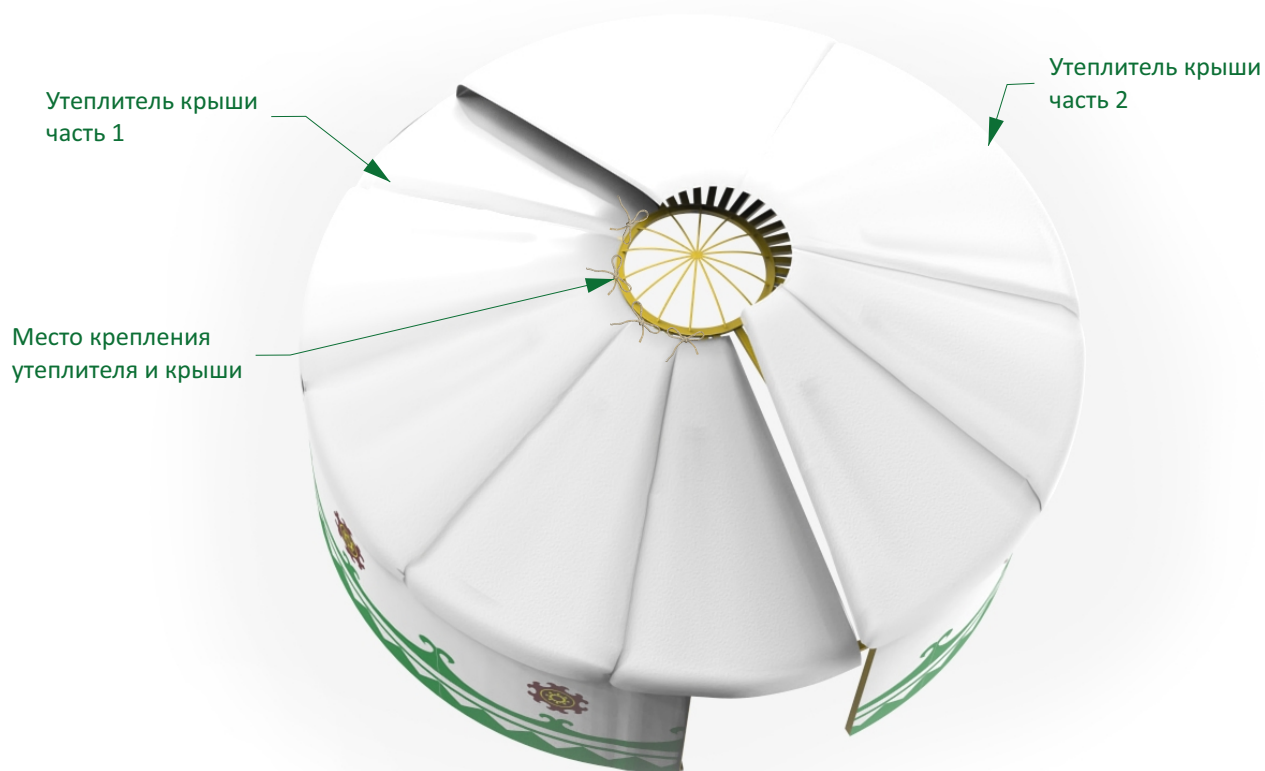


- Равномерно разложите ткань утеплителя на крыше, при необходимости закрепите дополнительно стропами по окружности крыши.

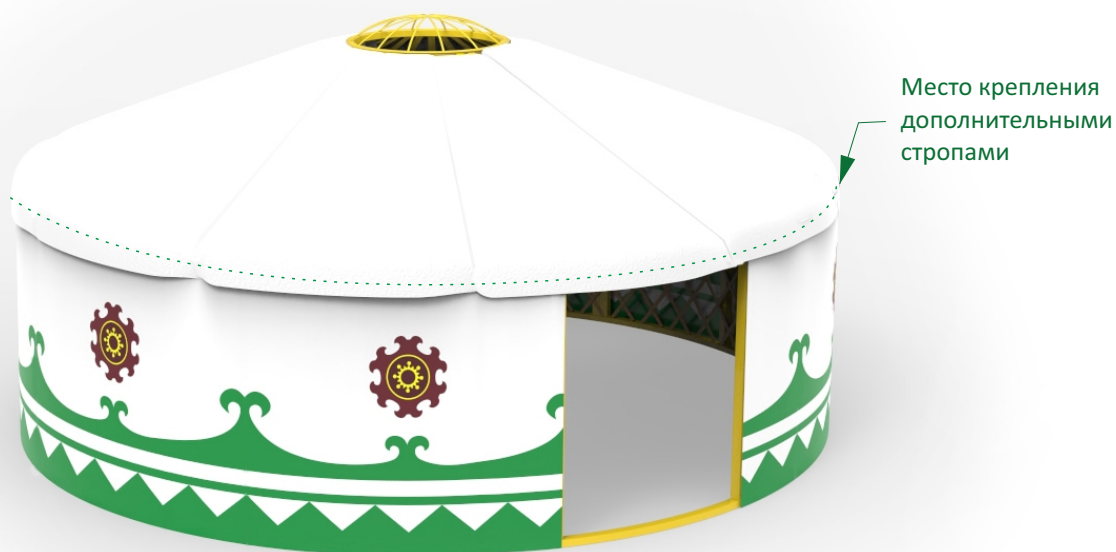

ПОКРЫТИЕ КРЫШИ (ЧЕХОЛ)


- Чтобы покрыть кровлю крыши необходимо ее закрепить с тыльной стороны напротив двери юрты, далее крепить по периметру круга относительно стеновых секций. Дуга чехла в зоне двери должна совпасть с проемом двери.

Направление
покрытия
кровли
крыши

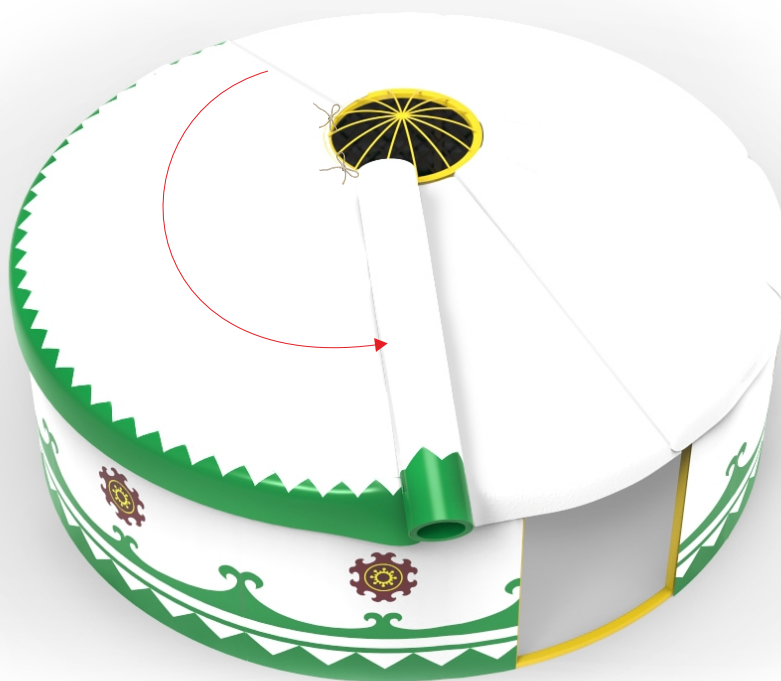

- Купол покрывается пологом и крепится стропами (завязками) к основанию каркаса юрты.

- Для более надежной фиксации чехла купола используются стропы, которые крепятся к крючкам в основании юрты или к полу.

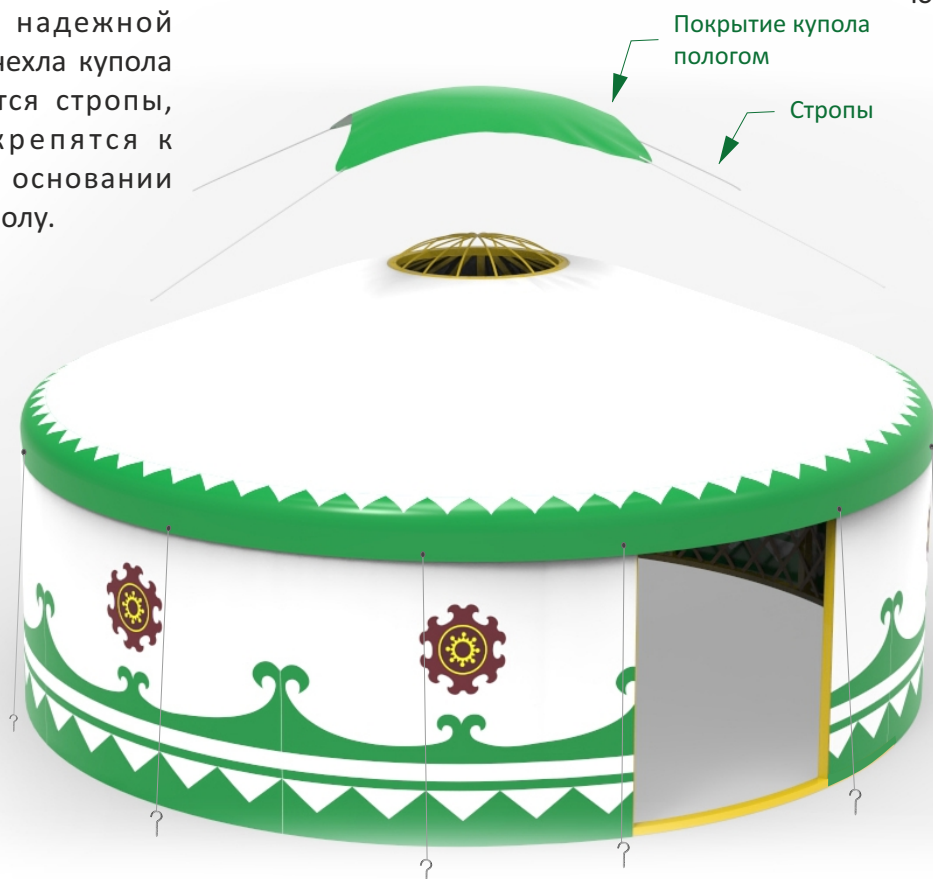

ПОКРЫТИЕ ВНУТРИ ЮРТЫ

Внутренне покрытие юрты это вуаль. Вуаль нежная, лёгкая и полупрозрачная ткань, оно создаёт уютный вид жилища. Она состоит из цельной части (крыша, стена), покрывает стеновые секции и крышу внутри.

- Покрытие внутри юрты состоит из двух этапов:
 1. Покрытие стен
 2. Покрытие крыши (навесной потолок)
- Начинать необходимо со стеновых секций со стороны двери и так по кругу. Далее вуаль крепится к куполу между стропилами на каждом промежутке.
- Навесной потолок крепится к стеновым секциям и в верхней части к куполу.



УСТАНОВКА ДВЕРИ

1. В стеновых секциях и дверной раме имеются по четыре отверстия для соединения при помощи винтов, нужно соединить как показано на Рисунке 1.
2. К металлическому проему устанавливается, деревянный дверной короб со створками



Рис. 1

На Рисунке 2 изображена тюль как альтернатива Двери.



Рис. 2



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЮРТ

ИП Юлдыбаев Азамат Ринатович,
453309, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Промышленная, 14/2

www.bashyurt.ru

+7 937 348-13-11

bashyurt@mail.ru