


ULTRAFLASH



СВЕТИЛЬНИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ | ФОНАРИ

КАТАЛОГ 2017/1

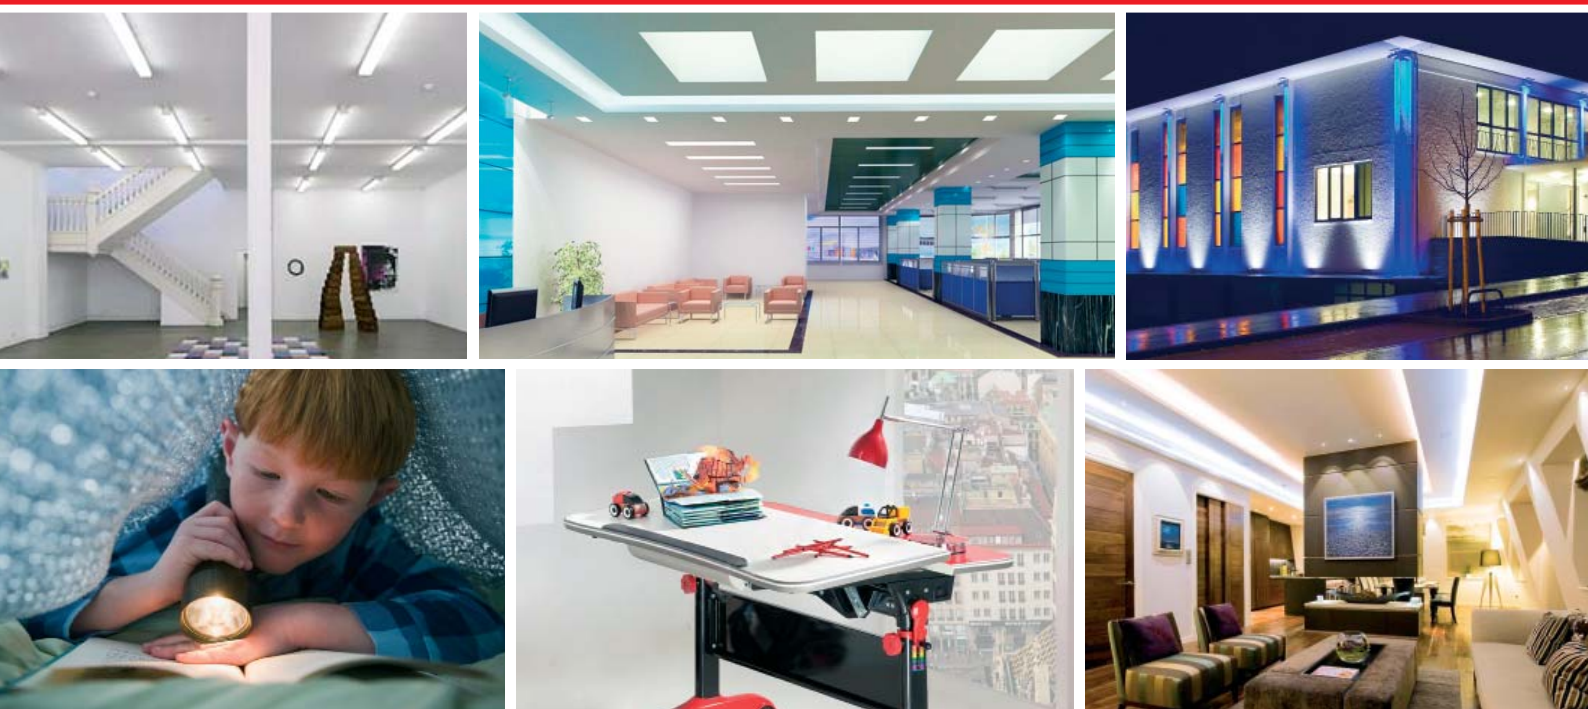

Оглавление

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	2
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ.....	3
СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	4
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	5
Корпуса под светодиодную лампу T8.....	5
Светодиодные линейные светильники IP20.....	6
Светодиодные линейные светильники IP65.....	6
Светодиодные ультратонкие панели.....	7
ФОНАРИ.....	8
CLASSIC.....	8
HEADLITE.....	9
CAMPING.....	12
MINI.....	12
ACTIVE.....	13
ACCU PROFI.....	14
Серия T.....	18

Светильники настольные

Светильники настольные Ultraflash предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации. Предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, офисы, школы, средние и высшие учебные заведения). В светильниках могут применяться как современные энергосберегающие лампы, так и классические лампы накаливания.

Преимущества

- Простота конструкции, отсутствие пускорегулирующих устройств в светильнике
- Возможность использования большого разнообразия типов ламп с патронами E27 или E14 в качестве источников света:
 - обычных ламп накаливания (ЛОН);
 - энергосберегающих галогенных ламп;
 - энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп
- Возможность установки светильника на рабочую поверхность с помощью различных креплений:
 - основание для установки на поверхность стола
 - прищепка для крепления к любой поверхности



Модель UF-301 / UF-301P					
Напряжение питания		~230В, 50Гц			
Тип лампы		60/А/Е27			
Макс. мощность, Вт		60			
Размер индивидуальной упаковки, мм		160x140x140 / блистер-пакет			
Материал корпуса		Металл+пластик			
Кол-во во внешней коробке, шт.		20 / 40			
Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12354	UF-301 C01	○	12356	UF-301 C02	●
12358	UF-301 C04	●	12357	UF-301 C06	●
12359	UF-301 C07	●	12360	UF-301 C12	●
12367	UF-301P C01	○	12368	UF-301P C02	●
12369	UF-301P C06	●			



Модель UF-320 / UF-320P					
Напряжение питания		~230В, 50Гц			
Тип лампы		60/А/Е27			
Макс. мощность, Вт		60			
Размер индивидуальной упаковки, мм		190x165x100 / блистер-пакет			
Материал корпуса		Металл+пластик			
Кол-во во внешней коробке, шт.		30 / 70			
Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12361	UF-320 C01	○	12362	UF-320 C02	●
12364	UF-320 C04	●	12363	UF-320 C06	●
12365	UF-320 C12	●	12370	UF-320P C01	○
12371	UF-320P C02	●	12372	UF-320P C06	●

Прожекторы светодиодные

Светодиодные прожекторы Ultraflash предназначены для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов, ландшафта.



Преимущества*

- Малая потребляемая мощность
- Долгий срок службы источника освещения
- Степень защиты IP65
- Слабый нагрев корпуса
- Отсутствие УФ- и теплового излучения
- Более широкая сфера применения
- Улучшенная защищенность от внешних воздействий
- Экономия электроэнергии до 90%

* - по сравнению с галогенными прожекторами



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Цветовая температура, К	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LFL-1001 C02	10	630	150 x 110 x 30	6500K	30	12313
LFL-2001 C02	20	1250	150 x 110 x 30	6500K	30	12315
LFL-3001 C02	30	1900	200 x 140 x 30	6500K	20	12316
LFL-5001 C02	50	3200	235 x 165 x 30	6500K	20	12317

- Напряжение питания: ~100-240В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Угол рассеивания: 120
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: черный

Светодиодные влагозащищенные светильники

Светодиодные влагозащищенные светильники предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Они применяются для подсветки фасадов зданий, для общего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги (в гаражах, мастерских, теплицах, в подсобных и складских помещениях, кухнях и душевых).

Преимущества

- Степень защиты IP54
- Превосходное охлаждение светодиодов, обеспечивающее их долгий срок службы без потери яркости, происходит благодаря тому, что:
 - светодиоды размещены на монтажной плате, изготовленной из алюминия;
 - плата со светодиодами установлена на мощный алюминиевый радиатор.
- Алюминиевый полированный отражатель уменьшает потери светового потока
- Декоративный пластиковый обод закрывает крепёжные винты плафона, изготовленные из нержавеющей стали
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LBF-0108 C01	8	560	180 x 180 x 80	20	12319
LBF-0108S C01 с датчиком движения	8	560	180 x 180 x 80	20	12323
LBF-0112 C01	12	840	220 x 220 x 98	20	12320
LBF-0112S C01 с датчиком движения	12	840	220 x 220 x 98	20	12324

- Напряжение питания: ~100-240В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Цветовая температура: 4500K
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый
- Степень защиты: IP54



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LBF-0208 C01	8	560	187 x 127 x 76	20	12321
LBF-0212 C01	12	840	240 x 160 x 96	20	12322

- Напряжение питания: ~100-240В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Цветовая температура: 4500K
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый
- Степень защиты: IP54

Настенно-потолочные светильники

Светильники предназначены для освещения офисных, жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, спортивных сооружений, медицинских учреждений. Являются современными аналогами люминесцентных светильников ЛПО.

Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна.

Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
 - Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов.
 - Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
 - Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
 - Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
 - Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
 - Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания.
- Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Корпуса под светодиодную лампу T8



Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0402-11 C01	LED T8	9	624 x 96	металл+пластик	10	12274
LML-0402-12 C01	LED T8	18	1233 x 131	металл+пластик	10	12275



Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0403-11 C01	LED T8	2 x 9	624 x 96	металл+пластик	10	12276
LML-0403-12 C01	LED T8	2 x 18	1233 x 131	металл+пластик	10	12277



Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0404-11 C01	LED T8	9	658 x 98	пластик (HIPS+PS)	12	12278
LML-0404-12 C01	LED T8	18	1266 x 98	пластик (HIPS+PS)	12	12279



Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0405-11 C01	LED T8	2 x 9	658 x 150	пластик (HIPS+PS)	8	12280
LML-0405-12 C01	LED T8	2 x 18	1266 x 150	пластик (HIPS+PS)	8	12281

Настенно-потолочные светильники

Светодиодные линейные светильники IP20



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2012-5CL	5	420	272 x 22 x 33	металл+пластик	25	11915
LWL-2012-8CL	8	750	572 x 22 x 33	металл+пластик	25	11916
LWL-2012-12CL	12	1000	872 x 22 x 33	металл+пластик	25	11917
LWL-2012-16CL	16	1500	1172 x 22 x 33	металл+пластик	25	11918

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2013-5CL	5	400	275 x 21 x 33	пластик	25	12326
LWL-2013-8CL	8	640	575 x 21 x 33	пластик	25	12327
LWL-2013-12CL	12	960	875 x 21 x 33	пластик	25	12328
LWL-2013-16CL	16	1260	1175 x 21 x 33	пластик	25	12329

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3017-14DL	18	1500	620 x 130	металл+пластик	10	11844
LWL-3017-28DL	36	3000	1240 x 130	металл+пластик	10	11845

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4500K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5022-01CL	18	1400	624 x 75	металл+пластик	20	12018
LWL-5022-02CL	36	2700	1210 x 75	металл+пластик	20	12019

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4500K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Светодиодные линейные светильники IP65



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5021N-14DL	18	1500	600 x 105	пластик	8	12293
LWL-5021N-28DL	36	3000	1200 x 105	пластик	8	12294

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 6500K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+




Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5023-01CL	18	1400	610 x 82 x 47	пластик	10	12332
LWL-5023-02CL	36	2800	1217 x 82 x 47	пластик	10	12333

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000K
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Настенно-потолочные светильники

Светодиодные ультратонкие панели

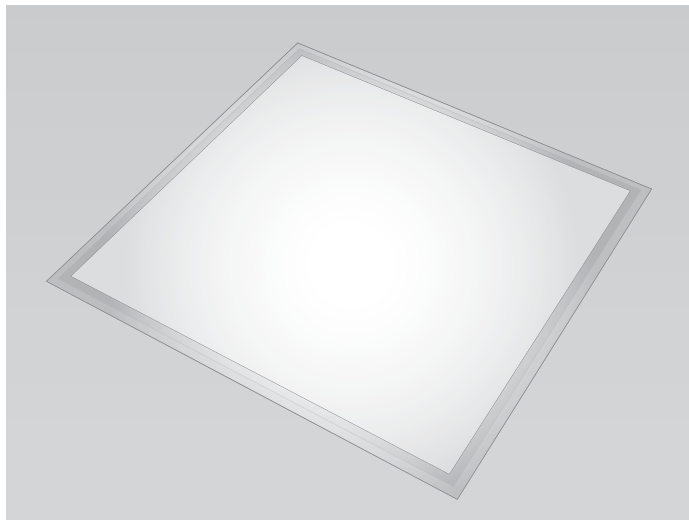

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-6060-4500	40	2800	600x600x11.5	4500	5	12330
LTL-6060-6500	40	2800	600x600x11.5	6500	5	12331

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Материал: металл + пластик
- Блок питания в комплекте



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цветовая температура	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-6060-01	36	2800	600x600x25	4500	2	12404
LTL-6060-02	36	2800	600x600x25	6500	2	12405


- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+
- Материал: металл + пластик
- Блок питания в комплекте

ФОНАРИ

Ассортимент товарной линейки фонарей Ultraflash представлен семью сериями, сформированными по функциональному назначению. Это позволяет покупателю сделать правильный выбор на любой вкус и для любых целей. Все фонари Ultraflash укомплектованы современными, долговечными энергосберегающими светодиодными источниками света, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

CLASSIC


Линейка светодиодных ручных фонарей в анодированном корпусе из авиационного алюминия. Упаковка фонарей Ultraflash серии Classic - это экономичная цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи закрывающейся крышки специальной формы. Внутренняя упаковка (иннербокс) включает в себя шесть фонарей, она миниатюрна и занимает очень мало места. Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.

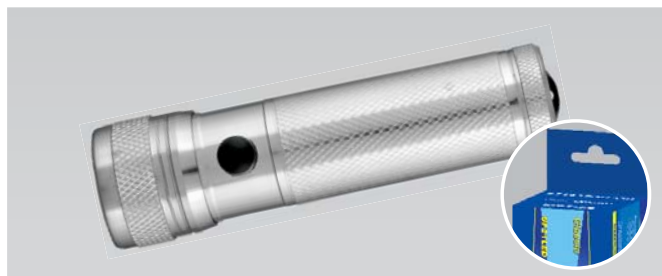


Артикул	UF12LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	109
Размеры первичной упаковки, мм	112 x 32 x 32
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12 LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 22
Макс. время работы, часов	17 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7904



Артикул	UF14LED
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100x33x33
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	14 LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	26, 22
Макс. время работы, часов	15 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7905

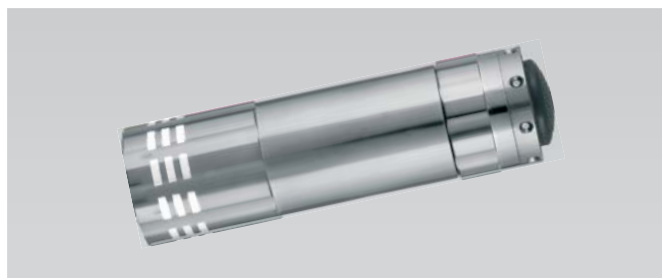

Артикул	UF5LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	87
Размеры первичной упаковки, мм	90 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 20
Макс. время работы, часов	20 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7901

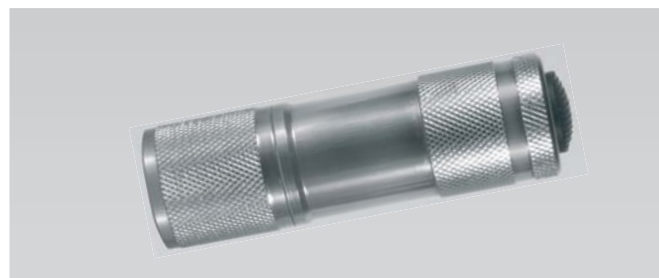

Артикул	UF9LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	16, 15
Макс. время работы, часов	25 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7903

ФОНАРИ

HEADLITE

Ultraflash HEADLITE - серия налобных фонарей с корпусом из пластика. Легкость и удобство использования в сочетании с высокой функциональностью делает эти фонари особенно востребованными у населения. Разнообразие режимов освещения позволяет подобрать наиболее комфортный и экономичный. Упаковка налобных фонарей Ultraflash HEADLITE- цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи крышки специальной формы (для LED5351, LED5352, LED5353, LED5354, LED5362, LED5363, LED5364, LED5365, LED5366, LED5374). Модели E150 и E157 укомплектованы светодиодами марки CREE с потребляемой мощностью от 3-5 ватт, литий ионными аккумуляторами, фонари обладают фокусировкой светового потока и сверх дальностью.



Артикул	LED5351	LED5352	LED5353
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	66	66	66
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R03	3 X R03	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP	HP	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (PЛ)	14 LED (PЛ)	19 LED (PЛ)
Количество режимов освещения	3	4	4
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20	31, 25	42, 27
Макс. время работы, часов	1LED - 70, 3LED - 35, 7LED - 25 (солевой ЭП)	4LED - 33, 8LED - 22, 14LED - 18, 14LED миг. - 80 (солевой ЭП)	1LED - 70, 5LED - 30, 19LED - 18, 19LED миг. - 25 (солевой ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель	Поворотный отражатель	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка
Код 1С	10260	10261	10262



Артикул	LED5372
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 90 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R6
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	1 LED (IO) мощностью 0,5Вт + 5 LED SMD (технология поверхн. монтажа)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 30
Макс. время работы, часов	5SMD LED - 11, 1Вт LED - 11 (алкалиин ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12416



Артикул	LED5361
Цвет	Голубой
Максимальный линейный размер фонаря, мм	90
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 98 x 90
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	12 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 25
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12420



Артикул	LED5371
Цвет	Серебро с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	80
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 90
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Сборка из трёх никель-кадмиевых аккумуляторов 3,6 вольт 0,6 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	10 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 30
Макс. время работы, часов	4LED - 4,5 10LED - 3
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12350



Артикул	LED5362
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	7 LED (IO)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 20
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11256

ФОНАРИ

HEADLITE



Артикул	LED5363
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11257



Артикул	LED5364
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) 0,5 Вт (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 20
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11258



Артикул	LED5354
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	67 x 120 x 53
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (PЛ)
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 40
Макс. время работы, часов	50% мощн. - 80, 100% мощн. - 55 миг. - 90 (алкалин ЭП)
Технические характеристики	Изменяемая ширина светового луча (ZOOM), поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11549



Артикул	LED5365
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 20
Макс. время работы, часов	5
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11648



Артикул	LED5366
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,42 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	5
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11649



Артикул	LED5374
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	50
Размеры первичной упаковки, мм	60 x 80 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,35 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	1
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 30
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12427

ФОНАРИ

HEADLITE



Артикул	E150
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	100
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	2 литий-ионных аккумулятора типа 18650 (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, адаптер для заряда аккумуляторов от сети 220 В
Источник света	Светодиод CREE мощностью 5 ватт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	250, 150
Макс. время работы, часов	30% мощн. - 2,5 100% мощн. - 1,5 миг. - 1,5
Технические характеристики	Поворотный отражатель, ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 260 люмен, дальность действия до 150 м.
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12188



Артикул	E157
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	литий-ионный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, адаптер для заряда аккумуляторов от сети 220 В
Источник света	Светодиод CREE XP-E R3 мощностью 3 ватт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	110, 100
Макс. время работы, часов	50% мощн. - 3 100% мощн. - 1,5 миг. - 2,5
Технические характеристики	Поворотный отражатель, ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток 110 люмен, дальность действия до 100 м.
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12351

ФОНАРИ

CAMPING

Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе. Материал корпуса – пластик.



Артикул	LED 6254
Цвет	Белый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	220 x 170 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	4 X R6
В комплекте	Крепление для подвешивания
Источники света	24 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	60, 5
Макс. время работы, часов	70 (алкалин ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10476




Артикул	LED5161
Цвет	Темно-зеленый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	200
Размеры первичной упаковки, мм	97 x 202 x 97
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
В комплекте	Рукоятка для переноски, сетевой кабель для заряда от сети 220 вольт
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	60, 3
Макс. время работы, часов	6
Источники света	3 светодиода SMD (поверхностный монтаж)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выключатель с диммером, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12099



Артикул	LED5162
Цвет	Красный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	127 x 87 x 187
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	2 свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,4 А*ч (K)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	100, 50
Макс. время работы, часов	Плафон - 4,5, светодиоды в отражателе - 5,5
Источники света	9 светодиодов + 5 SMD светодиодов (поверхностный монтаж)
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, раскладная сетевая вилка, крючок для подвеса, время работы до 5,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12100

MINI

Светильник нажимного действия. Корпус из пластика, "Пушлайт"- удобен для локального освещения затемненных мест в помещениях, особенно в тех случаях, когда невозможно или нежелательно включение штатного освещения. Мини – фонарь с лазерной указкой выручит и в темноте, и во время проведения презентаций.

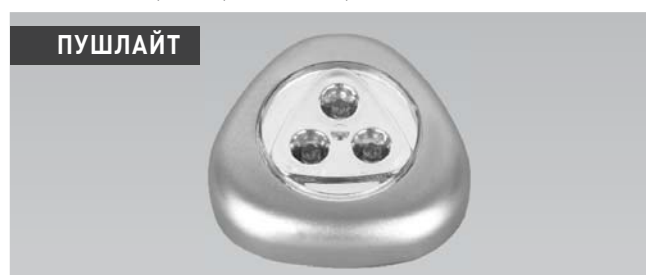

Артикул	LED6244
Цвет	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	65
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 120 x 30
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте	Двойной скотч для приклеивания
Технические характеристики, дополнительные функции	Светильник нажимного действия, крепится к поверхности на двойном скотче
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	12, 3
Макс. время работы, часов	00000
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	10478



Артикул	LED30L
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 60 x 10
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	3XAG3
Технические характеристики, дополнительные функции	1LED + 1 красная лазерная указка, кольцо для ключей
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	4, 10
Макс. время работы, часов	3
Индивидуальная упаковка	Блистер - пакет
Код 1С	12097

ФОНАРИ

ACTIVE

Миниатюрные пластиковые фонари СВЕТОФОР с декоративным каучуковым покрытием. Упаковка - красочный блистер открытого типа, позволяющий протестировать фонарь без нарушения целостности упаковки. Innerbox включает по 6 фонарей, что удобно для небольших розничных точек. В серию Active включен также фонарь для велосипедистов, в комплект которого входит крепление на велосипедный руль.



Артикул	LED652
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 100 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3xR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Технические характеристики, дополнительные функции	В комплекте крепление на руль велосипеда
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10482

ACTIVE Светофор



Артикул	LED15001-A
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10479



Артикул	LED15001-B
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10480



Артикул	LED15001-C
Цвет	Зеленый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10481

ФОНАРИ

ACCU PROFi

Серия аккумуляторных фонарей с пластиковым корпусом. Представлен ряд популярных моделей с выдвигаемыми и раскладными сетевыми вилками, а также с отделяемой защитной крышкой сетевой вилки. Артикулы LED3804, LED3804ML, LED3804MS, LED3807, LED3815, LED3816, LED3817, LED3818, LED3819, LED3827, LED3828, LED3829 имеют внутреннюю упаковку (иннербокс) по 5 штук, что удобно для небольших розничных точек. Имеется алюминиевые Фонари E142 и E145, работающие от литий-ионного аккумулятора.



Артикул	UF3712 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 19 светодиодов - до 6 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	19LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 25
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8310



Артикул	UF3753 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 11 светодиодов - до 6 часов, галогенной лампы - до 2 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 часов
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12LED (ИО) + галогенная лампа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	40, 25
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 вольт, автомобильный адаптер 12 вольт, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8311



Артикул	LED3804
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20
Макс. время работы, часов	8
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9215



Артикул	LED3804MS
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED + 6 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20
Макс. время работы, часов	4
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвижная сетевая вилка, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12207



Артикул	LED3804ML
Цвет	Милитари
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 21
Макс. время работы, часов	8
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9822



Артикул	LED3807
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 3 светодиода - время работы до 12 часов, 7 светодиодов - до 9 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9216

ФОНАРИ

ACCU PROFi



Артикул	LED3818
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)+8 LED в плафоне рукоятки
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 7 светодиодов в отражателе - время работы до 7 часов, 8 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10973



Артикул	LED3815
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	55, 30
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 8 светодиодов - время работы до 10 часов, 15 светодиодов - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9217



Артикул	LED3819
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4 вольт 0,7 А*ч (К) и 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО) + 10 LED в плафоне рукоятки
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	55, 30
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 15 светодиодов в отражателе время работы до 7 часов, 10 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10974



Артикул	LED3827
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 62 x 62
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 22
Макс. время работы, часов	5,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11241



Артикул	LED3829
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 70 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	5,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы - до 6 часов
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11240



Артикул	LED3850
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	125
Размеры первичной упаковки, мм	60 x 130 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Ni-Cd аккумулятор типа AA 1,2 вольт 0,6 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (P1), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	3
Технические характеристики, дополнительные функции	Один режим работы, открепляющаяся сетевая вилка, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12098

ФОНАРИ

ACCU PROFI



Артикул	LED3855
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	170
Размеры первичной упаковки, мм	70 x 175 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED + 6 SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 25
Макс. время работы, часов	7LED - 3,5, 6LED - 4
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвижная сетевая вилка, открепительный плафон, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12103



Артикул	LED3818SM
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	130 x 190 x 110
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,3 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED мощностью 3 ватта + 12SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	140, 50
Макс. время работы, часов	1LED - 5, 12LED - 6,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 1 светодиод - время работы до 3.5 часов, 12 светодиодов - до 6.5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12104



Артикул	LED3816SM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	88 x 162 x 82
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	80, 30
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 5, 50% мощн. - 18
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 100% яркости - до 5.5 часов, 50% яркости - до 18 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12101



Артикул	LED3819CSM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	183 x 110 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED + 12SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	110, 30
Макс. время работы, часов	9LED - 5,5, 12LED - 4
В комплекте	Кабель для зарядки от сети 220В
Технические характеристики, дополнительные функции	Заряд через сетевую кабель. Поворотный плафон. 12LED. 3 режима работы: 9 LED - до 5,5 часов, 12 LED в плафоне - до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12102

ФОНАРИ

ACCU PROFi



Артикул	LED3816
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	157
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	9 LED (IO)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 22
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10794



Артикул	LED3817
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	1 LED 1 Ватт (IO)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 40
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 6 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10795



Артикул	LED3828
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	160 x 55 x 63
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [K]	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	1 LED 0,5 ватт.
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 30
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Откидная сетевая вилка. Время работы до 5 часов.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10922



Артикул	E142
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	140
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 120 x 55
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [K]	Литий-ионный аккумулятор типа 18650 (K)
В комплекте	Ремешок для переноски, зарядное устройство для заряда аккумулятора от сети 220 В, клипса для ношения на ремне, цилиндрический адаптер аккумулятора, кассета для использования батареек типа 3xAAA
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	Светодиод CREE XP-E мощностью 3 ватта
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	250, 100
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 1,5, 30% мощн. - 3,5, миг. - 1,5
Технические характеристики, дополнительные функции	ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 260 люмен, дальность действия до 100 м
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12187



Артикул	E145
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	140
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 120 x 55
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то [K]	Литий-ионный аккумулятор типа 18650 (K)
В комплекте	Ремешок для переноски, аккумулятор, адаптер для заряда аккумулятора от сети 220 вольт 50 герц
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (PL), светодиод в индивидуальном отражателе LED (IO).	Светодиод CREE XP-E мощностью 1 ватт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	80, 40
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 5, 50% мощн. - 6, миг. - 5,5
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12352

ФОНАРИ

Серия Т



Артикул	3002-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	106
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	3LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 18
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11783



Артикул	4002-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11784



Артикул	3102-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	57 x 100 x 230
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11786



Артикул	5002-TH
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 18
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11785

ФОНАРИ

Серия Т



Артикул	6102-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 240
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	2XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11787



Артикул	7102-TH
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	32 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11788



Артикул	828-TH
Цвет	Голубой с белым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	103
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 175
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XAG10
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 15
Макс. время работы, часов	2
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12094



Артикул	917-TH
Цвет	Оранжевый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	120
Размеры первичной упаковки, мм	30 x 180 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XAG10
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 15
Макс. время работы, часов	2
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12415



Артикул	LED3817
Цвет	голубой с белым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	120
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 45 x 80
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 0,5 Ватт (ИО)
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 30
Макс. время работы, часов	4,5
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12556

ФОНАРИ

Серия Т



Артикул	909LED1
Цвет	Черный с красным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	50 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11780



Артикул	909LED1BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	50 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12095



Артикул	909LED5
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	40 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11781



Артикул	909LED7
Цвет	Черный с зеленым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 22
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11782



Артикул	LED5373
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 170 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света	12 LED SMD (технология изготовления светодиодов методом поверхностного монтажа)
Количество режимов освещения	1
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	180, 12
Макс. время работы, часов	12 (алкалин ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12417



Артикул	909LED7BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 22
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12096



Дистрибьютер:

