
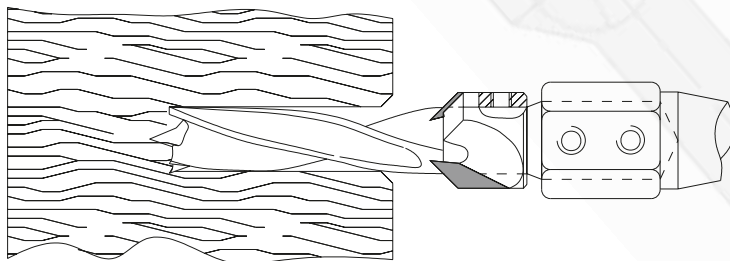


# 0698 SVASATORI PER PUNTE COMPONENTI COUNTERSINKS FOR DOWEL DRILL BITS

Z=2 / Hc			
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	d	D
Cod.	Cod.		
001	002	4	16
003	004	5	16
005	006	6	16
007	008	7	16
009	010	8	18
011	012	9	18
013	014	10	20
015	016	11	20
017	018	12	20

Z = numero dei taglienti - *number of cutting edges* d = foro in mm. - *bore in mm.*  
D = diametro in mm. - *diameter in mm.* Rot. = senso di rotazione - *rotation sense*

- **INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE**
- **INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING**



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Esecuzione con 2 taglienti affilati di testa.  
Per esecuzione di svasature regolabili in  
funzione della profondità del foro.  
Viene usato in accoppiamento con  
Art.0694/0696.  
Hc (HM riportato) per legni naturali,  
derivati, laminati ecc..

## IMPIEGO

FORATRICE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

2 cutting edges, head grinded.  
For adjustable countersink  
executions according to hole depth.  
To be used together with  
Art. 0694/0696.  
Hc (brazed tungsten carbide) for  
natural wood, wood by-products,  
laminated panels etc...

## APPLICATION

BORING MACHINE