

0315 TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI

PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

3






Z=2+2 / HW			
Cod.	D	B	d
001	200	30	30 - 35

B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
Z = numero dei taglienti - number of cutting edges Rif = riferimento - reference



- PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE
- SAME PRICE FOR OTHER BORE SIZES EXECUTION
- INDICARE LA POSIZIONE DEL LEGNO (SOPRA O SOTTO) NELL'ORDINE
- INDICATE WOOD POSITION (ABOVE OR BELOW) WHEN ORDERING

RICAMBI - SPARE PARTS				
Art.	Cod.	Descrizione - Description		Rif.
0315	010	coltellini reversibili - reversible inserts	60x12x1,5	1
0315	011	coltellini reversibili - reversible inserts	60x12x1,5	2
0315	012	coltellini reversibili - reversible inserts	60x12x1,5	3
0315	013	coltellini reversibili - reversible inserts	20x12x1,5	4
0315	014	coltellini reversibili - reversible inserts	20x12x1,5	5

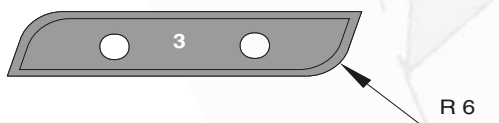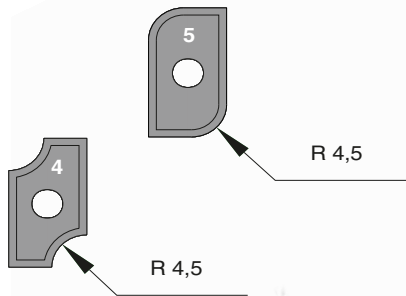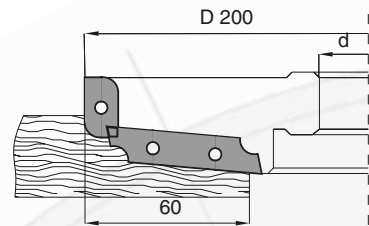

CARATTERISTICHE TECNICHE

La testa, fornita con la serie completa di cinque coppie di coltellini reversibili in HW (HM integrale), permette di ottenere tutti i profili illustrati nella pagina seguente e di eseguire lavorazioni con legno sotto o sopra. L'inclinazione dei coltellini di 60 x 12 x 1,5 è di 4°.

IMPIEGO

TOUPIE, TENONATRICE, SQUADRATRICE
CENTRO DI LAVORO PER FINESTRE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


The insert cutter, supplied with 5 couples of HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, permits to realize all wooden profiles shown at the following page and to execute working with wood above or below. Inclination of 60 X 12 X 1,5 mm. inserts 4°.

APPLICATION

SPINDLE MOULDER, TENONER,
WINDOW FRAME
MACHINE CENTER, DOUBLE END
TENONER

TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI
PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

0315

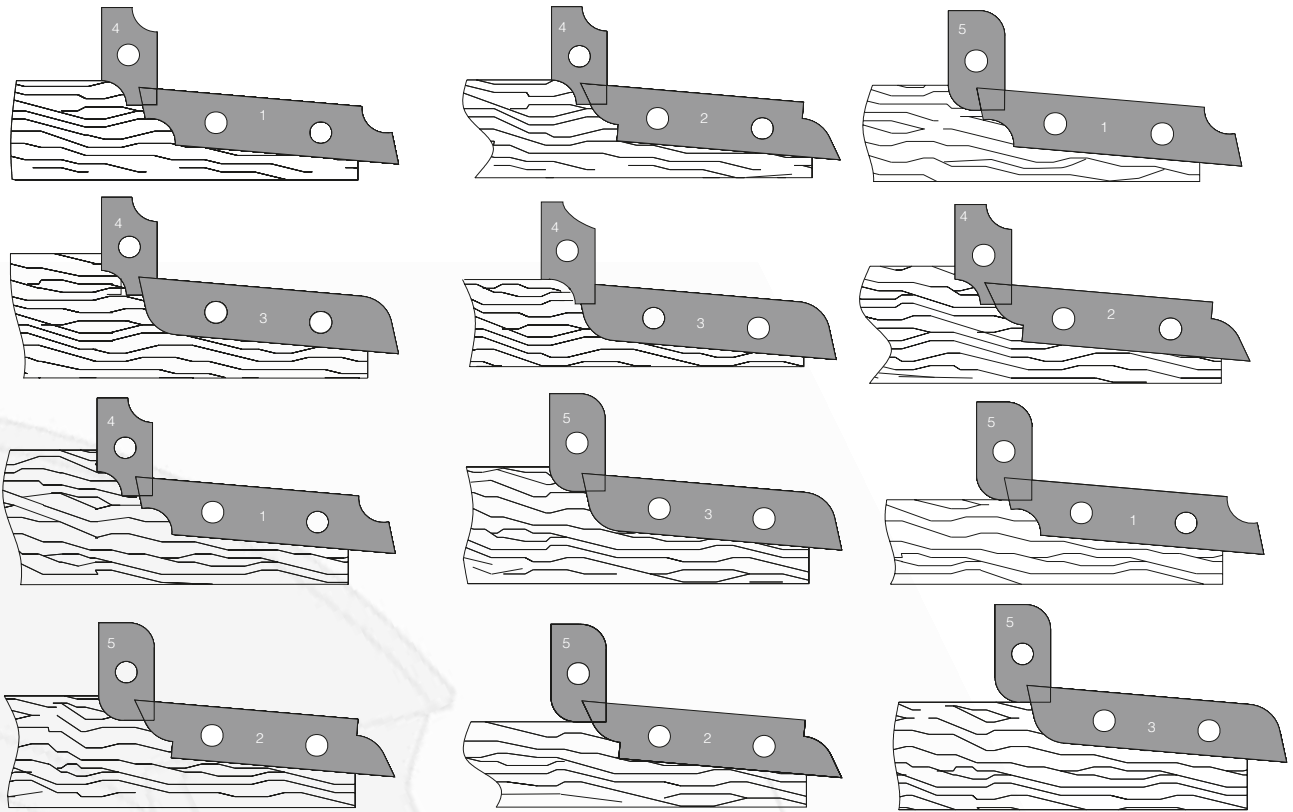

3

TESTE PORTACOLTELLI PER PIATTABANDA - 12 PROFILI
PANEL RISING INSERT CUTTERS - 12 PROFILES

0317

