

TESTE PORTACOLTELLI PER PARCHETTI E PERLINE **0380**


PANELLING AND FLOORING INSERT CUTTER SET



Z=4 / HW			
Cod.	Rif.	D	d
001	1	180	35 / 40
002	2	180	35 / 40
003	3	180	35 / 40
004	4	180	35 / 40
005	5	180	35 / 40
006	6	180	35 / 40
007	7	180	35 / 40
008	8	180	35 / 40

Z=2 / HW			
Cod.	Rif.	D.min/max	d
010	2	140/160	35 / 40
011	3	140/160	35 / 40
012	4	140/160	35 / 40
013	5	140/160	35 / 40

Rif. = riferimento - reference D = diametro in mm. - diameter in mm.
 d = foro in mm. - bore in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges

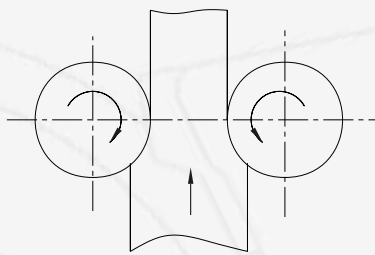

CARATTERISTICHE TECNICHE

Teste portacoltelli con coltellini reversibili in HW (HM integrale), montate su boccola con ghiera (escluso versione z=2). Gli smussi vengono eseguiti grazie alla regolazione delle teste tramite anelli distanziali in dotazione.

IMPIEGO

SCORNICIATRICE, SQUADRATRICE
TOUPIE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Insert cutters with HW (integral tungsten carbide), fixed on bush (except version z=2). Bevels execution by adjustment of the cutter through distance rings included.

APPLICATION

MOULDER, DOUBLE END
TENONERS, SPINDLE
MOULDER

