


0628 PUNTE PER SCOLPITRICE SAGOMATE IN HS (HSS) PROFILO COMPLESSO



HS (HSS) PROFILED CARVING BITS FOR COMPLEX SHAPE

Z=2 / HS (HSS)					
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	D	B	LTT	Att.
Cod.	Cod.				
001	002	20	15	70	D=11x40
003	004	22	15	70	D=11x40
005	006	24	15	70	D=11x40

B = spessore in mm. - cutting height in mm. Att = attacco in mm. - shank in mm.
 LTT = lunghezza totale in mm. - total length in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges Rot.= senso di rotazione - rotation sense

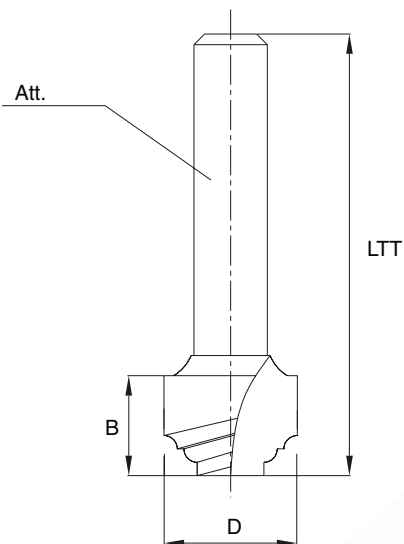

Esempio
Example

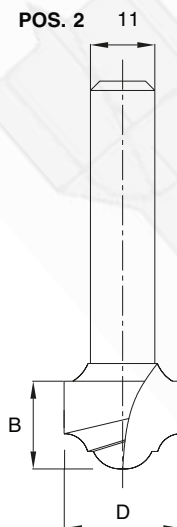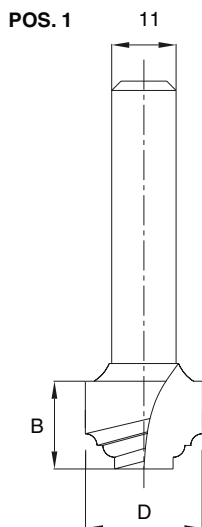

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punte sagomate in HS (HSS), con 2 taglienti assialmente inclinati con grande scarto sul dorso, per facilitare lo scarico del truciolo. Utensile adatto per la lavorazione di legni teneri e duri non incollati.

IMPIEGO
SCOLPITRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Integral HS (HSS) profiled bits with 2 shear angle cutting edges, back grinding for easier chip clearance. Tool suitable for soft and hard wood working.

APPLICATION
CARVING MACHINE