

0472 PUNTE A COLTELLINI ELICOIDALI


INSERT HELICAL ROUTER CUTTERS

Z=6 / HW			
Cod.	D	B	Att
001	60	80	D=20 x 50
002	80	80	D=20 x 50
003	100	80	D=20 x 50
004	120	80	D=20 x 50

B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges Att = attacco in mm. - shank in mm.

RICAMBI - SPARE PARTS	
Art.	Descrizione - Description
0535.002	coltellini reversibili "a botte" - reversible inserts with bevelled angles

4

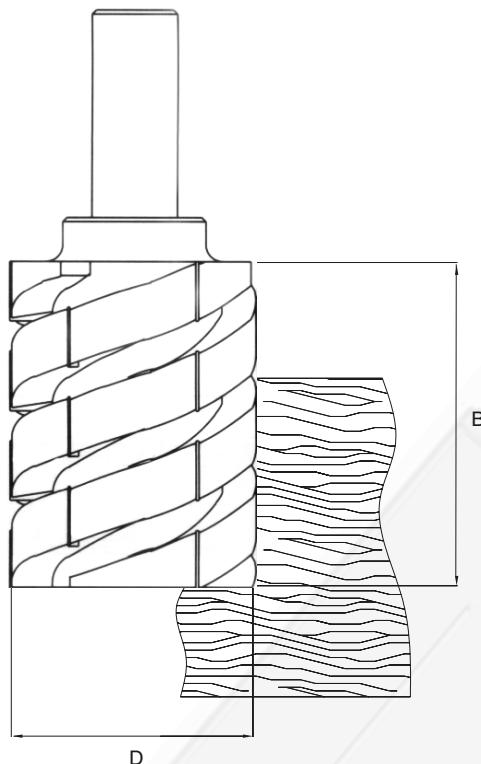

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punte a 6 taglienti a coltellini in Hc 30x12x1,5 a botte frazionati, disposti su sedi ad andamento spiroideale. Questa esecuzione consente una notevole diminuzione della rumorosità e dell'assorbimento di energia e permette di aumentare notevolmente la velocità di avanzamento.

IMPIEGO

PANTOGRAFO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Router bits with 6 fractioned cutting knives in Hc 30x12x1,5 with bevelled angles, positioned on a spiral design. This execution allows a remarkable noise and energy reduction and permits a considerable increase of feed speed.

APPLICATION

ROUTER