

0300 TESTE PORTACOLTELLI SAGOMATE

INSERT PROFILED CUTTERS

3


Z=4 / HW								
D ▶	80	100	120	150	180	220	250	300
B ▼	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
12	001	002	003	004	005	006	007	008
20	009	010	011	012	013	014	015	016
30	017	018	019	020	021	022	023	024
40	025	026	027	028	029	030	031	032
50	033	034	035	036	037	038	039	040
60	041	042	043	044	045	046	047	048
80	049	050	051	052	053	054	055	056

B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges R = raggio - radius

Esecuzione frese: Z=2 sconto 20% For Z=2 execution, 20% discount
 Esecuzione frese: Z=3 sconto 10% For Z=3 execution, 10% discount
 Esecuzione frese: Z=6 incremento 25% For Z=6 execution, 25% price increase
 Esec. coppia, sagoma e controsagoma: inc. 10% Couple, profile and counterprofile exec, 10% price inc.
 Esec. frese con raggianti/spigolatori/dentelli/rasanti: a preventivo
 For cutters with spurs / 45° chamfers / radial shavers / inserts for groove: on request


- INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE
- INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING

RICAMBI - SPARE PARTS	
Art.	Descrizione - Description
0560	coltellini sagomati - profiled inserts

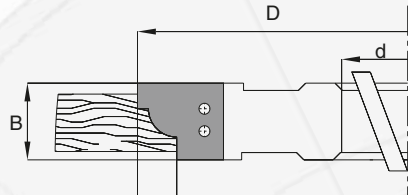

- Sfalsità di sagoma
- Shape stagger

ESEMPI DI PROFILI LEGNO - WOOD PROFILES EXAMPLES

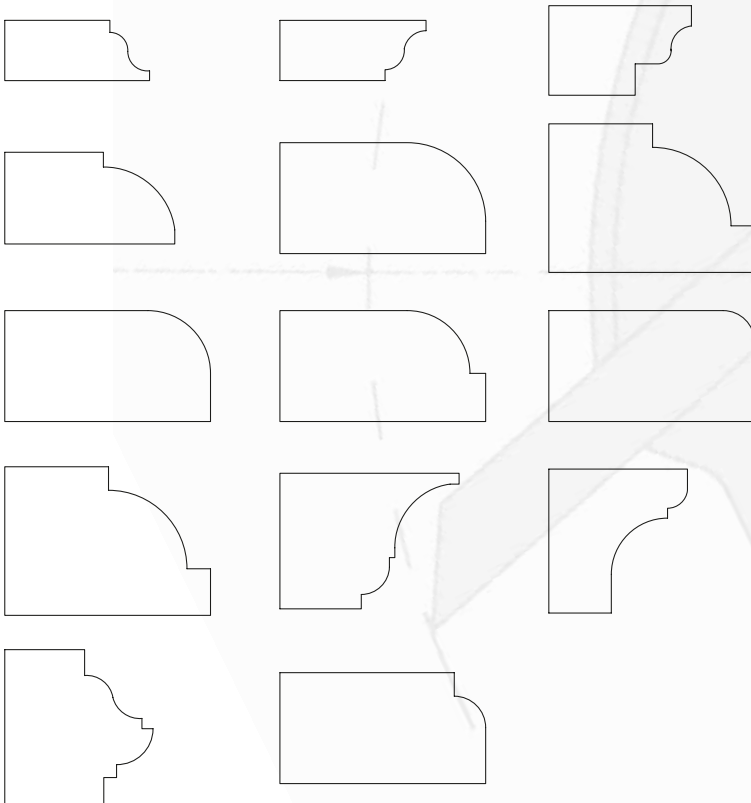

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa portacoltelli con coltellini sagomati in HW (HM integrale), di spessore 2 mm.

IMPIEGO

SCORNICIATRICE, TOUPIE, CONTORNATRICE, SQUADRATRICE, TENONATRICE, PANTOGRAFO, CENTRO DI LAVORO PER FINESTRE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Insert cutters with HW (integral tungsten carbide) profiled inserts.

APPLICATION

MOULDER, SPINDLE MOULDER, SHAPER, TENONER, DOUBLE END TENONER, ROUTER, WINDOW FRAME MACHINE CENTRE.