


1047 ANELLI DI RIDUZIONE PER LAME

REDUCTION RINGS FOR SAW BLADES

Cod.	D	B	d
001	20	2,1	16
002	20	2,1	17
003	20	2,1	18
004	25	2,1	20
005	25	2,1	22
006	30	2,1	16
007	30	2,1	20
008	30	2,1	22
009	30	2,1	25
010	32	2,1	20
011	32	2,1	25
012	32	2,1	30
013	35	2,1	20
014	35	2,1	25
015	35	2,1	30
016	35	2,1	32
017	40	2,1	20
018	40	2,1	25
019	40	2,1	30
020	40	2,1	32
021	40	2,1	35

B = spessore in mm. - height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
d = foro in mm. - bore in mm.

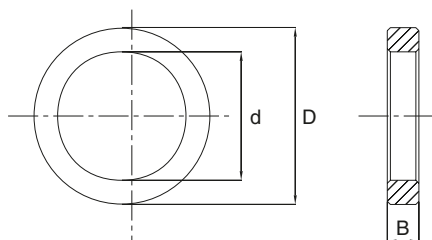

1050 ANELLI DISTANZIALI

SPACERS RINGS

Cod.	D	B	d
001	60	0,1±1	30 - 35 - 40
002	60	2±10	30 - 35 - 40
003	60	11±20	30 - 35 - 40
004	60	21±30	30 - 35 - 40
005	70	0,1±1	50
006	70	2±10	50
007	70	11±20	50
008	70	21±30	50

B = spessore in mm. - thickness in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
Rot. = senso di rotazione - rotation sense d = foro in mm. - bore in mm.

