


SET COMPLETO PER ESECUZIONE PORTE **0497**

INSERT ROUTER CUTTER SET FOR DOORS EXECUTION



Cod.	D.min	Z	Descrizione - Description
001	20	3r	punta per sgrossatura - bits for roughing operations
002	96	2	gruppo per giunzione destra - insert right joint cutter
003	96	2	gruppo per giunzione sinistra - insert left joint cutter
004	96	2+2	profilatura traverso arco con R/L - profiling crosspiece arch door with R/L
005	96	2+2	profilo montanti/traversi dritti con R/L - profiling of jambs and crosspiece with R/L
006	96	2+2	profilo montanti/traversi senza R/L - profiling of jambs and crosspiece without R/L
007	8	2	punta hm stacco listello - bit for glass fixing lath regaining
008	96	2+2	gruppo contro sagoma per R/L - insert cutter for crosspieces tenoning for R/L
009	96	2+2	gruppo contro sagoma - insert cutter for crosspieces tenoning
010	96	2+2	squadratura esterna porta - exterior edge door squaring
011	160	4+4	gruppo sede guarnizione - insert cutter for gasket
012	96	2+4	profilo esterno traverso inferiore - exterior profile crosspiece
013	120	2	esecuzione piattabanda - panel rising execution

ESEMPI DI PROFILI LEGNO - WOOD PROFILES EXAMPLES

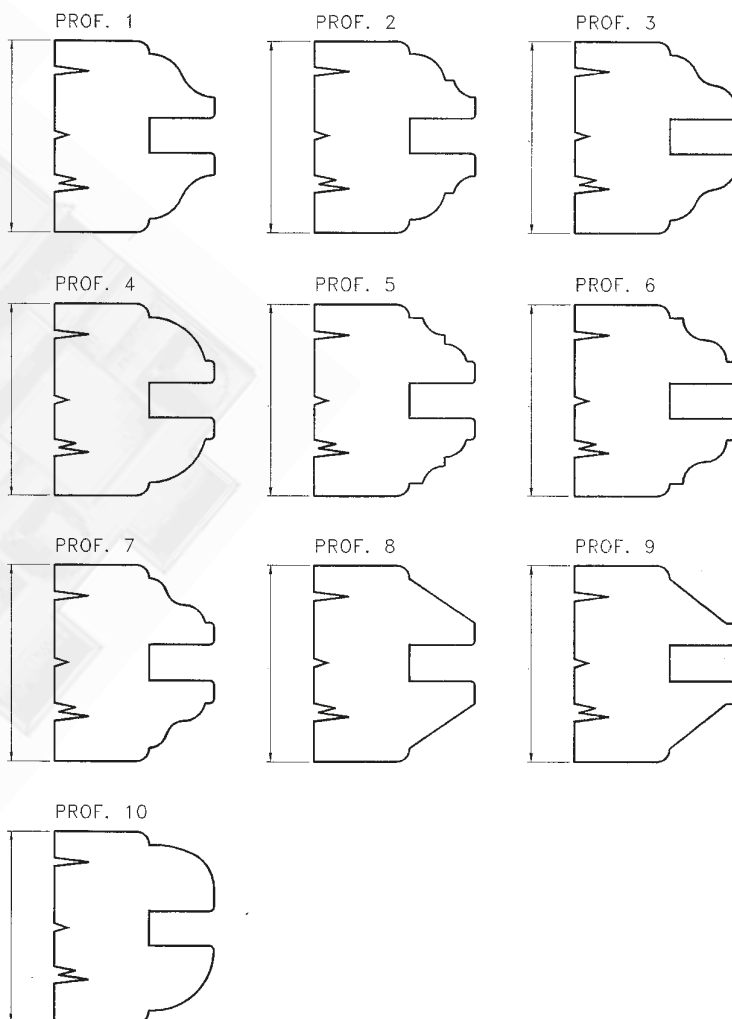

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gruppi di teste per l'esecuzione di porte su macchine CNC. Particolarmente adatto per la lavorazione di legni teneri e duri. Possibilità di montaggio su ISO30/ISO40 - HSK.

I gruppi sono forniti con attacco cilindrico diam. 20x50. Prezzo escluso attacco (ISO/HSK).

I gruppi sono forniti con un profilo a scelta e predisposti per ottenere tutti i profili illustrati nella pagina.

IMPIEGO

PANTOGRAFO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Set of cutterheads to realise doors for CNC machines. Suitable for carve both soft and hardwoods. It can be assembled on a shank ISO30/ISO40 - HSK.

This set is supplied with shank D. 20x50. Price without shank (ISO/HSK).

This set is supplied with one profile at choice and permits to realize all wooden profiles showed in the page.


APPLICATION

ROUTER

0497 SET COMPLETO PER ESECUZIONE PORTE

INSERT ROUTER CUTTER SET FOR DOORS EXECUTION

4

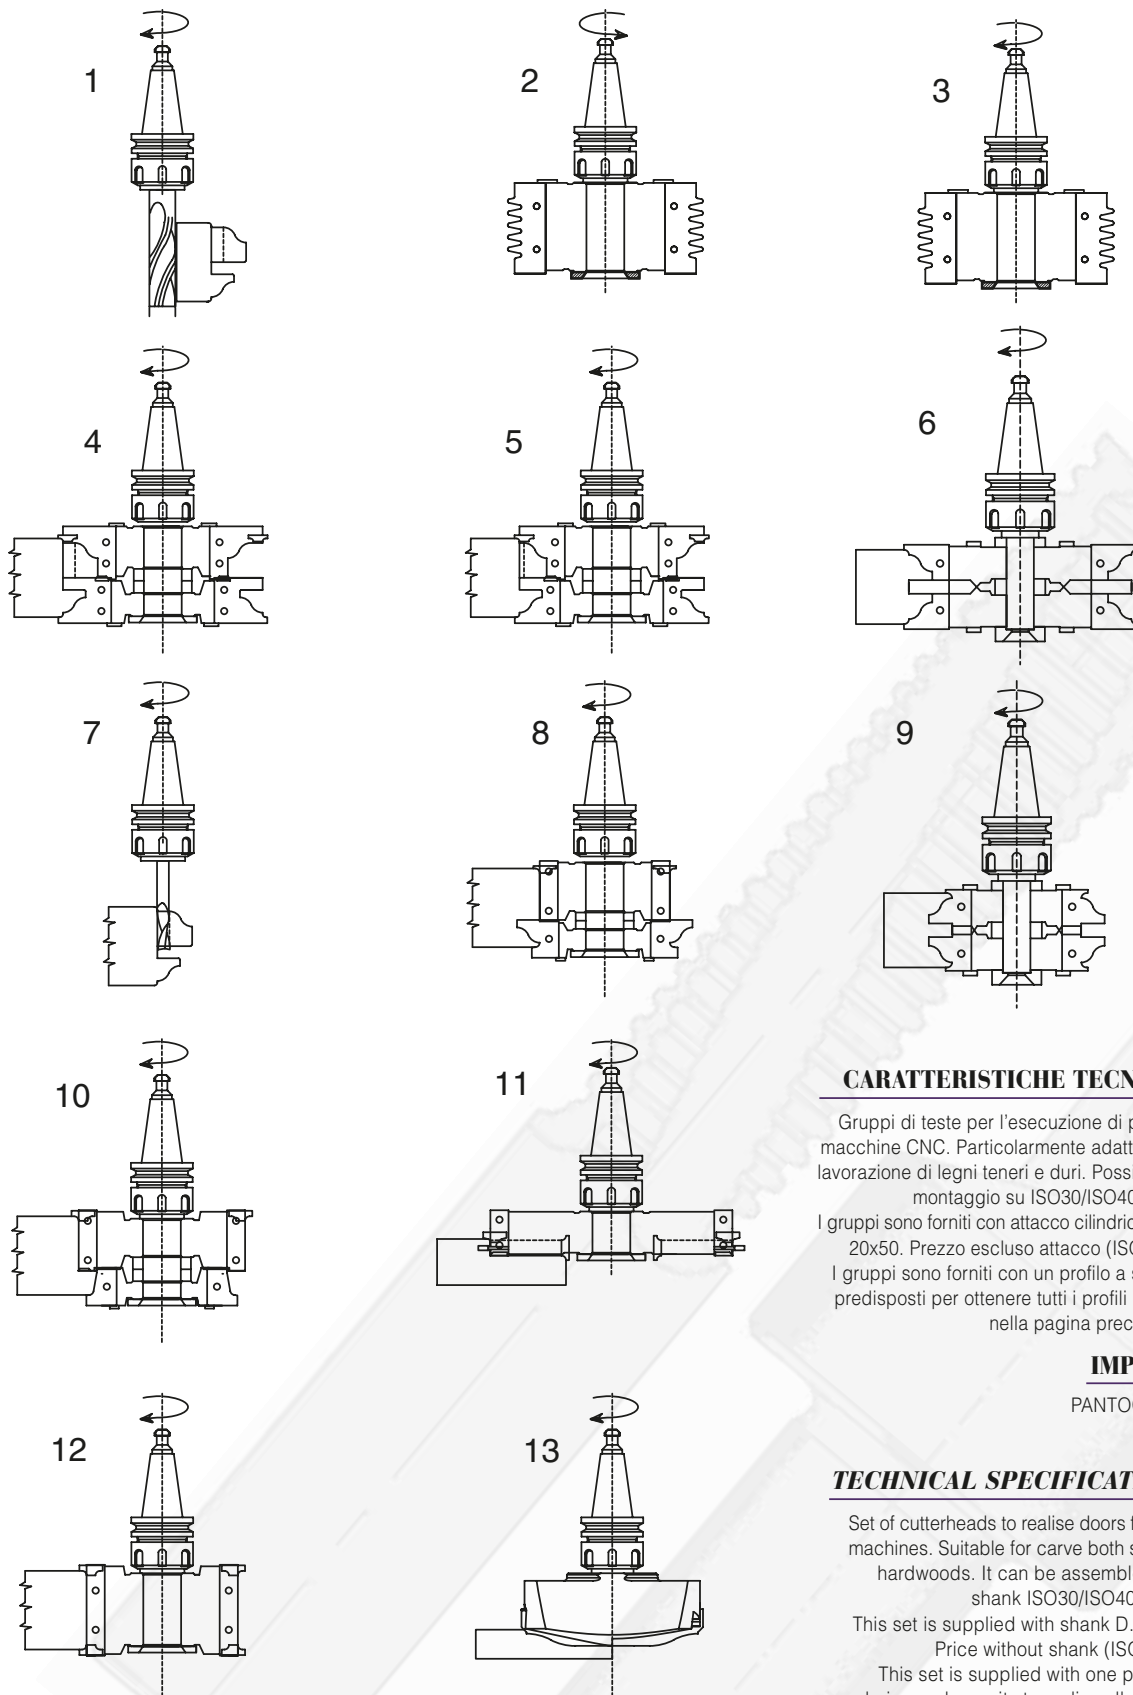

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gruppi di teste per l'esecuzione di porte su macchine CNC. Particolarmente adatto per la lavorazione di legni teneri e duri. Possibilità di montaggio su ISO30/ISO40 - HSK. I gruppi sono forniti con attacco cilindrico diam. 20x50. Prezzo escluso attacco (ISO/HSK). I gruppi sono forniti con un profilo a scelta e predisposti per ottenere tutti i profili illustrati nella pagina precedente.

IMPIEGO

PANTOGRAFO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Set of cutterheads to realise doors for CNC machines. Suitable for carve both soft and hardwoods. It can be assembled on a shank ISO30/ISO40 - HSK. This set is supplied with shank D. 20x50. Price without shank (ISO/HSK). This set is supplied with one profile at choice and permits to realize all wooden profiles showed in the previous page.

APPLICATION

ROUTER