

0645 PUNTE PER MORTASARE Z=3


MORTISING BITS Z=3

Z=3 / HS (HSS)				
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	D	LTT	Att.
Cod.	Cod.			
001	002	6	110	D=13 x 50
003	004	7	110	D=13 x 50
005	006	8	110	D=13 x 50
007	008	9	110	D=13 x 50
009	010	10	110	D=13 x 50
011	012	11	110	D=13 x 50
013	014	12	110	D=13 x 50
015	016	13	110	D=13 x 50
017	018	14	115	D=13 x 50
019	020	15	115	D=13 x 50
021	022	16	115	D=13 x 50
023	024	17	115	D=13 x 50
025	026	18	115	D=13 x 50
027	028	19	115	D=13 x 50
029	030	20	115	D=13 x 50

Z=3 / HS (HSS)				
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	D	LTT	Att.
Cod.	Cod.			
041	042	6	110	D=16 x 50
043	044	7	110	D=16 x 50
045	046	8	110	D=16 x 50
047	048	9	110	D=16 x 50
049	050	10	110	D=16 x 50
051	052	11	110	D=16 x 50
053	054	12	110	D=16 x 50
055	056	13	110	D=16 x 50
057	058	14	115	D=16 x 50
059	060	15	115	D=16 x 50
061	062	16	115	D=16 x 50
063	064	17	115	D=16 x 50
065	066	18	115	D=16 x 50
067	068	19	115	D=16 x 50
069	070	20	115	D=16 x 50

Att = attacco in mm. - shank in mm. LTT = lunghezza totale in mm. - total length in mm.
 D = diametro in mm. - diameter in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges
 Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- DISPONIBILI IN MAGAZZINO
- READY ON STOCK
- INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE
- INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING

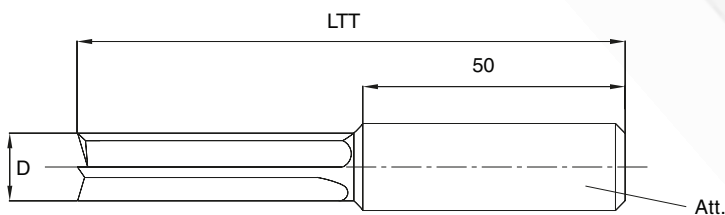

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punte per mortasare con 3 taglienti affilati di testa e di fianco. Possibilità di eseguire una lunghezza di taglio di soli 10 mm. per una minore aggressività. Particolarmente idonea per asolature di media profondità anche con unica fresatura corrispondente alla lunghezza del taglio con notevole velocità di avanzamento. Esecuzione in HS (HSS) per legni teneri e duri non incollati.

IMPIEGO

MORTASATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mortise bits with 3 cutting edges head and side grinded. Possibility of manufacturing with 10 mm. cutting length execution, for less aggressiveness in working. Particularly recommended for medium depth buttonhole execution, up to the total cutting length dimension with high feed-speed. HS (HSS) execution for non glued soft and hard wood.

APPLICATION

MORTISING MACHINE