


УЗИП класса II для систем постоянного тока

РИФ-Э-II 48=/15 с
РИФ-Э-II 48=/15

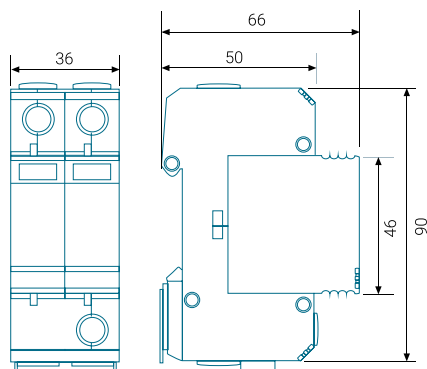

Двухполюсное УЗИП класса II комбинированного типа. Применяются для защиты полюсов в системах постоянного тока.

УЗИП выполнено из одного сменного варисторного модуля, одного модуля с разрядником и базы для подключения к сети и креплению на DIN-рейку 35 мм.

Устанавливается в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122).

Предназначено для защиты полюсов L-/L+, L+/PE, L-/PE в системах постоянного тока.

УЗИП снабжено:

- терморасцепителем;
- визуальным индикатором;
- РИФ-Э-II 48=/15 с снабжено контактами дистанционной сигнализации повреждения рабочего элемента.

Сертификаты: сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Наименование параметра		РИФ-Э-II 48=/15	РИФ-Э-II 48=/15 с
Номинальное рабочее напряжение	U_n	48 В	
Максимальное длительное рабочее напряжение	U_c	85 В	
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) ($L+ \rightarrow L-$)	I_n	15 кА	
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) ($L- \rightarrow PE$)	I_n	20 кА	
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) ($L+ \rightarrow L-$)	I_{max}	30 кА	
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) ($L- \rightarrow PE$)	I_{max}	40 кА	
Уровень напряжения защиты ($L+ \rightarrow L-$)	U_p	$\leq 0,4$ кВ	
Время срабатывания ($L+ \rightarrow L-$)	t_A	≤ 25 нс	
Уровень напряжения ($L- \rightarrow PE$)	U_p	$\leq 0,4$ кВ	
Время срабатывания ($L- \rightarrow PE$)	t_A	≤ 100 нс	
Диапазон рабочих температур	T_u	От -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$	
Категория исполнения (ГОСТ 14254)		IP 20	
Установка на		DIN-рейка 35 мм	
Сечение соединительных проводов		1,5 мм ² - 25 мм ² гибкий / 35 мм ² многожильный жесткий	
Контакт дистанционной сигнализации		-	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток		-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток		-	250В/0,1А; 125В/0,2А; 75В/0,5А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации		-	Макс. 1,5 мм ² одножильный гибкий/ жесткий
Артикул		122 003	122 103