

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТЫ
2018/19

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ **КЛАССА HEAVY DUTY™** -
ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®

Инструменты Milwaukee® предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству в эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности. Сервисная сеть Milwaukee® охватывает весь мир.

Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, - гарантия быстрого и эффективного ремонта.



Инструменты Milwaukee® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Milwaukee®, помимо прочего, является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

**HEAVY DUTY -
ПОЧУВСТВУЙ
РАЗНИЦУ**

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**

Heavy Duty™ - это не только слоган. Это обязательство производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры Milwaukee® создают не просто инструменты. Они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



www.milwaukeetool.ru

**ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ**

ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY



От 1 года до 3 лет: Milwaukee® предлагает 3-летнюю гарантию на все инструменты. Теперь с 2-летней гарантией на аккумуляторы REDLITHIUM-ION™.

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, инструменты Milwaukee® проходят испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту HEAVY DUTY™.

В Milwaukee® очень гордятся теми товарами и услугами, которые мы можем предложить профессионалам. С учетом этого мы рады предложить дополнительную защиту, продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии регистрации нового электроинструмента Milwaukee® в течение 30 дней с момента покупки.

Чтобы воспользоваться этой услугой Milwaukee® просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте

www.milwaukeetool.ru.

Обслуживание Milwaukee® предоставляется только в странах, перечисленных на веб-сайте регистрации гарантии. Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются напрокат, аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности

Для уточнения всех условий и положений, посетите наш сайт www.milwaukeetool.ru



M12

YouTube БОЛЕЕ 30 ВИДЕО
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEIDOTY

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



ОДНА СИСТЕМА
СВЫШЕ **70**
ИНСТРУМЕНТОВ

**ПОРТАТИВНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**



M12 FUEL

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 6.0Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Система M12 FUEL™ разработана для самых требовательных профессионалов в мире. M12 FUEL™ обеспечивает непревзойденную производительность в компактном дизайне и включает в себя три эксклюзивные инновации Milwaukee® - бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальная система REDLINK PLUS™, что обеспечивает непревзойденную мощность, время работы и надежность.

Проще говоря, система M12 FUEL™ - лучшая в своем классе, технология полного цикла, защищает и питает ваши аккумуляторные инструменты.


NEW
**БОЛЬШЕ
МОЩНОСТЬ***

**МЕНЬШЕ
ВЕС***

**БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЕ***

1 POWERSTATE™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- Компания Milwaukee® разработала и патентовала бесщеточный двигатель
- Обеспечивает повышенную эффективность
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*

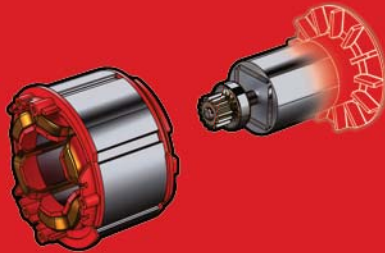

M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 REDLINK PLUS™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА



- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Продвинутая электронная система с уникальным цифровым повышением производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента

3 REDLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРЫ



- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы аккумулятора
- Производительность без эффекта угасания обеспечивает долгое время работы и больший срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Работают до -20 ° C

REDLITHIUM-ION™ 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 Ah



M12

БОЛЕЕ **70** **M12**
ИНСТРУМЕНТОВ

M12 FPD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25.500	0 - 25.500	0 - 25.500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	–	1.2	1.5
Поставляется в	–	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459801	4933459802	4933459806
Штрихкод	4058546029739	4058546029746	4058546029784

За дополнительной информацией о комплектации обращайтесь в магазин

M12 BPD

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная ударная дрель, длиной всего 190 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.500	22.500	22.500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	–	1.2	1.5
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 FPDx

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная 6-в-1 ударная дрель обеспечивает экстремальную универсальность
- Система 3-х различных съемных насадок обеспечивает различные варианты применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDxKIT-202X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	2.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25.500	0 - 25.500	0 - 25.500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	37
Общий вес (кг)	–	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Съемный патрон	Съемный патрон	Съемный патрон, насадка со смещенным центром, угловая насадка
Поставляется в	–	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933464135	4933464136	4933464138
Штрихкод	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDx

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная дрель - шурупверт 5-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон ¼" hex и металлический патрон со смещенной осью¼" hex
- Хвостовик¼" hex позволяет уменьшить длину шуруповерта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BDDx-202C	M12 BDDxKIT-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Съемный патрон FIXTEC, клинса на ремень, насадка 25 мм PZ2	Съемный патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, плоский зажим, бита PZ2 x 25
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933447830	4933447836
Штрихкод	4002395005963	4002395006601

M12 FDD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторными

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	–	1.2	1.5
Поставляется в	–	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459815	4933459816	4933459820
Штрихкод	4058546029876	4058546029883	4058546029920

За дополнительной информацией о комплектации обращайтесь в магазин

M12 BDD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещены в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	–	1.2	1.4
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
- Электронная муфта с индикацией выполнения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещены в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	–	1.1
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

M12 CD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 2-Х СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/2" Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 CD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/2" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933440450
Штрихкод	4002395000968

M12 BD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный шуруповерт длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Hex для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 169 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик 1/4" для быстрой замены насадок одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BSD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447135
Штрихкод	4002395006021

M12 FID

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую скорость при более компактном размере всего 130 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости, крутящего момента, специальным режимом для кровельных саморезов что обеспечивает расширение областей применения
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/4" Hex хвостовик для быстрой смены бит
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 FID-0	M12 FID-20X2
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Макс. крутящий момент (Нм)	147	147
Общий вес (кг)	–	1.1
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933459822	4933459823
Штрихкод	4058546029944	4058546029951

M12 BID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный винтоверт, 165 мм в длину, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

M12 CIW12

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения крутящего момента до 160 Нм и увеличения скорости на 25%
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и настройками крутящего момента для универсальности применения
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1500/2650	1500/2650
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	65/160	65/160
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447132	4933447130
Штрихкод	4002395005994	4002395005970

M12 CIW38

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 2650	1200/2650
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420
Штрихкод	4002395000982	4002395000920

M12 CIW14

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Макс. крутящий момент (Нм)	13/56	13/56
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440455	4933440415
Штрихкод	4002395000975	4002395000913

M12 BIW12

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный гайковёрт, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" квадрат с пином для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ $\frac{3}{8}$ " ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный субкомпактный гайковерт, длиной всего 165мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик $\frac{3}{8}$ " квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	$\frac{3}{8}$ " квадратный	$\frac{3}{8}$ " квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441985	4933441990
Штрихкод	4002395002603	4002395002597

M12 BIW14

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ $\frac{1}{4}$ " ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный гайковерт, длиной всего 152 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик $\frac{1}{4}$ " квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BIW14-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	–
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Тип хвостовика	$\frac{1}{4}$ " квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Общий вес (кг)	1.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4933441980
Штрихкод	4002395002580

M12 BRAID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный угловой импульсный гайковерт длиной 287 мм делает идеальной работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегруза обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- $\frac{1}{4}$ " Гекс хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BRAID-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	$\frac{1}{4}$ " Гекс
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451247
Штрихкод	4002395167715

M12 BST

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР



- Прорывная производительность исключает усталость пользователя от множества повторяющихся движений на ручных инструментах
- Технология подготовки к выстрелу исключает время на перезарядку
- Одиночный выстрел обеспечивает пользователю точность, а серийные выстрелы быструю работу
- 2000 выстрелов на одной зарядке 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со стандартными скобами типа T50 высотой от 6 до 14 мм
- Защита от холостого выстрела блокирует механизм при пустом магазине
- Компактная длина, высота и ширина для легкого доступа в тесные пространства
- Регулируемая клипса на ремень для удобства пользователя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Тип скобы	T50	T50
Ширина скобы (мм)	11.4	11.4
Длина скобы (мм)	6 - 14	6 - 14
Емкость магазина	89	89
Количество циклов (мин)	140	140
Общий вес (кг)	–	1.6
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933459634	4933459635
Штрихкод	4058546028060	4058546028077

M12 H

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	0,9	0,9	0,9
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с²)	6,7	6,7	6,7
Общий вес (кг)	–	1,6	1,8
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 CH

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Первый на рынке компактный бесщеточный 12В перфоратор с энергией удара 1,1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4,4 м / с² - работа до 8 часов в день
- Может пробурить до 60 отверстий Ø 6 x 50 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза большую мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2,0	6,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	90 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	1,1	1,1	1,1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с²)	4,4	4,4	4,4
Общий вес (кг)	–	1,7	1,9
Поставляется в	–	Кейс	Динакейс
Номер артикула	4933441947	4933441997	4933451510
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395161584

За дополнительной информацией о комплектации обращайтесь в магазин

M12 DE

M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ



- Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов с шейкой 43 - 59 мм.
- Пылеудаление из 65 отверстий Ø 6 x 50 мм на 1 зарядке аккумулятора
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе
- Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного удаления пыли, так и в качестве ручного пылесоса
- HEPA фильтр: 99,7% эффективности
- Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полное удаление пыли из просверленного отверстия
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Макс. диаметр бура (мм)	4 - 16	4 - 16
Макс. глубина сверления (мм)	120	120
Общий вес (кг)	–	1,7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440510	4933440500
Штрихкод	4002395000395	4002395000234

M12 HV

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторными

	M12 HV-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха (л/мин)	934
Скорость воздушного потока (м/с)	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31,1
Объем твердых тел (л)	0,6
Диаметр шланга (мм)	22,5
Общий вес (кг)	1,2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933448390
Штрихкод	4002395262908

C12 HZ

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™



- Высокопроизводительная компактная сабельная пила Milwaukee®, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC компании Milwaukee® для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	—	1.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

M12 CHZ

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™



- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, что позволило увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC запатентована Milwaukee®
- Низкий уровень вибрации 6,5 м/с² благодаря механизму контрбаланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	80 мин	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9	15.9
Общий вес (кг)	—	1.6	1.6
Поставляется в	—	Кейс	Динакейс
Номер артикула	4933446960	4933446950	4933451511
Штрихкод	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 JS

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК



- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает универсальность и контроль в работе
- Плавность резки - минимальная вибрация в процессе резки
- Прецизионная роликовая направляющая улучшает управление и снижает отклонение полотна
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система захвата полотна QUIK-LOK™ для полотен с Т-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19
Общий вес (кг)	—	2.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431305	4933441700
Штрихкод	4002395242085	4002395001965

M12 CCS44

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 заряде
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подшова из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12	M12 CCS44-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	80 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20	20
Общий вес (кг)	—	2.7	2.7
Поставляется в	—	Кейс	Динакейс
Номер артикула	4933448225	4933448235	4933451512
Штрихкод	4002395262809	4002395262816	4002395162208

C12 MT

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электронной и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1,5	1,5	1,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (кг)	–	1,0	1,2
Поставляется в	–	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

C12 PN

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДНЫЙ МОЛОТОК



- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходное время работы: забивает 100 х 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2,9
Общий вес (кг)	1,6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427182
Штрихкод	4002395239238

C12 RT

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2
Общий вес (кг)	0,6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427183
Штрихкод	4002395239030

M12 BS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА



- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность – резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электронной и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пилы (мм)	687,57	687,57
Общий вес (кг)	–	3,2
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933431310	4933441805
Штрихкод	4002395242092	4002395002344

M12 FIR12

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЦТОТКА



- До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня

M12 FIR12-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 175
Длина (мм)	324
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459800
Штрихкод	4058546029722

M12 FIR38

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЦТОТКА



- До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200	0 - 200
Длина (мм)	307	307
Общий вес (кг)	–	1.4
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933459797	4933459798
Штрихкод	4058546029692	4058546029708

M12 FIR14

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЦТОТКА



- До 54 Нм крутящий момент и 250 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	54	54
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	291	291
Общий вес (кг)	–	1.1
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933459705	4933459796
Штрихкод	4058546029678	4058546029685

M12 IR

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЦТОТКА



- Производительность как у пневматической трещотки, крутящий момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441725	4933441720
Штрихкод	4002395002030	4002395002023

M12 BPS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для быстрой работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564

M12 GG

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	80 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	–	Сунка для инструмента
Номер артикула	4933440435	4933441675
Штрихкод	4002395000951	4002395001903

M12 SI

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЙЛЬНИК



- Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд
- 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°
- Беспроводная смена наконечников
- Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как только он остынет, красный светодиод погаснет
- Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях
- Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Мощность (Вт)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (кг)	–	0.5
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933459760	4933459761
Штрихкод	4058546029326	4058546029333

C12 PC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм, автоматически
- Все металлические детали режущей головки – защищены от коррозии
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411920
Штрихкод	4002395236374

C12 PPC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ




- Давление при резе 175 кг/см²
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 PPC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933416550
Штрихкод	4002395237203

M12 CC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ



- Максимальный диаметр кабеля Ø32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 80 резов по медному проводу 4 x 35 мм²
- Компактный спереди - подходит вплотную к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	M12 CC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. режущий диаметр (мм)	32
Режущая сила (кН)	32
Настройки скорости	2
Общий вес (кг)	3.0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431600
Штрихкод	4002395242832

M12 PCG/310

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441783	4933441655
Штрихкод	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 400 мл	Алюм. туба 400 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441780	4933441665
Штрихкод	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алом. туба 600 мл	Алом. туба 600 мл
Общий вес (кг)	–	1,9
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441786	4933441670
Штрихкод	4002395002283	4002395001897

C12 JSR

M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МР3 ПЛЕЕРОВ



- Продвинутые технологии тюнера обеспечивают отличный прием и чистоту воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка „Mute“ для быстрого выключения звука
- Блок питания 220 - 240 В, 3,5 мм штекер AUX для подключения, например: iPod
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

C12 JSR-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1,8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416365
Штрихкод	4002395237098

M12 JSSP

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®



- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыле устойчивый корпус, для жестких условий стройплощадки
- Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой динамика
- 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

M12 JSSP-0

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	105,5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Вес (кг)	0,5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933448380
Штрихкод	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

M12-18 JSSP-0

Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2,3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459275
Штрихкод	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 FID - M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтовёрт с хвостовиком ¼" Hex



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	6.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	80 мин	90 мин
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459808	4933459810
Штрихкод	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 CH - M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	6.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	80 мин	90 мин
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459812	4933459813
Штрихкод	4058546029845	4058546029852

M12 BPP2D

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповёрт
- C12 MT - M12™ субкомпактный многофункциональный инструмент



	M12 BPP2D-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441250
Штрихкод	4002395001316

M12 BPP3A

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповёрт
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтовёрт
- M12 TLED - M12™ Фонарь



	M12 BPP3A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441225
Штрихкод	4002395001262

M12 BPP2B

M12™ НАБОР

- M12 BPD - M12™ субкомпактная ударная дрель
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтовёрт



	M12 BPP2B-421C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443497
Штрихкод	4002395004614

M12 BPP2C

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповёрт
- C12 HZ - M12™ субкомпактная сабельная пила hackzall™



	M12 BPP2C-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441230
Штрихкод	4002395001279


M12 BPP4A

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповёрт
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтовёрт
- C12 HZ - M12™ субкомпактная сабельная пила hackzall™
- M12 TLED - M12™ Фонарь



	M12 BPP4A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441240
Штрихкод	4002395001293

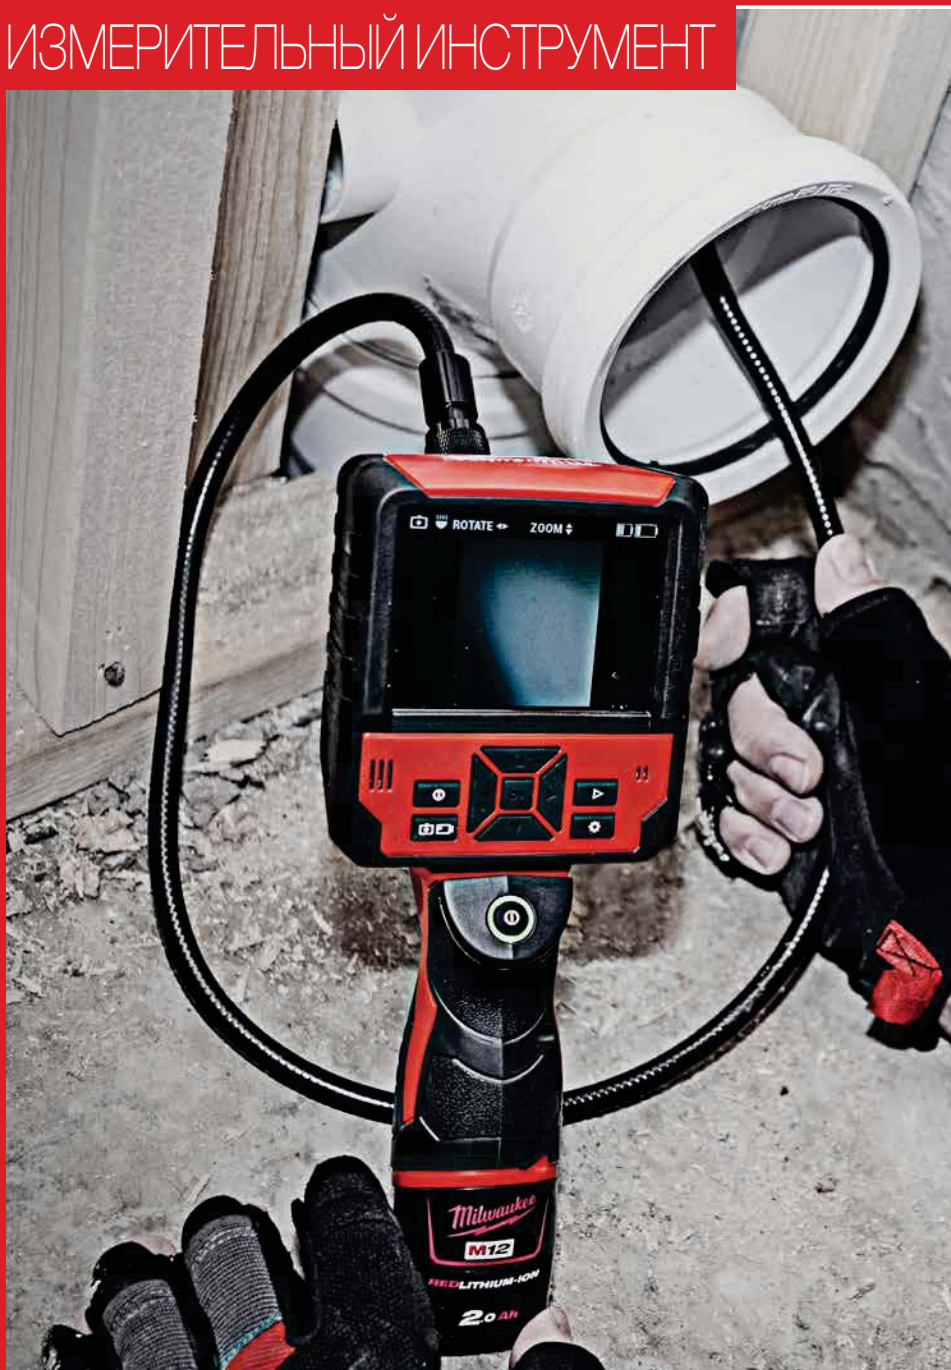

M12 TD M12™ ТЕПЛОВИЗОР

- Непревзойденная детализация для тепловизора, разрешение 102 x 77 пикселей
- До 5 раз большее разрешение против конкурентов в этом классе
- Широкий диапазон температур (от -10 до 330°C) покрывает большинство применений
- На экране показываются экстремальные высокие/низкие температуры
- Двойной лазерный прицел обозначает границы измерения
- Полное программное обеспечение позволяет легко анализировать изображение
- Комплектуется 8 Гб SD картой памяти, USB кабелем и SD переходником
- Поставляется с защитным резиновым покрытием для экрана и объектива
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



M12 TD-201	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Уровень температуры (°C)	-10 - +330
Основная точность (%)	± 5
Экран	Цветной LCD экран
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Разрешающая способность сенсора (пиксель)	102 x 77
Теплочувствительность (°C)	0,1 до 30
Угол обзора (°)	26,6 (Горизонт) x 35,4 (Верт.)
Класс защищенности IP	54
Общий вес (кг)	0,4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451387
Штрихкод	4002395157952



Широкий диапазон температур (от -10 до 330°C)



На экране показываются экстремальные высокие/низкие температуры



Защитная резиновая накладка для экрана и сенсорной линзы

M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-СПЕКТОР™ 360°



- Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68,6 мм LCD: цифровое изображение и бошый экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (кг)	—	0.6
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431615	4933441680
Штрихкод	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА



- Съемный экран, экран может быть снят с консоли и работать на расстоянии до 10 метров
- M12™ инспекционная камера с 4-кратным увеличением и функцией поворота изображения
- Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое, ясное изображение
- Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отличное качество изображения на совершенствованном экране большого размера
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов
- Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
- Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка и улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную прочность и маневренность
- Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 IC AV3-201C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Размер экрана (мм)	85
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	12
Длина кабеля (м)	2.7
Увеличение картинки	4x
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451367
Штрихкод	4002395159994

2309-60

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА



- Оптимальный экран с диагональю 65,8 мм LCD, цифровое изображение и большой экран передают четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 320 x 240 пикселей, отличное качество изображения
- Легкая (менее 0,5 кг) конструкция
- Антибликовый экран обеспечивает комфортный просмотр
- Поставляется с элементом питания 9В для непрерывной работы свыше часа

	2309-60
Напряжение (В)	9
Тип аккумулятора	#No value#
Размер экрана (мм)	65.8
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9
Длина кабеля (м)	0.914
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451526
Штрихкод	4002395143535

C12 LTGE

M12™ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР



- 40 : 1 соотношение пята к дистанции, измерение пята размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин. / макс. / ср. температуру для каждого показания
- Разработан специально для электриков
- Высокая точность измерения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с термопарой (тип K)

	C12 LTGE-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Уровень температуры (°C)	-30 - +800
Основная точность (%)	± 1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +550
Основная точность	0,1 ° C (0,1 ° F)
Скорость реакции (м/сек)	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416977
Штрихкод	4002395238071

2205-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



- TRMS всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2205-40	
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кОм)	40
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416972
Штрихкод	4002395238026

2206-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категории безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает подсветку рабочей поверхности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA
- Температурная функция с термопарой

2206-40	
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (кОм)	40
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416973
Штрихкод	4002395238033

2210-20

ТЕСТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 2210-20



- Проверка ламп, балластов и контактов: решение 3 в 1
- Проверка люминесцентных ламп T5, T8 и T12, совместимых с электронными балластами и двусторонними контактами
- Выдвижная антенна 750 мм для удобства работы
- Беспроводной рукав антенны позволяет тестировать безопасно
- Съёмный адаптер антенны улучшает реакцию проверки ламп
- Визуальные и звуковые индикаторы
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Возможность работать одной рукой
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Ресурс аккумулятора - 35 часов, автоматический аккумулятор отключается после 20 мин.

2210-20	
Тип аккумулятора	4 x AA
Макс. выходное напряжение антенны при тестировании лампы (В)	3000
Мин. чувствительность антенны при тестировании балласта (мм)	25
Макс. ёмкость при тестировании контакта (В)	30
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933433775
Штрихкод	4002395199983

2212-20

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ



- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

2212-20	
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447776
Штрихкод	4002395006526

2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2216-40	
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6,00 мV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 kHz - 50 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0,4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427309
Штрихкод	4002395240128

2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z, - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

2217-40	
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В) 600	
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2,00 Hz - 50,00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0,4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416976
Штрихкод	4002395238064

2231-20

МИЛЛИАМПЕРМЕТР



- Зажим позволяет измерять контрольные сигналы (4 - 20 мА) без обрыва цепи
- Измерение от 0 до 99 мА для охвата широкого диапазона контрольных сигналов
- Узкий профиль зажима - легкий зажим проводов в труднодоступных местах
- Удлиненный проводной зажим обеспечивает более легкое измерение внутри больших панелей управления
- Безопасное хранение зажима
- Высококонтрастный черно-белый дисплей
- Удобная клавиатура и пользовательский интерфейс
- Встроенная подсветка
- Поставляется с 2-мя батареями типа AA

2231-20	
Постоянный ток (А)	0,1
Основная точность (%)	0,2
Тип аккумулятора	2 x AA
Макс. размер провода (мм)	6
Поставляется в	–
Общий вес (кг)	0,4
Номер артикула	4933443361
Штрихкод	4002395003785

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батареей типа AA

2235-40	
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [А]	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	0,4
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0,3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427315
Штрихкод	4002395240135



2267-40

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™



- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

	2267-40
Уровень температуры (°C)	-30° to 400°
Основная точность (%)	± 2
Воспроизводимость (%)	± 0.08
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	#No value#
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451906
Штрихкод	4002395282159

2270-20

КОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР



- Измерение температур в диапазоне от +1371°C до -200° C для покрытия наиболее распространенных областей применения
- Двойное измерение температуры для более быстрого измерения систем отопления и охлаждения
- Функция таймера для легкого отслеживания минимальных, максимальных и средних температур в течение длительного времени
- Точность до 0,1% при показаниях ± 0,7° C для правильного измерения.
- Удерживайте кнопку для съемки на экране показаний
- Высококонтрастный черно-белый экран для легкого чтения в любых условиях
- Магнитная лента для подвешивания термометра в любых положениях
- Резиновые накладки на корпусе для лучшего захвата и прочности
- Поставляется с 2 - мя термопарами K - типа, 3 батареи типа AA, магнитная лента

	2270-20
Температура контакта (°C)	1371 - -200
Основная точность (%)	± 0.1
Тип аккумулятора	3 x AA
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933443351
Штрихкод	4002395003778

2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения

	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4932352561
Штрихкод	4002395372195

LDM 30

30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Метрическая и британская системы измерений
- Очень тонкий дизайн корпуса с клипсой на ремень
- Две кнопки на передней и боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с белой подсветкой
- Дисплей показывает последние три измерения

LDM 45

45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает несколько различных функций измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Большой 3-х строчный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной транспортировки

LDM 50

50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простота управления и эргономичность
- Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объема / запатентованная функция измерения косвенной поверхности
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение

LDM 100

100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса и позволяет выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает различные функции измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Функция цифрового уровня позволяет автоматически производить измерение, когда инструмент достигает уровня (0°), повышая точность при измерении больших расстояний
- Простое измерение косвенной высоты и длины с использованием функции автоматического уровня создает дополнительное удобство пользователя в сложных ситуациях
- Большой 3-х строчный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда

LDM 30

Макс. диапазон измерений (м)	30
Основная точность	± 2
Экран	LCD экран
Размер экрана (мм)	25 x 25
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	101 x 38 x 28
Пределы измерения (м)	0.15 - 30
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	Нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	блистере
Номер артикула	4933459276
Штрихкод	4058546002428

LDM 45

Макс. диапазон измерений (м)	45
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	105 x 48 x 24
Пределы измерения (м)	0.15 - 45
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.11
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459277
Штрихкод	4058546002435

LDM 50

Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность	± 1.5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447700
Штрихкод	4002395006540

LDM 100

Макс. диапазон измерений (м)	100
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	113 x 48 x 31
Пределы измерения (м)	0.15 - 100
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.14
Auto_level measurements	да
Функция Пифагора	да
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459278
Штрихкод	4058546002442

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



M12

#MILWAUKEETOOL f i+ www.MILWAUKEETOOL.RU

M12 HJ 3IN1

M12™ 3 В 1 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Первый комплект 3 в 1 худи с подогревом и верхняя куртка с покрытием GRIDIRON™ рипстоп
- Ткань Grid Iron™ рипстоп в 3-и раза более долгий срок службы, чем у аналогичной хлопчатобумажной ткани плотностью 340 г.
- Покрытие защищает, влаго/ветрозащитное и обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях
- M12™ толстовка с подогревом имеет 3-и зоны подогрева из углеродистого волокна для распределения тепла по основным участкам тела
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- Free Flex™ это дополнительные вставки подмышками, обеспечивающие свободу движения при работе с поднятыми руками
- Прочные карманы усиленные заклепками с обрезиненными краями
- Устойчивые к окислению металлические молнии для длительного срока службы
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием

GRIDIRON
RIPSTOP POLYESTER



USB зарядное устройство: заряжает портативные электронные устройства. Индикатор заряда аккумулятора



ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла



СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки



ВЕТРО/ВОДОСТОЙКАЯ: подкладка из вафельной ткани и флиса



3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта



ЗОНЫ НАГРЕВА: 3 зоны нагрева из углеродистого волокна



ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HJ 3IN1-0 (S)	M12 HJ 3IN1-0 (M)	M12 HJ 3IN1-0 (L)	M12 HJ 3IN1-0 (XL)	M12 HJ 3IN1-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451621	4933451622	4933451623	4933451624	4933451625
Штрихкод	4002395140275	4002395140282	4002395140299	4002395140909	4002395140916

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M12 HJ CAMO4

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМУФЛИРОВАННАЯ

- Realtree Xtra® камуфляжная раскраска прекрасно сочетается с естественными красками живой природы
- Особый материал для уменьшения уровня шума создаваемого во время движения
- 5 зон нагрева из углеродистого волокна расположены в области спины, груди и в передних карманах
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- Free Flex™ это дополнительные вставки подмышками, обеспечивающие свободу движения при работе с поднятыми руками
- Защищает от влаги и ветра, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях
- Улучшенный фасон с удлиненной задней частью и регулируемой талией, для предотвращения потери тепла
- M12™ контроллер батареи с 2.1Ач USB портом для зарядки мобильных устройств
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Большой нагрудный карман идеально подходит для хранения



USB зарядное устройство: заряжает портативные электронные устройства. Индикатор заряда аккумулятора

ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла

СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки

ВЕТРО/ВОДОСТОЙКАЯ: подкладка из вафельной ткани и флиса

3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта

ЗОНЫ НАГРЕВА: 5 зон нагрева из углеродистого волокна

ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HJ CAMO4-0 (S)	M12 HJ CAMO4-0 (M)	M12 HJ CAMO4-0 (L)	M12 HJ CAMO4-0 (XL)	M12 HJ CAMO4-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Поставляется в	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933451596	4933451597	4933451598	4933451599	4933451600
Штрихкод	4002395142224	4002395142231	4002395142248	4002395142255	4002395142262

M12 HJ GREY3

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- 5 зон нагрева из углеродистого волокна расположены в области спины, груди и в передних карманах
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- Ткань ToughShell™ эластичный полиэстер для работы в суровых условиях и увеличенного в 5 раз срока службы
- Free Flex™ это дополнительные вставки подмышками, обеспечивающие свободу движения при работе с поднятыми руками
- Защищает от влаги и ветра, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях
- Улучшенный фасон с удлиненной задней частью и регулируемой талией, для предотвращения потери тепла
- M12™ контроллер батареи с 2.1Ач USB портом для зарядки мобильных устройств
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Большой нагрудный карман идеально подходит для хранения мобильных устройств
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee®



USB зарядное устройство: заряжает портативные электронные устройства. Индикатор заряда аккумулятора

ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла

СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки

ВЕТРО/ВОДОСТОЙКАЯ: подкладка из вафельной ткани и флиса

3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта

ЗОНЫ НАГРЕВА: 5 зон нагрева из углеродистого волокна

ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HJ GREY3-0 (S)	M12 HJ GREY3-0 (M)	M12 HJ GREY3-0 (L)	M12 HJ GREY3-0 (XL)	M12 HJ GREY3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Поставляется в	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933451591	4933451592	4933451593	4933451594	4933451595
Штрихкод	4002395141579	4002395141586	4002395141593	4002395142200	4002395142217

M12 HJ BL3

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

TOUGHShell
 STRETCH POLYESTER

- 5 зон нагрева из углеродистого волокна расположены в области спины, груди и в передних карманах
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- Ткань ToughShell™ эластичный полиэстер для работы в суровых условиях и увеличенного в 5 раз срока службы
- Free Flex™ это дополнительные вставки подмышками, обеспечивающие свободу движения при работе с поднятыми руками
- Защищает от влаги и ветра, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях
- Улучшенный фасон с удлиненной задней частью и регулируемой талией, для предотвращения потери тепла
- M12™ контроллер батареи с 2.1Ач USB портом для зарядки мобильных устройств
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Большой нагрудный карман идеально подходит для хранения мобильных устройств
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee®



USB зарядное устройство: заряжает портативные электронные устройства. Индикатор заряда аккумулятора



ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла



СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки



ВЕТРО/ВОДОСТОЙКАЯ: подкладка из вафельной ткани и флиса



3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта



ЗОНЫ НАГРЕВА: 5 зон нагрева из углеродистого волокна



ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HJ BL3-0 (S)	M12 HJ BL3-0 (M)	M12 HJ BL3-0 (L)	M12 HJ BL3-0 (XL)	M12 HJ BL3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451586	4933451587	4933451588	4933451589	4933451590
Штрихкод	4002395141524	4002395141531	4002395141548	4002395141555	4002395141562

M12 HH GREY2

M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Толстовка изготовлена из прочного хлопка с усиленными карманами и подкладкой из ткани с "вафельным" переплетением для использования в сложных климатических условиях
- Осенью и весной толстовку можно носить как верхнюю одежду. Зимой это лучшее решение для того что бы поддевать её под верхнюю одежду для нагрева и удержания тепла.
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-и зоны подогрева из углеродистого волокна для распределения тепла по основным участкам тела
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- M12™ контроллер хранится в специальном кармане для повышения удобства и комфорта
- Капюшон легко помещается под каску
- Внутренний карман для сотового телефона
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла



СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки



3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта



ЗОНЫ НАГРЕВА: 3 зоны нагрева из углеродистого волокна



ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HH GREY2-0 (S)	M12 HH GREY2-0 (M)	M12 HH GREY2-0 (L)	M12 HH GREY2-0 (XL)	M12 HH GREY2-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451616	4933451617	4933451618	4933451619	4933451620
Штрихкод	4002395140220	4002395140237	4002395140244	4002395140251	4002395140268

M12 HH BL2

M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Толстовка изготовлена из прочного хлопка с усиленными карманами и подкладкой из ткани с "вафельным" переплетением для использования в сложных климатических условиях
- Осенью и весной толстовку можно носить как верхнюю одежду. Зимой это лучшее решение для того что бы поддевать её под верхнюю одежду для нагрева и удержания тепла.
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-и зоны подогрева из углеродистого волокна для распределения тепла по основным участкам тела
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- M12™ контроллер хранится в специальном кармане для повышения удобства и комфорта
- Капюшон легко помещается под каску
- Внутренний карман для сотового телефона
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла



СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки



3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта



ЗОНЫ НАГРЕВА: 3 зоны нагрева из углеродистого волокна



ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HH BL2-0 (S)	M12 HH BL2-0 (M)	M12 HH BL2-0 (L)	M12 HH BL2-0 (XL)	M12 HH BL2-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер	Внешняя сторона: 53% Хлопок 47% Полиэстер, Подкладка: 60% Хлопок 40% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451611	4933451612	4933451613	4933451614	4933451615
Штрихкод	4002395142972	4002395142989	4002395142996	4002395140206	4002395140213

M12 HBW

M12™ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Универсальный, прочный рабочий жилет с текстильным воротником, клепаными и проклееными карманами иметаллической молнией сделан ткани GRIDIRON™ рипстоп которая имеет в 3-и раза более долгий срок службы, чем аналогичная х/б ткань плотностью 340 г.
- Оптимальное прилегание обеспечивает лучший обогрев без сковывания движений и без ограничения слоев одежды
- Превосходное время работы - до 8 часов работы на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Несколько зон нагрева - 3 сшитых из углеродного волокна зоны равномерно распределяют тепло по основным зонам тела
- Легко контролируется нагрев - 3 режима нагрева: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - скрыт в специальном кармане для минимальных помех пользователю
- Ветро и водонепроницаема - обеспечивает комфорт и долгий срок службы в тяжелых условиях



Машинная стирка и сушка
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® аккумуляторами



МАТЕРИАЛ: из полиэстра 900 ден со специальной прочняющей структурой переплетения в зонах



ИЗОЛЯЦИЯ: высокий уровень изоляции



ФЛИС: теплая флисовая подкладка



СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки



ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка



ТЕМПОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева



ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 3 зоны обогрева из углеродистого волокна



ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
Штрихкод	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

M12 HJ LADIES

M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- 4 зоны нагрева из углеродистого волокна расположены в области спины, шеи и в передних карманах
- Время работы, до 8 часов без подзарядки на одном заряде аккумулятора M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач
- 3-х режимный тепловой контроллер, температура регулируется легким нажатием
- Прочные материалы, ветро/водостойкая ткань и теплоизолирующая подкладка из флиса обеспечивают защиту от воздействия внешней среды и позволяют удерживать тепло
- Женский фасон, приталенная форма позволяет разместить зоны подогрева ближе к телу
- M12™ контроллер батареи с 2.1Ач USB портом для зарядки мобильных устройств
- Можно стирать и сушить в стиральной машине
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



- USB зарядное устройство: заряжает портативные электронные устройства. Индикатор заряда
- ИЗОЛЯЦИЯ: Улучшенная изоляция уменьшает вес, максимизируя сохранение тепла
- СТИРКА/СУШКА: Все модели 100% пригодны для машинной стирки и сушки
- ВЕТРО/ВОДОСТОЙКАЯ: подкладка из вафельной ткани и флиса
- 3-И РЕЖИМА: для оптимального комфорта
- ЗОНЫ НАГРЕВА: 4 зоны нагрева из углеродистого волокна
- ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов работы без подзарядки

	M12 HJ LADIES-0 (S)	M12 HJ LADIES-0 (M)	M12 HJ LADIES-0 (L)	M12 HJ LADIES-0 (XL)	M12 HJ LADIES-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451601	4933451602	4933451603	4933451604	4933451605
Штрихкод	4002395142279	4002395142286	4002395142293	4002395142903	4002395142910

CWBLM

WORKSKIN™ ТЕРМОБЕЛЬЕ СЕРОЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

- WorkSkin™ управляет влажностью и температурой тела что бы помочь рабочему оставаться сухим и в тепле
- Быстрое перераспределение влаги из-под рук и верхней части спины позволяет избежать сырости и замерзания
- Прочная ткань противостоит трению и обеспечивает долгий срок службы
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительную защиту
- Отсутствие швов на плечах исключает потерю от лямок разгрузочных и страховочных поясов
- Может подвергаться машинной стирке и сушке



	CWBLM (S)	CWBLM (M)	CWBLM (L)	CWBLM (XL)	CWBLM (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер (Материал: 210г Полиэстер; Зоны повышенной влажности: быстро сохнущая сетка)	100% Полиэстер (Материал: 210г Полиэстер; Зоны повышенной влажности: быстро сохнущая сетка)	100% Полиэстер (Материал: 210г Полиэстер; Зоны повышенной влажности: быстро сохнущая сетка)	100% Полиэстер (Материал: 210г Полиэстер; Зоны повышенной влажности: быстро сохнущая сетка)	100% Полиэстер (Материал: 210г Полиэстер; Зоны повышенной влажности: быстро сохнущая сетка)
Вес (кг)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933459434	4933459675	4933459676	4933459677	4933459678
Штрихкод	4058546010959	4058546028473	4058546028480	4058546028497	4058546028503

WGJCBL

GRIDIRON™ РАБОЧАЯ КУРТКА

- Разработана для работы в условиях строительной площадки и обеспечивает комфортные условия работы в холоде
- GridIron™ непродуваемый полиэстер служит до 3-х раз дольше хлопкового текстиля 340 г
- FreeFlex™ эластичные вставки обеспечивают мобильность при работе над головой
- Ветро и водонепроницаемый материал, не промокает и не замерзает в холодную погоду
- 100 г высокоплотной изоляции
- Усиленные заклепки края карманов и закрытая металлическая молния
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительную защиту
- Двойные манжеты с внутренней вставкой
- (4) больших внешних кармана, (1) карман для карандаша с быстрым доступом, (1) внутренний карман на молнии



GRIDIRON
100% POLYESTER

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Вес (кг)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
Штрихкод	4058546028718	4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756

WGJHBL

GRIDIRON™ КУРТКА С КАПЮШОМ ЧЕРНАЯ

- Разработана для работы в условиях строительной площадки и обеспечивает комфортные условия работы в холоде
- GridIron™ непродуваемый полиэстер служит до 3-х раз дольше хлопкового текстиля 340 г
- FreeFlex™ эластичные вставки обеспечивают мобильность при работе над головой
- Ветро и водонепроницаемый материал, не промокает и не замерзает в холодную погоду
- 100 г высокоплотной изоляции
- Усиленные заклепки края карманов и закрытая металлическая молния
- Капюшон обеспечивает хорошую обзорность
- Трикотажные вставки на манжетах и талии защищают от попадания холодного воздуха
- (2) больших наружных кармана, (1) карман с быстрым доступом на рукаве, (1) внутренний карман на молнии



GRIDIRON
100% POLYESTER

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Вес (кг)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
Штрихкод	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ



- Armortex® материал усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- Smartswipe™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчатку.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Махровая ткань на большом пальце. Встроена для вытирания пота со лба или лица.
- Манжеты на литучке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категории 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Могут подвергаться машинной стирке
- Помогают гасить излишнюю вибрацию.

	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229731	48229732	48229733	48229734
Штрихкод	045242479436	045242479443	045242479450	045242479467

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ



- SMARTSWIPE™ кулак, ладонь и кончики пальцев.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388

	Размер 8/M	Размер 9/L	Размер 10/XL	Размер 11/XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229711	48229712	48229713	48229714
Штрихкод	045242508693	045242508709	045242508716	045242508723

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ



- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота
- Манжеты на литучке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388.

	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229741	48229742	48229743	48229744
Штрихкод	045242508730	045242508747	045242508754	045242508761

СУМКА ЭЛЕКТРИКА



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.
- Интегрированная петля для ношения на разгрузочном ремне.
- Металлические D - образные кольца для соединения с наплечным ремнем.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

	Сумка электрика
Номер артикула	48228112
Штрихкод	045242509157

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированные в подсымки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.
- Металлическая клипса для хранения рулетки с быстрым доступом к ней.

Пояс разгрузочный	
Номер артикула	48228110
Штрихкод	045242333936

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДВЕСКОЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Мягкая 4 - х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Интегрированные в подсымки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.

Пояс разгрузочный с подвеской	
Номер артикула	48228120
Штрихкод	045242333974

РЮКЗАК



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей освобождает пространство для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует лямки для хранения.

Рюкзак для инструмента	
Номер артикула	48228200
Штрихкод	045242333943



PACKOUT™



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ.

Milwaukee® совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения инструмента с новой модульной системой хранения PACKOUT™. Эта система предназначена для предоставления пользователям возможности смены и фиксации широкого ассортимента инструментальных ящиков, органайзеров, сумок для тяжелых условий эксплуатации в различные конфигурации. PACKOUT™ одна из самых универсальных и прочных модульных систем хранения в индустрии.

PACKOUT™ ЯЩИК НА КОЛЕСАХ



- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- 113 кг грузоподъемность.
- Ручка индустриального класса.
- 9" усиленные колеса
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.

PACKOUT™ ящик на колесах

Габариты (мм)	560 x 410 x 480
Объем грузов	113
Номер артикула	4932464078
Штрихкод	4058546220235

PACKOUT™ КЕЙС



- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.

PACKOUT™ большой кейс PACKOUT™ кейс

Габариты (мм)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Объем грузов	34	45
Номер артикула	4932464079	4932464080
Штрихкод	4058546220242	4058546220259



СТРОИМ СВОЮ СИСТЕМУ

PACKOUT™ КОМПОНЕНТЫ

PACKOUT™ ОРГАНИЗЕР



- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 10 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.

	PACKOUT™ органайзер
Габариты (мм)	500 x 380 x 120
Номер артикула	4932464082
Штрихкод	4058546220273

PACKOUT™ КОМПАКТНЫЙ ОРГАНИЗЕР



- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 5 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.

	PACKOUT™ компактный органайзер
Габариты (мм)	250 x 380 x 120
Номер артикула	4932464083
Штрихкод	4058546220280

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- 1680 баллистический нейлон
- Ударопрочная модульная платформа
- Все нагруженные элементы металлические
- Прочная обрезиненная рукоятка

	25 см сумка для инструмента	40 см сумка для инструмента	50 см сумка для инструмента
Габариты (мм)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Кол-во отделений	28	31	32
Номер артикула	4932464084	4932464085	4932464086
Штрихкод	4058546220297	4058546220303	4058546220310

FASTBACK™ СКЛАДНОЙ НОЖ



- Операция раскладывания выполняется одной рукой.
- Заточивающееся лезвие из нержавеющей стали.
- Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез.
- Замок фиксирует лезвие в открытой позиции.
- Отверстие для шнура.
- Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов.
- Компактный размер для хранения в кармане.

	FASTBACK™ складной нож
Номер артикула	48221990
Штрихкод	045242296842

HARDLINE™ СКЛАДНЫЕ НОЖИ



- Премияльное лезвие из D2 стали обеспечивает лучшую стойкость к коррозии. Высокая твердость и износостойкость, лезвие долго остается острым.
- Гладкое/с зазубринами 75 мм лезвие с прокалывающим кончиком. Идеально подходит для разрезания материалов и кончик обеспечивает прокалывание в нужном месте.
- Механизм открытия с подшипником: операция выполняется только 2 руками.
- Открытая стальная рамка корпуса надежно фиксирует лезвие в рабочем положении.
- Рукоятка из стеклонаполненного полиамида и нержавеющей стали.
- Замок фиксирует лезвие в открытом положении.
- Отверстие для шнура.
- Клипса на ремень может располагаться на левой или правой стороне корпуса.

	Hardline™ складной нож с гладким лезвием	Hardline™ складной нож с зазубренным лезвием
Тип лезвия	Гладкое	С зазубринами
Номер артикула	48221994	48221998
Штрихкод	045242477043	045242359165

FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше простоя при работе для замены лезвия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте.
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
- Поясная клипса для простоты хранения.

	FASTBACK™ складной нож
Номер артикула	48229901
Штрихкод	045242367047

FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ



- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвие.
- Бесключевая замена лезвия. Меньше времени необходимо для замены лезвия.
- Встроенная зачистка проводов. Исключает необходимость носить в сумке еще один инструмент.
- Тонкий дизайн корпуса. Инструмент удобно хранить в кармане.
- Клипса на ремень.
- Хранение 4 лезвий.
- Блокировка под 45° для легкого доступа в ограниченные пространства.

	FASTBACK™ нож складной многофункциональный с хранением лезвий
Номер артикула	48221903
Штрихкод	045242292547

FASTBACK™ КОМПАКТНЫЙ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ



- Быстрое открытие лезвия одной рукой.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше простоя при работе для замены лезвия.
- Компактный, легкий дизайн позволяет пользователю легко носить нож в кармане.
- Клипса для комфортного хранения.
- Отверстие для шнура, защита от потери.
- Подходят стандартные лезвия.

	FASTBACK™ компактный складной многофункциональный нож
Номер артикула	48221906
Штрихкод	045242359196


НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Без инструментальная замена лезвия: экономия времени.
- Хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий
- Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.

Нож выдвижной многофункциональный	
Номер артикула	48221910
Штрихкод	045242204625

САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ.

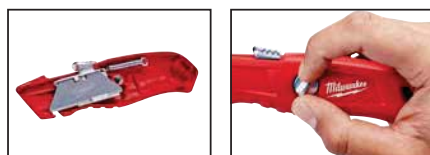

- Возвратный механизм: Лезвие втягивается когда кнопка отпущена.
- Две позиции лезвия позволяют пользователю выбрать глубину реза.
- Удобное хранение лезвий внутри корпуса вмещает до 5 лезвий.
- Безключевая смена лезвий. Снижает потерю времени для смены лезвий. Большой винт позволяет менять лезвие быстро и без каких-либо инструментов.
- Прочный полностью металлический корпус.
- Зачистка проводов: избавляет от необходимости искать другой инструмент. Зачищает провода до Ø 5мм*

Самовозвращающийся безопасный нож	
Номер артикула	48221915
Штрихкод	045242296873

БЕЗОПАСНЫЙ РЕЗАК



- Снижение травматизма, порезов, благодаря конструкции с утопленным лезвием
- Минимизирует повреждение товаров в коробке или пакете
- Двойной крюк служит в два раза дольше, чем одинарный

Безопасный резак	
Номер артикула	48221916
Штрихкод	045242495337

ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ




- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
- ** 9 мм выдвижной нож

	Выдвижной нож 9 мм	Выдвижной нож 18 мм	Выдвижной нож 25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
Кол-во сегментов	13	8	7
Номер артикула	48221960	48221961	48221962
Штрихкод	045242296811	045242296798	045242296828

TICK™


ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ. ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.



- Отслеживайте все предметы в инвентаре Milwaukee® ONE-KEY™. Просто соедините TICK™ с выбранным вами элементом и используйте интегрированный в инструмент модуль отслеживания ONE-KEY™ для поиска отсутствующих инструментов.
- Полностью совместим со всеми функциями ONE-KEY™ интегрированным в инструмент.
- Оповещения, которые уведомляют конечного пользователя, когда батарея CR 2032 работает на низком уровне заряда.
- IP67 - выдерживает самые сложные условия работы.
- Клей, шуруп или заклепки, крепится на что угодно.

	BTM-1	BTM-4	BTM-10	BTM-50
Количество в упаковке	1	4	10	50
Срок службы батареи (непрерывное использование) (ч)	8760	8760	8760	8760
Рекомендуемая температура окружающей среды (°C)	-30 до +60	-30 до +60	-30 до +60	-30 до +60
Дальность сигнала (м)	30	30	30	30
Класс защиты IP	IP67	IP67	IP67	IP67
Вес с элементом питания (кг)	0,023	0,023	0,023	0,023
Артикул	4932459347	4932459348	4932459349	4932459350

ПРИКРЕПИТСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРОИЗВОДСТВО




СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ



 Защита от погодных условий

 Влаго- и пылезащита

 Ударопрочность

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ПРИКРЕПИТЕ. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ.



ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!



M18

 БОЛЕЕ 60 ВИДЕО
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEROBOTV



**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

ЕСЛИ ЭТО **M18** ЭТО
ПОДХОДИТ КО ВСЕМУ



ОДНА СИСТЕМА
СВЫШЕ

120
ИНСТРУМЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 9.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUMION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и надежности.

Проще говоря, M18 FUEL™ – лучшая в своем классе технология, которая круглосуточно и без выходных поддерживает аккумуляторные инструменты и обеспечивает их работу.

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.

M18
ПОДХОДИТ ВСЕ
1 СИСТЕМА 120+ ИНСТРУМЕНТОВ

1 POWERSTATE™ БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель
- Обеспечивает повышенную эффективность
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*



2 REDLINK PLUS™ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Продвинутая электронная система с уникальным цифровым повышением производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



3 REDLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРЫ

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы аккумулятора
- Производительность без эффекта угасания обеспечивает долгое время работы и больший срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Работают до -20 °C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Аh

M18

СВЫШЕ **120** **M18**
ИНСТРУМЕНТОВ



*По сравнению с предыдущими технологиями Milwaukee®. Результаты зависят от напряжения, инструмента и применения.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА REDLITHIUM-ION™

СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ДУМАЕТ БЫСТРЕЕ И РАБОТАЕТ МОЩНЕ*

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Показывает оставшееся время работы

ИНТЕЛЛЕКТ-УАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™

Защищает от перегрузок, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы

УДАРОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Защита от вибрации и падений

ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Цельный корпус защищает все элементы и обеспечивает максимальную долговечность

ОБРЕЗИНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защищает элементы аккумулятора при падении и продлевает срок службы



ЗАПИРАЮЩИЕ КНОПКИ

Предотвращают попадание воды в аккумулятор через запирающие кнопки

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Барьер направляет поток воды из аккумулятора

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ

Специальное покрытие защищает от воды и конденсата

РАМКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивает усиление конструкции и направляет энергию для продления срока службы

REDLITHIUM-ION™ ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОРА

Обеспечивают прочную конструкцию аккумулятора с большим сроком службы

ВОДА ЭЛЕКТРОНИКА ТЕМПЕРАТУРА УДАР



ПОЧЕМУ REDLITHIUM-ION™?

У аккумуляторов REDLITHIUM-ION™ дольше срок службы, быстрее и мощнее работа по сравнению со стандартными Li-Ion аккумуляторами. Наша эксклюзивная интеграция химических элементов, дизайна аккумулятора и схемы обеспечивает превосходную производительность в самых тяжелых условиях. Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обеспечивают больше работы в течение дня и в течение всего срока службы аккумулятора.

НЕ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ LITHIUM-ION ОДИНАКОВЫ.*

НЕ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ LITHIUM-ION МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ* ПРЕИМУЩЕСТВО REDLITHIUM-ION™ ВО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

- БОЛЬШЕ СДЕЛАННОЙ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА
- МЕНЬШЕ ВРЕМЯ ПРОСТАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ



НЕ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ LITHIUM-ION МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШУЮ МОЩНОСТЬ* ПРЕИМУЩЕСТВО REDLITHIUM-ION™ В МОЩНОСТИ

- БОЛЬШЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
- ВЫШЕ СКОРОСТЬ
- БОЛЬШЕ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ



НЕ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ LITHIUM-ION МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ* ПРЕИМУЩЕСТВО REDLITHIUM-ION™ В СРОКЕ СЛУЖБЫ

- МЕНЬШЕ ЗАМЕНЯЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
- ПРОИЗВОДЯТ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ



Выполняет больше работы в сравнении со стандартными аккумуляторами Li-Ion или NiCd на протяжении всего срока службы аккумулятора REDLITHIUM-ION™. Это означает - экономия на покупке аккумулятора и больше выполненной работы с аккумуляторными инструментами M12™ или M18™.

* По сравнению с предыдущими технологиями Milwaukee®. Результаты зависят от напряжения, инструмента и применения.




HIGH DEMAND 9.0 Ah

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



НАСТРОЙКА



ОТСЛЕЖИВАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ



УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

Первая полностью бесплатная программа ONE-KEY™, упрощает управление парком инструмента и оборудования в каждом уголке рабочей площадки. Создайте цифровой каталог ваших инструментов, не забывайте передачу и обслуживание, возможности поделиться этой информацией в режиме реального времени с полевым персоналом; все это в одной удобной в использовании базирующейся на облачной технологии платформе.

T1CK™
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.
ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
ПРИКРЕПИТЕ. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ.

Отслеживайте все предметы в инвентаре Milwaukee® ONE-KEY™. Просто соедините T1CK™ с выбранным вами элементом и используйте интегрированный в инструмент модуль отслеживания ONE-KEY™ для поиска отсутствующих инструментов.



УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Получите больше от ваших инструментов, чем раньше. Настраивайте, отслеживайте и управляйте любым совместимым с ONE-KEY™ инструментом.

- 🔒 БЕЗОПАСНОСТЬ**
Заблокируйте инструмент и отключите его удаленно
- 📍 ОТСЛЕЖИВАНИЕ**
Отслеживайте местоположение вашего инструмента в любом месте
- ⚙️ НАСТРОЙКА**
Настройте свой инструмент выбрав необходимую вам производительность
- 📈 ОТЧЕТНОСТЬ**
Просмотр использования и производительности инструмента по временным промежуткам

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY



M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- M18 FPD но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - до 2000 об/мин

	M18 ONEPD-0X	M18 ONEPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451910	4933451147
Штрихкод	4002395282197	4002395138166

M18 FPD

M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Меньше размер - длина всего 197мм
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне

	M18 FPD-0X	M18 FPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451446	4933451061
Штрихкод	4002395164059	4002395810406

HD18 PD

M18™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Металлический патрон 13 мм
- 28000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24 - х позиционная регулировка крутящего момента
- 3 режима работы переключателя позволяют пользователю быстро и легко выбрать между режимами сверления, сверления с ударом и завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 PD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	28,000
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Общий вес (кг)	—
Поставляется в	2.5
Номер артикула	4933448925
Штрихкод	4002395005666

M18 BLPD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Самая компактная ударная дрель в классе, длина всего 187 мм
- Бесщеточный двигатель - до 50% эффективнее и до 2-х раз больше ресурс
- Крутящий момент 60 Нм, лучший в классе
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлический корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной патрон
- Оптимизированные 2 скорости вращения, для быстрого сверления и завинчивания шурупов (0-450 / 0-1800 об/мин)
- Светодиодная (LED) подсветка
- 3 режима работы переключателя позволяют пользователю быстро и легко выбрать между режимами сверления, сверления с ударом и завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	60	50	60
Общий вес (кг)	—	1.8	2.1
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448446	4933448447	4933448472
Штрихкод	4002395259205	4002395259212	4002395259465

M18 BPD

M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 16-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима переключателя: "сверление", "завинчивание" и "сверление с ударом" дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	–	1.9	2.1
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Поставляется в	–	–	–
Номер артикула	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- M18 FDD, но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выберите из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/ларком оборудования
- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - до 2000 об/мин

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451911	4933451149
Штрихкод	4002395282807	4002395138180

M18 FDD

M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Меньше размер - длина всего 190мм
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451445	4933451064
Штрихкод	4002395164042	4002395810437

M18 BLDD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ



- Самая компактная дрель в классе, длина всего 174 мм
- Бесщеточный двигатель - до 50% эффективнее, до 2-х раз больше ресурс
- Крутящий момент 60 Нм, лучший в классе
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной патрон
- Оптимизированные 2 скорости вращения, для быстрого сверления и закручивания шурупов (0 - 450 / 0 - 1800 об/мин)
- Светодиодная (LED) подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	50	60
Общий вес (кг)	–	1.7	2.0
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448440	4933448441	4933448458
Штрихкод	4002395259144	4002395259151	4002395259328



M18 BDD

M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	–	1.8	2.0
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 13 мм ключевой патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451289
Штрихкод	4002395157471

M18 FRADH

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ С ПАТРОНОМ QUICK-LOK™



- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 7/16" QUICK-LOK™ патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRADH-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Тип хвостовика	7/16" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451290
Штрихкод	4002395157488

M18 CRAD

M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Обеспечивает скорость и мощность проводного инструмента (1200 об / мин) при сверлении в дереве
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ до 10 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Металлический корпус редуктора и 13 мм ключевой патрон
- Экстремально долгое время работы, сверление до 150 отверстий 22 мм спиральным сверлом в брус 50 x 100 мм
- До 10% легче и меньше чем лидирующие сетевые инструменты
- Индикатор уровня заряда и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве саморезающим сверлом (мм)	51
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Общий вес (кг)	4.1
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447730
Штрихкод	4002395263516

C18 RAD

M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ




- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый однофуртовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	C18 RAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427189
Штрихкод	4002395239085

M18 ONEFHIWF34

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4"™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ

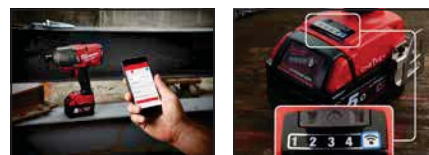


- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасные работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 3/4" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee®

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	1627	1627
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	2034	2034
Общий вес (кг)	–	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459729	4933459730
Штрихкод	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2"™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасные работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee®

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	1304/00/1356/1356	1304/00/1356/1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Общий вес (кг)	–	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459726	4933459727
Штрихкод	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ




- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживание инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459724	4933459725
Штрихкод	4058546028961	4058546028978

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ




- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Общий вес (кг)	–	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459695	4933459696
Штрихкод	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ




- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем у предыдущих моделей
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459692	4933459693
Штрихкод	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ




- M18 FUEL™ Среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/2" квадратный хвостовик и фиксация фрикционным кольцом
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	510/2100/2400	510/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	420/2700/3000	420/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130/550/610	130/550/610
Общий вес (кг)	–	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459189	4933459185
Штрихкод	4002395289240	4002395289202

M18 FMTIWP12 M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- M18 FUEL™ среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/2" квадратный хвостовик и фиксация пинном
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	430/550/610	430/550/610
Общий вес (кг)	–	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459188	4933459183
Штрихкод	4002395289233	4002395288588

HD18 HIWF

M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- Мощный беспроводной гайковерт 18 В
- Высокоэффективный Milwaukee® 4 - х полюсный двигатель обеспечивает крутящий момент 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	–	3.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441794	4933441789
Штрихкод	4002395002313	4002395002290

HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Мощный беспроводной 18В гайковерт
- Высокоэффективный Milwaukee® 4 - х полюсный двигатель обеспечивает крутящий момент 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	–	3.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933416195	4933441260
Штрихкод	4002395236879	4002395001330

M18 ONEIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выберите из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/ларком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	–	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459198	4933451374
Штрихкод	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- M18 FIW но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	–	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459197	4933451372
Штрихкод	4002395289929	4002395160501

M18 FIWF12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел загрузку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	–	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451448	4933451071
Штрихкод	4002395164080	4002395810550

M18 FIWP12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел загрузку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	–	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451449	4933451068
Штрихкод	4002395164097	4002395810475

M18 BIW12

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"



- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	–	1.9
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"



- Компактный импульсный гайковерт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и LED подсветкой, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

M18 BIW38-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Общий вес (кг)	—
Поставляется в	—
Номер артикула	4933443600
Штрихкод	4002395003273

M18 BRAIW

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Компактный угловой ударный гайковерт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

M18 BRAIW-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447899
Штрихкод	4002395006670

M18 ONEID

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- M18 FID но с ONE-KEY™ технологией.
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выберите из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- Специальные профили инструмента включают ряд режимов для самонарезных винтов
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентарного учета для полного контроля над вашим комплектом инструмента/парком оборудования

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Частота ударов (уд/мин)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Макс. крутящий момент при заворачивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/150/203	26/80/150/203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459196	4933451370
Штрихкод	4002395289912	4002395159888

M18 FID

M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в 3 раза больше ресурс и до 20% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: оптимальный между точной работой и максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Макс. крутящий момент при заворачивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451447	4933451066
Штрихкод	4002395164066	4002395810451

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- The M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтовёрт является бесшумным решением для крепления
- FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую работу, плавную производительность и повышенную прочность в отличии от других импульсных инструментов
- Обеспечивает производительность аналогичная стандартным бесщеточным импульсным винтовёртам при креплении дерева
- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого закручивания шурупов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Режим для кровельных саморезов разработан для исключения соскальзывания самореза при засверливании и исключения

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M14	M14
Общий вес (кг)	–	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459187	4933451790
Штрихкод	4002395289226	4002395277636

M18 BLID

M18™ КОМПАКТНЫЙ
БЕЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ



- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 137 мм и высотой редуктора 99 мм
- Бесщеточный двигатель мощностью 170 Нм, 2800 об/мин и 3600 уд/мин
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надёжность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и шестерни для превосходной прочности и максимального крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Удобный битодержатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3600	0 - 3600
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	170	170
Общий вес (кг)	–	1.7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933448452	4933448457
Штрихкод	4002395029267	4002395259311

M18 BID

M18™ КОМПАКТНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электронной и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Общий вес (кг)	–	1.4	1.7
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443570	4933443585	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный угловой ударный винтовёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электронной и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAID-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447891
Штрихкод	4002395006663

M18 FSGC

M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ



- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Съёмный магазин позволяет пользователю использовать инструмент как только шуруповерт или с установленным магазином
- Интуитивный дизайн магазина позволяет легко чистить его от гипсокартонной пыли

	M18 FSGC-202X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	26 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	2.0
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933459199
Штрихкод	4002395289943

M18 FSG

M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M18 FSG-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933459201
Штрихкод	4002395289967

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-X РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для максимальной универсальности и портативности с такой же производительностью как у сетевого инструмента
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM-ION™ обеспечивают до 2 раз большее время работы, 35% большую мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°C в отличие от других Lithium-Ion технологий
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для тяжелых условий работы, точной посадки компонентов и лучшего охлаждения
- Функция отключения вращения и установка долота под нужным углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу под углом и комфортную работу пользователю
- Конструкция с низкой вибрацией 10.6 м/с² позволяет пользователю

	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	9.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	95 мин
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	6.1	6.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40	40
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100	100
Ударное сверление (м/с²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.6	9.6
Общий вес (кг)	—	6.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451362	4933451361
Штрихкод	4002395159208	4002395158591

M18 CHPX

M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Самый мощный SDS-plus перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.0 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	95 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.0	4.0	4.0
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с²)	8.6	8.6	8.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.1	7.1	7.1
Общий вес (кг)	—	4.3	4.6
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451431	4933451380	4933451469
Штрихкод	4002395163304	4002395160587	4002395162192

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 FUEL
M28 FUEL



- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: широко используется как конечный фильтр, потому что его эффективность составляет 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18-28 CPDEX-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

M18 FUEL



- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 2 раз выше ресурс и до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²
- Компактный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортную работу пользователю
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, varloock для установки долота под нужным углом с последующей фиксации
- FIXTEC система - бесключевая смена патрона

M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4900	0 - 4900
Ударное сверление (м/с²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.5	9.5
Общий вес (кг)	—	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451430	4933451381
Штрихкод	4002395162697	4002395160594

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 FUEL



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 CDEX-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447450
Штрихкод	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 FUEL



- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus трехрежимный перфоратор
- M18 CDEX - M18 FUEL™ SDS-plus система пылеудаления

M18 CHXDE-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448185
Штрихкод	4002395262755

M18 CHPXDE
**M18 FUEL™
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С
СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**


- M18 CHPX - M18 FUEL™ высокопроизводительный SDS-plus перфоратор
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty система пылеудаления

HD18 H
**M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ
SDS PLUS ПЕРФОРАТОР**


- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический редуктор - прецизионная посадка шестерен
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 CHPXDE-502C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448180
Штрихкод	4002395262748

	HD18 H-402C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Ударное сверление (м/с²)	12,2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7,4
Общий вес (кг)	3,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443468
Штрихкод	4002395004355

HD18 HX
**M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ
SDS PLUS ПЕРФОРАТОР**


- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент при заклинивании бура
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12,2	12,2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7,4	7,4
Общий вес (кг)	–	3,7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933408320	4933441280
Штрихкод	4002395239689	4002395001378

M18 BH
**M18™ КОМПАКТНЫЙ SDS PLUS
ПЕРФОРАТОР**


- Лучшее соотношение мощности к весу в классе 2,5 кг и 1,2 Дж (ЕРТА)
- 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для универсальности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10, м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1,2	1,2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Ударное сверление (м/с²)	10,3	10,3
Общий вес (кг)	–	2,5
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

M18 FMDP

M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий Ø18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.990 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобного позиционирования.

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	400 / 690	400 / 690
Макс. диаметр протигивания (мм)	38	38
Макс. глубина протигивания (мм)	50	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890	8890
Амплитуда хода (мм)	146	146
Общий вес (кг)	–	13.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451636	4933451012
Штрихкод	4002395142330	4002395136650

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора – такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.7	3.0
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451427	4933451544	4933451471
Штрихкод	4002395162666	4002395145812	4002395162819

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ



- Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора – такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.7
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451426	4933451010
Штрихкод	4002395162659	4002395136636

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздуховозборников
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.5
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451441	4933448864
Штрихкод	4002395164004	4002395263479

M18 CAG115XPD

**M18 FUEL™ 115 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный выключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта.

M18 CAG115XPD-0X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	115
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес (кг)	2,5
Переключатель	Лопаточный выключатель
FIXTEC	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933451440
Штрихкод	4002395163397

M18 CAG125X

**M18 FUEL™ 125 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2,5
Переключатель	Ползунковый выключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451439	4933448866
Штрихкод	4002395163380	4002395263486

M18 CAG115X

**M18 FUEL™ 115 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2,5
Переключатель	Ползунковый выключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451438	4933448861
Штрихкод	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

**M18™ HEAVY DUTY 125 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов

HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2,2
FIXTEC	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115

**M18™ HEAVY DUTY 115 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Патентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.4
FXTEC	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

M18 FAP

**M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
МАШИНА**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в автомобильной полировке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора
- Электроника обеспечивающая постоянные обороты под нагрузкой
- Максимальный диаметр полировальных принадлежностей 180 мм
- Съемный защитный экран воздухозаборников

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	360 - 2200	360 - 2200
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Полировальная подошва, защитный экран воздуховодов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка	Полировальная подошва, полировальная губка белая, полировальная губка оранжевая, полировальный диск из овечьей шерсти, защитный экран воздуховодов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка
Общий вес (кг)	–	2.2
Регулируемая скорость	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933451549	4933451550
Штрихкод	4002395144518	4002395144525

M18 BMS12

**M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ
ПО МЕТАЛЛУ**



- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMS12-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447925
Штрихкод	4002395006731

M18 BMS20

**M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ
ПО МЕТАЛЛУ**



- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMS20-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447935
Штрихкод	4002395006748

M18 CBS125

M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина пезия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (кг)	–	7.3
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Макс. сечение реза 85 мм
- Бесплюсовая регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пезия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (кг)	–	4.8
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933419122	4933441415
Штрихкод	4002395238224	4002395001644

M18 FDG

M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 Ач аккумуляторе
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
- Самый тонкий дизайн доступный на рынке
- Съемный тонкий лазерный экран защищает от проникновения пыли, продлевая ресурс двигателя
- Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе
- Электронная функция защиты от случайного запуска
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Комплектуется цаганми 6 и 8 мм, 15 и 17 мм гаечными ключами, 2 х пылевыми экранами

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	27,000	27,000
Цаган (мм)	6 / 8	6 / 8
Макс. диаметр насадки (мм)	50	50
Макс. глубина резания (мм)	–	2.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459190	4933459107
Штрихкод	4002395289257	4002395287017

M18 FMCS

M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте
- Бесплюсовая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения
- Ключ для снятия диска хранится на инструменте предотвращая потерю

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900	3900
Диаметр диска (мм)	150	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. глубина резания (мм)	57	57
Общий вес (кг)	–	2.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459192	4933459193
Штрихкод	4002395289271	4002395289288

M18 BMT**M18™ КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ**

- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3,4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптер
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (кг)	–	1.7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911

M18 FMS190

M18 FUEL

**M18 FUEL™ 190 ММ
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА**

- Milwaukee® разработали и построили бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 2х раз больший ресурс и до 25% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 190 мм диск обеспечивает аккуратный точный рез
- Быстрая настройка наклона позволяет легко выставить нужный угол наклона влево или вправо

	M18 FMS190-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	48
Срез под наклоном вправо (°)	48
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	39.3 x 152.7
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	55.4 x 152.7
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	39.3 x 215.5
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	55.4 x 215.5
Макс. режущая способность 0° срез / 0° скос (мм)	90.9 x 21.8
Макс. режущая способность 45° срез влево / 0° скос (мм)	90.9 x 20.3
Макс. режущая способность 45° срез вправо / 0° скос (мм)	90.9 x 17.8
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	12.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459619
Штрихкод	4058546027919

M18 FMS254

M18 FUEL

**M18 FUEL™ 254 ММ
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА**

- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ до 10 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 254 мм пильный диск обеспечивает большие и точные резы
- Быстрое освобождение защелки позволяет просто настроить угол наклона влево или вправо

	M18 FMS254-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	254
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	205.23 x 51.3
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	205.23 x 91.2
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	289.3 x 51.3
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	289.3 x 91.2
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	20.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451729
Штрихкод	4002395279418

M18 SMS216**M18™ HEAVY DUTY 216 ММ
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА**

- Milwaukee® бескорпусной мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и прочность достигаются благодаря двум вертикальным стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающими плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Удобная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны

	M18 SMS216-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	14.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446780
Штрихкод	4002395005475

M18 CCS66

M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ




- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Пильный диск 190 мм позволяет делать пропилы глубиной 66 мм
- Пильный диск установлен с правой стороны пилы, что позволяет удалять пыль в сторону от пользователя
- Угол наклона 50°
- Магнети́е верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подшова из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения

	M18 CCS66-0X	M18 CCS66-502X	M18 CCS66-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30	30
Общий вес (кг)	–	4.2	4.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459395	4933451384	4933459221
Штрихкод	4058546010560	4002395157921	4002395287963

M18 CCS55

M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подшова из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.2	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451429	4933451376	4933451468
Штрихкод	4002395162680	4002395160549	4002395162185

HD18 CS

M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.8
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395001613

M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- M18 CSX со с ONE-KEY™ технологиями
- Подключается через Bluetooth® к Milwaukee® ONE-KEY™ приложению
- Полный набор инструментов настройки с помощью приложения ONE-KEY™, помогает настроить инструмент под ваши задачи
- Возможность настройки обеспечивает полный контроль над скоростью реза
- Регулируемый плавный пуск обеспечивает более точную врезку в различные материалы и помогает сделать рез более аккуратным
- Оптимизация реза увеличивает срок службы полотна и облегчает резку широкого диапазона материалов
- Автоматический тормоз останавливает полотно при выходе из материала защищая от повреждения другие находящиеся рядом материалы
- Полотно врезается в материал на более низкой скорости, затем обороты повышаются до максимальных при увеличении нагрузки
- В инструменте сохраняются до четырех пользовательских настроек позволяя быстро и легко выбирать самые используемые конфигурации

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.0	4.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459203	4933451666	4933459220
Штрихкод	4002395289981	4002395275540	4002395287956

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее резка
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Регулируемая подошва для оптимального использования полотен
- Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Подвесной крюк для удобства и безопасного хранения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.1	4.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451428	4933451378	4933451470
Штрихкод	4002395162673	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилки
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусков
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденную эффективность, долгий срок службы и максимальную мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью контролируемый рез
- Упор на шарнире позволяет пользователю выбрать оптимальную позицию для резки
- Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в условиях слабого освещения
- Milwaukee® запатентованная система крепления FIXTEC для быстрой и эффективной смены полотен
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	22	22
Общий вес (кг)	–	2.6
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459887	4933459885
Штрихкод	4058546030599	4058546030575

C18 HZ

M18™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна пр работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

HD18 JSB

M18™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности
- Регулируемая интенсивность обдува
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2050 / 2700	2050 / 2700
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Срез под углом (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	–	2,9
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933417845	4933426660
Штрихкод	4002395241590	4002395002139

M18 BJS

M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Milwaukee® высоко производительный двигатель обеспечивает 2800 дв/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электроника в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки
- Milwaukee® запатентованный FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую замену аксессуаров
- Бесключевая регулировка угла позволяет наклонять подошву в диапазоне 0 - 45°
- Пять положений регулировки маятникового хода обеспечивают непревзойденную производительность
- Светодиодная подсветка освещает поверхность в зоне линии реза
- Сдвиг пыли держит в чистоте линию реза
- Съёмная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке мягких материалов
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	–	2,5
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933451391	4933451389
Штрихкод	4002395157990	4002395157976

M18 BP

M18™ РУБАНОК



- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® 14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки поверхности
- Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты от перегрузок и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе износостойкость и производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
- Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций предустановки позволяют точно задать глубину
- Глубина выборки пазов 10,7 мм
- Регулировка выброса стружки влево или вправо
- Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения на заготовке
- Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного повреждения

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000	14,000
Ширина резания (мм)	82	82
Макс. глубина резания (мм)	2	2
Глубина шпунта (мм)	10,7	10,7
Общий вес (кг)	–	2,7
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933451113	4933451114
Штрихкод	4002395137374	4002395137381

M18 VC2

M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ



- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л / мин при силе всасывания 80 бар для сухой и влажной уборки
- Высокоэффективный HEPA фильтр для сухой уборки с показателем 99,7% для сбора мельчайшей пыли от 0,03 микрон
- Работает более 30 минут от батареи M18™ 9.0 Ач
- Быстрая система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежности
- Совместим с системой DEK26 для лёгкого подключения к электроинструменту
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Пылесос возможно использовать как воздуходувку для обдува рабочей поверхности
- Водонепроницаемый выключатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 VC2-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем твердых тел (л)	9.79
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.47
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1300
Тип фильтра	Сухая/Влажная уборка
Общий вес (кг)	5.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933464029
Штрихкод	4058546219741

M18 CV

M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и другого мусора
- HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3 микрон
- Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время длительной работы
- Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера с мусором
- Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность контролировать скопление мусора
- До 23 минут продолжительности работы на 5.0 Ач аккумуляторе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CV-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем твердых тел (л)	2.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	84.8
Объем воздуха (л/мин)	1019.33
Тип фильтра	Сухой
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459204
Штрихкод	4002395289998

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность для забивания гвоздей заподлицо в твердой древесине
- Технология подготовки выстрела исключает время на перезарядку между забиванием гвоздей
- Нет газовых картриджей и необходимости очистки, что обеспечивает долговечность и надежность для самых требовательных пользователей
- Два режима работы позволяют выбрать между одиночным выстрелом для точности или серией выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и легкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Блокировка от холостого выстрела останавливает работу инструмента, когда в магазине нет гвоздей
- Забивает до 700 гвоздей на одной зарядке 2.0 Ач REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Быстрый и легкий доступ к извлечению застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности для лучшего прицеливания гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CN15GA-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол наклона (°)	34
Диаметр шляпки (мм)	1.8
Тип гвоздя (мм)	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110
Количество циклов	900
Общий вес (кг)	3.3
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933459633
Штрихкод	4058546028053

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность, забивает гвоздь заподлицо даже в твердую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Нет газовых баллонов, не требуется чистка, обеспечивает надежность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима работы: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Бесплодная настройка позволяет легко и быстро отрегулировать необходимую глубину для гвоздя
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 800 гвоздей на одной зарядке аккумулятора REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Угол наклона (°)	20	20
Диаметр шляпки (мм)	1.6	1.6
Тип гвоздя (мм)	32 / 63	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	–	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451958	4933451570
Штрихкод	4002395282289	4002395140718

M18 CN18GS

M18 FUEL™ 18 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С ПРЯМЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность, забивает гвоздь заподлицо даже в твердую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Нет газовых баллонов, не требуется чистка, обеспечивает надежность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима работы: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Бесплодная настройка позволяет легко и быстро отрегулировать необходимую глубину для гвоздя
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одной зарядке REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора для максимальной производительности
- Быстрый доступ для извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Угол наклона (°)	0	0
Диаметр шляпки (мм)	1.2	1.2
Тип гвоздя (мм)	16 / 54	16 / 54
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	–	3.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451959	4933451573
Штрихкод	4002395282296	4002395140749

M18 BBL

M18™ КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА



- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съемная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2,9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42,8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (кг)	1,2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446216
Штрихкод	4002395004942

M18 AF

M18™ ВЕНТИЛЯТОР



- AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM-ION™ или от электрической сети
- Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до 1290 метров в час
- Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м x 4 м
- Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет использовать его на различных высотах и в различных положениях.
- Три часа работы вентилятора на третьей скорости, на одной зарядке M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ач аккумулятора
- Компактный дизайн с встроенной ручкой для переноски
- Резиновые ножки обеспечивают стабильность и отсутствие царапин на поверхности
- Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к стене
- Сетевой адаптер в комплекте
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 AF-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)	760
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)	1000
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)	1290
Общий вес (кг)	2,7
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451022
Штрихкод	4002395136971

M18 BHG

M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН



- Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °C
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Уровень температуры (°C)	470	470
Объем воздуха (л/мин)	170	170
Рекомендуемая температура окружающей среды (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Общий вес (кг)	–	1,4
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933459771	4933459772
Штрихкод	4058546029432	4058546029449



C18 PCG/600**M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ**

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400**M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ**

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C18 PCG/400T-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441812
Штрихкод	4002395002368

C18 PCG/310**M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ**

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C18 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441310
Штрихкод	4002395001439


M18 GG**M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ**

- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объем 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	—	3.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340

M18 JSR

M18™ РАДИО




- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций.
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные ручки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах

M18 JSR-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108.00
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451250
Штрихкод	4002395167753

M18 JSR DAB+

M18™ РАДИО DAB+



- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные ручки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах

M18 JSR DAB+0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174.928 - 239.20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451251
Штрихкод	4002395167760

M18 RC

M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неблагоприятных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми радиостанциями
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2.1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

M18 RC-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446639
Штрихкод	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

M12-18 JSSP-0

Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459275
Штрихкод	4058546002411

M18 FPP2A

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/2" Hex импульсный винтоверт


M18 FPP2A-502X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933451075
Штрихкод	4002395810543

M18 FPP2B

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" импульсный гайковерт с фрикционным кольцом


M18 FPP2B-502X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933451077
Штрихкод	4002395810567

M18 BPP2C

НАБОР M18™

- M18 BPD - M18™ компактная ударная дрель
- M18 BID - M18™ компактный импульсный винтоверт


M18 BPP2C-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443552
Штрихкод	4002395003419

M18 BPP2D

M18™ НАБОР

- M18 BDD - M18™ компактная ударная дрель
- M18 BID - M18™ компактный импульсный винтоверт


M18 BPP2D-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933447126
Штрихкод	4002395005901

M18 BLPP2A

M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ

- M18 BLDD - M18™ компактный бесщеточный шуруповерт
- M18 BLID - M18™ компактный бесщеточный ударный винтоверт


M18 BLPP2A-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448720
Штрихкод	4002395259489

M18 BLPP2B

M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ

- M18 BLPD - M18™ компактный бесщеточный ударный шуруповерт
- M18 BLID - M18™ компактный бесщеточный ударный винтоверт


M18 BLPP2B-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448451
Штрихкод	4002395259250

M18 FPP6A

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/2" Hex импульсный винтоверт
- M18 COS55 - M18 FUEL™ дисковая пила
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® сабельная пила
- M18 CAG125XPD - M18 FUEL™ 125 мм углошлифовальная машина
- M18 TLED - M18™ LED фонарь


M18 FPP6A-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451243
Штрихкод	4002395167654

M18 PP6B

M18™ НАБОР

- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель
- M18 BIW12 - M18™ Компактный импульсный гайковерт 1/2"
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty углошлифовальная машина 125 мм
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- M18 BSX - M18™ Сабельная пила SAWZALL®
- M18 TLED - M18™ LED Фонарь


M18 PP6B-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451038
Штрихкод	4002395136919



M18

M18 FBL

M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА




- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Эргономичный линейный дизайн обеспечивает работу в труднодоступных местах
- До 12,74 м³/мин объем и 193 км/ч скорость воздушного потока
- Выключатель с регулировкой скорости потока
- Выключатель с блокировкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 FBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха 1 (м³/мин)	8,75
Объем воздуха 2 (м³/мин)	12,7
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	133
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	193
Скорость вентилятора (об / мин)	14,000
Общий вес (кг)	4,4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459825
Штрихкод	4058546029975

M18

M18 CLT

M18 FUEL™ ТРИММЕР

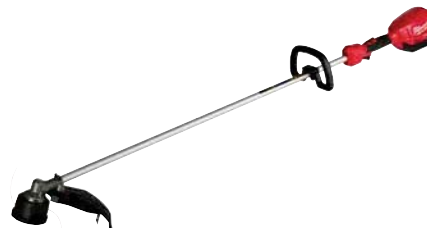

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Разгон до полных оборотов менее чем за 1 секунду
- Мощности достаточно для того что бы косить молодую поросль
- До 1 часа работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- 2-скорости с регулировкой оборотов на кнопке
- 135° защитный кожух
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CLT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр лески (мм)	2,4
Ширина скашивания (см)	38,6
Общий вес (кг)	5,6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459345
Штрихкод	4058546010065

M18 CHT

M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Мощности достаточно для того что бы срезать ветки толщиной 20 мм
- 600 мм лезвие подрезает больше материала за один проход, увеличивая охват и производительность
- До 2 часов время работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- Режет до 30% быстрее чем аккумуляторные кусторезы конкурентов
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CHT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (м/мин)	3400
Длина пезвия (мм)	610
Расстояние между зубьями (мм)	20
Режущая способность (мм)	20
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30
Общий вес (кг)	5,0
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459346
Штрихкод	4058546010072

FORCE LOGIC™



M18

#MILWAUKEETOOL f i WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M18 HCST109/42

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 кН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

M18 FORCE LOGIC



- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для обжима кабеля с усилием 109 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Легкий, самый сбалансированный инструмент с эргономичным дизайном рукоятки
- На 42 мм раскрываются клещи и на 350° вращается голова обеспечивая легкий доступ в тесные пространства
- Красные метки на клещах позволяют точно позиционировать обжим
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Позволяет обжимать клеммы до 400 мм²
- Универсальная посадка матриц, подходит самые распространенные матрицы тип U (тип C) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер
- Перед обжимом аккумулятор автоматически проверяется, обеспечивая достаточный заряд для выполнения операции

M18 HCST109/42-522C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Сила обжима (кН)	109
Диапазон обжима (мм²)	16 - 400
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	42
Общий вес (кг)	5,6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933459273
Штрихкод	4058546002398

M18 HCST

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

M18 FORCE LOGIC



- FORCE LOGIC™ гидравлические клещи для обжима кабеля делают соединение менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головкой позволяют работать в узких пространствах
- Революционный дизайн клещей для лучшей центровки кабеля и клеммы
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Автоматически изменяет мощность, обеспечивает оптимальное давление во время работы и сигнализирует зеленым светом об окончании операции
- Позволяет обжимать клеммы до 300 мм²
- Универсальная посадка штампов для совместимости с самыми распространенными 60 кН U-штампами (С-штампами) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер

M18 HCST-201C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Сила обжима (кН)	53
Диапазон обжима (мм²)	16 - 300
Время обжима (с)	< 3
Обжимов на одной зарядке	> 250 на 70 мм² медный соединитель
Циклы	30,000
Общий вес (кг)	3,7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451194
Штрихкод	4002395138821

МАТРИЦА

Тип	Форма	Изображение	M18 HCCST109/42						M18 HCCST													
			Размер зажима (мм²)	Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод	Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод													
NF C 20-130 для медных кабельных наконечников.	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	25	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844						
			35	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	50	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276858						
			70	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276865	95	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276872						
			120	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276879	150	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	NF22 Cu 150	4932451740	4002395276886						
			185	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	NF22 Cu 185	4932451741	4002395276893	240	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	NF22 Cu 240	4932451742	4002395276900						
			300	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	NF22 Cu 300	4932451743	4002395276907	400	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	-	-	-						
			DIN 46235 для медных наконечников и коннекторов (DIN 46267)	Hex		16	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	25	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277558			
						35	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277565	50	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277572			
						70	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277579	95	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395277586			
						120	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395277593	150	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395277600			
						185	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395277607	240	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395277614			
						300	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395277621	400	DIN13 Cu 400	4932459476	4058546011376	-	-	-			
						Трубчатые кабельные наконечники и коннекторы.	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	4058546011350	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	25	R13 Cu 25	4932459495	4058546011367	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275
									35	R13 Cu 35	4932459496	4058546011374	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	50	R13 Cu 50	4932459497	4058546011381	R22 Cu 50	4932451758	4002395278289
									70	R13 Cu 70	4932459498	4058546011398	R22 Cu 70	4932451759	4002395278296	95	R13 Cu 95	4932459499	4058546011404	R22 Cu 95	4932451760	4002395278303
									120	R13 Cu 120	4932459500	4058546011411	R22 Cu 120	4932451761	4002395278310	150	R13 Cu 150	4932459501	4058546011418	R22 Cu 150	4932451762	4002395278317
185	R13 Cu 185	4932459502							4058546011425	R22 Cu 185	4932451763	4002395278324	240	R13 Cu 240	4932459503	4058546011432	R22 Cu 240	4932451764	4002395278331			
300	R13 Cu 300	4932459504							4058546028776	R22 Cu 300	4932451765	4002395278338	400	R13 Cu 400	4932459505	4058546028776	-	-	-			
Медные неспаиваемые клеммы (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Hex								16	Q13 Cu 16	4932459477	4058546011383	Q22 Cu 16	4932451766	4002395278978	25	Q13 Cu 25	4932459478	4058546011390	Q22 Cu 25	4932451767	4002395278985
									35	Q13 Cu 35	4932459479	4058546011406	Q22 Cu 35	4932451768	4002395278992	50	Q13 Cu 50	4932459480	4058546011413	Q22 Cu 50	4932451769	4002395278999
									70	Q13 Cu 70	4932459481	4058546011420	Q22 Cu 70	4932451770	4002395279006	95	Q13 Cu 95	4932459482	4058546011427	-	-	-
									10/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546028783	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279013	35/50	DIN13 AL 35	4932459507	4058546028790	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279020
			50	DIN13 AL 50	4932459508				4058546028806	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279027	70	DIN13 AL 70	4932459509	4058546028813	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279034			
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510				4058546028820	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279041	150	DIN13 AL 150	4932459511	4058546028827	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279048			
			185	DIN13 AL 185	4932459512				4058546028834	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279055	240	DIN13 AL 240	4932459513	4058546028841	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279062			
			300	DIN13 AL 300	4932459514				4058546028848	-	-	-	400/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605			
			Округления алюминиевых и медных клемм треугольной формы	Круглая					16	RU13 Cu/AL16	4932459483	4058546011444	RU22 Cu/AL16	4932451780	4002395276912	30/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276919
									50/25	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011458	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276926	70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276933
						95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276940	120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276947			
						150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276954	185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276961			
						240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276968	300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395276975			
						Для наконечников и соединительных гильз	Треугольная		16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-	-	-	25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-	-	-
									35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-	-	-	50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-	-	-
									70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-	-	-	95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-	-	-
120	AEH13 Cu 120	4932459521							-	-	-	-	150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-	-	-			
185	AEH13 Cu 185	4932459523							-	-	-	-	240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-	-	-			
Тип С	Овал								16	C13 Cu 16	4932459525	-	-	-	18	C13 Cu 18	4932459526	-	-	-	-	-
									25	C13 Cu 25	4932459527	-	-	-	35	C13 Cu 35	4932459528	-	-	-	-	-
									50	C13 Cu 50	4932459528	-	-	-	70	C13 Cu 70	4932459529	-	-	-	-	-
									10	C13 Cu 10	4932459530	-	-	-	10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-	-	-	-
									25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-	-	35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-	-	-	-
									Н соединители	Овал		70	HAN13 Cu 70	4932459534	-	-	-	95	HAN13 Cu 95	4932459535	-	-
			120	HAN13 Cu 120	4932459536							-	-	-	2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-	-	-	
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538							-	-	-	2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-	-	-	
			2x120	DP13 Cu 2x120	4932459539							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2x185	DP13 Cu 2x185	4932459540							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2x240	DP13 Cu 2x240	4932459541							-	-	-	-	-	-	-	-	-		

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77,8 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Режет алюминиевые и медные кабели сечением до 75 мм
- Беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействует с инструментом через Bluetooth®, исключая физический контакт с инструментом и позволяя линейным монтажникам делать удаленные резы БЕЗ ПРОВОДОВ
- Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о завершении реза
- Легко переводится в дистанционный режим работы
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают удобное хранение
- Конструкция открытых клещей обеспечивает легкий доступ при работе в траншеях
- Milwaukee ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 HCC75R-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75
Время реза (с)	<10
Общий вес (кг)	7,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	493459271
Штрихкод	4058546002374



Позволяет линейным монтажникам делать резы дистанционно БЕЗ ПРОВОДОВ и физического контакта с инструментом



Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают легкое позиционирование на кабеле



Открытые клещи обеспечивают легкий доступ при работе в траншеях

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

M18 FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет алюминиевые и медные кабели до 75 мм
- Линейная конструкция обеспечивает легкий доступ в траншеях и безопасный рез кабеля
- Универсальная верхняя рукоятка может использоваться как подставка и обеспечивает сбалансированный ровный рез
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 77.8 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75	75
Время резки (с)	<10	<10
Общий вес (кг)	–	7.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933459268	4933459269
Штрихкод	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ

M18 FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет ACSR/ACSS кабели менее чем за 9 секунд благодаря усилию в 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет ACSR и ACSS кабели до 44 мм
- Конструкция клещей позволяет открывать их всего двумя пальцами, упрощая прицеливание и обеспечивая возможность работы в перчатках 3 класса
- Кабель автоматически закрывает клещи, обеспечивая свободу рукам для резки кабеля посередине пролета. Полностью сбалансированная конструкция обеспечивает лучший контроль
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 90 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	44	44
Время резки (с)	<9	<9
Общий вес (кг)	–	6.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933459265	4933459266
Штрихкод	4058546002312	4058546002329

M18 HCC ACSR-SET

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Режет ACSR и ACSS кабели до 22.5 мм
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Оптимальная геометрия лезвий и запатентованная система анти-расплюсывания кабеля обеспечивает рез готовый к обжиму
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Губки автоматически открываются, когда рез завершен
- Герметичная электроника устойчива к агрессивной окружающей среде: пыль, грязь и влага
- Встроенный крючок для приотгибания инструмента карабином увеличивает безопасность в условиях строительной площадки
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Режущая сила (кН)	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	22.5	22.5
Время резки (с)	< 3	< 3
Общий вес (кг)	–	3.7
Стандартная комплектация	ACSR губки	ACSR губки
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451198	4933451196
Штрихкод	4002395138869	4002395138845



	Номер артикула	
Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля, ACSS - алюминиевый кабель, ACSR - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек.	49162773	
Сменные лезвия для кабеля ACSR. Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек.	48440412	

M18 HCC CU/AL-SET

M18 FORCE LOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 4 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Режет медные и алюминиевые кабели до 35 мм
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Оптимальная геометрия лезвий и запатентованная система анти-расплющивания кабеля обеспечивает рез готовый к обжиму
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головкой позволяют работать в узких пространствах
- Губки автоматически открываются, когда рез завершен
- Герметичная электроника устойчива к агрессивной окружающей среде: пыли, грязи и влаге
- Встроенный крючок для пристегивания инструмента карабином увеличивает безопасность в условиях строительной площадки
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и



	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Режущая сила (кН)	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	35	35
Время резки (с)	< 3	< 3
Общий вес (кг)	—	3,7
Стандартная комплектация	CU/AL губки	CU/AL губки
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451201	4933451199
Штрихкод	4002395138890	4002395138876



	Номер артикула	
Клещи и лезвия для резки меди / алюминия. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x 50 мм², 1 x 500 мм² в алюминии и 1 x 400 мм² в меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей.	4932430839	
Сменные лезвия для кабелереза по меди и алюминию.	4932430840	

M18 HKP

M18 FORCE LOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБойНИК ОТВЕРСТИЙ

- FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
- Самый простой способ - пробить, быстро, точно, круглое и без заусенцев отверстие
- Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе центровки пробойников
- Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать одной рукой
- Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник и ограничительную гильзу исключая необходимость нести дополнительный инструмент
- Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или 2.5 мм нержавеющей стали
- Совместим с наиболее распространенными пробойниками и ограничительными гильзами доступными на рынке
- Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом металле
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Пробивное усилие (кН)	60	60
Макс. диаметр (мм)	100	100
Макс. толщина материала (мм)	2,5 в нержавеющей стали и 3,0 в мягкой стали	2,5 в нержавеющей стали и 3,0 в мягкой стали
Стандартная комплектация	11,1мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптор	11,1мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптор, пробойники и ограничительные гильзы: M16, M20, M25, M32, M40
Общий вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451202	4933451204
Штрихкод	4002395138906	4002395138920



Описание в каталоге	Ø (мм)	Номер артикула		Описание в каталоге	Ø (мм)	Номер артикула	
Пробойник M16	16,2	4932430841		Ограничительная гильза M16	16,2	4932430913	
Пробойник PG16	22,5	4932430843		Ограничительная гильза PG16	22,5	4932430915	
Пробойник M20	20,4	4932430842		Ограничительная гильза M20	20,4	4932430914	
Пробойник PG21	23,3	4932430845		Ограничительная гильза PG21	23,3	4932430917	
Пробойник M25	25,4	4932430844		Ограничительная гильза M25	25,4	4932430916	
Пробойник M32	32,5	4932430846		Ограничительная гильза M32	32,5	4932430918	
Пробойник M40	40,5	4932430847	Ограничительная гильза M40	40,5	4932430919		
Пробойник M50	50,5	4932430848	Ограничительная гильза M50	50,5	4932430920		
Пробойник M63	63,5	4932430849	Ограничительная гильза M63	63,5	4932430921		
Шпилька 11,1 мм (7/16")		49162680					
Шпилька 19 мм (3/4")		49162681					

M18 BLHPT

M18 FORCE LOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

- New compact brushless motor in FORCE LOGIC™ press tools delivers up to 10% faster connections and 20% more runtime
- Most compact in-line design with 13% less weight for easy operation
- One hand operated tool for over head applications and working in narrow spaces
- REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability
- Battery-tool communication: press operation doesn't start to prevent incomplete pressing in case of low charged battery. Pre-press battery check ensures enough charge to complete each press
- FORCE LOGIC™ press indicator: provides visual confirmation of a quality connection
- FORCE LOGIC™ long life reliability: No press cycle limitation within the 3 year maintenance interval
- Allows to press system related up to 108 mm metal pipes and 110 mm composite pipes
- Universal jaw reception to fit most common jaws available on the market
- REDLINK™ individual battery cell monitoring optimises tool run time and ensures long term pack durability
- On board fuel gauge and LED light
- REDLITHIUM-ION™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
- Flexible battery system: works with all Milwaukee® M18™ batteries



Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Требования	Номер артикула	
M	Geberit: Mopress VSH-X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	
		M15	-	4932430246	
		M18	-	4932430248	
		M22	-	4932430250	
		M26	-	4932430252	
		M35	-	4932430254	
		M42	RJA-1	4932430255	
		M45	RJA-1	4932430256	
		V12	-	4932430261	
		V15	-	4932430263	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V18	-	4932430265	
		V22	-	4932430267	
		V26	-	4932430269	
		V35	-	4932430271	
		V42	RJA-1	4932430272	
		V45	RJA-1	4932430273	
		TH14	-	4932430274	
		TH16	-	4932430277	
		TH18	-	4932430279	
		TH20	-	4932430281	
TH	Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH25	-	4932430283	
		TH26	-	4932430284	
		TH32	-	4932430286	
		TH40	RJA-1	4932430288	
		TH50	RJA-1	4932430289	
		TH63	RJA-1	4932430290	
		U14	-	4932430292	
		U16	-	4932430294	
		U18	-	4932430296	
		U20	-	4932430298	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan-Kan-Therm Wavin: Press-Systeme Franke: Apex F50 Profi DW Verbindungrohr Multitubo IBP-B-Flex KE Keilit: Keilit Kelox Jupiter: Heizsystem Адаптер кольцевого зажима	U25	-	4932430300	
		U32	-	4932430302	
		U40	RJA-1	4932430304	
		U50	RJA-1	4932430305	
		U63	RJA-1	4932430306	
		U14	-	4932430307	
		U16	-	4932430308	
		U18	-	4932430309	
		U20	-	4932430310	
		U25	-	4932430311	

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм) 110	110	110	110	110	110
Общий вес (кг)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Стандартная комплектация	□	М-образные клещи 3 шт (15/22/28 мм)	V-образные клещи 3 шт (16/20/32 мм)	TH-образные клещи 3 шт (16/20/25 мм)	U-образные клещи 3 шт (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Штрихкод	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeeeetool.ru

M12 HPT

M12 FORCE LOGIC™

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи.
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Индикатор обжатия: обеспечивает подтверждение качества соединения
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Номер артикула	
M	Geberit: Mopress VSH-X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	
		M15	4932430245	
		M18	4932430247	
		M22	4932430249	
		M28	4932430251	
		M35	4932430253	
		V12	4932430260	
		V14	4932451660	
		V15	4932430262	
		V16	4932451661	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V18	4932430264	
		V22	4932430266	
		V28	4932430268	
		V35	4932430270	
		TH14	4932430274	
		TH16	4932430276	
		TH18	4932430278	
		TH20	4932430280	
		TH25	4932430282	
		TH26	4932430283	
TH	ALB Comap Franke: Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH32	4932430285	
		TH40	4932430287	
		ACz 12	4932459388	
		ACz 16	4932459389	
		ACz 20	4932459390	
		ACz 25	4932459391	
		U14	4932430291	
		U16	4932430293	
		U18	4932430295	
		U20	4932430297	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan-Kan-Therm Wavin: Press-Systeme Franke: Apex F50 Profi DW Verbindungrohr Multitubo IBP-B-Flex KE Keilit: Keilit Kelox Jupiter: Heizsystem	U25	4932430299	
		U32	4932430301	
		U40	4932430303	

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Общий вес (кг)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	3 x M-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (14/16/22 мм)	3 x TH-образные клещи (16/20/32 мм)	3 x U-образные клещи (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Штрихкод	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeeeetool.ru

M18 BLPXPL

M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M18 FORCE LOGIC™



- FORCE LOGIC™ гидравлический расширитель является первым в мире аккумуляторным расширителем для Uponor® Q&E PE-Xa труб размером до DN75
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий непревзойденное время работы и быстрое расширение
- Расширяет размеры DN40, DN50, DN63 и DN75 труб 6 и 10 бар
- Интеллектуальный дизайн корпуса обеспечивает оптимальный баланс для работы на весу и площадку для длительной работы на столе
- Авто-вращающаяся голова расширяет PEX трубы быстро и равномерно
- Автоматический цикл вращения, расширения и возврата в исходное положение, это упрощает процесс установки
- Расширитель автоматически сбрасывается после каждого расширения ускоряя процесс соединения
- Боковая рукоятка и интегрированная петля повышают безопасность на рабочей площадке
- Встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора
- Светодиодная подсветка обеспечивает лучшую видимость в условиях низкого освещения

M18 BLPXPL-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Амплитуда хода (мм)	55.5
Тип головки	Авто - вращение
Общий вес (кг)	10.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451353
Штрихкод	4002395159024

HD18 PXP

M18™ HEAVY DUTY UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически поворачивающаяся голова от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - вращение	Авто - вращение
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

C12 PXP

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR® Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/20/25 мм	16/20/25 мм	15/18/22 мм
Общий вес (кг)	1.9	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441715	4933441730	4933427277
Штрихкод	4002395002016	4002395002047	4002395240067

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

	Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Давление в трубе (бар)	Подходящий	Номер артикула	Штрихкод
РХРН9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
РХРН12-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
РХРН15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
РХРН16-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
РХРН16-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
РХРН18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
РХРН20-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 бар - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
РХРН20-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
РХРН20-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 бар - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373819
РХРН20-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
РХРН22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
РХРН25-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
РХРН25-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
РХРН25-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
РХРН25-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
РХРН28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
РХРН32-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
РХРН32-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
РХРН40-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
РХРН 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
РХРН 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
РХРН 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
РХРН 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Смазка					4932352726	4002395373840

Смазка: в тубике содержится 50 г. Для смазки конуса и расширительных головок.





M12 BDC6

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ



- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 6 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 50 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BDC6-0	M12 BDC6-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Макс. диаметр слива (мм)	50	50
Диаметр спирали (мм)	6	6
Длина кабеля (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	–	4.2
Поставляется в	Ведро	Ведро
Номер артикула	4933451634	4933451635
Штрихкод	4002395141616	4002395141623

M12™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ



	Номер артикула	Штрихкод
a Ø 8 мм x 7.6 м спираль, грушевидный наконечник	48532571	045242364213
b Ø8 мм x 7.6 м тросик с шарнирным наконечником	48532572	045242364206
a Ø 6 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник	48532573	045242471270
b Ø6 мм x 7.6 м тросик с шарнирным наконечником	48532574	045242471287
c Ø 8 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник с барабаном	48532581	045242480586
d Ø 8 мм x 7.6 м тросик, шарнирный наконечник с барабаном	48532582	045242480593
c Ø 6 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник с барабаном	48532583	045242480609
d Ø 6 мм x 7.6 м тросик, шарнирный наконечник с барабаном	48532584	045242480616

M12 BDC8

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ



- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 8 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 60 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и

	M12 BDC8-0	M12 BDC8-20C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Макс. диаметр слива (мм)	60	60
Диаметр спирали (мм)	8	8
Длина кабеля (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	–	4.8
Поставляется в	Ведро	Ведро
Номер артикула	4933451632	4933451633
Штрихкод	4002395140992	4002395141609

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

	M18 FDCPF8-0C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600
Макс. диаметр слива (мм)	64
Диаметр спирали (мм)	8
Длина спирали (м)	10.6
Объем ковша (л)	23
Общий вес (кг)	6.9
Поставляется в	Ведро
Номер артикула	4933459683
Штрихкод	4058546028558

M18 FDCPF10


M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-20C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600	0 - 600
Макс. диаметр слива (мм)	75	75
Диаметр спирали (мм)	10	10
Длина спирали (м)	10.6	10.6
Объем ковша (л)	23	23
Общий вес (кг)	6.9	6.9
Поставляется в	Ведро	Ведро
Номер артикула	4933459684	4933459685
Штрихкод	4058546028565	4058546028572

M18™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ

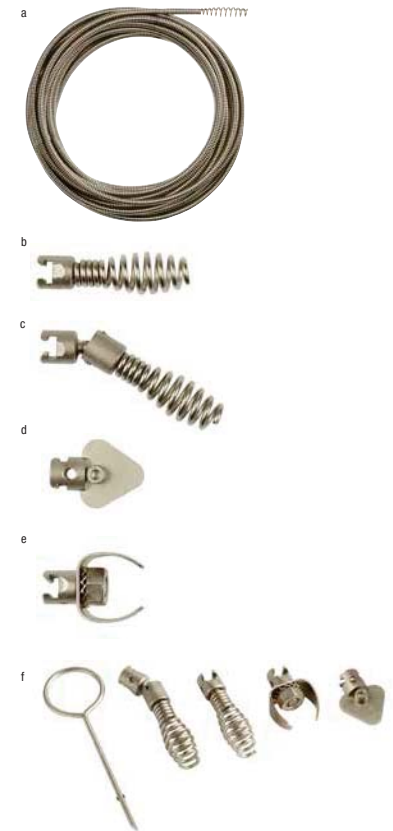

	Номер артикула	Штрихкод
a	6 мм x 10.5 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF.	48532671 045242482740
a	8 мм x 10.5 м тросик для M18PF.	48532673 045242482764
a	6 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF.	48532672 045242482757
a	10 мм x 10.5 м тросик для M18PF.	48532675 045242482788
a	8 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF.	48532674 045242482771
b	Грушевидный наконечник для M18PF.	48532681 045242503803
c	Шарнирный грушевидный наконечник для M18PF.	48532682 045242503810
d	25 мм лопаточный наконечник для M18PF.	48532683 045242503827
e	25 мм резак для жировых отложений M18PF.	48532684 045242503834
f	M18PF набор наконечников 5 шт	48532685 045242503841

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность

M18 FFSDC10-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	75
Диаметр спирали (мм)	10
Длина кабеля (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459707
Штрихкод	4058546028794

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность

M18 FFSDC13-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	100
Диаметр спирали (мм)	13
Длина кабеля (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933459708
Штрихкод	4058546028800

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ




- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность

M18 FFSDC16-0

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	75	75
Диаметр спирали (мм)	16	16
Длина кабеля (м)	15	15
Общий вес (кг)	13.4	13.4
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933459709	4933459710
Штрихкод	4058546028817	4058546028824

M18™ FS РАЩЕВЫЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ

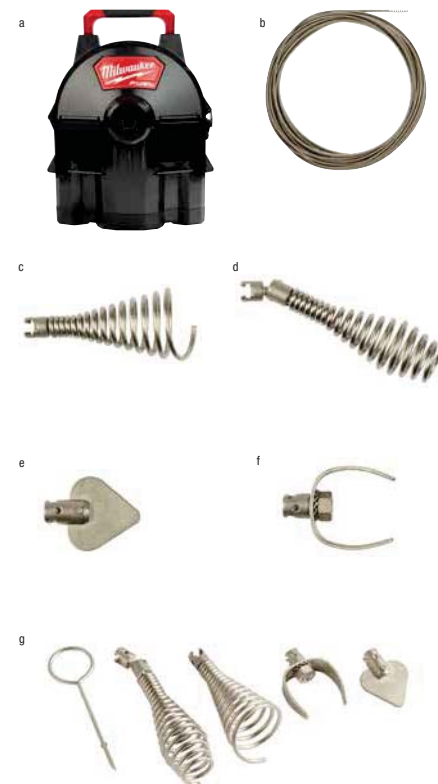

	Номер артикула	Штрихкод
a	Барабан для прочистной машины без тросика	4932464277 4058546222222
b	8 мм x 23 м тросик с грушевидным наконечником для M18FS	48532772 045242513079
b	10 мм x 15 м тросик для M18FS	48532773 045242513086
b	13 мм x 15 м тросик для M18FS	48532774 045242513093
b	16 мм x 15 м тросик для M18FS	48532775 045242513109
c	Конусообразный наконечник для M18FS	48532786 045242006106
d	Шарнирный наконечник для M18FS	48532787 045242006113
e	38 мм лопаточный наконечник для M18FS	48532788 045242006120
f	38 мм резак для жировых отложений M18FS	48532789 045242006137
g	M18FS набор наконечников 5 шт	48532790 045242006144

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ



M18

#MILWAUKEETOOL   WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M18 ONESLDP

ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 9000 Лм
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление до 30 м
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2 аккумуляторов по очереди
- Работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети питания через 2,5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- IP54 защита в аккумуляторном режиме - фонарь защищен от пыли и брызг воды
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру света и точную передачу цвета и деталей
- Запирающийся отсек помогает защитить аккумуляторы от кражи (замок в комплект не входит)

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 ONESLDP-0	
Напряжение (переменный ток) (В)	100 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	9000/4800/2500/-
Max. run time with M18 B9 battery [h]	3.5/7/14/-
Общий вес (кг)	12.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459160
Штрихкод	4002395287154



ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление



Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2 аккумуляторов по очереди



Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната

M18 ONESLSP

ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутой настройке света и дистанционное управление до 30 м
- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 4400 люмен
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать освещение для конкретной задачи
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением сочетает в себе самые продвинутые LED технологии
- Управление освещением между 180° и 360° позволяет выбрать освещение для конкретной задачи
- Самоцентрирующийся металлический крюк разработан для подвешивания фонаря на шпильки или трубы
- Работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети питания через 2,5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- До 8 часов время работы на низком режиме с аккумулятором M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке

M18 ONESLSP-0	
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	4400 / 2100 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 8 / -
Общий вес (кг)	5,4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459157
Штрихкод	4002395287123

M18 SLSP

M18™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ высоко четкое освещение
- Самый универсальный фонарь на рабочей площадке, может использоваться для задач по освещению площади сверху
- 180° и 360° электронное управление светом для освещения больших площадей или небольших задач
- Высокопроизводительные светодиоды и режима работы обеспечивают до 4400 Лм для освещения рабочей площадки
- Усиленный крюк для подвешивания обеспечивает выравнивание при подвешивании фонаря на шпильках или трубах
- Два варианта питания, работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети, кабель 2,5 м входит в комплект
- До 8 часов время работы в низком режиме освещения при питании от M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятора
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната защищает фонарь от жестких условий работы стройплощадки
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает легкую транспортировку одной рукой
- Страховочный тросик в комплекте

M18 SLSP-0	
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	4400 / 2100 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 8 / -
Общий вес (кг)	5,4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451514
Штрихкод	4002395162222

HOBL 7000

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости - 7700 Лм для освещения рабочей площадки (110 Лм / Вт)
- Стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2,7 метров
- Встроенная розетка рассчитана на напряжение от 90 до 277 В, позволяет пользователю подключить в цепь несколько фонарей
- Электрический клемник позволяет подключать кабели до H07RNF 3 x 2,5 мм²
- Монтажный стальной тросик длиной 1,2 м позволяет регулировать высоту подвешивания фонаря
- 4 м кабель для работы от сети электричества
- Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю удобно хранить и безопасно собирать фонари друг на друге до 3 штук

HOBL 7000	
Напряжение (переменный ток) (В)	90 - 277
Тип ламп	Светодиод
Вес (кг)	3,7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933464126
Штрихкод	4058546220716

M18 HSAL

M18™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов и 3 режима освещения обеспечивают 3000 Люмен в высоком режиме, это ярче чем 500 Вт галоген
- 3 ударопрочных регулируемых плафона с высокопрочными линзами из поликарбоната вращающиеся на 180° в вертикали и поворачивающиеся на 240° в горизонтальной плоскости обеспечивают прекрасное освещение рабочего места
- Встроенное M18™ зарядное устройство
- Двойная система питания, от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от 2,5 м сетевого кабеля
- Специальный кожух защищает голову и линзы при хранении или транспортировке
- Мачта может регулироваться по высоте от 1,10 м до 2,15 м для прекрасного освещения рабочего места без образования тени
- Компактный размер с низким центром тяжести и ударопрочными ногами из армированного нейлона позволяют работать в сложных условиях стройплощадки
- Обрезиненные рукоятки для переноски в двух позициях, вес равномерно распределяется в сложенном состоянии

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	100 мин
Система	M18	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2,25 / 4,25 / 8 / -	2,25 / 4,25 / 8 / -
Общий вес (кг)	—	8,5
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451392	4933451898
Штрихкод	4002395158607	4002395281473

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 5400 люмен
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление до 30 м
- IP67 защита позволяет работать в любых погодных условиях (сильный дождь, снег, пыльная среда)
- Усиленная конструкция ног с 3 различными вариантами развертывания для лучшей прочности и устойчивости
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру света и точную передачу цвета и деталей
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы
- Изменяемая высота от 0.5 м до 1.65 м ограничивает образование тени
- В сложенном состоянии длина составляет всего 55 см для удобства хранения и транспортировки



M18 ONERSAL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	5400/3000/1550/-
Max. run time with M18 B9 battery [h]	7/12.5/26/-
Общий вес (кг)	9.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459431
Штрихкод	4058546010928



ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление



Изменяемая высота от 0.5 м до 1.65 м ограничивает образование тени



Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы

M18 SAL

M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 2000 Люмен в ярком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300 Люмен в среднем режиме и 850 Люмен в низком режиме освещения
- Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости и на 240° в горизонтальной
- Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения убирается на хранение или при транспортировке
- Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м для освещения стройплощадки сверху без образования теней
- IP54 -защита от пыли и брызг воды
- Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях стройплощадки
- Ручка для переноски в двух положениях одной рукой: вес равномерно распределяется в сложенном состоянии.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда аккумулятор имеет низкий заряд

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	100 мин
Система	M18	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Общий вес (кг)	—	7.3
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451246	4933451896
Штрихкод	4002395167708	4002395281459

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 PAL

M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости до 1500 Лм яркости и до 20 часов время работы на одном заряде аккумулятора, позволяет заменить 500 Вт галоген
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и конструкция складного вращающегося светового блока обеспечивают множество вариантов монтажа и возможностей освещения под любым углом
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Самый компактный M18™ прожектор разработан для решения задач по эксплуатации и обслуживанию
- IP54 - фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Встроенная рукоятка/зона крепления облегчает транспортировку и позволяет прикрепить страховку при работе на лестнице.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сигнализируя о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 PAL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	1500 / 600 / 300
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4.5 / 10 / 20
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933464105
Штрихкод	4058546220501

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.milwaukeetool.ru

M18 HAL

M18™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР




- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов и 3 режима яркости до 3000 лм - до 30% ярче, чем 500 Вт галогеновый свет
- 240° диапазон вращения головы и крепежные отверстия обеспечивают вертикальное или горизонтальное подвешивание прожектора от неблагоприятных условий работы
- Ударостойкая линза из поликарбоната и прочный корпус защищают прожектор от неблагоприятных условий работы
- Два варианта питания: от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от 2,5 м сетевого кабеля входящего в комплект
- Легко переносится одной рукой благодаря встроенным ручьям
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет моргает перед отключением аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 HAL-0

Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	3000 / 1500 / 650 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 9 / -
Общий вес (кг)	3.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451262
Штрихкод	4002395170166

M18 AL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная ручья с возможностью вертикального или горизонтального подвешивания
- Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 AL-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / - / 780
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	5 / 10
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430392
Штрихкод	4002395380534

M12 AL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают 1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные лампы
- Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2,7 метров
- Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях
- Компактный прожектор предназначен для применения в сфере обслуживания и ремонта
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что аккумулятор разряжен
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 AL-0

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	3.5 / 7.5 / 15
Общий вес (кг)	1.3
Поставляется в	блистере
Номер артикула	4933451394
Штрихкод	4002395158621

M18 SLED

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- Освещение с высоким разрешением
- Наклоняющаяся голова обеспечивает 1250 Лм с дальностью луча до 650 м
- 4 режима работы: точечный, рассеянный, точечный/рассеянный и стробоскоп обеспечивают несколько различных вариантов освещения рабочей зоны
- Точечный режим для инспектирования объектов на больших расстояниях: осмотр высоковольтных мачт, длинных проводов, труб находящихся под землей, мостов...
- Рассеянный режим для освещения рабочей зоны
- IP54 защита, прожектор защищен от пыли и брызг воды
- Эргономичная обрезиненная ручья обеспечивает пользователю комфорт при длительном использовании
- Встроенная петля для подвески
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 SLED-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 4 / 7 / 5
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459159
Штрихкод	4002395287147

M12 SLED

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Видимый луч до 35% длиннее чем у конкурентов - 650 м интенсивный и сфокусированный поток света 750 Люмен
- Особенно полезно для освещения удаленных предметов - опоры ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб, чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
- Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната и резиновая накладка защищают фонарь в тяжелых условиях стройплощадки
- Разработанный компанией Milwaukee® отражатель - производит узкий луч в центре с широким периферическим лучком
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают пользователю комфорт в работе
- Обрезиненная накладка с углом 45° позволяет фонарю стоять с направленным вверх лучом при длительном использовании и в паре с компактным аккумулятором
- До 8 часов работы на одной зарядке с M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач аккумулятором
- Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном использовании

	M12 SLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	750 / - / 400 / 750
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 8 / 8
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	блистере
Номер артикула	4933451261
Штрихкод	40022395170159

M12 UHL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ




- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу цвета и деталей
- Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности
- M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
- Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47" - 77") для крепления на широкие автомобили и грузовики
- Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное положение и снимается с монтажной системы в случае необходимости
- Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную силу удерживания
- Milwaukee® FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля
- Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок отдельно от монтажной системы
- Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает максимальную прочность

	M12 UHL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все Milwaukee® M12™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	1350/-/600/-
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/-/8/-
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459432
Штрихкод	4058546010935

M18 IL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°
- 2 регулируемых металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 IL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	300 / - / 130 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	17 / - / 36 / -
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430564
Штрихкод	4002395382255

M12 SL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 SL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	220 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	11 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430178
Штрихкод	4002395378395

M18 LL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ




- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 LL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	700 / 350 / 70 / 700
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	10 / 20 / 100 / 16
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430563
Штрихкод	4002395382248

M12 LL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Высокоомощное 2.1А USB зарядное устройство для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 LL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	400 / 200 / 40 / 400
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8 / 15 / 67 / 16
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430562
Штрихкод	4002395382231

M12 MLED

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ




- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Скользящая голова фонаря меняет фокусировку луча
- Компанией Milwaukee® разработаны максимально производительная оптика, мощные светодиоды 800 Лм с дальностью луча 350м
- Корпус из анодированного обработанного алюминия 6000 серии тип II и ударопрочная линза обеспечивают экстремальную прочность
- Эргономичная рукоятка с рифленой текстурой обеспечивает комфортный хват
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- M12™ указатель уровня заряда аккумулятора с индикацией низкого заряда
- Ремешок для запястья позволяет держать фонарь всегда под рукой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 MLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	800 / - / 325 / 800
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	5 / - / 7 / 7
Распределение света (м)	350
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	блистере
Номер артикула	4933451899
Штрихкод	4002395281480

M18 TLED

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- 120 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от лампы накаливания
- M18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная конструкция алюминиевой головы - ударопрочная и стойкая к погодным условиям
- Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч света в нужном направлении
- Встроенный крюк - при работе освобождает руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 TLED-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	120 / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	29
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430361
Штрихкод	4002395380220

M12 TLED

M12™ СВЕТОИДНЫЙ ФОНАРЬ



- Световой поток в 120 Люмен - в 2 раза ярче и светлее, чем от лампы накаливания
- M12™ Электроника светодиодного фонаря - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчивая к погодным условиям
- На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить луч в нужном направлении
- Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю освободить руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 TLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	120 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	15 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430360
Штрихкод	4002395380213

L4 FL

ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может прикрепляться с помощью двойного магнита или карманной клипсы
- Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза
- Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет оценить оставшееся время работы
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте

	L4 FL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	-
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	445 / - / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / - / 11 / -
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459442
Штрихкод	4058546011031

L4 MLED

КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 700 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 155 м
- Скользящая голова позволяет регулировать фокус от луча к периферийному освещению
- Авиационный алюминий "AL 6000 серии" с премиальной накаткой в месте хвата и поликарбонатной линзой выдерживающей падение с высоты до 4 метров обеспечивают непревзойденную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Кнопка с возможностью постоянной и моментальной работы
- Съёмная клипса на ремень
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте

	L4 MLED-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	-
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	700 / - / 100 / 700
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	4.5 / - / 16 / 8
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459444
Штрихкод	4058546011055

L4 HL

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения
- Периферийное освещение, луч и преиерийное освещение/луч с различными вариантами мощности для выбора оптимального режима освещения
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклонится помогая пользователю направить освещение в необходимое место
- Съёмный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном режиме
- IP53 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды
- Линза стойкая к ударам и химическому воздействию
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими

	L4 HL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	-
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Стрел (люмен)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459443
Штрихкод	4058546011048

IPL-LED

КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 30 м для выполнения инспекционных задач
- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, что бы освободить руки
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Кнопка с возможностью постоянной или моментальной работы
- В комплекте (2) AAA батареек

IPL-LED	
Тип аккумулятора	алкалиновый
Совместимость	AAA
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	100
Макс. время работы (ч)	3.5
Вес без батареи (кг)	0.04
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459440
Штрихкод	4058546011017

HL-LED

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 300 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Моющийся микрофибровый потоглощающий ремешок для комфортного использования на голове целый день
- Ультракompактный и легкий продукт
- 6 позиций наклона для регулировки направления света
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску
- Фонарь защищен от ударов, а также от неблагоприятных погодных условий и пыли
- В комплекте (3) AAA батареек

HL-LED	
Тип аккумулятора	алкалиновый
Совместимость	AAA
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / 150 / 25
Макс. время работы (ч)	3 / 8 / 31
Общий вес (кг)	0.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459441
Штрихкод	4058546011024

ФОНАРИ M12™



	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость	Тип ламп	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430360	4002395380213
2.	M12 MLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	49333451899	4002395281480
3.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430562	4002395382231
4.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430178	4002395378395
5.	M12 UHL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4933459432	4058546010935
6.	M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	49333451261	4002395170159
7.	M12 AL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4933451394	4002395158621

ФОНАРИ M18™



	Напряжение (переменный ток) (В)	Напряжение (постоянный ток) (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость	Тип ламп	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M18 TLED-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430361	4002395380220
2.	M18 LL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430563	4002395382248
3.	M18 IL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430564	4002395382255
4.	M18 SLED-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933459159	4002395287147
5.	M18 AL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430392	4002395380534
6.	M18 HAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451262	4002395170166
7.	M18 PAL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933464105	4058546220501
8.	M18 SAL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451246	4002395167708
9.	M18 SAL-502B	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451896	4002395281459
	M18 HSAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451392	4002395158607
	M18 HSAL-502B	220 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451898	4002395281473
10.	M18 ONERSAL-0	—	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933459431	4058546010928
11.	M18 SLSLP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451514	4002395162222
12.	M18 ONESLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933459155	4002395287109
13.	M18 ONESLDP-0	100 - 240	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933459160	4002395287154

ФОНАРИ M28™



	Напряжение (переменный ток) (В)	Напряжение (постоянный ток) (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость	Тип ламп	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M28 WL-0	—	28	Li-ion	M28	Все аккумуляторы Milwaukee® M28™	Ксенон	4932352526	4002395371846
2.	L4 FL-201	—	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB аккумуляторы	Светодиод	4933459442	4058546011031	
3.	L4 HL-201	—	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB аккумуляторы	Светодиод	4933459443	4058546011048	
4.	L4 MLED-201	—	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB аккумуляторы	Светодиод	4933459444	4058546011055	
5.	IPL-LED	—	3.0	алкалиновый	алкалиновый	AAA	4933459440	4058546011017	
6.	HL-LED	—	4.5	алкалиновый	алкалиновый	AAA	4933459441	4058546011024	
7.	HOBL 7000	90 - 277	—	—	рубчатый	—	4933464126	4058546220716	

M28**M28****M28 CHPX****M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS**

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Высокая мощность двигателя обеспечивает производительность аналогичную сетевому инструменту
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.1 Дж при низкой вибрации 8.1 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора – оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC – безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает оставшийся заряд

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕТА/Дж)	4.1	4.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с ²)	8.1	8.1
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.1	8.1
Общий вес (кг)	–	4.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451029	4933451025
Штрихкод	4002395136933	4002395137008

#MILWAUKEETOOL WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M18-28 CPDEX**M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**

- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: широко используется как конечный фильтр, потому что его эффективность составляет 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS С СИТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M28 FUEL



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus перфоратор
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty Система пылеудаления

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 90 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Компактный размер длина всего 237 мм
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

HD28 PD-0X HD28 PD-502X

Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431646	4933448544
Штрихкод	4002395242887	4002395263158
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	90	90
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс

HD28 AG125

M28™ HEAVY DUTY 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесплощечной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и

HD28 AG125-0X HD28 AG125-502X

Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	36	36
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432225	4933448541
Штрихкод	4002395243952	4002395263127

HD28 AG115

M28™ HEAVY DUTY 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесплощечной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и

HD28 AG115-0X HD28 AG115-502X

Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432146	4933448540
Штрихкод	4002395243785	4002395263110

HD28 IW

M28™ HEAVY DUTY 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ




- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Электронная регулировка скорости нажатием на кнопку
- Хвостовик 1/2" с фиксирующим штифтом
- Нескользящая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450	0 - 1450
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	440	4933448545
Общий вес (кг)	–	4.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933431642	4933448545
Штрихкод	4002395242870	4002395263165

HD28 MS

M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

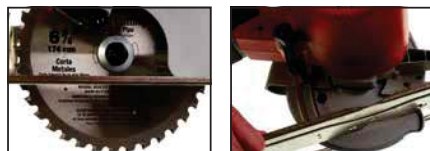

- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Максимальная глубина реза 61 мм
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	HD28 MS-0	
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	–
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200	3200
Диаметр диска (мм)	174	174
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	5	440
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	61	61
Макс. режущая способность в профилированном железе (мм)	61	61
Общий вес (кг)	4.2	4.2
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933416880	4933416880
Штрихкод	4002395237777	4002395237777

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	HD28 SG-0	
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	–
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	22.500 / 19.500	22.500 / 19.500
Цанга (мм)	6	6
Общий вес (кг)	3.1	3.1
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933415615	4933415615
Штрихкод	4002395238484	4002395238484

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкционных материалов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая глубина реза до 54 мм, угол реза до 50°
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевой подошвой
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза
- Электронное торможение двигателем: пильный диск останавливается за считанные секунды
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Поставляется с полотном на 24 зуба, направляющей, шестигранным

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200	4200
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54	54
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер шпинделя (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.6
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933419022	4933448538
Штрихкод	4002395238804	4002395263097

HD28 SX

M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- Длина хода 28,6 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Амплитуда хода (мм)	28,6	28,6
Общий вес (кг)	—	4,1
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933416860	4933448537
Штрихкод	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

M28™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Плавный пуск
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Регулируемая интенсивность обдува
- Мягкий старт
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2100 / 2800	2100 / 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	—	3,5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432090	4933448542
Штрихкод	4002395243778	4002395263134

M28 PACK B

M28™ НАБОР

- HD28 PD - M28™ Ударная дрель
- HD28 CS - M28™ Дисковая пила по дереву
- HD28 SX - M28™ SAWZALL® Сабельная пила
- M28 WL - M28™ Фонарь



M28 Pack B-502B	
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448546
Штрихкод	4002395263172

M28 PACK D

M28™ НАБОР

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL® Сабельная пила
- M28 WL - M28™ Фонарь



M28 Pack D-502B	
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448547
Штрихкод	4002395263189

M28 PACK G

M28™ НАБОР

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty Перфоратор SDS-plus
- M28 WL - M28™ Фонарь



M28 PACK G-502X	
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448970
Штрихкод	4002395263547

АККУМУЛЯТОРЫ M12™

M12


	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251
2.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388	4002395157969
3.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
4.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638

АККУМУЛЯТОРЫ M18™

M18


	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678

ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ **M4** **REDLITHIUM** **M14** **M28**



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596
2.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4932459445	4058546011062
3.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
4.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
5.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
6.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456

ЗАРЯДНЫЕ

M4 **REDLITHIUM** **M12** **M14** **M18** **M28**


	Система	Уровень заряда	Время зарядки	Емкость аккумулятора (Ач)	Для аккумулятора NiCd	Для аккумулятора NiMH	Для аккумулятора Li-ion	Номер артикула	Штрихкод
1.	M4 C	M4	4 V	30 мин	2.0	—	да	4932352958	4002395376162
2.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120 мин	2.5	нет	да	4932459446	4058546011079
3.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130 мин	2.0, 3.0, 4.0 + 6.0	—	да	4932352000	4002395366606
4.	M12 TC	M12	12 V	2.5/4/5/8 ч.	2.0, 3.0, 4.0 + 6.0	нет	да	4932459450	4058546011116
5.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130 мин	2.0, 4.0 + 6.0	—	да	4932430554	4002395382156
6.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	—	да	4932352959	4002395376179
7.	M12-18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	—	да	4932451079	4002395810581
8.	M12-18 AC	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	—	да	4932459205	4002395287208
9.	M1418 C6	M14, M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0	—	да	4932430086	4002395377473
10.	M28 C	M28	28 V	60/90 мин	3.0 + 5.0	—	да	4932352524	4002395371822

M4 D

M4™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

- Компактный размер отвертки - 244 мм длина
- Электронная муфта - высокая точность (8%)
- 2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
- Электронная схема регулирования скорости
- 1/4" Hex хвостовик для быстрой установки и замены бит
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи



M4 D-202B	
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440475
Штрихкод	4002399999992



СТРОИТЕЛЬСТВО



К 2500 Н

25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Мощный ударный механизм обеспечивает 64 Дж энергию удара для самых сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальное время работы в межсервисные интервалы
- 6 м кабель позволяет работать на площади до 113 м²
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке



К 2500 Н	
Мощность (Вт)	2200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	4.9
Вес (кг)	27.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459602
Штрихкод	4058546027742



Милуэйк® система AVS с плавающим корпусом позволяет работать не ощущая вибрации



Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка



28 мм Hex посадка

К 2000 Н

22 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Мощный ударный механизм обеспечивает 42 Дж энергию удара для сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- 6 м кабель позволяет работать на площади до 113 м²
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

К 2000 Н	
Мощность (Вт)	2200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	42
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	4.7
Вес (кг)	24.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459604
Штрихкод	4058546027766

BRT

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ




- Тележка для отбойных молотков с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке.
- 100 кг грузоподъемность
- Порошковое покрытие защищает от сложных условий работы на стройплощадке
- Совместима с К 2000 Н и К 2500 Н

BRT	
Объем загрузки	100
Вес (кг)	14.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459794
Штрихкод	4058546029661

K 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 950 S	K 950 K
Мощность (Вт)	1700	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Тип хвостовика	SDS-Max	K-Hex
Ударное сверление (м/с²)	12.5	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11	11
Вес (кг)	11.8	11.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375710	4933375500
Штрихкод	4002395232031	4002395231607

K 900

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 900 S	K 900 K
Мощность (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max	K-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375720	4933375650
Штрихкод	4002395232048	4002395231614

K 750 S

7 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояткой
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 750 S
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398600
Штрихкод	4002395235193

K 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояткой
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 545 S
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398200
Штрихкод	4002395234073

K 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7,5 Дж и 6,3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

K 540 S

Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	16,8
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16,7
Вес (кг)	6,3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933418100
Штрихкод	4002395238422

K 500 ST

5 КГ ОТБойный МОЛОТОК



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7,5 Дж и 5,9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

K 500 ST

Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16,7
Вес (кг)	5,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443180
Штрихкод	4002395003402

K 500 S

5 КГ ОТБойный МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукоятки
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

K 500 S

Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11,5
Вес (кг)	6,3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398220
Штрихкод	4002395234059

PCE 3/K

3 КГ SDS-PLUS ОТБойный МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель

PCE 3/K

Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	3,7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933384300
Штрихкод	4002395232215

PLH 32

32 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный, прочный перфоратор с высочайшей производительностью бурения в бетоне, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпанованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель

	PLH 32 XE
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	20
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в кейс	да
Номер артикула	4933400069
Штрихкод	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной рукоятке
- Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном
- 4 м кабель
- *запатентовано

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	6.8	6.8
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в кейс	да	да
Номер артикула	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

	PH 30 POWER X
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	14
FIXTEC	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в кейс	да
Номер артикула	4933396420
Штрихкод	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16	16
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в кейс	да	да
Номер артикула	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

PH 27

26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный, тонкий перфоратор доступный в своем классе
- Двигатель мощностью 800 Вт в сочетании с оптимальной скоростью сверления обеспечивают непревзойденную производительность
- Непревзойденная производительность с энергией удара 2,8 Дж по ЕРТА и 4800 уд/мин
- Самая низкая вибрация в классе, всего 11,4 м/с²
- Запатентованная инновационная технология снижения веса
- Функция отключения удара
- Защитная муфта: защищает инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия комплектуется бесключевым патроном с FIXTEC адаптером
- 4 м резиновый кабель

PH 26

26 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция выключения удара
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

PFH 26

26 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель

PFH 24

24 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле
- Сервисные лопухи обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток
- Клавиша регулировки ограничителя глубины
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- 4 м кабель

	PH 27	PH 27 X
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,8	2,8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 1300	0 - 1300
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	11,4	11,4
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	10,2	10,2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2,8	3,0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448469	4933448470
Штрихкод	4002395259434	4002395259441

	PH 26	PH 26 X
Мощность (Вт)	725	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13,5	13,5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11,2	11,2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2,4	2,6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933428240	4933428250
Штрихкод	4002395239849	4002395239863

	PFH 26
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13,5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8,5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428230
Штрихкод	4002395239832

	PFH 24 E
Мощность (Вт)	670
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1,9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	15,5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933411470
Штрихкод	4002395235834

PLH 20

**20 MM SDS-PLUS
ДВУХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ
ПЕРФОРАТОР**



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель

	PLH 20
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.2
FXTEC	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933408070
Штрихкод	4002395237531

SB 2-35 D

**1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

	SB 2-35 D
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380507
Штрихкод	4002395227280

PD2E 24 R

**1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпindel позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 R
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419595
Штрихкод	4002395238651

PD2E 24 RS

**ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ
ДРЕЛЬ 1010 ВТ**



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпindel, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 RS
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380462
Штрихкод	4002395227273

PD2E 24 RST

1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1200 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Регулировка скорости вращения
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Беспключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 22 R

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Беспключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- 13 мм металлический беспключевой патрон
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м

T-TEC 201

750 ВТ L - ОБРАЗНАЯ
ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ
ДРЕЛЬ



- Компактная эргономичная конструкция обеспечивает исключительное удобство в работе
- Планетарный редуктор обеспечивает передачу высокого крутящего момента для сверления отверстий большого диаметра
- Установка насадок непосредственно в шпиндель уменьшает общую длину инструмента
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический беспключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Съёмная задняя рукоятка
- Кабель 4 м

	PD2E 24 RST
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380796
Штрихкод	4002395228553

	PD2E 22 R
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419570
Штрихкод	4002395238613

	PD-705
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933431955
Штрихкод	4002395243914

	T-TEC 201
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380708
Штрихкод	4002395227914

PDE 16 RP

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология ИМВ - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м

PDE 16 RP	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409206
Штрихкод	4002395235339

PDE 13 RX

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**




- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология ИМВ - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м

PDE 13 RX	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409200
Штрихкод	4002395235322

B2E 16 RLD

**900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
ДРЕЛЬ**




- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

B2E 16 RLD	
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933380482
Штрихкод	4002395227198

HD2E 13 R

**705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
ДРЕЛЬ**

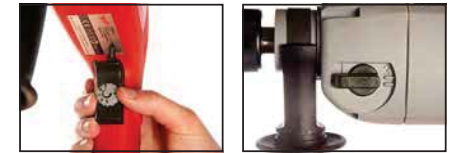

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м

HD2E 13 R	
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/5" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933390186
Штрихкод	4002395231454

HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одноступенчатый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-86-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	1/2" x 20	1/2" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	—
Номер артикула	110750
Штрихкод	4002395229659

	DE 13 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409194
Штрихкод	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	679050
Штрихкод	4002395229710

DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м

IPWE 400 R

1/2" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

IPWE 520 R

3/4" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерен
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

DR 152 T

СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
- Наклон стойки до 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

DWSE 4000 Q	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4,8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1,3
Поставляется в	—
Номер артикула	674350
Штрихкод	4002395229680

IPWE 400 R	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Вес (кг)	2,7
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451524
Штрихкод	4002395143511

IPWE 520 R	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	3/4" квадратный
Вес (кг)	2,8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451525
Штрихкод	4002395143528

DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428020
Штрихкод	4002395239818

DD 3-152

ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстрозъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 х скоростной редуктор
- Кабель 5 м с УЗО
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм

DD 3-152	
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	1/2" G + 1 1/4" UNC
Вес (кг)	6,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428000
Штрихкод	4002395239801

DD 2-160 XE

ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ




- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстрозъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель, 4 м
- Поставляется с быстрозъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)

DD 2-160 XE	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2,5
Вес (кг)	4,2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933368690
Штрихкод	4002395232505

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

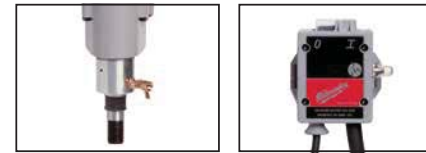

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковые ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-350 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9,0
Поставляется в	-
Номер артикула	40044
Штрихкод	4002395229772

DR 350 T

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C




- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами М8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

DR 350 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19,5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933400600
Штрихкод	4002395234011

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

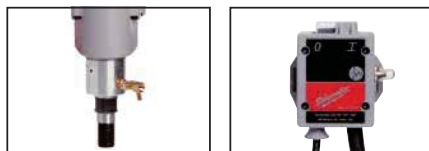

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-250 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	—
Номер артикула	40964
Штрихкод	4002395229796

DR 250 TV

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением

DR 250 TV	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10.0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933400590
Штрихкод	4002395234028

AGV 15 DEC

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает оператора от эффекта отдачи
- Беспроводное регулирование глубины 5 - 28 мм
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.6
Регулируемая скорость	нет
FIXTEC	да
LL0 (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448025
Штрихкод	4002395006816

AGV 12 DEC

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает пользователя от эффекта отдачи
- Беспроводное регулирование глубины 5 - 28 мм
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой замены регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

AGV 12-125 X DEC-SET	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
LL0 (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448020
Штрихкод	4002395006809

AGV 15 DEG

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
FIXTEC	да	да
LL0 (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам.
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 12-125 X DEG-SET
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
LL0 (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448030
Штрихкод	4002395006823

WCS 45

**ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900
ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА
РЕЗА 45 ММ**



- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка

	WCS 45
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383350
Штрихкод	4002395229086

WCE 30

**ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500
ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА
РЕЗА 30 ММ**



- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптер

	WCE 30
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383855
Штрихкод	4002395228980

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ



MDE 42

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

MDE 42	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380832
Штрихкод	4002395228881

MDE 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя и оптимальная скорость сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм
- Бесп匙евой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

MDE 41	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451015
Штрихкод	4002395136681

MDP 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя и оптимальная скорость сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает случайное отключение магнита для защиты оператора и позволяет легко позиционировать инструмент
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм
- Бесп匙евой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

MDP 41	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451014
Штрихкод	4002395136674

HDE 6 RQ

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
- Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 6 RQ	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	6
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2 x 20
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	010150
Штрихкод	4002395229611

DE 10 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	DE 10 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933409211
Штрихкод	4002395235353

AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи.
- Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Система Milwaukee® V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

AGVK 24

2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 2400 Вт двигатель с порошковым покрытием обмоток обеспечивает долгий срок службы и выдающуюся производительность в любых применениях
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Защитная муфта оберегает пользователя от эффекта "обратного удара"
- Защита от перегруза и перегрева
- Плавный пуск
- Экстремально компактный дизайн с обхватом 485 мм и весом 5.4 кг
- 2 - х позиционная антивибрационная рукоятка обеспечивает снижение вибрации и комфортную работу
- Положение защитного кожуха имеет быструю регулировку
- Наружные лючки обеспечивают легкий доступ к щеткам для обслуживания
- 4 м резиновый кабель

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933451413	4933451414
Штрихкод	4002395161683	4002395161690

AGV 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ




- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5.4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ



- Мощный двигатель, 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

AGV 17

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Мощный двигатель, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	125	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да	да	да
DMS (без блокировки)	нет	нет	да	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да	да	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933432230	4933449850	4933451450	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



Двигатель „PROTECTOR-MOTOR“; покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли.




Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей вибрации



Встроенная электроника

AGV 17 INOX

НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ



- Мощный, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей сталью
- Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный пуск
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Защита от перегруза и перегрева
- Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта "обратного" удара
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 4 м резиновый кабель

AGV 17-125 INOX	
Мощность (Вт)	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.8
Регулируемая скорость	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933449870
Штрихкод	4002395247912

AGV 15

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ



- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивает ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от "обратного" удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
- 4 м резиновый кабель

AGV 13-125 XE	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,800 - 11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Регулируемая скорость	да
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451218
Штрихкод	4002395260850

AG 13 XSPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- 4 м кабель

AG 13-125 XSPD	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.3
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	нет
Переключатель	Лопаточный переключатель
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451577
Штрихкод	4002395140787

AGV 13 XSPDE

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 Вт

- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Плавный пуск
- Функция защиты от случайного запуска при повторной подаче электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от "эффекта отдачи"
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя



AGV 13-125 XSPDE

Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
FIXTEC	да
DMS (без блокировки)	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Переключатель	Попутный переключатель
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451578
Штрихкод	4002395140794



"PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора



Компактный дизайн



Ударопрочный и бесключевой защитный кожух

AGV 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 Вт



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для бесинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

AGV 12-125 X

Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428085
Штрихкод	4002395239597

AGV 10 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 Вт



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,2 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

AGV 10-125 EK

Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451222
Штрихкод	4002395260898

AG 10 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1000 ВТ



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,1	2,1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933451219	4933451220
Штрихкод	4002395260867	4002395260874

AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
850 ВТ



- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевго сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1,8	1,8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
800 ВТ



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздушозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,0	2,0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933451212	4933451213
Штрихкод	4002395260195	4002395260805

AG 800 E

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
800 ВТ



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздушозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2,0	2,0	2,0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	–	–	Кейс
Номер артикула	4933451210	4933451211	4933451281
Штрихкод	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

**КОМПАКТНАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1500 ВТ**




- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м

AGS 15-125 C	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933407480
Штрихкод	4002395236015

AS 12 E

**ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ 1200 ВТ**




- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

AS 12 E	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383940
Штрихкод	4002395229390

AP 14-2 200 E

**ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1450 ВТ**



- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе, специально для работы инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподушка для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподушка	Боковая рукоятка, гибкая шлифподушка, мягкая и жесткая губка для полировки, подушка из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2.3	2.3
Регулируемая скорость	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

**ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ 1200 ВТ**



- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

AP 12 E	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383925
Штрихкод	4002395229406

DGL 34

ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 34
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385110
Штрихкод	4002395230020

DGL 30 E

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 30 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385120
Штрихкод	4002395230037

DG 30 E

ОДНРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Компактная укороченная конструкция для легкого удерживания
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DG 30 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385100
Штрихкод	4002395230013

DG 7 E

ДВУРУЧНАЯ НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DG 7 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933391200
Штрихкод	4002395231928

MCS 66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющих и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Поставляется с пыльным диском на 42 металлокерамических зуба

	MCS 66
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6,4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440615
Штрихкод	4002395000432

BS 125

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА



- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

	BS 125
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина пазов (мм)	1139.83
Вес (кг)	6,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448245
Штрихкод	4002395262830

CHS 355

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 2300 ВТ



- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой смены заготовки
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

	CHS 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25,4
Вес (кг)	18
Поставляется в	-
Номер артикула	4933411760
Штрихкод	4002395236220



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ



SSPE 1500 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1500 ВТ



- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1500 X

Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428900
Штрихкод	4002395241699

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 RX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440590
Штрихкод	4002395001095

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен, а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 SX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428520
Штрихкод	4002395241545

SSD 1100 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1100 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

SSD 1100 X

Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416710
Штрихкод	4002395237623

JSPE 135

ЛОБЗИК СО СКОВОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдус линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JSPE 135 TX

Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381230
Штрихкод	4002395232529

JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ




- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JS 120 X

Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381680
Штрихкод	4002395234677

FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

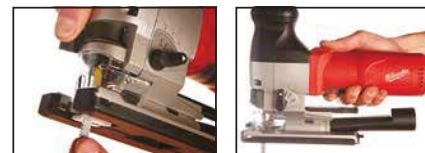

- Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдус обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

FSPE 110 X

Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933357990
Штрихкод	4002395229185

PJ 710

ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР



- Профессиональный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы в твердой и мягкой древесине, ДСП
- Прочная конструкция. Мощный электродвигатель 710 Вт
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
- Эргономичный выключатель
- Позиционный ограничитель глубины
- 6 - ти зубная фреза
- 6 - ти позиционный регулятор глубины врезания
- Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями (22.5°, 45°, 67.5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Комплектация: бумажный пылесборник, отражатель стружки, кабель 4 м

PJ 710

Мощность (Вт)	710
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Макс. режущий диаметр (мм)	100 x 4 x 22
Макс. глубина резания (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933378875
Штрихкод	4002395227037

CS 85 CBE

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)




- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- 60° угол наклона диска обеспечивает пиле возможность достичь широкого спектра кровельных резов.
- Подружнинный расклинивающий нож позволяет пиле погрузиться в материал без демонтажа ножа.
- Пила совместима с направляющей шиной.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Тормоз останавливает диск за 3.5 секунды.
- Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и сзади пилы, что обеспечивает большую точность.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.

CS 85 CBE	
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Угол скоса (°)	60
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451116
Штрихкод	4002395137404

CS 85 SB

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)



- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает прочность и большой ресурс.
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену пильного диска.

CS 85 SB	
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Угол скоса (°)	50
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451117
Штрихкод	4002395137411

SCS 65 Q

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)



- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обремененной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK

SCS 65 Q	
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	638051
Штрихкод	4002395229529

CS 60

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)




- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксации 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обремененные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

CS 60	
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933419225
Штрихкод	4002395238361

BS 100 LE

**ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С ШИРИНОЙ
ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")**



- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краю
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м

BS 100 LE	
Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933385150
Штрихкод	4002395229222

ROS 150 E-2

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")**



- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравними характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м

ROS 150 E-2	
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифподшвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431170
Штрихкод	4002395243624

ROS 125 E

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")**



- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)

ROS 125 E	
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933433180
Штрихкод	4002395244010

SPS 140

ШЛИФМАШИНА 1/4"



- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м прорезиненный кабель для комфортного передвижения вокруг рабочего места

SPS 140	
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (дв/мин)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447015
Штрихкод	4002395005826

AS 42 MAC

42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

- Компактный 42-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и мощной мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м х 38 мм



	AS 42 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	42
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	17.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459418
Штрихкод	4058546010799



Прочный PTFE фильтр



Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом



Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте

AS 30 MAC

30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и мощной мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м х 38 мм

	AS 30 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459415
Штрихкод	4058546010768

AS 30 LAC

30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и мощной мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м х 38 мм

	AS 30 LAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459411
Штрихкод	4058546010720

MS 304 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод – удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптор для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м


MS 304 DB

Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29,5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433340
Штрихкод	4002395244294



Наклон в две стороны




Микро настройка для точности торцевых резов



Ограничитель для выбора пилы

MS 216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ



- Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилениях
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

MS 216 SB

Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14,5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419300
Штрихкод	4002395238453



MSL 1000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М



- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1,08 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины на 2,08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстосъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция

	MSL 1000
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1065
Удлиненный до (мм)	2125
Сжатый размер (мм)	1065
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	17,0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428970
Штрихкод	4002395241729

MSL 2000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М




- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1,09 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины до 2,54 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 227 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстосъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция с быстосъемными защелками

	MSL 2000
Высота (мм)	860
Размер основы (мм)	1093
Удлиненный до (мм)	2542
Сжатый размер (мм)	1093
Воспринимаемая нагрузка (кг)	227
Вес (кг)	14,0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459617
Штрихкод	4058546027896

MSL 3000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М

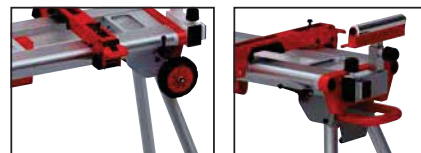

- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

	MSL 3000
Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23,0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933411565
Штрихкод	4002395236213



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE



- Полностью металлический профиль BACKBONE™. Прочный, самый надежный профиль. Усиленное крепление пузырьковой колбы.
- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Широкие, прочные ручки для комфорта и удобства транспортировки.
- Точно фрезерованные поверхности гарантируют точность измерений во всех рабочих положениях
- Колба с высоким контрастом, легко очищается и хорошо видна
- Съемные торцевые заглушки защищают профиль
- Резиновые вставки и рукоятки препятствуют скольжению по поверхности и позволяют пользователю работать одной рукой
- Прочное, цельнометаллическое кольцо для хранения
- Погрешность до 0,029° (0,00057/дюйм, 0,5 мм/м) в нормальном и обратном положении.
- Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания (только магнитные уровни).

	40 см	60 см	80 см	100 см	120 см	180 см	200 см	240 см	40 см не магнитный	60 см не магнитный	80 см не магнитный	100 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный	200 см не магнитный	240 см не магнитный
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Ручки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Номер артикула	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
Штрихкод	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281090	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

REDSTICK™ В КОРПУСЕ COMPACT



- SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость
- Компактный и прочный профиль
- Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность
- Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.
- Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).
- Погрешность до 0,029° (0,00057/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении
- Противоударные обрезиненные торцевые заглушки

	40 см магнитный	60 см магнитный	80 см магнитный	100 см магнитный	120 см магнитный	180 см магнитный	40 см не магнитный	60 см не магнитный	80 см не магнитный	100 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Ручки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Номер артикула	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088
Штрихкод	4002395281725	4002395281749	4002395281763	4002395281787	4002395282401	4002395282425	4002395281718	4002395281732	4002395281756	4002395281770	4002395281794	4002395282418

REDSTICK™ УРОВНИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ



- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевого сплава обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Высоко контрастная система колб обеспечивает легкую очистку и оптимальную видимость
- Поверхности вокруг колб оптимизированы для работ по очистке и разравниванию
- Метки на колбах для уклона $\frac{1}{8}^\circ$ и $\frac{1}{4}^\circ$ (1% и 2%).

	60 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный
Длина (см)	60	120	180
Ручки	0	0	0
Номер артикула	4932459893	4932459894	4932459895
Штрихкод	4058546030650	4058546030667	4058546030674

ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ УРОВНИ



- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- Точно фрезерованные измерительные поверхности до 120 см обеспечивают максимальную точность.
- Амортизирующие резиновые торцевые заглушки.
- Прочное подвесное отверстие для хранения.
- Сертификат VPA на точность.
- Погрешность 0.029" (0.0005 7/дюйм, 0.5 мм/м) в рабочем положении

	Тонкопрофильный уровень 40 см	Тонкопрофильный уровень 60 см	Тонкопрофильный уровень 80 см	Тонкопрофильный уровень 100 см	Тонкопрофильный уровень 120 см	Тонкопрофильный уровень 180 см	Тонкопрофильный уровень 200 см
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200
Ручки	0	0	0	0	0	0	0
Номер артикула	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459590
Штрихкод	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487	4058546027629

REDCAST ЛИТЫЕ УРОВНИ



- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- 2 Heavy Duty зоны "наковальни" для корректировочных ударов молотком при работе по укладке плитки.
- Отверстия для проверки диаметров буров с 5 до 12 мм
- Точно фрезерованные измерительные поверхности обеспечивают максимальную точность во всех рабочих позициях
- Прочное подвесное отверстие для хранения.
- Сертификат VPA на точность.
- Погрешность 0.029° (0.00057/дюйм, 0.5 мм/м)

BLOCK TORPEDO УРОВЕНЬ



- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Поворачиваемая на 360° пузырьковая колба с блокировкой. Позволяет выставить любой, необходимый в работе, угол наклона. Блокировка колбы позволяет сохранить зафиксированный угол даже при транспортировке.
- Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания.
- Усиленные пузырьковые колбы. Твердые, акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность
- Литой алюминиевый корпус адаптирован к условиям работы на стройке.
- Точно фрезерованные поверхности обеспечивают точность измерений во всех рабочих положениях.
- Отверстие для переноса и хранения уровня
- Погрешность до 0.029° (0.00057/дюйм, 0.5 мм/м)

BILLET TORPEDO УРОВЕНЬ



- Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу
- Увеличенная область просмотра. Риски для быстрого определения угла наклона в любом направлении.
- Усиленные акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность.
- Паз для сварочного шва на стыке труб. Специальный паз позволяет установить уровень над сварным швом для проверки угла наклона
- Оптимизированная конструкция профиля. V-образный паз для устойчивости на не магнитных трубах.
- Лазерная маркировка шкалы для быстрых измерений
- Тонкий, заостренный дизайн для удобного извлечения из мест хранения

УРОВЕНЬ MINIBOX



- Легкий алюминиевый профиль легко размещается на поясе или в кармане.
- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- Противоударные торцевые крышки.
- Погрешность до 0.029° (0.00057/дюйм, 0.5 мм/м)
- Сертификат VPA на точность.

REDCAST™ литой уровень 60 см REDCAST™ литой уровень 80 см

	60 см	80 см
Длина (см)	60	80
Ручки	0	0
Номер артикула	4932459098	4932459099
Штрихкод	4002395283118	4002395283125

Block torpedo уровень

	25 см
Длина (см)	25
Ручки	0
Номер артикула	4932459096
Штрихкод	4002395282484


Billet torpedo уровень

	17 см
Длина (см)	17
Ручки	0
Номер артикула	4932459097
Штрихкод	4002395283101

Уровень Minibox 10 см

	10 см
Длина (см)	10
Ручки	0
Номер артикула	4932459100
Штрихкод	4002395283446

КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ



- 360° диапазон регулировки колбы для измерения под углом
- Механизм блокировки угла для повторного использования после хранения в кармане или сумке
- Мощные редкоземельные магниты для максимальной удерживающей силы
- V - образный паз для измерений на трубах
- Фрезерованная поверхность для точности измерений
- Компактный размер для функциональности

	Карманный уровень
Длина (см)	7.8
Ручки	0
Номер артикула	4932459597
Штрихкод	4058546027698

INKZALL МАРКЕРЫ



- Остается острым, не плывет и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Быстро сохнет, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус для использования в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие на колпачке для шнурка.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей

	Маркер с тонким пером	Маркер с долотообразным пером тонким пером	Цветные маркеры с тонким пером
Цвет	Черный	Черный	Синий, красный, зеленый и черный
Количество	36	1	1
Номер артикула	48223100	48223103	48223106
Штрихкод	045242319473	045242333608	045242333585

INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ



- Остается острым, не расплывается и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Позволяет работать не снимая перчаток с сенсорными экранами и смартфонами.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может использоваться на влажных, масляных, ржавых, с мусором поверхностях.
- Быстро высыхает, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус позволяет работать в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие для шнурка, позволяет крепить маркер к устройствам с сенсорным экраном.

	Маркер с тонким пером и стилусом
Цвет	Черный
Количество	1
Номер артикула	48223101
Штрихкод	045242297436

INKZALL™ МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ



- Клапан для подачи краски
- Прочное акриловое перо для самых сложных условий окружающей среды: температура поверхности от -10 ° до + 145 °
- Надписи хорошо видны на темных поверхностях, где традиционные маркеры плохо видны
- Может быть использован на ржавых, грязных и жирных поверхностях
- Для использования на бетоне, черной трубе, алюминии, ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах.
- 10 секунд время высыхания надписи
- Водо- и УФ-стойкие надписи.
- Перманентные маркеры. Маркировки сохраняются до 6 месяцев.
- Прочный металлический корпус для использования на строительном объекте
- Краска без содержания Ксилола.
- ВАЖНО: Встряхните маркер перед использованием. Снимите колпачок и нажмите несколько раз пером до появления на нем краски.

	INKZALL™ Маркер с желтой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с белой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с черной жидкой краской
Цвет	Желтый	Белый	Черный
Кол-во в упаковке	1	1	1
Номер артикула	48223721	48223711	48223731
Штрихкод	045242363377	045242363360	045242363384

INKZALL™ ТЕКСТМАРКЕРЫ




- Прочное перо остается острым дольше.
- Не размазывается, не проступает сквозь лист
- Не токсичен, сертификат ASTM D 4236
- Идеально подходит для архитектурных чертежей, этикеток, офисной бумаги.
- Не катающаяся конструкция корпуса для лучшего сцепления с гладкими поверхностями
- Конструкция колпачка: INKZALL™ Текстмаркеры можно закрепить на каску, брюки, комбинезоны и т.д.
- Отверстие в колпачке позволяет прикрепить маркеры INKZALL™ к шнурку.

INKZALL™МАРКЕРЫ СО СВЕРХТОНИМ ПЕРОМ



- 0,6 мм наконечник
- Прочное перо
- Основные области применения: маркировка этикеток для электрических проводов, добавление комментариев к проектам архитекторов.

ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ РУЛЕТКА

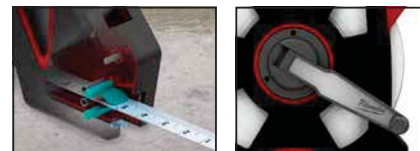

- Конструкция стального полотна с нейлоновым покрытием (очень толстое нейлоновое покрытие) для увеличения долговечности
- Лучшая в классе стойкость к растяжению - на 50% меньше чем у фиброглассовых рулеток
- Ультра прочная конструкция: усиленная металлическая ручка и ударопрочный корпус.
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли
- Класс точности II
- 2-х сторонняя маркировка полотна. Метрическая шкала отображается на верхней стороне и империческая (дюймы и футы) на нижней стороне полотна.

ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ РУЛЕТКА



- Одностороннее, 30 м полотно с метрической шкалой, ширина 9,5 мм.
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли
- Ультра прочная конструкция: усиленный металлический корпус, усиленная металлическая ручка, стальное полотно с нейлоновым покрытием
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- Класс точности II


	INKZALL™ Текстмаркер - желтый	INKZALL™ Текстмаркер - цветные
Цвет	Желтый	Желтый, розовый, оранжевый, зеленый и голубой
Номер артикула	48223201	48223206
Штрихкод	045242482573	045242482580

	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркеры со сверхтонким пером цветные
Цвет	Черный	Черный	Черный, красный и синий
Номер артикула	48223154	48223164	48223165
Штрихкод	045242479764	045242479818	045242479825

	Длинная открытая рулетка комбинированная 30м/100фут	Длинная открытая рулетка комбинированная 100м/330фут
Длина (м)	30	100
Ширина лезвия (мм)	13	9.5
Номер артикула	48225203	48225211
Штрихкод	045242486069	045242486076

	Длинная закрытая рулетка 30м
Длина (м)	30
Ширина лезвия (мм)	9.5
Номер артикула	48225103
Штрихкод	045242486106

PREMIUM РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ

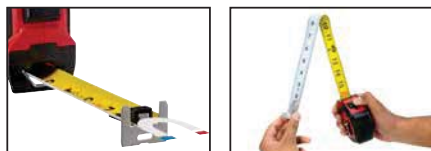


- Ограничитель для пальца: обеспечивает безопасность при сматывании полотна.
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Улучшенный более компактный крюк обеспечивает отличную видимость шкалы.
- Улучшена клипса: более дружелюбна к карманам одежды.
- Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает в 10 раз большую стойкость к истиранию полотна и исключает блики.
- 27 мм ширина полотна с двухсторонней маркировкой.
- Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать крюк на металлических поверхностях.
- Архитектурная шкала обеспечивает легкий расчет на чертежах.
- 5 точек укрепления корпуса.
- Класс точности II.

PROFESSIONAL РУЛЕТКИ



- Улучшенная эргономика и комфортный размер
- Прочность
- 5 точек усиления корпуса
- 2G защитное нейлоновое покрытие
- Улучшено полотно и его гибкость
- Выдерживает падение с 3 м
- Без магнитов
- Более яркий шрифт для лучшей видимости
- Компактный дизайн крюка
- Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное измерение
- Улучшена клипса на ремень: бережет одежду

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

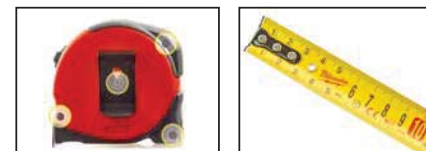

- Компактный и улучшенный эргономичный дизайн
- Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды
- Корпус из ABS пластика с мягкими резиновыми накладками в зоне хвата обеспечивают прочность и комфорт при работе
- 4 точки усиления корпуса
- Плоское основание для горизонтальной устойчивости и задняя часть для упрощения вертикального измерения
- Клипса на ремень
- Класс точности II
- Заказывается только в дисплее по 24,12 или 6 рулеток.

РУЛЕТКА - 2 М / 6'



- 5 точек усиления корпуса: увеличивает ресурс в 10 раз.
- Heavy Duty полотно: 13 мм ширина.
- Нейлоновое покрытие полотна: лучшая стойкость к истиранию.
- Эргономика и комфорт: легко и удобно проводить измерения.
- Упаковка - дисплей, заказывается кратно 12 шт


	5 м	8 м	10 м	5 м / 16 ft	8 м / 26 ft	10 м / 33 ft
	метрическая	метрическая	метрическая	метрическая и британская система	метрическая и британская система	метрическая система
Длина (м)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Номер артикула	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225	48225233
Штрихкод	045242486953	045242486960	045242486977	045242486939	045242486946	045242317707

	Компактная рулетка C3/16	Компактная рулетка C5/19	Компактная рулетка C5/25	Компактная рулетка C8/25	Компактная рулетка C5-16/25	Компактная рулетка C8-26/25
Длина (м)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	8	25	25
Номер артикула	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596
Штрихкод	4058546027636	4058546027643	4058546027650	4058546027667	4058546027674	4058546027681

	S3 / 16	S5 / 19	S5 / 25	S8 / 25	S5-16 / 25	C8-26 / 25
Длина (м)	3	5	5	8	5/16'	8/26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	25	25	25
Номер артикула	48227703	48227705	48227706	48227708	48227717	48227726
Штрихкод	045242512898	045242512904	045242512911	045242512928	045242512935	045242512942

	2 м / 6 ft метрическая и британская системы
Длина (м)	2
Кол-во в упаковке	1
Номер артикула	48225502
Штрихкод	045242468034

КОМПОЗИТНЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР




- Фиксируется на 90°/180°.
- Угловой фиксатор нержавеющей
- Влагостойкий
- Износостойкая маркировка

ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР



- Фиксируется на 90°/180°.
- Угловой фиксатор

ТОНКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР



- Фиксируется на 180°.
- Гибкая, тонкая конструкция

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ



- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.

Композитный складной метр	
Длина (м)	2
Ширина лезвия (мм)	15 x 3.20
Основная точность	Класс точности II
Сегменты	10
Шарниры	Пластик и нержавеющая сталь
Номер артикула	4932459301
Штрихкод	4058546002671

Деревянный складной метр	
Длина (м)	2
Ширина лезвия (мм)	16 x 3.20
Основная точность	Класс точности III
Сегменты	10
Шарниры	Латунь
Номер артикула	4932459302
Штрихкод	4058546002688

Тонкий деревянный складной метр	
Длина (м)	2
Ширина лезвия (мм)	16 x 2.70
Основная точность	Класс точности III
Сегменты	10
Шарниры	Латунь
Номер артикула	4932459303
Штрихкод	4058546002695

	Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	Ножницы для различных видов работ
Общая длина (мм)	240	230
Длина лезвия (мм)	115	95
Номер артикула	48224043	48224044
Штрихкод	045242347476	045242347483

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА



- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.
- Подходит для прямых и фигурных резов. Идеально подходит для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.



	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу левый рез
Направление резания	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Левый рез
Общая длина (мм)	260	260	260	260	260	260	310	290
Длина края (мм)	31	31	31	37	30	30	76	63
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Номер артикула	48224530	48224520	48224510	48224532	48224522	48224512	48224537	48224538
Штрихкод	045242503643	045242503636	045242503629	045242503674	045242503667	045242503650	045242503681	045242503698

ПИЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Металлический дизайн рукоятки для лучшей надежности в своем классе
- Безинструментальная замена лезвий: в 10 раз быстрее
- Обрезиненная рукоятка для большего комфорта
- Компактный дизайн

РУЧНАЯ ПИЛКА



- 150 мм полотно для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение полотна обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Антикоррозионное покрытие.
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края

Пила для пластиковых труб

Номер артикула	48220212
Штрихкод	045242467518

Ручная пила

Номер артикула	48229304
Штрихкод	045242480555

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSI / 250 lbs).
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.
- Встроенный отсек для хранения запасных полотен.
- Поставляется с 12/24 Тр1 полотном.
- Возможно установить полотна до 300 мм

Ножовка по металлу	
Номер артикула	48220050
Штрихкод	045242362226

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Бесключевая замена полотна для замены полотен до 10 раз быстрее.
- Компактный дизайн, идеально для различных резов в ограниченном пространстве.
- Регулируемая длина полотна для облегчения резки заподлицо.
- Обрезиненная рукоятка для непревзойденного комфорта.
- Подходят 12" полотна.
- Поставляется с полотном 10/24 Тр1.

Компактная ножовка по металлу	
Номер артикула	48220012
Штрихкод	045242204571

СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА



- Бесключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.
- Складное лезвие - проче и безопаснее хранение
- Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт
- Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность
- Комплектуется с 18 ТР1, 150 мм полотном.

Складная универсальная пила	
Номер артикула	48220305
Штрихкод	045242204618

РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PEX, MDP, PDVF), Ø до 25 мм.
- V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала
- Сменные лезвия из нержавеющей стали
- Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукоятки для максимально долговечной службы
- Канавки на головке позволяют зачищать муфты
- Устойчивая к коррозии головка
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой пружины, но при этом легко открывается
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

Резак для пластиковых труб	
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)25	
Номер артикула	48224202
Штрихкод	045242343133

РЕЗАК ДЛЯ ПВХ ТРУБ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



- Прочное лезвие из нержавеющей стали обеспечивает большое количество резов
- Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Быстрая смена лезвия увеличивает скорость выполнения работ
- Металлический фиксатор активируется одной рукой
- Отверстия для ремешка обеспечивают безопасную работу
- Сменные лезвия
- Подходит для : pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.

	Режак для ПВХ труб с храповым механизмом 42 мм	Режак для ПВХ труб с храповым механизмом 63 мм
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	42	63
Номер артикула	4932464172	4932464173
Штрихкод	4058546221171	4058546221188

ГРАТОСНИМАТЕЛЬ



- Обеспечивает легкое удаление заусенцев в медных трубах и ПВХ.
- Полностью металлическая конструкция обеспечивает длительный срок службы в условиях строительной площадки.
- Термообработка и покрытие увеличивают срок службы.
- Клипса обеспечивает удобное хранение в кармане или инструментальной сумке для быстрого доступа.

	Гратосниматель
Номер артикула	48224255
Штрихкод	045242356249

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ MINI



- Зпатентованный механизм регулировки.
- Хром входящий в состав сплава роликов обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии
- Удобная рукоятка обеспечивает быструю регулировку и комфорт при работе одной рукой
- Компактная конструкция позволяет резать трубы в ограниченных пространствах

	Труборез для медных труб Mini 3-15мм	Труборез для медных труб Mini 3-22мм	Труборез для медных труб Mini 3-28мм
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	3 - 15	3 - 22	3 - 28
Номер артикула	48229250	48229258	48229251
Штрихкод	045242521210	045242521258	045242521227

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



- Конструкция трубореза обеспечивает постоянную подачу во время вращения, это дает быстрый и чистый рез
- Конструкция с 4 роликами обеспечивает аккуратный и точный рез
- Хром входящий в состав сплава роликов обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии
- Плавный механизм регулировки
- Закрепленный в корпусе гратосниматель позволяет быстро и легко снимать заусенцы
- Запасной ролик встроен в рукоятку

	Труборез для медных труб 3 - 28 мм	Труборез для медных труб 3,2-42мм	Труборез для медных труб 16-67мм
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	3 - 28	3 - 42	16 - 67
Номер артикула	48229259	48229252	48229253
Штрихкод	045242521265	045242521234	045242521241

ПАССАТИЖИ



- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованидиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- С опресовщиком



Пассатижи	
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	3.0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	3.0
Режущая способность по мягкой проволоке	4.6
Общая длина (мм)	250
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	25
Номер артикула	48226100
Штрихкод	045242342228

ДЛИННОГУБЦЫ



- Длинногубцы: особенно подходит для захвата, скручивания и регулирования в ограниченных пространствах.
- Кусачки: режут провод сечением до 2,5 мм.
- Гратосниматель: насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах.
- Гвоздодер.
- Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля.
- Лазерная закалка режущих кромок. Закалка до прочности 64 HRC.
- Изготовлены из хром-ванадиевого сплава для большей прочности и хорошей защитой от коррозии.
- Эргономичные и прочные. Обрезиненные ручки для большего комфорта в работе.

Длинногубцы	
Общая длина (мм)	210
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2.5
Диаметр кабеля (мм)	6.0
Длина зажима (мм)	51
Вес (г)	255
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	18
Номер артикула	48226101
Штрихкод	045242342211


5В1 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ



- Зачистка проводов : размеры : 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм², 4.0 мм².
- Резка проводов: изогнутыми с лазерной заточкой кромками.
- Плоскогубцы: подходят для захвата и гибки проводов.
- Заусенцы: удаление заусенцев в трубах 12 - 25 мм.
- Изготовление петли: встроенное устройство для загибания проводов в форму петли
- Фиксация одной рукой: легко зафиксировать плоскогубцы одной рукой для хранения. Пружина освобождает фиксатор при нажатии.
- Защита от ржавчины: увеличивает срок службы инструмента за счет противостояния коррозии
- Кованая легированная сталь: для максимальной прочности инструмента и долгого срока службы.

5в1 плоскогубцы для зачистки проводов	
Способность зачистки (mm ²)	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2.5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6.0
Общая длина (мм)	190
Величина зажима (мм)	4
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	25
Номер артикула	48229079
Штрихкод	045242521272

БОКОРЕЗЫ

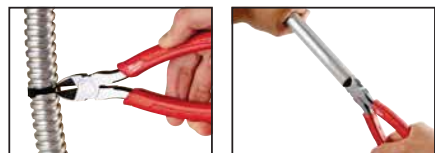

- Для любых работ по резке
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Бокорезы 160 мм	Бокорезы 180 мм
Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,0	4,0
Длина зажима (мм)	22	26
Номер артикула	48226106	48226107
Штрихкод	045242342181	045242342198

КАБЕЛЕРЕЗ



- Лучшее в своем классе качество: скошенные губки. Точная ровная резка кабеля.
- Комфортные ручки. Не выскальзывают во время работы.
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

	Кабелерез
Номер артикула	48226104
Штрихкод	045242356140

КУСАЧКИ



- Кромки из карбида железа для долгого срока службы
- Комфортные ручки. Не выскальзывают во время работы.
- Гладкая голова. Не оставит следов на рабочей поверхности
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

	Кусачки
Длина (мм)	180
Номер артикула	48226407
Штрихкод	045242356096

КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ



- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага
- Эргономичный тонкий дизайн, для работы в труднодоступных местах.

	Ключи для водопроводных труб 200мм	Ключи для водопроводных труб 250мм	Ключи для водопроводных труб 300мм
Общая длина (мм)	200	250	300
Макс. режущая способность, размер гайки (мм)	30	36	50
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	32	42	60
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	38	51	70
Макс. диаметр рукоятки для снятия заусенцев (mm)	25	25	25
Номер артикула	48226208	48226210	48226212
Штрихкод	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ



- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования
- Клещи MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти для максимального сцепления.



	7" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	10" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	5" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	7" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ прямые губки	4" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	6" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	9" TORQUE LOCK™ удлиненные губки
Общая длина (мм)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Общая длина (дюйм)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Тип зажима	Maxbite™	Maxbite™	Изогнутые	Изогнутые	Изогнутые	Прямые	Удлиненные	Удлиненные	Удлиненные
Величина захвата (плоский материал) мм	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Номер артикула	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509
Штрихкод	045242358328	045242358311	045242358250	045242358243	045242325276	045242324996	045242358281	045242358274	045242358267

TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНА ТИП С



- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы



	9" удлиненная струбцина с неподвижными губками	18" удлиненная струбцина с подвижными губками	11" ручная струбцина с неподвижными губками.	18" С струбцина с неподвижными губками.	9" удлиненная струбцина с подвижными губками.	11" ручная струбцина с подвижными губками.	18" С струбцина с подвижными губками.
Общая длина (мм)	230	480	280	480	230	280	480
Общая длина (дюйм)	9	18	11	18	9	11	18
Тип зажима	Глубокие неподвижные губки	Глубокие неподвижные губки	Жестко закрепленные	Неподвижные губки	Глубокие губки с шарнирами	Шарнирное соединение	Губки с шарнирами
Величина захвата (плоский материал) мм	114	170	90	170	114	100	170
Номер артикула	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520
Штрихкод	045242472680	045242472697	045242325115	045242472673	045242358304	045242325054	045242358298

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ



- TORQUE LOCK™: быстрая установка и сьем при работе с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации можно увеличить силу сжимания, вращая регулировочный винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима при хранении.
- Закаленные губки: лучшее сцепление с различными материалами.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие инструмента, увеличивает срок его службы за счет уменьшения коррозии.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей легкой.
- Идеально подходит для работы с деталями из листового металла.

	TORQUE LOCK™ зажим
Общая длина (мм)	200
Общая длина (дюйм)	8
Величина захвата (плоский материал) мм	42
Номер артикула	48223540
Штрихкод	045242358335

TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ



- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается при работе с трубами. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Коррозионная стойкость: Хромированное покрытие увеличивает срок службы и надежность инструмента
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта любой формы.
- Быстрое переключение направления работы храпового механизма

	TORQUE LOCK™ цепной ключ
Общая длина (мм)	270
Общая длина (дюйм)	9
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	79
Номер артикула	48223542
Штрихкод	045242472727

НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ



- Полностью металлическая рабочая часть для большей прочности и защиты от ржавчины
- Покрытие хромом противостоит коррозии
- Удобная рукоятка и накатка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт при работе
- Поставляется в лотке с легким доступом для удобного хранения инструмента.

	Набор крюков и шил
Номер артикула	48229215
Штрихкод	045242508105

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ



- Регулировочный винт с очень жесткими допусками и точной резьбой. Губки не разойдутся во время использования.
- Хромированное покрытие для лучшей в классе защиты от коррозии и увеличения надежности
- Эргономичная, округлая конструкция ручки удобно лежит в руке и меньше давит на ладонь.
- Тонкая конструкция головы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Параллельные губки не соскакивают и не повреждают поверхность.
- Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.
- 8" разводной ключ (48227508) имеет очень широкую разводку губок - 38 мм, для ключей работающих в ограниченном пространстве.
- Отверстие для шнура

	6" разводной ключ.	8" разводной ключ.	8" разводной ключ.	10" разводной ключ.	12" разводной ключ.	15" разводной ключ.	Разводные ключи, двойная упаковка
Общая длина (мм)	150	200	200	250	300	380	150 + 200
Номер артикула	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400
Штрихкод	045242358225	045242358218	045242358232	045242358201	045242358195	045242358188	045242358823

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ.



- Компенсационный ход губок для надежного захвата на труб и фитингов.
- Двойные пружины для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная рукоятка для максимального комфорта.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнура.



	Алюминиевый трубный ключ 250 мм	Алюминиевый трубный ключ 300 мм	Алюминиевый трубный ключ 350 мм	Алюминиевый трубный ключ 450 мм	Алюминиевый трубный ключ 600 мм	Стальной трубный ключ 250 мм	Стальной трубный ключ 300 мм	Стальной трубный ключ 350 мм	Стальной трубный ключ 450 мм
Общая длина (мм)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Общая длина (дюйм)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Размер раскрытия губок (дюйм)	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Вес (г)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Номер артикула	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224	48227110	48227112	48227114	48227118
Штрихкод	045242342372	045242342389	045242342396	045242342419	045242342426	045242342334	045242342341	045242342358	045242342365

CHEATER (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ



- Мировая новинка! Ключ имеет 3 длины: 10/250 мм - для труднодоступных мест, 8/450 - для стандартных видов работ, 24/600 - максимальный рычаг, для самых сложных работ.
- Компенсационный ход губок для надежного захвата на труб и фитингов.
- Двойная резьба для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная ручка для максимального комфорта, не врезается в ладонь.
- Эргономичная конструкция губок - для легкого отрыва от заготовки.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнура

	Cheater (читер) - трубный ключ со сменными рукоятками
Общая длина (мм)	250/450/600
Общая длина (дюйм)	10/18/24
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	63
Размер раскрытия губок (inch)	2.5
Вес (г)	3243
Номер артикула	48227314
Штрихкод	045242342402

КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ



- Совместим с трещеткой: посадка 3/8"
- Телескопический дизайн
- Перекидная рукоятка более удобная, чем квадрат
- Легконастраиваемая рукоятка, лучшая в своем классе

	Ключ для гибкой подводки	Ключ для гибкой подводки
Размер клещей (мм)	10 - 32	32 - 65
Номер артикула	48227001	48227002
Штрихкод	045242366170	045242366187

СТЕПЛЕР



- 2 режима переключателя мощности: - Высокая мощность позволяет забивать скобы в различные материалы. - Низкая мощность для забивания малых скоб в мягкие материалы.
- Скошенная под 30° рабочая кромка: позволяет забить скобу даже когда степлер находится под углом.
- Встроенный скобизвлекатель: Удаляет ненужные скобы с рабочей поверхности.
- Поверхность для добива: - Позволяет пользователю добить скобу без применения других инструментов.
- Клипса на ремень: Легко подвешивается на ремень, сумку и т.д.
- Скоба 8 / 10 / 12 / 14 мм (10,6 мм ширина)
- Тип скобы: 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G
- Гвоздь 12 / 16 мм (1,02 мм толщина)
- Тип гвоздя: BN 1610 - Novus Typ J E - Stanley

Степлер	
Номер артикула	48221010
Штрихкод	045242323807

СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ



- Усиленный корпус: - Прочная конструкция выдерживает многократные падения с 3 метров.
- Защитная обойма загрузки: - Легкий доступ для загрузки скоб. - Обойма защищена от повреждений. - Быстрая перезарядка и легкое устранение застреваний.
- Встроенный скобизвлекатель: Удаляет ненужные скобы с рабочей поверхности.
- Поверхность для добива: - Позволяет пользователю добить скобу без применения других инструментов.
- Скоба 8 / 10 / 12 мм (10,6 мм ширина)
- Тип скобы: 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G

Степлер ударный	
Номер артикула	48221020
Штрихкод	045242323814

VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ

- Отвертка прошла тестирование воздействием напряжением 10000 Вольт по стандарту VDE и предназначена для работы в электроустановках напряжением до 1000 Вольт
- Премальное качество стали с молибденом и ванадием для большего срока службы.
- Фрезерованные наконечники для точной посадки и исключения эффекта проскальзывания
- Покрытие черным фосфатом наконечника обеспечивает защиту от коррозии
- 2-х компонентная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу
- 3-х гранный дизайн рукоятки исключает проскальзывание и обеспечивает максимальную передачу момента
- Тонкий дизайн передней части для работы с небольшой мощностью и тонких работ по электрике
- Лазерная гравировка с типом наконечника на верхней части рукоятки для удобной идентификации.
- Не катается, благодаря 3-х гранной рукоятке



	Номер артикула	Штрихкод
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864
PH0 x 60	4932464042	4058546219871
PH1 x 80	4932464043	4058546219888
PH2 x 100	4932464044	4058546219895
PH3 x 150	4932464045	4058546219901
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949
T10 x 60	4932464050	4058546219956
T15 x 75	4932464051	4058546219963
T20 x 100	4932464052	4058546219970
T25 x 100	4932464053	4058546219987
T30 x 100	4932464054	4058546219994
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037
SW6 x 125	4932464059	4058546220044
SW7 x 125	4932464060	4058546220051
SW8 x 125	4932464061	4058546220068
SW9 x 125	4932464062	4058546220075
SW10 x 125	4932464063	4058546220082
SW11 x 125	4932464064	4058546220099
SW13 x 125	4932464065	4058546220105
VDE набор изолированных отверток 4932464066	4932464066	4058546220112
VDE набор изолированных отверток 4932464067	4932464067	4058546220129
VDE набор изолированных отверток 4932464068	4932464068	4058546220136



HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК



- Hollowcore™ неограниченная глубина для длинных болтов и шпилек (запатентовано).
- Магнитная головка отвертки для надежного удержания на крепеже.
- МИРОВАЯ НОВИНКА универсальная головка отвертки подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
- Отворачивает ржавые и скругленные гайки
- Цветовая индикация позволяет быстро подобрать инструмент под нужную гайку
- Шестигранный стержень позволяет придать дополнительное усилие гаечным ключом.
- Хромовое покрытие для защиты от ржавчины.
- Кованый стальной стержень обеспечивает долгий срок службы

	Отвертка для гаек Hex 5 мм	Отвертка для гаек Hex 5.5 мм	Отвертка для гаек Hex 6 мм	Отвертка для гаек Hex 7 мм	Отвертка для гаек Hex 8 мм	Отвертка для гаек Hex 10 мм	Отвертка для гаек Hex 13 мм
Размер (мм)	5	5.5	6	7	8	10	13
Размер резьбы для стержневого анкера		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Цветовой код	Черный	Коричневый	Красный	Оранжевый	Желтый	Голубой	Оранжевый
Номер артикула	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
Штрихкод	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ



- Эргономичная отвертка длиной 152 мм с посадкой 1/4" Hex и встроенной зачисткой для проводов и изгибания их в форме петли.
- Полностью металлическая трещетка для большей скорости закручивания.
- Биты длиной 88 мм совместимые с электроинструментом.
- Точный, закаленный наконечник бит: для точного соединения с крепежом и долгого срока службы.
- Хранение бит в рукоятке револьверного типа.
- Хромовое покрытие бит защищает от ржавчины.

	10 в 1 Отвертка с трещеткой - универсальная	10 в 1 Отвертка с трещеткой - Hex
Содержимое	RH1 / RH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 мм.	Hex 1.5 мм / Hex 2 мм / Hex 2.5 мм / Hex 3 мм / Hex 4 мм / Hex 5 мм / Hex 6 мм
Кол-во в упаковке	1	1
Номер артикула	48222311	48229306
Штрихкод	045242352135	045242467310

MILWAUKEE® ПРЕДИСЛОВИЕ 2 - 3

M12™ ЛИНЕЙКА		
M12™ ОБЗОР		4 - 5
M12 FUEL™ ПРЕДИСЛОВИЕ		6 - 7
C12 HZ	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	20
C12 JSR	M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО	30
C12 LTGE	M12™ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР	37
C12 MT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ	27
C12 PC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	22
C12 PN	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК	22
C12 PPC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ PEX	28
C12 PXP	M12™ UPONOR® Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	143
C12 RAD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	11
C12 RT	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА	23
M12 AL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЕКТОР	157
M12 BD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	12
M12 BDC6	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТКА МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ	145
M12 BDC8	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТКА МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	146
M12 BDD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	10
M12 BDDX	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ	9
M12 BID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	13
M12 BIW12	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	15
M12 BIW14	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	16
M12 BIW38	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	16
M12 BPD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	8
M12 BPS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	26
M12 BRAID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	17
M12 BS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	23
M12 BSD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	12
M12 BST	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЕР	17
M12 CC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ	28
M12 CCS44	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	21
M12 CD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 2-Х СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	11
M12 CH	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	18
M12 CHZ	M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	20
M12 CIW12	M12 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2"	14
M12 CIW14	M12 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4"	15
M12 CIW38	M12 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8"	14
M12 DE	M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ	19
M12 FDD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	10
M12 FID	M12 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	13
M12 FIR12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА	24
M12 FIR14	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА	25
M12 FIR38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА	24
M12 FRD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	8
M12 FRDX	M12™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ	9
M12 GG	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	26
M12 H	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	18
M12 HBW	M12™ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	53
M12 HN BL2	M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	52
M12 HN GREY2	M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	51
M12 HJ 3IN1	M12™ 3 В 1 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	47
M12 HJ BL3	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	50
M12 HJ CAM04	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМ.	48
M12 HJ GREY3	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	49
M12 HJ LADIES	M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	54

M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА	141
M12 HV	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	19
M12 IC	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°	36
M12 IC AV3	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА	36
M12 IR	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА	25
M12 JSR	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК	21
M12 JSSP	M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С ВШЕОТОН®	31
M12 LL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	160
M12 MLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	161
M12 PCG/310	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ	29
M12 PCG/400	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ	29
M12 PCG/600	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ	30
M12 SI	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАВЛЯНИК	27
M12 SL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	159
M12 SLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЕКТОР	158
M12 TD	M12™ ТЕПЛОВИЗОР	35
M12 UHL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ	158
M12-18 JSSP	M12™ M18™ ВШЕОТОН® ДИНАМИК	31
M12™ ЛИНЕЙКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		165

M12™ Наборы

M12 BPP2B	M12™ НАБОР	32
M12 BPP2C	M12™ НАБОР	32
M12 BPP2D	M12™ НАБОР	33
M12 BPP3A	M12™ НАБОР	33
M12 BPP4A	M12™ НАБОР	33
M12 FPP2A	M12 FUEL™ НАБОР	32
M12 FPP2B	M12 FUEL™ НАБОР	32

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2200-40	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	43
2205-40	ВИЛЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ	38
2206-40	ВИЛЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	38
2210-20	ТЕСТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	39
2212-20	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ	39
2216-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	40
2217-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	40
2231-20	МИЛЛИАМПЕРМЕТР	41
2235-40	ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	41
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	42
2270-20	КОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР	43
2309-60	ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА	37
C12 LTGE	M12™ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР	37
LDM 100	100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	45
LDM 30	30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	44
LDM 45	45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	44
LDM 50	50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	45
M12 IC	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°	36
M12 IC AV3	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА	36
M12 TD	M12™ ТЕПЛОВИЗОР	35

РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДРЕСКОЙ		60
СВБЛМ WORKSKIN™ ТЕРМОБЕЛЬ СЕРОЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ		55
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ		58
ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ		60
СУМКА ЭЛЕКТРИКА		59

FASTBACK™ СКЛАДНОЙ НОЖ	65
FASTBACK™ КОМПАКТНЫЙ СКЛАДНОЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ	66
FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	67
FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ	67
ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЬЕ	59
FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ	58
HARDLINE™ СКЛАДНЫЕ НОЖИ	66
РОКЗАК	61
M12 HBW M12™ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	53
M12 HN BL2 M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	52
M12 HN GREY2 M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	51
M12 HJ 3IN1 M12™ 3 В 1 КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	47
M12 HJ BL3 M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	50
M12 HJ CAMO4 M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМ.	48
M12 HJ GREY3 M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	49
M12 HJ LADIES M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	54
РАСКЛОУТ™ КЕЙС	63
РАСКЛОУТ™ КОМПАКТНЫЙ ОРГАНИЗАТОР	64
РАСКЛОУТ™ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ	62
РАСКЛОУТ™ ОРГАНИЗАТОР	64
РАСКЛОУТ™ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	65
РАСКЛОУТ™ ЯЩИК НА КОЛЕСАХ	63
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЗАК	69
САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ	68
НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	68
ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ	69
WGJSBL GRIDIRON™ РАБОЧАЯ КУРТКА	56
WGNBL GRIDIRON™ КУРТКА С КАПОШОНОМ ЧЕРНАЯ	57

ТИСК™

ТИСК™ Обзор	70 - 71
-------------	---------

M18™ ЛИНЕЙКА

M18™ ЛИНЕЙКА	72 - 73
M18 FUEL™ ПРЕДИСЛОВИЕ	74 - 75
REDLITHIUM-ИОН™ АККУМУЛЯТОРЫ	76 - 77
ONE-KEY™ ПРЕДИСЛОВИЕ	78 - 79
C18 HZ M18™ HASKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	117
C18 PCG/310 M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВАЯ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ	125
C18 PCG/400 M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВАЯ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ	124
C18 PCG/600 M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВАЯ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ	124
C18 RAD M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	86
HD18 AG-115 M18™ HEAVY DUTY 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	108
HD18 AG-125 M18™ HEAVY DUTY 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	107
HD18 BS M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	110
HD18 CS M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	115
HD18 H M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР	102
HD18 HW M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	91
HD18 HMF M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	90
HD18 HX M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР	103
HD18 JSB M18™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК	118
HD18 PD M18™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	81
HD18 RXP M18™ UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	142
M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH™ ДИНАМИК	31, 127
M18 AF M18™ ВЕНТИЛЯТОР	122
M18 AL M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	156
M18 BBL M18™ КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА	122

M18 BDD M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ	84
M18 BH M18™ КОМПАКТНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР	103
M18 BHG M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН	123
M18 BID M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	97
M18 BW12 M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"	93
M18 BW38 M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"	94
M18 BJS M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	118
M18 BLDD M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ	83
M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ	140
M18 BLID M18™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	96
M18 BLPD M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	81
M18 BLRPL M18™ UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	142
M18 BMS12 M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	109
M18 BMS20 M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	109
M18 BMT M18™ КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ	112
M18 BP M18™ РУБАНОК	119
M18 BPD M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	82
M18 BRAID M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	97
M18 BRAW M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	94
M18 BSX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	116
M18 CAG115X M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	107
M18 CAG115XPD M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	106
M18 CAG115XPDB M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ	105
M18 CAG125X M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	106
M18 CAG125XPD M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	105
M18 CAG125XPDB M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ	104
M18 CBS125 M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	110
M18 CCS55 M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	114
M18 CCS86 M18 FUEL™ 86 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	114
M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	101
M18 CHM M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	99
M18 CHFX M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	99
M18 CHXDE M18 FUEL™ ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	102
M18 CHT M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ	131
M18 CHX M18 FUEL™ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	100
M18 CHXDE M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	101
M18 CLT M18 FUEL™ ТРИММЕР	131
M18 CN15GA M18 FUEL™ 15 ГА ВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ	120
M18 CN16GA M18 FUEL™ 16 ГА ВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ	121
M18 CN18GS M18 FUEL™ 18 ГА ВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С ПРЯМЫМ МАГАЗИНОМ	121
M18 CRAD M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	86
M18 CSX M18 FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	116
M18 CV M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	120
M18 FAP M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	108
M18 FBL M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА	130
M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	147
M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	146
M18 FDD M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	83
M18 FDG M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	111
M18 FFSDC10 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	148
M18 FFSDC13 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ	148
M18 FFSDC16 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ	149
M18 FHW12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	88
M18 FHW12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	89
M18 FHZ M18 FUEL™ HASKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	117
M18 FID M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	95
M18 FWF12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	92

M18 FWP12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	93
M18 FMCS M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	111
M18 FMP M18 FUEL™ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ	104
M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	112
M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	113
M18 FMTWF12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	89
M18 FMTWRP12 M18 FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	90
M18 FPD M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	80
M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	96
M18 FRAD M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	85
M18 FSG M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА	98
M18 FSGC M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ	98
M18 GG M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	125
M18 HAL M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	156
M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	137
M18 HCC CVAL-SET M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	138
M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	136
M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	136
M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	135
M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНИК	133
M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНИК	133
M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ	139
M18 HSAL M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАНТА ОСВЕЩЕНИЯ	153
M18 IL M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	159
M18 JSR M18™ РАДИО	126
M18 JSR DAB+ M18™ РАДИО DAB+	126
M18 LL M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	160
M18 ONEDD ONE-KEY™ FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	82
M18 ONEHWF12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	87
M18 ONEHWF34 ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	87
M18 ONEHWP12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	88
M18 ONEID ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	95
M18 ONEWF12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	91
M18 ONEWP12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	92
M18 ONEPD ONE-KEY™ FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	80
M18 ONESAL M18™ ONE-KEY™ МАНТА ОСВЕЩЕНИЯ	154
M18 ONESLDP ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	151
M18 ONESLSP ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	152
M18 ONESX ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	115
M18 PAL M18™ ФОНАРЬ С ШАРИРНЫМ СВЕТОМЫ БЛОКОМ	157
M18 RC M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	125
M18 SAL M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАНТА ОСВЕЩЕНИЯ	155
M18 SLED M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	157
M18 SLSF M18™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	152
M18 SMS216 M18™ HEAVY DUTY 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	113
M18 TLED M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	161
M18 VC2 M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ	119
M18-28 CPDEX M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	167
M18™ ЛИНЕЙКА ОСВЕТИТЕЛЕЙ	165

M18™ Наборы

M18 BLRPP2A M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ	128
M18 BLRPP2B M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ	128
M18 BPP2C M18™ НАБОР	129

M18 BPP2A M18™ НАБОР	129
M18 FPP2A M18 FUEL™ НАБОР	128
M18 FPP2B M18 FUEL™ НАБОР	128
M18 FPP6A M18 FUEL™ НАБОР	129
M18 RPP6B M18™ НАБОР	129

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M18 CHT M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ	131
M18 CLT M18 FUEL™ ТРИММЕР	131
M18 BLT M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА	130

FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТЫ

C12 RXP	143
МАТРИЦЫ	134
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВЫ	143
HD18 RXP M18™ UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	142
M12 HPT M12™ FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА	141
M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ	140
M18 BLRPL M18™ UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	142
M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	137
M18 HCC CVAL-SET M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	138
M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	136
M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	136
M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	135
M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНИК	133
M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЖИМНИК	133
M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ	139

ПРОЧИСТЫЕ МАШИНЫ

M12 BDC6 M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ	145
M12 BDC8 M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	146
M12™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ	145
M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	147
M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	146
M18 FFSDC10 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	148
M18 FFSDC13 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ	148
M18 FFSDC16 M18 FUEL™ РАЩЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ	149
M18FS ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ	149
M18FF ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ	147

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

HL-LED	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	164
HOVL 7000	ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	153
IPL-LED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	164
L4 FL	ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	162
L4 HL	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	163
L4 MLED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	163
M12 AL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	157
M12 LL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	160
M12 MLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	161
M12 SL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	159
M12 SLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	158
M12 TLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	162
M12 UHL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДАККОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ	158
M18 AL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	156
M18 HAL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	156

M18 LL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	160
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	154
M18 ONESLDP	ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	151
M18 ONESLSP	ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	152
M18 PAL	M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВОМ БЛОКОМ	155
M18 SAL	M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	155
M18 SLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЕКТОР	157
M18 SLSP	M18™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	152
M18 TLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	161
M12™	ЛИНЕЙКА ОСВЕТИТЕЛЕЙ	165
M18™	ЛИНЕЙКА ОСВЕТИТЕЛЕЙ	165
	РАСШИРЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	165

M28™ ЛИНЕЙКА

HD28 AG115	M28™ HEAVY DUTY 115 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	169
HD28 AG125	M28™ HEAVY DUTY 125 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	169
HD28 CS	M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА	171
HD28 IW	M28™ HEAVY DUTY 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	170
HD28 JSB	M28™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК	172
HD28 MS	M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	170
HD28 PD	M28™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	168
HD28 SG	M28™ HEAVY DUTY ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	171
HD28 SX	M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	172
M18-28 CRPEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	167
M28 CRPX	M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS	167
M28 CRPXE	M28 FUEL™ ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	168
M28 PASK B	M28™ НАБОР	173
M28 PASK D	M28™ НАБОР	173
M28 PASK G	M28™ НАБОР	173

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	175
	M12™ АККУМУЛЯТОРЫ	174
	M18™ АККУМУЛЯТОРЫ	174
	ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ	174

M4™ ЛИНЕЙКА

M4 D	M4™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА	175
------	-----------------------------	-----

СТРОИТЕЛЬСТВО

AGV 12 DEC	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	201
AGV 12 DEG	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	202
AGV 15 DEC	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	201
AGV 15 DEG	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	202
BZE 16 RLD	900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	193
BR7	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	179
DCM 2-250 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	200
DCM 2-350 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	199
DD 2-160 XE	ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	198
DD 3-152	ТРЕХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	198
DE 13 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	195
DR 152 T	СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152	197
DR 350 T	СТОЙКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C	199
DR 250 TV	СТОЙКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C	200
DWSE 4000 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ	196
HDZE 13 R	705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	193
HDE 13 ROD	825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	194

HDE 13 ROX	950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	194
IRWE 400 R	1/2" ГАЙКОВЕРТ	196
IRWE 520 R	3/4" ГАЙКОВЕРТ	197
K 2000 H	22 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	179
K 2500 H	25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	178
K 500 S	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	183
K 500 ST	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	182
K 540 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	182
K 545 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	181
K 750 S	7 КГ ПЕРФОРАТОР	181
K 900	10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	180
K 950	10 КГ ПЕРФОРАТОР	180
PCE 3K	3 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	183
PO2E 22 R	850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	190
PO2E 24 R	1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	189
PO2E 24 RS	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	189
PO2E 24 RST	1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	190
PD-705	705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	191
PDE 13 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	192
PDE 16 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	192
PFH 24	24 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	187
PFH 26	26 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	187
PH 26	26 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	186
PH 27	26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	186
PH 28	28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	185
PH 30	30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	185
PLH 20	20 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	188
PLH 28	28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	184
PLH 32	32 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	184
SB 2-35 D	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	188
TKSE 2500 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗЯЩИХШУРУПОВ	195
T-TEC 201	750 ВТ L - ОБРАЗНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	191
WCE 30	ШТРЕБОРЕЗ 1500 ВТ, ДИСК 125 MM	203
WCS 45	ШТРЕБОРЕЗ 1900 ВТ, ДИСК 150 MM	203

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

AG 10 EK	1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	218
AG 800 EK	800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	219
AG 13 XSPD	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	215
AG 22	2200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	212
AG 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	211
AG 800 E	800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	219
AG 9	850 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	218
AGS 15-125 C	1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	220
AGV 10 EK	1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	217
AGV 12	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	217
AGV 13	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	215
AGV 13 XSPDE	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	216
AGV 15	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	214
AGV 17	1750 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	213
AGV 17 INOX	1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	214
AGV 21 BEH	2100 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	212
AGV 22	2200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	211
AGV 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	210
AGV 26	2600 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	209
AGVK 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	210
AGVM 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	209

AGVM 26	2600 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	208
AP 12 E	1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	221
AP 14-2 200 E	1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	221
AS 12 E	1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	220
BS 12S	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА	224
CHS 355	2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА	225
DE 10 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	208
DG 30 E	ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	223
DG 7 E	НИЗКОБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	223
DGL 30 E	ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	222
DGL 34	ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	222
HDE 6 RQ	725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	207
MCS 66	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	224
MDE 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ	206
MDE 42	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ	206
MDP 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	207

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

AS 30 LAC	30 Л ПЫЛЕСОС L - КЛАССА	237
AS 30 MAC	30 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	237
AS 42 MAC	42 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	236
BS 100 LE	ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 100 MM (4")	234
CS 60	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 MM (ГЛУБИНА РЕЗА 61 MM)	233
CS 85 CBE	235 MM ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 MM ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	232
CS 85 SB	235 MM ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 MM ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	232
FSPE 110 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	231
JS 120 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	230
JSPK 135	ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	230
MS 216	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 MM (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ	239
MS 304 DB	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 MM (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА	238
MSL 1000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М	240
MSL 2000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2,5 М	240
MSL 3000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М	241
PJ 710	ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР	231
RDS 125 E	ЭКЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 MM (5")	235
RDS 150 E-2	ЭКЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 MM (6")	234
SCS 65 Q	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 MM (ГЛУБИНА РЕЗА 65 MM)	233
SPS 140	1/4" ШЛИФМАШИНА	235
SSD 1100 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ	229
SSPE 1300 RX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ	228
SSPE 1300 SX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ	229
SSPE 1500 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ	228

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

	10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ	276
	5В1 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ	265
	BILLET TORPEDO УРОВЕНЬ	249
	BLOCK TORPEDO УРОВЕНЬ	248
	CHEATER™ (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ	273
	HEAVY DUTY ПАССАТЖИ	264
	HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК	276
	INKZALL™ МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ	251
	INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ	251
	INKZALL™ МАРКЕРЫ	250
	INKZALL™ МАРКЕРЫ СО СВЕРХТОНКИМ ПЕРОМ	252
	INKZALL™ ТЕКСТМАРКЕРЫ	252

	PREMIUM РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ	254
	PROFESSIONAL РУЛЕТКИ	254
	REDCAST ЛИТЬЕ УРОВНИ	248
	REDSTICK™ В КОРПУСЕ ВАСКВОНЕ	244
	REDSTICK™ В КОРПУСЕ СОМПАСТ	245
	REDSTICK™ УРОВНИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ	246
	TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ	270
	TORQUE LOCK™ ЗАЖИМЫ	268
	TORQUE LOCK™ СТРУБИНЫ ТИП С	269
	TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ	270
	VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ	275
	БОКОРЕЗЫ	266
	ГРАТОСНИМАТЕЛЬ	262
	ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР	256
	ДИЛНОГУБЦЫ	265
	ДЛИННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ	253
	ДЛИННЫЕ ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ	253
	КАБЕЛЕРЕЗ	266
	КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ	250
	КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПДВОДКИ	273
	КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ	267
	КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	260
	КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ	255
	КОМПОЗИТНЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР	256
	КУСАЧКИ	267
	НАБОР КРЮКОВ И ШИП	271
	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ	257
	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	258
	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	260
	ПИЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	259
	РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ	271
	РЕЗАК ДЛЯ ПВХ ТРУБ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	262
	РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	261
	РУЛЕТКА 2 М	255
	РУЧНАЯ ПИЛКА	259
	СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА	261
	СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ	272
	СТЕПЛЕР	274
	СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ	274
	ТОНКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР	257
	ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ УРОВНИ	247
	ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ MINI	263
	ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	263
	УРОВЕНЬ MINIBOX	249

СОДЕРЖАНИЕ



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



ООО „А энд М Электроинструменты“

Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299