


VALMEX[®] nautica



MEHLER
TECHNOLOGIES


VALMEX® nautica leicht 4217



907000 weiß 220 cm



540000 marine 220 cm



149000 hellbeige 220 cm



639000 grün 220 cm



121000 beige 220 cm




725000 grau 220 cm




502000 blau 220 cm



911000 silber 220 cm

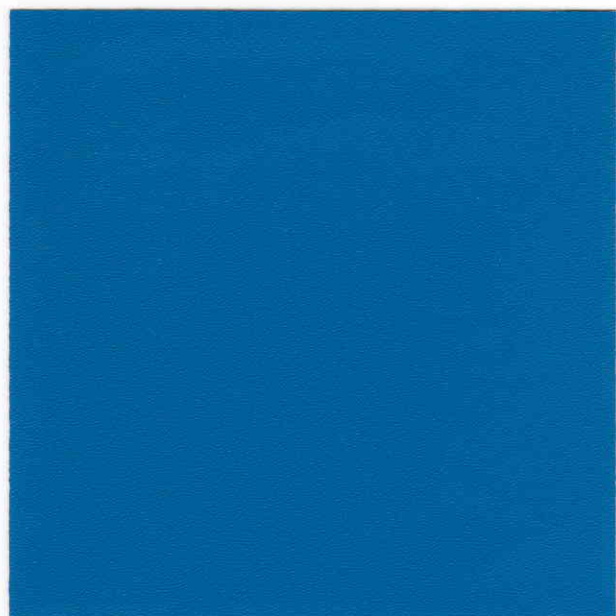


VALMEX® nautica leicht beidseitig 4227



907907 weiß 220 cm




540725 marine/grau 220 cm



149149 hellbeige 220 cm



725725 grau 220 cm



121121 beige 220 cm




911725 silber/grau 220 cm



502502 blau 220 cm



VALMEX® nautica schwer 4240



907000 weiß 220 cm




502000 blau 220 cm



149000 hellbeige 220 cm



540000 marine 220 cm



121000 beige 220 cm



767000 grau 220 cm





VALMEX® nautica leinengeprägt 4233



502000 blau 215 cm



706000 grau 215 cm

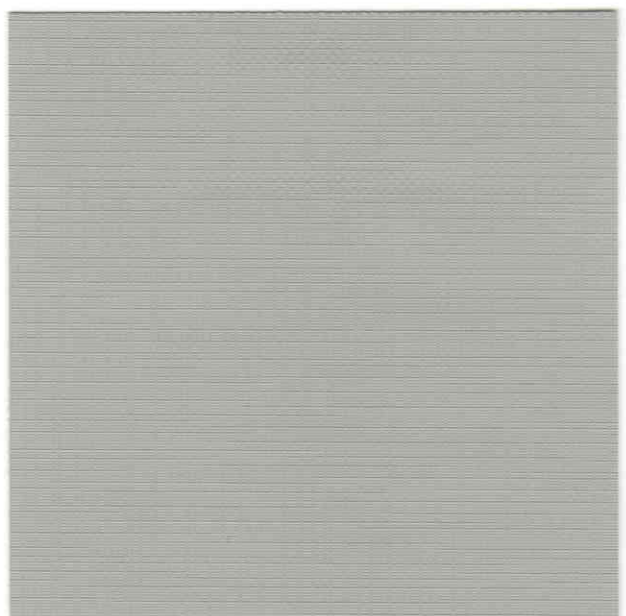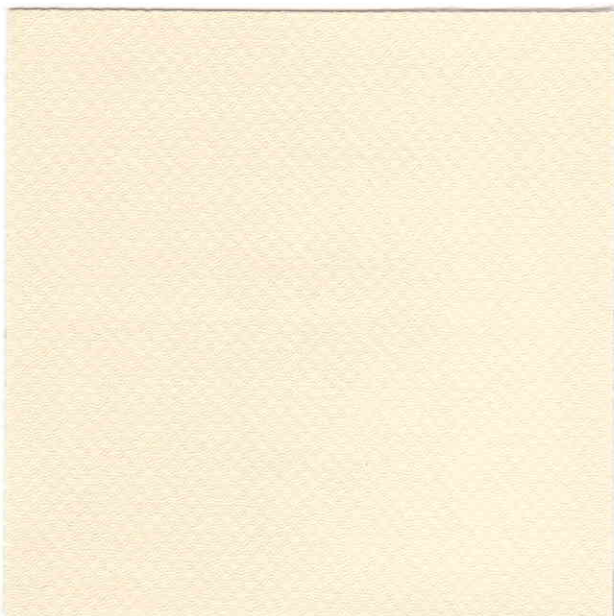

	4217 leicht	4227 leicht beidseitig
Trägermaterial	PES	PES
Gewicht	280 g/m ²	430 g/m ²
Vorderseite	PVC/MEHATOP A*	PVC/MEHATOP A*
Rückseite	PES	PVC/MEHATOP A*
Breite	220 cm	220 cm
Stüklänge	60 m	60 m
Farben	907000 weiß 149000 hellbeige 121000 beige 502000 blau 540000 marine 639000 grün 725000 grau 911000 silber	907907 weiß 149149 hellbeige 121121 beige 502502 blau 540725 marine/grau 725725 grau 911725 silber/grau

	4240 schwer	4233 leinengeprägt
Trägermaterial	PES Low-wick	PES
Gewicht	450 g/m ²	400 g/m ²
Vorderseite	PVC/MEHATOP A*	PVC/MEHATOP A*
Rückseite	PES	PES
Breite	220 cm	215 cm
Stüklänge	60 m	60 m
Farben	907000 weiß 149000 hellbeige 121000 beige 502000 blau 540000 marine 767000 grau	 502000 blau 706000 grau

*PVC/MEHATOP A: PVC-Beschichtung und Acryllackierung

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Programmänderungen vorbehalten.

All technical data stated are based on laboratory tests at average results and are provided as a source of information and do not constitute a warranty. Applications suggested here do not release customer from testing material for its intended application. Colours displayed are representative of RAL color range. Always check the validity of fire certificate. Program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Sous réserve de modifications de la gamme.

DIN EN ISO 9001

The responsible way in which the company deals with energy and resources, its use of environmentally sustainable materials and its activities related to the recycling of coated textiles have now been bundled by Mehler Technologies under one all-embracing label.



Mehler Technologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven

Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-technologies.com · www.mehler-technologies.com

V001/02/2010

