

Печь-камин **APLIT** П2С 8457 L

ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ В ОБЛИЦОВКЕ АПЛИТ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш -1100мм*В-2081мм*Г-745мм
• Размер проёма для дверки	Ш - 840мм *В-570мм
 Диаметр дымового патрубка 	Ф200 мм
• Футеровка	Стальные широкие пластины,
	Панели ЗД, Шамот или Керамика
• Bec	520 кг
• Номинальная мощность	8 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
 Система «чистое стекло» регулируемая. 	

- Регулируемый вторичный дожиг.
- Рекомендуется для помещений не менее 120 м³ (норма 200 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

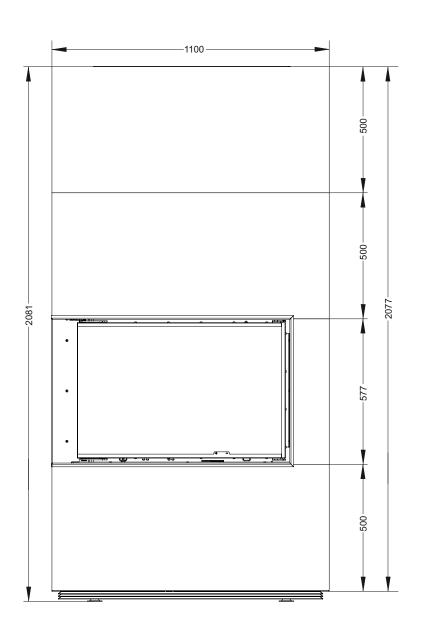

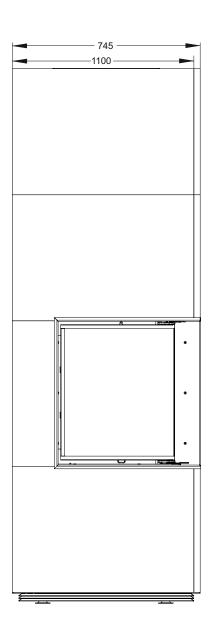

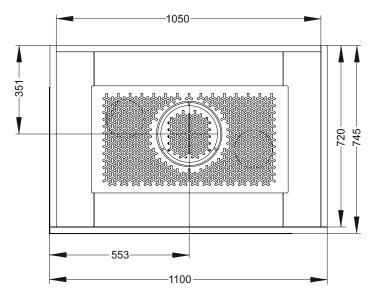



Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.