


Sitaleicht. Прайс-лист 2021.



leicht entwässern.

Sitaleicht!
**Когда найти
лучший продукт —
проще простого.**



Продукция

Воронки самотёчных систем для основного и аварийного водостока	06	Варианты комбинирования	F
	07	SitaStandard	
	09	SitaTrendy	
	10	SitaTrendy с фланцем	
	12	Принадлежности	
Вакуумные воронки для основного и аварийного водостока	14	Варианты комбинирования	DS
	15	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi с фланцем	
	16	SitaDSS Profi, удлиненная / SitaDSS Profi с фланцем, удлинённая	
	18	SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus	
	19	Принадлежности	
Парапетные воронки + система труб для основного и аварийного водостока	20	Варианты комбинирования	A
	21	SitaTurbo	
	22	SitaTurbo Max	
	25	SitaRondo / SitaSpy	
	26	SitaIndra	
	27	SitaDSS Indra	
	28	SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus	
	30	SitaAttika Kaskade / Проходник SitaAttika Fluid	
	31	Принадлежности	
Воронки для балконов и террас	32	Варианты комбинирования	BT
	33	SitaCompact	
	34	SitaCompact с фланцем	
	35	SitaCompact Fluid / SitaCarpport	
	36	Принадлежности SitaCompact	
	38	SitaMini	
Дренажные решётки	40	Варианты комбинирования	D
	41	SitaDrain® Klassik (оцинк. / нерж. сталь)	
	42	SitaDrain® Endlos (оцинк.)	
	43	SitaDrain® Terra (оцинк. / нерж. сталь)	
	44	Дренажный желоб SitaDrain® (оцинк.)	
	46	Дренажный желоб SitaDrain® (нерж. сталь)	
	48	SitaDrain® Wood (нерж. сталь)	
	49	Комплекующие SitaDrain®	
	50	Варианты комбинирования SitaGreen	
	51	SitaGreen	
Ремонтные воронки	54	Установочные размеры и варианты комбинирования	S
	55	SitaSani® / SitaSani® с фланцем	
	58	SitaSani® DSS / SitaSani® DSS с фланцем	
Противопожарные воронки	60	Варианты комбинирования	B
	61	SitaMulti	
	62	Комплекующие SitaMulti	
	63	SitaDSS Multi	
	64	Комплекующие SitaDSS Multi	
	65	SitaFireguard®	
	66	SitaDSS Fireguard®	
	67	SitaVent Fireguard®	
Кровельные вентиляторы	68	Варианты комбинирования	LR
	69	Системный вентилятор SitaVent / Ремонтный вентилятор SitaVent	
	69	Кровельный проходник SitaVent	
	70	Ревизия SitaVent	
SitaSteel	72	Варианты комбинирования	ST
	73	Парапетные воронки SitaSteel	
	74	Парапетные / Ремонтные воронки SitaSteel	
	75	Кровельный вентилятор SitaSteel / Принадлежности SitaSteel	
SitaPipe Система труб из нержавеющей стали	76	Варианты комбинирования	P
	77	Трубы SitaPipe нержавеющей стали	
	78	Отвод SitaPipe нержавеющей стали / Ревизия	
	79	Крепежный хомут SitaPipe нержавеющей стали / Фиксаторный хомут	
	79	Принадлежности SitaPipe	



Важно! Для всех заказов и поставок действительны Условия продажи и поставки Sita (стр. 91)

Сохраняем за собой право на технические изменения без уведомления. Все цены указаны в евро и применяются с учётом НДС. Прайс-лист действителен с 1 января 2021 года.

Подробные технические данные Вы можете на www.sita-bauelemente.de

N

Многие наши продукты предназначены для систем аварийного водостока.

Дополнительные услуги

84	Таблица Sita
88	Ассортимент продукции Sita
90	Запасные части Sita
91	Условия продажи и поставки Sita
92	Преимущества Sita
94	Соединительные фаруки

Контактные лица Sita

Региональный
директор



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347 (GER)
M +7 916 9218566 (RUS)
E a.butkov@sita-bauelemente.de

Технический
сбыт



**Технический специалист
поддержки продаж:
Еремин Иван**
Олимпийский пр., 29, стр. 2
RU-141006, Мытищи, МО
T +7 499 136 9670
M +7 903 0031923
E i.eremin@sita-bauelemente.de

Руководитель
экспортного
отдела



**Руководитель
экспортного отдела:
Удо Халппэ**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061 (GER)
E u.happe@sita-bauelemente.de

Отдел продаж
(экспорт)



**Отдел продаж (экспорт):
Сара Гротэгут**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E grotzegut@sita-bauelemente.de



**Отдел продаж (экспорт):
Кристина Катер**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-146
E c.kather@sita-bauelemente.de

Качественная консультативная помощь: с пакетом услуг Sita.

Индивидуальный расчет вашего строительного проекта, полное персональное сопровождение, консультирование, монтаж и многое другое: все это составляет подлинное качество продукции и услуг Sita.

Консультации

Мы делимся своими знаниями. И поможем вам легко выполнить планирование и реализацию проекта.

Полная поддержка – от консультирования до круглосуточной поставки. Консультанты Sita всегда к вашим услугам – достаточно просто позвонить.

Расчеты

Мы учитываем все случайности. Это залог надежности и уверенности в завтрашнем дне.

Надежное планирование по любым вопросам. Воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом по расчетам.

Продукция

Оптимальная продукция для каждого строительного объекта.

Наш большой ассортимент продукции отличается широкими возможностями комбинирования – вы будете готовы к любой ситуации на строительном объекте.

Варианты комбинирования воронок самотёчного водостока

Принадлежности		Линейка продукции							
		SitaStandard вертикальная	SitaStandard Ступенчатая воронка	SitaStandard угловая	SitaTrendy вертикальная	SitaTrendy угловая	SitaTrendy с фланцем вертикальная	SitaTrendy с фланцем угловая	
									
Террасная насадка SitaMore для эксплуатируемых кровель									
Усилительная пластина SitaMore для крыш из профлиста									
Обогревательная манжета SitaMore									
Листоуловитель SitaMore Allround									
Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы									
Фасадная пластина SitaAttika									

 Кровельная воронка SitaMulti находится в категории „Противопожарные воронки“.

SitaStandard

Воронки самотёчного водостока

SitaStandard, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с вваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 02 xx	118,00
100	110	10 04 xx	
125	125	10 06 xx	
150	160	10 08 xx	
200	200	10 10 xx	134,00

*OD = наружный диаметр (мм)

SitaStandard, вертикальная

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 03 xx	219,00
100	110	10 05 xx	
125	125	10 07 xx	
150	160	10 09 xx	
200**	200	10 11 xx	223,00

*OD = наружный диаметр (мм)

**С обогревательным манжетом

Ступенчатая воронка SitaStandard

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с вваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70/100	75/110	10 30 xx	121,00

*OD = наружный диаметр (мм)

SitaStandard угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с вваренным соединительным фартуком и листоуловителем. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 14 xx	173,00
100	110	10 16 xx	
125**	125	10 18 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

**С переходом от DN 100 к DN 125

SitaStandard угловая

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 15 xx	241,00
100	110	10 17 xx	
125**	125	10 19 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

**С переходом от DN 100 к DN 125

Надставной элемент SitaStandard

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 60-520 мм. С вваренным соединительным фартуком

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-160	10 25 xx	114,00
60-220	10 26 xx	125,00
60-520	10 50 xx	154,00

SitaStandard

Воронки самотёчного водостока



Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard

N

для кровельных воронок SitaStandard и надставных элементов, для аварийного водостока согласно DIN 1986-100, из полиамида. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25 - 105	10 09 01	88,00



Изоляционная плита SitaStandard для воронки

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс строительных материалов B1/E*, для теплоизоляции и облегчения монтажа вертикальных кровельных воронок SitaStandard с номинальным диаметром до DN 125.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
220	E 10 90 03	123,00



Изоляционная плита SitaStandard для надставного элемента

из полиуретана, 500x500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	10 90 05	60,00
60	10 90 06	41,00

SitaTrendy

Воронки самотёчного водостока

SitaTrendy, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 02 xx	110,00
90	90	15 01 xx	
100	110	15 04 xx	
125	125	15 06 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

SitaTrendy, вертикальная

Вариант с нагревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 03 xx	205,00
100	110	15 05 xx	
125	125	15 07 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

SitaTrendy, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 14 xx	160,00
100	110	15 16 xx	
125**	125	15 18 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

**С переходом от DN 100 к DN 125

SitaTrendy, угловая

Вариант с нагревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 15 xx	253,00
100	110	15 17 xx	
125**	125	15 19 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

**С переходом от DN 100 к DN 125

Надставной элемент SitaTrendy

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с фланцем, утепленный, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм. С сваренным соединительным фартуком.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	15 25 xx	102,00
60-220	15 26 xx	116,00
60-320	15 27 xx	127,00

SitaTrendy с фланцем

Воронки самотёчного водостока



SitaTrendy с фланцем, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 02 99	110,00
90	90	15 01 99	
100	110	15 04 99	
125	125	15 06 99	

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaTrendy с фланцем, вертикальная

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Кабель длиной 2,0 м.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 03 99	205,00
100	110	15 05 99	
125	125	15 07 99	

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 14 99	160,00
100	110	15 16 99	
125**	125	15 18 99	

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходом от DN 100 к DN 125



SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Кабель длиной 2,0 м. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 15 99	253,00
100	110	15 17 99	
125**	125	15 19 99	

* OD = наружный диаметр (мм)

** С переходом от DN 100 к DN 125




Надставной элемент SitaTrendy с фланцем

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с фланцем, утепленный, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	15 25 99	102,00
60-220	15 26 99	116,00
60-320	15 27 99	127,00

SitaTrendy

Воронки самотёчного водостока



Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy

N

Для кровельных воронок SitaTrendy/SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, для аварийного водостока согласно DIN 1986-100, из полиамида. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25 - 105	15 90 01	88,00

Изоляционная плита SitaTrendy для воронок

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс строительных материалов B1/E*, для теплоизоляции и облегчения монтажа вертикальных кровельных воронок SitaTrendy и SitaTrendy с фланцем.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
220	E 15 90 03	124,00

Изоляционная плита SitaTrendy для надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	15 90 05	60,00
60	15 90 06	41,00



Принадлежности к воронкам самотёчного водостока




Обогревательный манжет SitaMore

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20° С и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

+ Для оптимальной мощности обогрева Sita рекомендует применение теплоизоляции из минеральной ваты.

Электропитание	Арт. №	Цена, евро
230 В (прим. 10 Вт)	10 90 35	95,00



Усилительная пластина SitaMore

Для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3. Размеры: 600 x 600 x 1,25 мм.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
153	12 90 10	59,00

Для системного вентилятора Sita DN 100/110 и SitaCompact.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
250	10 90 00	59,00

Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора Sita DN 150/160.



Листоуловитель SitaMore Allround

из полиамида для воронок с диаметром приемной чаши 60-200 мм. С распорными лапками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки.

Диапазон зажима: от-до (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-200	E 10 90 04	32,00




Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или наставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34-100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Не комбинируется с воронками с прижимным фланцем.

Арт. №	Цена, евро
15 90 60	104,00

Принадлежности к воронкам самотёчного водостока



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

из ЭПДМ, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	




Фасадная пластина SitaAttika

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E 18 90 25	45,00
70	79	E 18 90 26	59,00
100	114	E 18 90 27	82,00
125	129	E 18 90 28	96,00
150	165	E 18 90 29	110,00

*ID = внутренний диаметр (мм)

Варианты комбинирования вакуумных воронок

Принадлежности	Линейка продукции					
	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi удлиненная 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi удлиненная без элемента Airstop 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi удлиненная с фланцем 	SitaDSS Profi / SitaDSS Profi удлиненная с фланцем без элемента Airstop 	SitaDSS Ravana 	SitaDSS Ravana Plus 
Обогревательный манжет SitaMore 						
Усиленная пластина SitaMore для крыш из профлиста 						



Вакуумная воронка SitaDSS Multi находится в категории „Противопожарные воронки“.

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi с прижимным фланцем

Вакуумные воронки

SitaDSS Profi

из полиуретана, утеплённая согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с вваренным соединительным фартуком, с элементом SitaAirstop и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 02 xx	168,00
70	75	14 04 xx	

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaDSS Profi без элемента Airstop

N

из полиуретана, для аварийного водостока, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с вваренным соединительным фартуком.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 32 xx	118,00
70	75	14 34 xx	

* OD = наружный диаметр (мм)

Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

SitaDSS Profi с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с SitaAirstop, листоуловителем и уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 02 99	178,00
70	75	14 04 99	

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaDSS Profi с фланцем без элемента Airstop

N

из полиуретана, для аварийного водостока, утепленная, с фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции.

Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 32 99	129,00
70	75	14 34 99	

SitaDSS Profi, удлиненная / SitaDSS Profi с фланцем, удлиненная

Вакуумные воронки

Новинка!



SitaDSS Profi, удлиненная

из полиуретана, утепленная, по DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок GZ-694, с вваренной соединительной манжетой, SitaDSS Profi Airstop и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	14 05 xx	190,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



SitaDSS Profi, удлиненная без элемента Airstop

N

без Airstop, из полиуретана, для аварийного водоотвода, утепленная, по DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок GZ-694, с вваренной соединительной манжетой. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	14 35 xx	140,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



SitaDSS Profi с фланцем, удлиненная

из полиуретана, утепленная, по DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с Airstop, листоуловителем и уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	14 05 99	190,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



SitaDSS Profi с фланцем, удлиненная без элемента Airstop

N

из полиуретана, без элемента Airstop для аварийного водоотвода, утепленная, по DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	14 35 99	140,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

SitaDSS Profi с прижимным фланцем / Принадлежности

Вакуумные воронки

Надставной элемент SitaDSS Profi

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм. С сваренным соединительным фартуком

Толщина тепло-изоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	14 25 xx	103,00
60-220	14 26 xx	117,00
60-320	14 27 xx	129,00

Надставной элемент SitaDSS Profi с прижимным фланцем

из полиуретана, утепленные, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм.

Толщина тепло-изоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	14 25 99	118,00
60-220	14 26 99	129,00
60-320	14 27 99	143,00

Подпорный элемент SitaDSS Profi

N

для аварийного водостока согласно стандарту DIN 1986-100, из полиамида, для вакуумных воронок SitaDSS Profi и SitaDSS Profi с прижимным фланцем и надставных элементов. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, с элементом Airstop и тремя плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25-105	14 90 01	103,00

Изоляционная плита надставного элемента SitaDSS Profi

из полиуретана, 500x500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	14 50 05	60,00
60	14 50 06	41,00

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Комплект соединительного переходника SitaMore

с размером DN 75 из TPE/V2A, с размером DN 56 из EPDM/V2A, в комплекте с опорным кольцом из нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ- и SML-трубы и фитингов.

DN	Арт. №	Цена, евро
56	802 056 58	80,00
75	802 075 83	89,00

SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus

Вакуумные воронки

SitaDSS Ravana

Воронка для желобов SitaDSS Ravana с элементом Airstop для вакуумных систем водостока, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов. Согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694. С отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции, съемным фланцем из нержавеющей стали (номер материала 1.4301), с приваренными штифтами для крепления элемента Airstop, двумя уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	28 00 99	640,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Надставной элемент SitaDSS Ravana

из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для теплоизоляции толщиной 50-160 мм, с отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции, съемным фланцем из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции или металлических желобов.

Толщина теплоизоляции: от-до (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-160	28 25 99	400,00

Подпорный элемент SitaDSS Ravana

N

Подпорный элемент SitaDSS Ravana для аварийного водостока, для вакуумной воронки SitaDSS Ravana, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно DIN EN 1253-2, с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, высота подпора воды 30-150 мм.

Высота подпора воды: от-до	Арт. №	Цена, евро
30-150	28 90 01	262,00

SitaDSS Ravana Plus

SitaDSS Ravana Plus с элементом Airstop для вакуумных систем водостока, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для гидроизоляции жидким пластиком. Согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	28 10 99	335,00

* OD = наружный диаметр (мм)


Принадлежности вакуумных воронок



Обогревательный манжет SitaMore

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

Электропитание	Арт. №	Цена, евро
230 В (прим. 10 Вт)	10 90 35	95,00



Усилительная пластина SitaMore

Для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3. Размеры: 600х600х1,25 мм.


Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
153	12 90 10	59,00

Для системного вентилятора Sita DN 100/110 и SitaCompact.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
250	10 90 00	59,00

Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора Sita DN 150/160.

Варианты комбинирования парапетные воронки

Принадлежности	Линейка продукции							
	SitaTurbo / SitaTurbo Max 	SitaRondo 	SitaSpy 	SitaIndra  комплект основного и аварийного водостока	SitaDSS Indra 	SitaEasy 	SitaEasy Plus 	SitaEasy Go 
Фасадная пластина SitaAttika 								
Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы 								
SitaDrain® Terra 								
SitaDrain® Terra Дренажная рамка 								
SitaAttika Kaskade для стояка 								
SitaAttika Kaskade в качестве перелива 								
Проходник SitaAttika Fluid 								
Подпорное кольцо SitaIndra 								
Выпускная труба ПЭ SitaMore 								

SitaTurbo

Парапетные воронки



SitaTurbo

Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, из высококачественной нержавеющей стали с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.


Поперечное сечение трубы: 120х60 мм

SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем

N

Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения для аварийного водостока, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, из высококачественной нержавеющей стали (номер материала 1.4301), с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем. Длина трубы: 600 или 1 000 мм.

Поперечное сечение трубы: 120х60 мм



Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	18 60 99	765,00
1 000	18 62 99	854,00
2 000	18 71 99	1037,00

*Трубы другой длины доступны по запросу

Длина трубы* 60 мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 63 99	925,00
Подпор 35 мм	18 65 99	
Подпор 45 мм	18 67 99	
Подпор 55 мм	18 69 99	

Длина трубы* 1 000 мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 64 99	1013,00
Подпор 35 мм	18 66 99	
Подпор 45 мм	18 68 99	
Подпор 55 мм	18 70 99	

Длина трубы* 2 000 мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 72 99	1195,00
Подпор 35 мм	18 73 99	
Подпор 45 мм	18 76 99	
Подпор 55 мм	18 77 99	

*Трубы другой длины доступны по запросу

SitaTurbo для инверсионной кровли

N

специально для аварийного водостока с инверсионных кровель. Доступна в качестве специальной детали по проекту (по запросу). Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно стандарту DIN EN 1253-2, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120х60 мм



Арт. №	Цена, евро
18 59 99	По запросу

SitaTurbo Max

Парапетные воронки

Новинка!



SitaTurbo Max

N

Парапетная воронка с прямоугольной трубой (120 x 60 мм), по DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, из нержавеющей стали (материал. 1.4301), с конструкцией прижимного фланца для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, шпильками с резьбой, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 x 60 мм

Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	18 06 00 99	815,00
1 000	18 10 00 99	900,00
2 000	18 20 00 99	1100,00

*Трубы другой длины доступны по запросу

Новинка!



SitaTurbo Max с подпорным фланцем

N

Парапетная воронка с прямоугольной трубой (120 x 60 мм) для аварийного водостока, по DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, из нержавеющей стали (материал. 1.4301), с конструкцией прижимного фланца в качестве подпорного элемента для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, С уплотнительными манжетами, шпильками с резьбой, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем. Длина патрубка 600, 1 000 или 2 000 мм.

Поперечное сечение трубы: 120 x 60 мм

Длина трубы* 600 мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 10 мм	18 06 10 99	1030,00
Подпор 25 мм	18 06 25 99	
Подпор 35 мм	18 06 35 99	
Подпор 45 мм	18 06 45 99	
Подпор 55 мм	18 06 55 99	

Длина трубы* 1 000 мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 10 мм	18 10 10 99	1140,00
Подпор 25 мм	18 10 25 99	
Подпор 35 мм	18 10 35 99	
Подпор 45 мм	18 10 45 99	
Подпор 55 мм	18 10 55 99	

Длина трубы* 2 000 мм	Арт. №	Empf. VK €
Подпор 10 мм	18 20 10 99	1340,00
Подпор 25 мм	18 20 25 99	
Подпор 35 мм	18 20 35 99	
Подпор 45 мм	18 20 45 99	
Подпор 55 мм	18 20 55 99	

*Трубы другой длины доступны по запросу

Новинка!



SitaTurbo Max с подпорным кольцом

N

специально для высот подпора воды от 55 мм, парапетная воронка с прямоугольной трубой (120 x 60 мм) для аварийного водостока, по DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, из нержавеющей стали (материал. 1.4301), с конструкцией прижимного фланца, подпорное кольцо 200 мм из ПЭ с возможностью укорачивания, уплотнитель для подпорного кольца, с разборным фланцем и уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, шпильками с резьбой, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листвоуловителем. Длина патрубка 600, 1 000 или 2 000 мм.

Поперечное сечение трубы: 120 x 60 мм

Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	18 06 65 99	1100,00
1 000	18 10 65 99	1200,00
2 000	18 20 65 99	1400,00

*Трубы другой длины доступны по запросу

SitaTurbo

Парапетные воронки



Соединительный фартук SitaTurbo

в качестве сваренного соединительного фартука в соответствии с материалом гидроизоляции кровли. С вырезанными отверстиями для шпилек и приёмной чаши.

*Кроме фартуков с подложкой и Novoproof

Битумная подкладка соединительного фартука SitaTurbo

Битумная накладка соединительного фартука SitaTurbo

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
620x495	11 91 xx*	23,00

620x495	11 91 70	23,00
---------	----------	--------------

850x660	11 91 71	23,00
---------	----------	--------------

Пароизоляционная плита SitaTurbo flex

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из ЭПДМ, с усиленным кольцом, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
374x314	18 61 90	69,00

Изоляционная плита SitaTurbo

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, класс строительных материалов А1*, и из полиуретана, группа теплопроводности 030, класс строительных материалов В1* (три слоя), для теплоизоляции и облегчения монтажа при позиционировании фасадного проема и пароизоляционной плиты SitaTurbo, размерами 1 000x600 мм.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1

Высота (мм)	Материал	Арт. №	Цена, евро
100	Минеральная вата, группа теплопроводности WLS 040	18 91 21	143,00
100	Полиуретан, группа теплопроводности 030	18 91 22	202,00
160	Экструдированный пенополистирол, группа теплопроводности 027	18 91 23	202,00

** Изоляционная плита из экструдированного пенополистирола, класс строительных материалов В1*, подходит только для инверсионных кровель

Фасадная пластина SitaTurbo

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене при использовании парапетной воронки SitaTurbo с толщиной материала 1,5 мм. Выемка: 122 x 63 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
220-180	E 18 90 24	50,00
250-250	E 18 90 21	60,00

для переходника SitaTurbo, выемка: 130 x 74 мм

220x180	E 18 90 44	50,00
---------	------------	--------------

SitaTurbo

Парапетные воронки



Переходник SitaTurbo на стояковую трубу круглого сечения

для стояковой трубы круглого сечения, с пластинчатым уплотнением.

DN	OD*	Применение	Арт. №	Цена, евро
50	50	для трубы SitaAttika или пластиковой трубы	18 91 01	242,00
70	75		18 91 03	
100	110		18 91 05	
125	125		18 91 07	
80	77	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 8-секц.	18 91 08	
100	97	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 6-секц.	18 91 09	
125	117	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 5-секц.	18 91 10	


*OD = наружный диаметр (мм)



Переходник SitaTurbo на стояковую трубу квадратного сечения

для стояковой трубы квадратного сечения, с пластинчатым уплотнением.


Размер (мм)	Применение	Арт. №	Цена, евро
77	для стояковой трубы квадратного сечения согласно DIN EN 612	18 91 11	242,00
97		18 91 12	
117		18 91 13	



Крышка SitaTurbo

из полиэтилена, для закрытия листоуловителя SitaTurbo, с толщиной материала 3,0 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
320x220	18 91 14	22,00



Террасная насадка SitaTurbo

из нержавеющей стали. Регулировка по высоте в диапазоне 73-93 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
350x258	18 90 60	304,00

Комплект для выравнивания высоты террасной насадки SitaTurbo (4 шт.)

B = 40	18 90 61	72,00
--------	----------	--------------

SitaRondo / SitaSpy

Парапетные воронки



SitaRondo

Парапетная воронка с уклоном, из нержавеющей стали (номер материала 1.4301), со съемной фланцевой конструкцией для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, длина трубы 800 мм, с уплотнительной манжетой и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 20 99	745,00
70	75	18 22 99	757,00
100	110	18 24 99	775,00
125	125	18 26 99	862,00

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaSpy

перелив из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301). Труба перелива с уклоном 3 градуса и длиной 800 мм, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 41 99	279,00
70	75	18 42 99	287,00
100	110	18 44 99	309,00

* OD = наружный диаметр (мм)



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

из ЭПДМ, с клеющимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



Фасадная пластина SitaAttika



из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене, для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E 18 90 25	45,00
70	79	E 18 90 26	59,00
100	114	E 18 90 27	82,00
125	129	E 18 90 28	97,00
150	165	E 18 90 29	110,00

* ID = внутренний диаметр (мм)

Sitalndra

Парапетные воронки



Комплект основного водостока Sitalndra

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, присоединительной трубы длиной 1 м из нержавеющей стали DN/OD* 70/75, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, ливнуловителя и изоляционной плиты. Изоляционная плита из полиуретана 1 000x500x120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты 980x480x120 мм, уклон выпускной трубы – 1°.

* OD = наружный диаметр

Комплект аварийного водостока Sitalndra

N

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с сваренным соединительным фартуком согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, присоединительной трубы длиной 1 м из нержавеющей стали DN/OD* 70/75, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, надставного элемента и изоляционной плиты. Изоляционная плита из полиуретана 1 000x500x120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты 980x480x120 мм, уклон выпускной трубы – 1°.

* OD = наружный диаметр

Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене с толщиной материала 1,5 мм.

Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или надставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34-100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70.

Подпорное кольцо Sitalndra

N

из полиуретана для кровельной воронки Sitalndra, для аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, высотой 150 мм, индивидуальное укорачивание, с многолепестковым уплотнительным кольцом.

Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 73 xx	470,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 83 xx	480,00

Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 74 xx	550,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 84 xx	565,00

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
70	79	E 18 90 26	58,00

* ID = внутренний диаметр (мм)

Арт. №	Цена, евро
15 90 60	125,00

Арт. №	Цена, евро
10 90 85	46,00

SitaDSS Indra

Парапетные воронки




Комплект основного водостока SitaDSS Indra

с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, утепленные, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с присоединительной трубой, отводом 87,5° и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плата flex для надежного соединения с пароизоляцией, изоляционная плита на выбор из полиуретана или минеральной ваты. С большим сваренным соединительным фартуком (495x495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя с элементом Airstop. Поставляется в виде комплекта с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

Вариант комплекта с изоляционной плитой из полиуретана	Арт.№	Цена, евро
К-т 1: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 73 xx	985,00
К-т 2: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 75 xx	1130,00
К-т 3: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 77 xx	1210,00

Вариант комплекта с изоляционной плитой из минеральной ваты	Арт.№	Цена, евро
К-т 7: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 83 xx	1000,00
К-т 8: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 85 xx	1150,00
К-т 9: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 87 xx	1220,00



Комплект аварийного водостока SitaDSS Indra

N

с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45мм, с присоединительной трубой, отводом 87,5° и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плата flex для надежного соединения с пароизоляцией, изоляционная плита на выбор из полиуретана или минеральной ваты. С большим сваренным соединительным фартуком (495x495 мм), соответствующим гидроизоляции кровли (на выбор), и с фиксаторным кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента с элементом Airstop и уплотнительным кольцом. Поставляется в виде комплекта с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

Вариант комплекта с изоляционной плитой из полиуретана	Арт.№	Цена, евро
К-т 4: Стояк 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 74 xx	1050,00
К-т 5: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 76 xx	1200,00
К-т 6: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 78 xx	1280,00

Вариант комплекта с изоляционной плитой из минеральной ваты	Арт.№	Цена, евро
К-т 10: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 84 xx	1065,00
К-т 11: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 86 xx	1210,00
К-т 12: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 88 xx	1290,00

SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus

Парапетные воронки



SitaEasy

из полиуретана, утепленная, с угловым 90° фиксированным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком (500х500 мм), с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Листоуловитель поставляется отдельно.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 30 xx	87,00
70	75	18 32 xx	
100	110	18 34 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

Листоуловитель SitaEasy

из полиамида, для зажима в SitaEasy.

DN	Арт. №	Цена, евро
50/70/100	18 90 70	16,00



SitaEasy Go

из полиуретана, утепленная, с сваренным битумным фартуком (500х500 мм) и угловым фиксированным фланцем с углом 45° для приварки битумной гидроизоляции, с фиксирующим кольцом для крепления соединительного фартука. Листоуловитель поставляется отдельно.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	18 36 00	87,00
100	110	18 38 00	

*OD = наружный диаметр (мм)

Листоуловитель SitaEasy Go

из полиамида, для зажима в SitaEasy Go.

DN	Арт. №	Цена, евро
70/100	18 90 71	16,00



SitaEasy Plus

из полиуретана, утепленная, с прямым несъемным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком, с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя, если необходимо.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	18 02 xx**	87,00
100	110	18 04 xx	
125	125	18 06 xx	
150	160	18 08 xx	

*OD = наружный диаметр (мм)

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



SitaAttika Kaskade.

Практичная каскадная система:



Переход к каскадному
конфигуратору. Сканируйте
QR-код или перейдите по ссылке.
kaskade.sita-bauelemente.de

Качественное по-модульное, поуровневое планирование.

1

**Воронки Sita, например
SitaDSS Indra или SitaEasy**

Вакуумная система в качестве
основного или аварийного
водостока поставляется
комплектно.

F



DS




Стр. 27-28

2

SitaAttika Kaskade

Для надежного отвода
дождевой воды с
расположенных выше кровель
через нижележащие кровли.



Стр. 30

3

**SitaPipe Система труб из
нержавеющей стали**

Для прокладки длинных
горизонтальных
и вертикальных путей
потока воды.



Стр. 78-84

SitaAttika Kaskade / Проходник SitaAttika Fluid

Парапетные воронки



SitaAttika Kaskade для стояка

для надежного отвода дождевой воды с вышележащих кровель через нижележащие кровли, состоит из каскада SitaAttika для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции. Длина трубы 1 000 мм.

Вариант комплекта

Комплект стояка SitaAttika Kaskade для подключения к стояку, состоящий из:

- + SitaAttika Kaskade
- + Пароизоляционная плита SitaMore flex DN 70
- + Нержавеющая сталь Отвод SitaPipe 87,5° DN 70
- + Нержавеющая сталь Отвод SitaPipe 30° DN 70
- + Нержавеющая сталь Отвод SitaPipe 15° DN 70
- + 4 шт. Нержавеющая сталь Фиксирующие хомуты SitaPipe DN 70

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	33 02 99	1483,00

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaAttika Kaskade в качестве перелива

N

для надежного отвода дождевой воды с вышележащих кровель через нижележащие кровли, состоит из SitaAttika Kaskade для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции. Длина трубы 1 000 мм.

Вариант комплекта


Комплект SitaAttika Kaskade в качестве перелива, для аварийного водостока, состоящий из:

- + SitaAttika Kaskade
- + Пароизоляционная плита SitaMore flex DN 70
- + Нержавеющая сталь Отвод SitaPipe 30° DN 70
- + Нержавеющая сталь Отвод SitaPipe 15° DN 70
- + 3 шт. Нержавеющая сталь Фиксирующие хомуты SitaPipe DN 70

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	33 03 99	1372,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!




Проходник SitaAttika Fluid

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для прокладки трубы через парапет при гидроизоляции жидким полимером, длина патрубка 1000 мм, с приваренной муфтой для приема трубы, металлический лист для герметизации жидкой полимерной массы обрабатывается на месте монтажа.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	18 15 99	210,00
100	110	18 16 99	255,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Принадлежности к парапетным воронкам



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

из ЭПДМ, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E 18 90 25	45,00
70	79	E 18 90 26	59,00
100	114	E 18 90 27	82,00
125	129	E 18 90 28	97,00
150	165	E 18 90 29	110,00


*ID = внутренний диаметр (мм)



SitaDrain® Terra

Дренажная решетка 300x300 мм, оцинкованная. Размер ячеек 9 мм x 64 мм, с односторонне сдвинутыми резинометаллическими опорами. С регулировкой по высоте в диапазоне 70-110 мм, в качестве ревизионной решетки для парапетных воронок SitaEasy.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
300x300	18 90 62	136,00



Дренажная рамка SitaDrain® Terra

из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки K3 по DIN EN 1253-2, с размерами 425 x 450 мм, с профильной рамкой по контуру для установки концевой решетки и трёхсторонняя опорная площадка для террасной плитки.

Дизайн	Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
Круг	425 x 450	25 40 40 30	313,00
Квадрат	425 x 450	25 40 40 31	313,00
Эллипс	425 x 450	25 40 40 32	313,00
Пузырь	425 x 450	25 40 40 33	313,00
Решётка	425 x 450	25 40 40 34	409,00
Продольные пластины	425 x 450	25 40 40 35	673,00



Выпускная труба ПЭ SitaMore

труба ПЭ с раструбом и установленным многолепестковым уплотнительным манжетом из ЭПДМ, со стяжным хомутом для труб из нержавеющей стали, номер материала 1.4401, для надёжного подключения к водосточным воронкам.

DN	OD*	Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
70	75	500	18 55 90	49,00
70	75	1 000	18 55 92	53,00
70	75	2 000	18 55 95	61,00
100	110	500	18 55 91	54,00
100	110	1 000	18 55 94	68,00
100	110	2 000	18 55 96	80,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Варианты комбинирования воронки для балконов и террас

Принадлежности		Линейка продукции																	
		SitaCompact вертикальная 		SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная 		SitaCompact угловая 		SitaCompact с прижимным фланцем, угловая 		SitaCompact Fluid вертикальная 		SitaCompact Fluid угловая 		SitaCarport угловая 		SitaMini вертикальная 		SitaMini угловая 	
Фасадная пла- стина SitaAttika 																			
Пароизоляци- онная плата SitaMore flex для круглой трубы 																			
Подпорное кольцо SitaCompact 																			

SitaCompact

воронки для балконов и террас

SitaCompact вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листвоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 00 xx	72,00

* OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 02 xx	72,00

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaCompact угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листвоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 12 xx	80,00

* OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 14 xx	80,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Надставной элемент SitaCompact

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 50-220 мм. С сваренным соединительным фартуком

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-220	19 26 xx	80,00

SitaCompact с фланцем

воронки для балконов и террас



SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 00 99	80,00

* OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 02 99	80,00

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaCompact с прижимным фланцем, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или ревизионной, с уплотнительными манжетами и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 12 99	89,00

* OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 14 99	89,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Надставной элемент SitaCompact с фланцем

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом и уплотнительными манжетами, для теплоизоляции толщиной 50-220 мм. С прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50 - 220	19 26 99	88,00

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaCompact Fluid / SitaCarport

воронки для балконов и террас

Новинка!



Новинка!



Новинка!



SitaCompact Fluid, вертикальная

вертикальная, из полиуретана, утепленная согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 00 90	72,00

*OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 02 90	72,00

*OD = наружный диаметр (мм)

SitaCompact Fluid, угловая

из полиуретана, утепленная согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для гидроизоляции жидким полимером, с листвоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 12 90	80,00

*OD = наружный диаметр (мм)

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	19 14 90	80,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Надставной элемент SitaCompact Fluid

из полиуретана, теплоизолированный, согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института гарантии качества и маркировок GZ-694, с уплотнительным кольцом, для слоя теплоизоляции толщиной 50-220 мм. Для гидроизоляции жидким полимером.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50 - 220	19 26 90	80,00

SitaCarport

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и розеткой для трубы для подключения стояка согласно DIN EN 612, 6-секционная.

Розетка для трубы	Арт. №	Цена, евро
Цинк	29 28 xx	120,00
Медь	29 29 xx	

SitaCompact принадлежности

воронки для балконов и террас



Балконная насадка SitaCompact

из АБС-пластика, с впускной решеткой, концевой решеткой из нержавеющей стали, для отвода дождевой воды на уровне гидроизоляции и с верхнего слоя. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К 3.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-105	19 90 30	28,00



Балконная насадка SitaCompact

из АБС-пластика, с впускной решеткой, концевой решеткой из алюминия, для отвода дождевой воды на уровне гидроизоляции и с верхнего слоя, для установки стояковых труб DN 50/70. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К 3.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
75-105	19 90 40	38,00



Элемент выравнивания высоты SitaMore

Для балконных насадок, из полипропилена, для компенсации толщины верхнего слоя балконного покрытия. Можно укоротить посредством отпиливания. Штабелируемый.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
95	E 16 90 14	12,00




Изоляционная плита воронки SitaCompact

для SitaCompact и Compact с фланцем из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс стройматериалов В1/Е*, для теплоизоляции и облегчения монтажа кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем.

* Класс стройматериалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
220	E 19 90 03	117,00



Пароизоляционная плита SitaMore flex для круглой трубы

из ЭПДМ, с клеящимся фланцем для гибкого пароизолирующего соединения пароизоляции с круглыми трубами, с многокромочной интегрированной уплотнительной зоной.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	

SitaCompact принадлежности

воронки для балконов и террас

Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 70 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E 18 90 25	45,00
70	79	E 18 90 26	59,00

*ID = внутренний диаметр (мм)

Плоская решетка SitaCompact

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, со скобой из пружинной стали, для гидроизоляции жидким полимером.

Арт. №	Цена, евро
E 19 90 02	71,00

Подпорное кольцо SitaCompact

N

из PE-HD для балконной воронки SitaCompact и надставного элемента, для аварийного водостока под террасным покрытием на регулируемых опорах, высотой 150 мм, индивидуальное укорачивание, с многолепестковым уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
20-118	19 90 01	27,00

SitaMini

воронки для балконов и террас



SitaMini, вертикальная

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком и круглой решеткой.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50/70	50/75	16 02 хх**	72,00

* OD = наружный диаметр (мм)

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



SitaMini угловая

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком и круглой решеткой.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	16 12 хх**	80,00
70	75	16 14 хх**	

* OD = наружный диаметр (мм)

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Балконная насадка SitaMini

из АБС-пластика, с концевой решеткой из нержавеющей стали. Регулируется по высоте в комбинации с круглой решеткой в диапазоне 30-80 мм. Можно укоротить посредством отпиливания.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
30-80	16 90 30	24,00



Балконная насадка SitaMini

для линейного водостока, из АБС-пластика, с концевой решеткой из алюминия, для установки стояка DN 50 или DN 70, регулировка по высоте в диапазоне 40-80 мм. Можно укоротить посредством отпиливания.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40-80	16 90 40	32,00



Элемент выравнивания высоты SitaMore

для балконных насадок, из полипропилена, для компенсации толщины верхнего слоя покрытия. Можно укоротить посредством отпиливания. Штабелируемый.



Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
95	E 16 90 14	12,00

Sitaleicht!
**Воронки для
балконов и
террас.**



Варианты комбинирования

Дренажные решётки

Принадлежности	Линейка продукции					
	SitaDrain® Klassik 	SitaDrain® Endlos 	SitaDrain® Terra 	SitaDrain® Terra Profilrahmen 	Дренажный желоб SitaDrain® 	SitaDrain® Wood 
Головная пластина дренажного желоба SitaDrain® 						
Головная пластина SitaDrain® Wood 						
Крепеж дренажного желоба SitaDrain® 						
Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® 						
Опоры с шарниром SitaDrain® 						
Опоры SitaDrain® 						
Защитная планка SitaDrain® 						
Выпускной канал SitaDrain® 						

SitaDrain® Klassik

Дренажные решётки

SitaDrain® Klassik 100

из горячеоцинкованной стали

решетка с размером ячеек 9х64 мм. С двумя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
100х750	20 10 75	118,00
100х800	20 10 80	128,00
100х1 000	20 10 00	130,00

SitaDrain® Klassik 150

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9х64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х500	20 15 50	128,00
150х750	20 15 75	151,00
150х1 000	20 15 00	172,00

SitaDrain® Klassik 250

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9х64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки К 3. Приспособлен для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
250х500	20 25 50	142,00
250х1 000	20 25 00	227,00

SitaDrain® Klassik 500

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9х64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
500х1 000	20 50 00	271,00

SitaDrain® Klassik 100

из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9х64 мм. С 2 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
100х1 000	25 10 10	310,00

SitaDrain® Klassik 150

из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9х64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	25 15 00	389,00

SitaDrain® Klassik 250


из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9х64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки К 3.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
250х1 000	25 25 00	848,00

SitaDrain® Endlos

Дренажные решетки

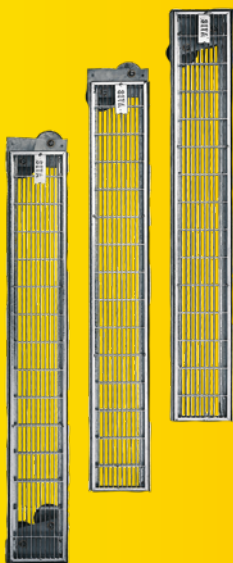

Начальный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с четырьмя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9х64 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	27 15 22	186,00

Промежуточный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с двумя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9х64 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	27 15 44	151,00

Конечный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с двумя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9х64 мм. Класс нагрузки К 3. Исполнение со специальными размерами по запросу. Изделия размером более 1 000 мм поставляются в виде двух деталей, наименьший возможный размер составляет 200 мм. Изготовление на заказ.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	27 15 88	157,00

SitaDrain® Terra Drainage

SitaDrain® Terra

из оцинкованной стали,
класс нагрузки К3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 300 мм х 300 мм, 400 мм х 400 мм, 500 мм х 500 мм, с рамкой по периметру для установки решётки, с четырьмя приваренными муфтами с резьбой М12 из латуни для установки резинометаллических опор для безступенчатой регулировки высоты 70-110 мм, поставить и технически правильно установить. (с продольной решетчатой решеткой: 80 - 110 мм).

Дизайн	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
Решётка	300х300	18 90 62*	136,00
Решётка	400х400	20 40 40	157,00
Продольные пластины	400х400	20 40 40 15	249,00
Решётка	500х500	20 50 50	190,00

* С односторонне смещёнными резинометаллическими ножками специально для водостока через парапет

SitaDrain® Terra с дизайнерской решёткой

из нержавеющей стали
номер материала 1.4301, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 400х400 мм, с четырьмя резинометаллическими опорами для безступенчатой регулировки высоты 70 - 110 мм.

Дизайн	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
Решётка	400х400	25 40 40	457,00
Круг	400х400	25 40 40 11	347,00
Квадрат	400х400	25 40 40 12	347,00
Элипс	400х400	25 40 40 13	347,00
Пузырь	400х400	25 40 40 14	347,00
Продольные пластины	400х400	25 40 40 15	707,00

Дренажная рамка SitaDrain® Terra

из нержавеющей стали,
номер материала 1.4301, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, с размерами 425х450 мм, с профильной рамкой по периметру для установки решётки и трёхсторонняя накладка на плиточное покрытие.

Дизайн	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
Круг	425х450	25 40 40 30	313,00
Квадрат	425х450	25 40 40 31	313,00
Элипс	425х450	25 40 40 32	313,00
Пузырь	425х450	25 40 40 33	313,00
Решётка	425х450	25 40 40 34	409,00
Продольные пластины	425х450	25 40 40 35	673,00

Дизайн решёток

Круг		Элипс		Решётка	
Квадрат		Пузырь		Продольные пластины	

Дренажный желоб SitaDrain®, оцинкованный

Дренажные решётки



Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой

из оцинкованной стали

Класс нагрузки К 3. Приспособлен для проезда инвалидов колясок. Соединительные захваты в комплекте.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	30	24 15 30	82,00
	40	24 15 40	
	50	24 15 50	




Дренажный желоб SitaDrain® с решеткой

Желоб: из оцинкованной стали

решетка: из горячеоцинкованной стали

с размером ячеек 9х64 мм. Класс нагрузки К 3. Приспособлен для проезда инвалидов колясок. Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	30	24 15 35	153,00
	40	24 15 45	
	50	24 15 55	



Дренажный желоб SitaDrain® с продольными пластинами

желоб и решётка из оцинкованной стали, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, 14 продольная пластина с размерами 2х20 мм и 10 несущие пластины с размерами 2х10 мм, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150х1 000	30	24 30 15	102,00
	40	24 40 15	
	50	24 50 15	



Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®

Из оцинкованной стали

для зажима в дренажном желобе.

Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
30	E24 15 31	12,00
40	E24 15 41	
50	E24 15 51	

Дренажный желоб SitaDrain®, оцинкованный

Дренажные решётки



Крепеж дренажного желоба SitaDrain®

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121 x 20 мм и 2 винтов с потайной головкой и шлицем, для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

Вид решетки	Арт. №	Цена, евро
Щелевая решетка	22 15 10	27,00
Решетка	22 15 20	

Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain®

Комплект для регулировки высоты, состоящий из 4 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

Комплект для регулировки высоты	Арт. №	Цена, евро
К-т 1	24 91 30	47,00
К-т 2	24 91 50	
К-т 3	24 91 90	

Опоры с шарниром SitaDrain®

состоящие из 4 опоры с шарниром, позволяет регулировать дренажный желоб безступенчато по высоте и задавать уклон. Длина резьбовой шпильки 58 мм. Угол уклона до 15°.

Арт. №	Цена, евро
24 80 20	49,00

Высота желоба	Установка высоты вместе с желобом от-до			
	Комплект 1 Арт. № 24 91 30	Комплект 2 Арт. № 24 91 50	Комплект 3 Арт. № 24 91 90	Опоры с шарниром Арт. № 24 80 20
30 мм	50-70 мм	70-90 мм	110-130 мм	80-100 мм*
40 мм	60-80 мм	70-100 мм	110-140 мм	80-110 мм*
50 мм	70-90 мм	70-110 мм	110-150 мм	80-120 мм*

* Установка высоты с продольными пластинами от 90 мм.

Дренажный желоб SitaDrain®, нержавеющая сталь

Дренажные решётки

Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой

из высококачественной нержавеющей стали
номер материала: 1.4301. Класс нагрузки К 3.
Возможность проезда инвалидной коляски.
Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 15 30	163,00
	40	22 15 40	
	50	22 15 50	

Дренажный желоб SitaDrain® с решеткой

из высококачественной нержавеющей стали
номер материала: 1.4301. Решетка с размером ячеек 9x64 мм. Класс нагрузки К 3. Возможность проезда инвалидной коляски. Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 15 35	281,00
	40	22 15 45	
	50	22 15 55	

SitaDrain® Дренажный желоб с дизайнерской решёткой, Круг

желоб и решётка из нержавеющей стали,
номер материала 1.4301, толщина материала 1,5 мм, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 30 11	166,00
	40	22 40 11	
	50	22 50 11	

SitaDrain® Дренажный желоб с дизайнерской решёткой, Квадрат

желоб и решётка из нержавеющей стали,
номер материала 1.4301, толщина материала 1,5 мм, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 30 12	166,00
	40	22 40 12	
	50	22 50 12	

SitaDrain® Дренажный желоб с дизайнерской решёткой, Эллипс

желоб и решётка из нержавеющей стали,
номер материала 1.4301, толщина материала 1,5 мм, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 30 13	166,00
	40	22 40 13	
	50	22 50 13	

SitaDrain® Дренажный желоб с дизайнерской решёткой, Пузырь

желоб и решётка из нержавеющей стали,
номер материала 1.4301, толщина материала 1,5 мм, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 30 14	166,00
	40	22 40 14	
	50	22 50 14	

Дренажный желоб SitaDrain®, нержавеющая сталь

Дренажные решётки

SitaDrain® Дренажный желоб с продольными пластинами

желоб и решётка из нержавеющей стали, номер материала 1.4301, класс нагрузки К 3 по DIN EN 1253-2, проезжаемая инвалидными колясками, 12 продольная пластина с размерами 3х15 мм и 6 несущие пластины с размерами 3х15 мм, в комплекте с соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	30	22 30 15	462,00
	40	22 40 15	
	50	22 50 15	

Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®

Нержавеющая сталь
номер материала: 1.4301, для зажима в дренажный желоб.

Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
30	E22 15 31	20,00
40	E22 15 41	
50	E22 15 51	

Крепеж дренажного желоба SitaDrain®

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121х20 мм и 2 винтов с плосковыпуклой шлицевой головкой для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

Вид решетки	Арт. №	Цена, евро
Щелевая решетка	22 15 10	27,00
Решетка	22 15 15	

Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain®

Комплект для регулировки высоты, состоящий из 6 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

Комплект для регулировки высоты	Арт. №	Цена, евро
К-т 1	22 91 30	68,00
К-т 2	22 91 50	
К-т 3	22 91 90	

Опоры с шарниром SitaDrain®

состоящие из 6 опоры с шарниром, позволяет регулировать дренажный желоб безступенчато по высоте и задавать уклон. Длина резьбовой шпильки 58 мм.

Арт. №	Цена, евро
22 80 20	72,00


Высота желоба	Установка высоты вместе с желобом от-до			
	Комплект 1 Арт. № 24 91 30	Комплект 2 Арт. № 24 91 50	Комплект 3 Арт. № 24 91 90	Опоры с шарниром Арт. № 24 80 20
30 мм	50-70 мм	70-90 мм	110-130 мм	80-100 мм*
40 мм	60-80 мм	70-100 мм	110-140 мм	80-110 мм*
50 мм	70-90 мм	70-110 мм	110-150 мм	80-120 мм*

* Установка высоты с продольными пластинами от 90 мм.


SitaDrain® Wood

Дренажные решётки


Новинка!




Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!



Новинка!



SitaDrain® Wood с решеткой

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

SitaDrain® Wood с колосниковой решеткой

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, колосниковая решетка с размером ячеек 9 x 64 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

SitaDrain® Wood с колосниковой решеткой

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

SitaDrain® Wood с квадратной решеткой

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

SitaDrain® Wood с эллиптической решеткой,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

SitaDrain® Wood с пузырьковой решеткой,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с толщиной материала 1,5 мм, класс нагрузки К3 согласно DIN EN 1253-2, приспособлена для проезда инвалидных колясок, для использования на эксплуатируемых кровлях с эффективным деревянным, древесно-пластиковым композитным или иным напольным покрытием.

Головная пластина SitaDrain® Wood

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, состоит из двух элементов головных пластин, для ввинчивания SitaDrain® Wood.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 10	147,00

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 05	267,00

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 11	152,00

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 12	152,00

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 13	152,00

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150x1 000	22	22 20 14	152,00

Арт. №	Цена, евро
E 18 70 08	38,00

SitaDrain® Принадлежности

Дренажные решётки

Защитная планка SitaDrain®

Гнутая защитная планка из алюминия. Примыкающая к раме элемента защитная планка обеспечивает защиту от мелкого щебня или гравия. Длина 1 000 мм. Неперфорированный край.

Высота (мм)	Длина стороны (мм)	Арт. №	Цена, евро
70–110	70/90	E21 10 02	37,00
110–145	110/130	21 10 98	72,00
145–180	145/165	21 10 99	76,00

Выпускной канал SitaDrain®

Оцинкованный, высота 30 мм, ширина 70 мм. Для отвода дождевой воды с дренажной решетки в воронку, например, через разделительный слой.

Длина (мм)	Материал	Арт. №	Цена, евро
1 000	оцинкованный	E 20 90 00	20,00

Опоры SitaDrain®


Горячеоцинкованные резинометаллические опоры для SitaDrain® Klassik, решеток Endess и Terra.

Длина резьбовой шпильки (мм)	для высоты до (мм)	Арт. №	Цена, евро
47	70–110	E 22 00 42	9,00
85	110–145	E 22 00 85	10,00
120	145–180	E 22 01 21	12,00
120	145–180	E 22 11 20*	22,00

*Нержавеющая сталь, 1.4301

SitaGreen Варианты комбинирования

Дренажные решётки

Принадлежности	Линейка продукции			
	Шахта озеленения SitaGreen 	Шахта интенсивного озеленения SitaGreen 	Шахта SitaGreen Retention 	Sitalndra Gründach 
Надставной элемент для шахты озеленения SitaGreen 				
Подпорный элемент SitaGreen 				
Водоудерживающий элемент SitaMore 				
Водоудерживающий элемент SitaMore с подпорным элементом 				
Подпорное кольцо Sitalndra 				

SitaGreen

Дренажные решётки

Шахта озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400х400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9х32 мм и четырьмя регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 100-130 мм. Класс нагрузки L 15.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100-130	23 00 40	244,00

Надставной элемент для шахты озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400х400 мм, с четырьмя регулируемыми по высоте латунными шпильками. Высота: 50-80 мм, штабелируемый. Класс нагрузки L 15.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-80	23 10 40	156,00

Шахта интенсивного озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400х400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9х32 мм и перфорированной рамой из алюминия. Укорачивается на месте установки до 230 мм.

Специальная высота до макс. 1100 мм возможна. Изготовление на заказ.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	23 20 40	561,00
Специальная высота	23 99 99	700,00

Подпорный элемент SitaGreen

из полиуретана, для удерживания дождевой воды на кровле.

для линейки	Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
SitaStandard	60-220	23 10 90	113,00
SitaTrendy, SitaTrendy с прижимным фланцем	60-220	23 15 90	89,00
SitaCompact, SitaCompact с прижимным фланцем	50-220	23 19 90	69,00

класс нагрузки: **H 1,5** - нагрузка до 150 кг;
K 3 - нагрузка до 300 кг; **L 15** - нагрузка до 1,5 т
 Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке.

SitaGreen

Дренажные решётки



SitaGreen Retention

из полиуретана, с закрытой крышкой из полиэтилена и ЭПДМ, 400х400 мм, с четырьмя плавными регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Класс нагрузки Н 1,5.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100-120	23 30 40	240,00



Водоудерживающий элемент SitaMore

для SitaStandard, SitaIndra и SitaMulti. Копнус выполнен из полиамида, подпорная труба – из ПНД, уплотнительные кольца – из ЭПДМ. С предварительно выполненным отверстием для контролируемого отвода дождевой воды с затопляемой кровли. Подпорную трубу можно укоротить. Высота подпора воды при неукороченной трубе составляет 223 мм.

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaStandard, SitaMulti, SitaIndra	40 91 03	216,00
SitaTrendy	40 91 04	216,00




Водоудерживающий элемент SitaMore с подпорным элементом

N

Подпорный элемент SitaMore Retention из полиамида, для аварийного водостока с затопляемых кровель, без крышки, с плавными регулируемыми опорами и многокромочным уплотнительным кольцом.

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaStandard, SitaMulti, SitaIndra	10 91 75	88,00
SitaTrendy	15 91 75	88,00



SitaIndra для зеленых кровель

Комплект парпетной воронки состоящий из сваренного соединительного фартука из материала по желанию заказчика, в соответствии с DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, выпускной трубы из нержавеющей стали DN/OD 70/75, страховочного хомута, пароизоляционной плиты и изоляционной плиты. Изоляционная плита из PUR с размерами 1.000 x 500 x 120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты с размерами 990 x 480 x 120 мм, уклон выпускного патрубка 1°.

Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 75 xx	460,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 85 xx	474,00

класс нагрузки: Н 1,5 - нагрузка до 150 кг;
К 3 - нагрузка до 300 кг; L 15 - нагрузка до 1,5 т

52 Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 94).

N Для аварийного водостока.

Sitaleicht.
**Дренажные
решётки.**



Sitaleicht! Теперь и в режиме онлайн: sita-bauelemente.de


Таблица Ремонтные воронки

Установочные размеры

Ремонтная воронка SitaSani®	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)		Длина детали (мм)	Высота чаши (мм)	Арт. №
	Манжетное уплотнение	Уплотнительное кольцо			
SitaSani® 63 	68 - 71 (укороченное)	-	550	81	10 63 xx
					10 63 99
SitaSani® 70 	72 - 86 (не укороченное)	-	255	44	10 36 xx
					10 36 99
SitaSani® 90 	98 - 107	-	550	105	10 32 xx
					10 32 99
SitaSani® 95 	100 - 110	107 - 140	250	35	10 28 xx
	100 - 110	107 - 140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 105 	105 - 134	-	550	105	10 33 xx
					10 33 99
SitaSani® 115 	115 - 130	-	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125 	134 - 144	140 - 168	250	17	10 27 xx
	134 - 144	140 - 168	550	17	10 37 xx
SitaSani® 165 	165 - 178	178 - 205	200	19	10 29 xx
	165 - 178	178 - 205	550	60	10 40 xx
					10 40 99

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Варианты комбинирования

Принадлежности / продукт		Линейка продукции								
		SitaSani® 63/90/105 	SitaSani® 63/90/105 с фланцем 	SitaSani® 70 	SitaSani® 70 с фланцем 	SitaSani® 95 	SitaSani® 115 	SitaSani® 125 	SitaSani® 165 	SitaSani® 165 с фланцем 
Террасная насадка SitaMore 										
Балконная насадка SitaCompact 										
Надставной элемент SitaTrendy 										
Надставной элемент SitaCompact 										
Плоская решётка SitaCompact 										
Изоляционная плита для SitaSani® 										
SitaSani® 70 										
SitaSani® 95 										

SitaSani®

Ремонтные воронки

SitaSani® 63

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и уплотнительным кольцом.

Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 26).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
68-86	550	10 63 xx	138,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® 63 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
68-86	550	10 63 99	148,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® 70

из полиуретана, утеплённая, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, с листоуловителем и уплотнительным манжетом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
82-103	255	10 36 xx	108,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® 70 с фланцем

из полиуретана, утеплённая, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными кольцами для зажима битумной, полимерной и каучуковой кровельной гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным манжетом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
82-103	255	10 36 99	115,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani®

Ремонтные воронки



SitaSani® 90

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 26).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
98 - 107	550	10 32 хх	138,00

* По потребности используется для ремонта воронок или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



SitaSani® 90 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
98 - 107	550	10 32 99	148,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.



SitaSani® 95

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительными кольцами.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
100 - 140	250	10 28 хх	142,00
100 - 140	550	10 38 хх	170,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.



SitaSani® 105

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 26).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
105 - 134	550	10 33 хх	138,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani®

Ремонтные воронки



SitaSani® 105 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным кольцом..

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
105-134	550	10 33 99	148,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.



SitaSani® 115

из полиуретана, утепленная, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, с листоуловителем и уплотнительным манжетом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
115-130	255	10 35 xx	138,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.



SitaSani® 125

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и уплотнительными кольцами.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
133-168	250	10 27 xx	142,00
133-168	550	10 37 xx	170,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.



SitaSani® 165

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и уплотнительными кольцами.

Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 26).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от-до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
165-205	200	10 29 xx	142,00
165-205	550	10 40 xx	170,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® / SitaSani® DSS

Ремонтные воронки



SitaSani® 165 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, со съемной фланцевой конструкцией, листоуловителем и уплотнительными кольцами.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
165-205	550	10 40 99	190,00

* По потребности используется для ремонта воронок или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



Изоляционная плита для SitaSani®

Изоляционная плита для SitaSani® 63 или SitaSani® 90, из полиуретана, 500х500х60 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/ DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
60	10 93 63	41,00
60	10 93 90	



SitaSani® 160 DSS

с соединительным фартуком и элементом Airstop с листоуловителем. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Проверку исправности всех старых уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Комбинируется с наставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
200	10 60 xx	164,00
550	10 61 xx	193,00



SitaSani® 160 DSS с фланцем

со съемной фланцевой конструкцией и Airstop с листоуловителем. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Проверку исправности всех старых уплотнений следует выполнять самостоятельно.

Комбинируется с наставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
550	10 61 99	213,00

Sitaleicht.
Ремонтные
воронки.



Sitaleicht! Теперь и в режиме онлайн: sita-bauelemente.de

Варианты комбинирования противопожарные воронки

Принадлежности	Линейка продукции				
	Sita Multi 	SitaDSS Multi 	SitaFireguard® 	SitaDSS Fireguard® 	SitaVent Fireguard® 
Изоляционная плита SitaMulti для надставного элемента 					
Тран SitaMulti 					
Элемент выравнивания высоты SitaMulti 					
Защитная крышка SitaMulti на время монтажа 					
Комплект соединительного переходника SitaMore 					
Изоляционная плита SitaFireguard® 					

SitaMulti

противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30–F90 в бетонных крышах.



SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	40 03 99	410,00
100	110	40 04 99	
125	135	40 06 99	
150	160	40 08 99	

* OD = наружный диаметр (мм)



Надставной элемент SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для теплоизоляции толщиной 80-300 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
80–300	40 27 99	410,00



Трап SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJS-500-7, состоит из: Рамы, опорного кольца и прикручивающейся концевой решетки. Для регулировки высоты в диапазоне 90-130 мм для кровельной воронки SitaMulti. С шагом 10 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
90–130	11 90 60	310,00



Элемент выравнивания высоты SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJS-500-7. Для регулировки высоты в диапазоне 140-220 мм в комбинации с трапом SitaMulti. С шагом 10 мм (штабелируется, для дополнительного увеличения высоты на 60-90 мм).

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
140–220	E 11 90 66	145,00



Подпорный элемент SitaMore для SitaMulti

N

для аварийного водостока по DIN 1986-100, из полиамида, для кровельных воронок SitaMulti и надставных элементов. Высота подпора воды 35-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
35–105**	10 90 01	88,00

** При высоте подпора воды 35-50 мм требуется укоротить резьбовые шпильки узлов воронки.

SitaMulti принадлежности

противопожарные воронки



Изляционная плита воронки SitaMulti

из пеностекла, WLS 050, для теплоизоляции кровельных воронок SitaMulti и бетонирования. Может использоваться в качестве конструкционной опалубки. Высота 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	E 40 90 03	173,00



Плита выравнивания высоты SitaMulti

для изляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 050, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40	E 40 90 04	79,00
60	E 40 90 05	85,00



Изляционная плита SitaMulti для наставного элемента

из пеностекла, WLS 050, для теплоизоляции наставного элемента SitaMulti. Высота 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	E 40 90 06	173,00



Защитная крышка SitaMulti на время монтажа

для защиты системы водостока во время строительных работ.

Арт. №	Цена, евро
E 40 90 10	9,00



Комплект соединительного переходника SitaMore

с размером DN 75 из TPE/V2A, с размером DN 56 из EPDM/V2A, в комплекте с опорным кольцом из нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ- и SML-трубы и фитингов.

DN	Арт. №	Цена, евро
56	802 056 58	80,00
75	802 075 83	89,00

SitaDSS Multi

противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30–F90 в бетонных крышах.

SitaDSS Multi

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с элементом SitaAirstop, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	42 03 99	463,00

* OD = наружный диаметр (мм)

SitaDSS Multi, без отсекателя воздуха Airstop

N

из чугуна, материал EN-GJL-200, без отсекателя воздуха Airstop, для аварийных систем водостока, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	42 33 99	400,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Multi.

Надставной элемент SitaDSS Multi

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для теплоизоляции толщиной 80–300 мм.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
80–300	42 27 99	412,00

Подпорный элемент SitaDSS Multi

N

для аварийного водостока согласно DIN 1986-100, из полиамида, для кровельных воронок SitaDSS Multi и надставных элементов. Высота подпора воды 50–105 мм. С закрытой крышкой, с Airstop и плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50–105	12 90 01	103,00

SitaDSS Multi принадлежности

противопожарные воронки



Изляционная плита воронки SitaDSS Multi

из пеностекла, WLS 050, для теплоизоляции кровельных воронок SitaDSS Multi и бетонирования. Может использоваться в качестве «конструкционной опалубки».

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	42 90 03	173,00



Плита выравнивания высоты SitaDSS Multi

для изляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 050, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40	42 90 04	79,00
60	42 90 05	85,00



SitaDSS Multi с изляционной плитой, надставным элементом

из пеностекла, WLS 050, для теплоизоляции надставного элемента SitaDSS Multi.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	42 90 06	173,00



Защитная крышка SitaMulti на время монтажа

для защиты системы водостока во время строительных работ.

Арт. №	Цена, евро
E 40 90 10	9,00



Комплект соединительного переходника SitaMore

с размером DN 75 из TPE/V2A, с размером DN 56 из EPDM/V2A, в комплекте с опорным кольцом из нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ- и SML-трубы и фитингов.

DN	Арт. №	Цена, евро
56	802 056 58	80,00
75	802 075 83	89,00

SitaFireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

SitaFireguard® с фланцем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усиленной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и листоуловителем. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F 30 27 xx	345,00
		105-570	F 30 28 xx	360,00
100	110	65-210	F 30 31 xx	345,00
		105-570	F 30 32 xx	360,00
125	125	65-210	F 30 35 xx	345,00
		105-570	F 30 36 xx	375,00
150	160	65-210	F 30 39 xx	415,00
		105-570	F 30 40 xx	450,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaFireguard® с фланцем и листоуловителем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усиленной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и листоуловителем. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F 30 28 99	379,00
100	110	105-570	F 30 32 99	398,00
125	125	105-570	F 30 36 99	435,00
150	160	105-570	F 30 40 99	510,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaFireguard® с подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усиленной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и подпорным элементом. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F 30 29 xx	455,00
		105-570	F 30 30 xx	468,00
100	110	65-210	F 30 33 xx	455,00
		105-570	F 30 34 xx	468,00
125	125	65-210	F 30 37 xx	456,00
		105-570	F 30 38 xx	490,00
150	160	65-210	F 30 41 xx	530,00
		105-570	F 30 42 xx	566,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaFireguard® с фланцем и подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усиленной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и подпорным элементом. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F 30 30 99	506,00
100	110	105-570	F 30 34 99	510,00
125	125	105-570	F 30 38 99	550,00
150	160	105-570	F 30 42 99	624,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaDSS Fireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

SitaDSS Fireguard® с Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и листоуловитель с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F 30 23 xx	425,00
		105-570	F 30 24 xx	439,00

* OD = Наружный размер (мм)

SitaDSS Fireguard® с фланцем и Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и листоуловителем с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F 30 24 99	473,00

* OD = Наружный размер (мм)

SitaDSS Fireguard® с подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и подпорный элемент с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F 30 25 xx	486,00
		105-570	F 30 26 xx	500,00

* OD = Наружный размер (мм)

SitaDSS Fireguard® с фланцем и подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и подпорный элемент с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F 30 26 99	537,00

* OD = Наружный размер (мм)

SitaVent Fireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

SitaVent Fireguard®

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитной манжетой, корпуса вентилятора с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, трубы ПЭ DN/OD 150/160 длиной 750 мм, многолепесткового уплотнительного манжета и дождеотводчика из полиамида.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Артикул	Цена, евро
70	75	50-450	F 30 43 xx	394,00
100	110	50-450	F 30 44 xx	425,00
125	125	50-450	F 30 45 xx	467,00
150	160	50-450	F 30 46 xx	539,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaVent Fireguard® с трубой

из нержавеющей стали для профилактической пожарозащиты и для предотвращения распространения огня снизу при небольших горючих проходах в кровле с теплоизоляцией из полиуретана по DIN 18234 Часть 3 и 4, состоящий из: корпус ПЭ, уплотнительные манжеты, усилительная пластина по DIN 18807, с предварительно установленная противопожарная манжета, плата корпуса с сваренным соединительным фартуком из заказного материала, труба из нержавеющей стали DN/OD 150/160, длиной 750 мм, многоруччатое уплотнительное кольцо, дождеотводчик из полиамида и двухдетальная изоляционная плита из минеральной ваты 300x300x200 мм.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Артикул	Цена, евро
70	75	80-450	F 30 47 xx	670,00
100	110	80-450	F 30 48 xx	700,00
125	125	80-450	F 30 49 xx	743,00
150	160	80-450	F 30 50 xx	813,00

*OD = Наружный размер (мм)

Изоляционная плита SitaFireguard®

из минеральной ваты, WLG 040, BSK A1*, двухдетальная, с размерами 300x300x200 мм, для теплоизоляции и как вспомогательный элемент для установки надставного элемента SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard и трубы ПЭ SitaVent Fireguard®.

*Класс материала согласно EN 13501-1.

Артикул	Цена, евро
E 10 96 13	78,00

Пожарозащитный манжет SitaMore

разделитель для труб в соответствии с классом огнестойкости EI 120-U/U соотв. EI 240-U/C согласно EN 13501-2 для пожарозащитной преграды горючих труб. Для закрытия отверстий внутренних стен толщиной как минимум 100 мм и потолков толщиной как минимум 150 мм, классифицируется в соответствии с EN 13501-2. Для предотвращения проникновения огня и дыма.

DN	Артикул	Цена, евро
40	801 300 40	115,00
50	801 300 50	115,00
63	801 356 63	118,00
70	801 300 75	122,00
90	801 300 90	128,00
100	801 300 11	138,00
125	801 300 12	164,00
160	801 300 16	194,00
200	801 300 20	847,00
250	801 300 25	1045,00
315	801 300 31	1893,00

Варианты комбинирования

Кровельные вентиляторы

Принадлежности		Линейка продукции						
		Системный вентилятор SitaVent 		Ремонтный вентилятор SitaVent 		Кровельный проходник SitaVent 	Аэратор SitaVent 	Ревизия SitaVent 
		DN 70 - DN 100	DN 125 - DN 150	DN 63 - DN 110	DN 125 - DN 160			
 Корпус вентилятора SitaVent	DN 100							
	DN 150							
 Защитный колпак SitaVent	DN 100							
	DN 150							
 Удлинительная труба с раструбом SitaVent	DN 100							
	DN 150							
 Защитная решётка SitaVent								
 Отвод SitaVent								
 Конденсатоотводчик SitaVent								
 Пароизоляционная крышка SitaVent								
 Усилительная пластина SitaMore								

SitaVent

Кровельные вентиляторы

Решения для кровельной вентиляции.



Системный вентилятор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с сваренным соединительным фартуком, присоединительной трубой, отводчиком и уплотнительным кольцом.

В комбинации с SitaMulti также используется в конструкциях F90.

DN	Присоединительная труба (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
70	1 000	100	17 42 хх**	145,00
90	1 000	100	17 43 хх**	145,00
100	1 000	100	17 45 хх**	123,00
125	1 000	150	17 46 хх**	209,00
150	1 000	150	17 49 хх**	179,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Ремонтный вентилятор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с сваренным соединительным фартуком, соединительной трубой длиной 1 000 мм, отводчиком, уплотнительным кольцом и уплотнением.

OD*	Защита от обратного подпора: от-до (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
63	68-86	100	17 30 хх**	154,00
75	82-103	100	17 31 хх**	154,00
90	100-109	100	17 32 хх**	154,00
110	115-130	100	17 33 хх**	154,00
125	140-168	150	17 34 хх**	226,00
160	178-205	150	17 35 хх**	226,00

* OD = наружный диаметр (мм)

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Кровельный проходник SitaVent

из полиуретана, утепленный, с сваренным соединительным фартуком, присоединительной трубой со съемным отводом 180°, отводчиком и уплотнительным кольцом.

DN	Присоединительная труба (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
100	1 000	100	17 65 хх**	215,00
150	1 000	150	17 68 хх**	325,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Корпус для системного вентилятора SitaVent, ремонтного вентилятора SitaVent и кровельного проходника SitaVent

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком, для соединения с пароизоляцией, с уплотнительным кольцом. Требуемая минимальная толщина теплоизоляции: 80 мм.

DN	для DN	Арт. №	Цена, евро
100	63-110	17 54 хх**	86,00
150	125-150	17 58 хх**	115,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

SitaVent

Кровельные вентиляторы



Конденсатоотводчик SitaVent

для системного вентилятора SitaVent DN 70, DN 90, DN 100 и ремонтного вентилятора SitaVent DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, для отвода конденсата из вентиляционных каналов на уровень гидроизоляции кровли, состоящий из трубы конденсато-отводчика, переходника для трубы конденсатоотводчика, защитного колпака и 6 монтажных винтов.

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
400	17 12 00	86,00



Аэратор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с сваренным соединительным фартуком, отводчиком, уплотнительным кольцом и колпаком. Высота 400 мм.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 74 xx**	116,00
150	17 78 xx**	182,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Ревизия SitaVent

с прочно сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, соответствующего материалу гидроизоляции кровли (по желанию заказчика). Комплектуется инклюзив уплотнительным манжетом, смазкой, трубой ПНД длиной 400 мм, защитной крышкой и защитным колпаком из ЭПДМ с винтовым креплением, изоляционным дюбелем и рым-болтом для создания съемного изолирующего сердечника.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 80 xx**	152,00
150	17 81 xx**	203,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом



Защитный колпак SitaVent

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от ливней.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 90 62	25,00
150	17 90 66	31,00

Новинка!



Защитная решетка SitaVent

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от попадания посторонних предметов.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 90 64	23,00
150	17 90 68	28,00

SitaVent

Кровельные вентиляторы



Пароизоляционная крышка SitaVent

из ЭПДМ с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого запираания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 10 00	42,00
150	17 11 00	52,00



Отвод SitaVent 180°

с приваренным раструбом, из полиэтилена. Входит в комплект поставки кровельного вентилятора-проходника SitaVent.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	E 17 90 80	94,00
150	160	E 17 90 81	168,00

* OD = наружный диаметр (мм)





Удлинительная труба с раструбом SitaVent

для удлинения системного вентилятора SitaVent, вентилятора для холодной кровли SitaVent и кровельного вентилятора-проходника SitaVent на 860 мм.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	E 17 90 73	58,00
150	160	E 17 91 08	94,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Варианты комбинирования SitaSteel

Принадлежности		Линейка продукции						
		SitaSteel Attika rapid/ SitaSteel Attika rapid для аварий- ных систем водосток 	Прямоуголь- ный желоб SitaSteel 	SitaSteel Attika ква- дратная 	Парапетная воронка SitaSteel Attika, круглая 	SitaSteel Attika Geo 	SitaSteel Ремонтная воронка 	SitaSteel Кровельный вентилятор/ SitaSteel Ремонтный вентилятор 
SitaSteel Attika rapid Переходник 								
Подпорное кольцо SitaSteel Attika rapid 								
SitaSteel Attika Пароизоляционная плита 								
Фасадная пластина SitaSteel 								
SitaSteel Листоуловитель 								
SitaSteel Защитная крышка 								
SitaDrain® Terra (от 300 x 300) 								
SitaDrain® Terra (от 400 x 400) 								
Защитная решетка SitaVent 								
Корпус вентилятора SitaVent 								
Защитный колпак SitaVent 								
Листоуловитель SitaEasy 								
Пароизоляци- онная плита SitaMore flex для круглой трубы 								

Парапетные воронки / Принадлежности

SitaSteel

SitaSteel Attika rapid,

Парапетная воронка из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и чаши, 1.4301 - для фланца, по DIN EN 1253-2, с заказным соединительным фартуком, с овальным выпуском 140х60 мм, длина патрубка 1080 мм и уклон 1 град., с отверстиями на фланце для крепления к несущей конструкции.

Сечение патрубка (ммхмм)	Арт. №	Цена, евро
140-60	30 50 10 xx	790,00

SitaSteel Attika rapid для аварийных систем водостока,

парапетная воронка из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 - патрубок и чаша, 1.4301 - фланец, согласно DIN EN 1253-2, с соединительным фартуком, с овальным выпуском 140х60 мм, длина патрубка 923 мм и уклон патрубка 1°, с выемками во фланце для крепления к основанию, с листвоуловителем и опорным кольцом.

Сечение патрубка (ммхмм)	Арт. №	Цена, евро
140-60	30 50 11 xx	924,00

Переходник SitaSteel Attika rapid,

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401, для перехода с SitaSteel Attika rapid на трубу SitaAttika DN 100, с уплотнителем из ЭПДМ.

Арт. №	Цена, евро
30 50 20 90	234,00

Подпорное кольцо SitaSteel Attika rapid,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для установки в приемную чашу для аварийного водостока, с уплотнительным кольцом.

Арт. №	Цена, евро
30 50 30 90	110,00

Прямоугольный желоб SitaSteel,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 для патрубка и 1.4301 для фланца, длина патрубка 600 мм, уклон 0°, с битумным фартуком, с выемками во фланце для крепления к парапету.

Сечение патрубка (ммхмм)	Арт. №	Цена, евро
150-50	30 10 10 00	398,00
300-100	30 10 11 00	515,00
500-100	30 10 12 00	692,00

Парапетные воронки / Ремонтная воронка SitaSteel



SitaSteel Attika квадратная,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401 для патрубка и 1.4301 для фланца, согласно DIN EN 1253-2, длина патрубка 600 мм и уклон патрубка 0°, с соединительным фартуком, с квадратным впускным и круглым выпускным отверстием, с выемками во фланце для крепления к парапету.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	30 20 10 xx	219,00
70	75	30 20 11 xx	223,00
100	110	30 20 12 xx	236,00

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaSteel Attika, круглая,

для аварийных систем водостока, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, с соединительным фартуком, длина патрубка 600 мм и уклон патрубка 0°, с гибким фланцем для установки в парапет на различной высоте, начиная от высоты 20 мм.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	30 30 10 xx	181,00

* OD = наружный диаметр (мм)



SitaSteel Attika Geo,

парапетная воронка из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, с патрубком прямоугольного сечения размерами 57х95 мм, длина патрубка 600 мм и уклон патрубка 0°, с битумным фартуком, с углом 45° для прямой приварки битумной гидроизоляции, с выемками во фланце для крепления к парапету.

Сечение патрубка (мм х мм)	Арт. №	Цена, евро
57-95	30 90 10 00	374,00



Ремонтная воронка SitaSteel

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и 1.4301 - для фланца, с заказным соединительным фартуком, длина патрубка 600 мм, с отверстиями на фланце для крепления к несущей конструкции, с уплотнителем из ЭПДМ.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре*1 от - до (мм)	DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56-70	50	50	30 40 10 xx	223,00**
68-86	63	63	30 40 11 xx	229,00***
82-103	70	75	30 40 12 xx	266,00****
98-107	90	90	30 40 13 xx	289,00****
115-130	100	110	30 40 14 xx	304,00****

* OD = наружный диаметр (мм), ** инкл. листоуловитель-цилиндр, *** инкл. листоуловитель-корзинка, **** инкл. гравиеуловитель SitaSteel

*1 По потребности используется для ремонта воронок или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

Новинка!



Фасадная пластина SitaSteel

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для парапетной воронки SitaSteel с толщиной материала 1,0 мм или 1,5 мм.

Серия	Размер (мм х мм)	Размер выемки (мм х мм)	толщиной материала (мм)	Арт. №	Цена, евро
SitaSteel Attika Geo	230x230	95x57	1,0	30 90 20 91	33,00
SitaSteel Attika rapid	300x300	140x60	1,0	30 50 40 91	44,00
Переходник SitaSteel Attika rapid	300x 300	155x70	1,0	30 50 40 92	44,00
Прямоугольный желоб SitaSteel 150x50	350x250	150x50	1,0	30 11 10 91	53,00
Прямоугольный желоб SitaSteel 300x100	500x300	300x100	1,0	30 11 11 91	84,00
Прямоугольный желоб SitaSteel 500x100	700x300	500x300	1,5	30 11 12 91	100,00

Листоуловитель / вентилятор / Принадлежности SitaSteel

Новинка!



Пароизоляционная плита SitaSteel Attika,

для прямоугольного желоба SitaSteel, рамка из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, уплотнение из эластичного ЭПДМ, с предварительно просверленными отверстиями для крепления на Attika.

Серия	Artikelnummer	Empf. VK €
SitaSteel Attika rapid	30 50 40 90	83,00
Прямоугольный желоб SitaSteel 300x100	30 11 11 90	110,00
Прямоугольный желоб SitaSteel 500x100	30 11 12 90	123,00

Листоуловитель SitaSteel,

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401, плавная регулировка для внутренних размеров чаши 75 - 160 мм, с крыльчатой гайкой сверху для регулировки размера установки.

Арт. №	Цена, евро
30 60 10 90	93,00

Листоуловитель SitaSteel для аварийного водостока,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4401, плавная настройка на внутренний диаметр чаши от 75 мм - 160 мм, с шестигранной гайкой для регулировки раствора сверху.

Арт. №	Цена, евро
30 60 11 90	119,00

Кровельный вентилятор SitaSteel,

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и 1.4301 - для фланца, с полированным патрубком выше уровне гидроизоляции, с заказным соединительным фартуком, с отверстиями на фланце для крепления к несущей конструкции.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	30 80 10 xx	155,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Ремонтный вентилятор SitaSteel,

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401 - для патрубка и 1.4301 - для фланца, с полированным патрубком выше уровне гидроизоляции, с заказным соединительным фартуком, с отверстиями на фланце для крепления к несущей конструкции.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	30 70 10 xx	163,00



* OD = наружный диаметр (мм)

Защитная крышка SitaSteel,

из нержавеющей стали, номер материала 1.4401, с устойчивым отливным воронком для SitaSteel Кровельного вентилятора и SitaSteel Ремонтного вентилятора, с отверстиями для крепления к трубе вентилятора.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	30 80 20 90	104,00

Варианты комбинирования SitaPipe

Области применения	Примеры продуктов*
F Самотёчный водосток	 SitaStandard
DS Вакуумный водосток	 SitaDSS Profi, удлинённая Новинка!
A Водосток через парапет	 Sitalndra
N Аварийный водосток	 Sitalndra Аварийный водосток
BT Водосток с балконов и террас	 SitaCompact
ST SitaSteel	 SitaSteel Attika квадратная



*Возможно применение других воронок Sita.

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Новинка!



Труба SitaPipe, из нержавеющей стали

из нержавеющей стали согласно DIN EN 1124-1/2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301. Толщина стенки до DN 125 составляет 1 мм, при DN 150 толщина стенки составляет 1,25 мм, при DN 200 и DN 250 толщина стенки составляет 1,5 мм. Длина труб от 3 000 до 5 000 мм, без постоянного наличия.

Внимание: При необходимости, стоимость доставки и сроки поставки труб длиной от 2 000 мм могут увеличиваться.

DN	OD*	Длина трубы (мм)	Арт. №	Цена, евро
50	50	500	70 00 50 05	37,00
50	50	1 000	70 00 50 10	62,00
50	50	2 000	70 00 50 20	100,00
50	50	3 000	70 00 50 30	185,00
70	75	150	70 00 70 15	32,00
70	75	250	70 00 75 25	43,00
70	75	500	70 00 75 05	55,00
70	75	1 000	70 00 75 10	88,00
70	75	1 500	70 00 75 15	138,00
70	75	2 000	70 00 75 20	176,00
70	75	3 000	70 00 75 30	256,00
70	75	4 000	70 00 75 40	342,00
70	75	5 000	70 00 75 50	422,00
70	75	6 000	70 00 75 60	502,00
100	110	250	70 00 11 99	45,00
100	110	500	70 00 11 05	78,00
100	110	1 000	70 00 11 10	123,00
100	110	1 500	70 00 11 15	157,00
100	110	2 000	70 00 11 20	248,00
100	110	3 000	70 00 11 30	358,00
100	110	4 000	70 00 11 40	477,00
100	110	5 000	70 00 11 50	592,00
100	110	6 000	70 00 11 60	705,00
125	125	500	70 00 12 05	115,00
125	125	1 000	70 00 12 10	186,00
125	125	2 000	70 00 12 20	311,00
125	125	3 000	70 00 12 30	445,00
125	125	4 000	70 00 12 40	632,00
125	125	5 000	70 00 12 50	818,00
150	160	500	70 00 16 05	136,00
150	160	1 000	70 00 16 10	217,00
150	160	2 000	70 00 16 20	359,00
150	160	3 000	70 00 16 30	520,00
150	160	5 000	70 00 16 50	859,00
200	200	500	70 00 20 05	213,00
200	200	1 000	70 00 20 10	289,00
200	200	2 000	70 00 20 20	520,00
200	200	3 000	70 00 20 30	993,00
250	250	500	70 00 25 05	295,00
250	250	1 000	70 00 25 10	475,00

По запросу возможны трубы другой длины.
*OD = наружный диаметр (мм)

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Новинка!



Отвод SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной стали согласно DIN EN 1122-2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала 1.4301

Номер материала 1.4404 для DN70 (22,5°) и DN 200 (45°, 87,5°)

Толщина стенки до DN 125 составляет 1 мм, толщина стенки для DN 150 составляет 1,25 мм.

DN	OD*	Исполнение	Арт. №	Цена, евро
50	50	15°	70 04 15 50	33,00
50	50	30°	70 04 30 50	37,00
50	50	45°	70 04 45 50	37,00
50	50	87,5°	70 04 88 50	55,00
70	75	15°	70 04 15 75	41,00
70	75	22,5°	70 04 22 75	61,00
70	75	30°	70 04 30 75	45,00
70	75	45°	70 04 45 75	47,00
70	75	87,5°	70 04 88 75	68,00
100	110	15°	70 04 15 11	51,00
100	110	30°	70 04 30 11	58,00
100	110	45°	70 04 45 11	60,00
100	110	87,5°	70 04 88 11	83,00
125	125	15°	70 04 15 12	146,00
125	125	30°	70 04 30 12	155,00
125	125	45°	70 04 45 12	165,00
125	125	87,5°	70 04 88 12	186,00
150	160	15°	70 04 15 16	172,00
150	160	30°	70 04 30 16	200,00
150	160	45°	70 04 45 16	209,00
150	160	87,5°	70 04 88 16	296,00
200	200	45°	70 04 45 20	560,00
200	200	87,5°	70 04 88 20	776,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Ревизия SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной стали согласно DIN EN 1122-2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301 для DN 70, DN 100, DN 150

Номер материала: 1.4404 для DN 125, DN 200

для трубы DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	70 08 75 10	155,00
100	110	70 08 11 11	171,00
125	125	70 08 11 12	312,00
150	160	70 08 11 13	427,00
200	200	70 08 20 20	720,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Другие номинальные диаметры доступны по запросу.

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Новинка!



Крепежный хомут SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали согласно DIN EN 1124-1/2, с прокладкой. Для крепления трубы на элементах конструкции, с резьбовым соединением M8 для DN 50 - DN 70 и резьбовым соединением M10 для DN 100-200.

Номер материала: 1.4404

для трубы DN OD*		Арт. №	Цена, евро
50	50	74 20 00 50	28,00
70	75	74 20 00 75	35,00
100	110	74 20 00 11	51,00
125	125	74 20 00 12	62,00
150	160	74 20 00 16	78,00
200	200	74 20 00 20	151,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Фиксаторный хомут SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали, для трубы SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали, согласно DIN EN 1124-1/2. Для надежного соединения воронок Sita с системой труб SitaPipe из высококачественной нержавеющей стали. С гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301

для трубы DN OD*		Арт. №	Цена, евро
50	50	70 12 50 50	37,00
70	75	70 12 75 75	45,00
100	110	70 12 11 11	51,00
125	125	70 12 12 12	53,00
150	160	70 12 16 16	55,00
200	200	70 12 20 20	77,00
250	250	70 12 25 25	99,00

*OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Тройник SitaPipe из нержавеющей стали 45°

из высококачественной нержавеющей стали, с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Из нержавеющей стали.

Номер материала: 1.4301

Номер материала: 1.4404 для DN 200/150

d1*	d2*	Арт. №	Цена, евро
50	50	70 05 50 50	90,00
75	50	70 05 50 75	118,00
75	75	70 05 75 75	116,00
110	50	70 05 11 50	149,00
110	75	70 05 11 75	169,00
110	110	70 05 11 11	169,00
125	75	70 05 75 12	295,00
125	110	70 05 11 12	350,00
125	125	70 05 12 12	297,00
160	110	70 05 11 16	386,00
200	160	70 05 20 16	823,00

*d1 и d2 = наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Тройник SitaPipe из нержавеющей стали 87,5°

из высококачественной нержавеющей стали, с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Из нержавеющей стали.

Номер материала: 1.4301



Новинка!

d1*	d2*	Арт. №	Цена, евро
75	75	70 06 75 75	74,00
110	50	70 06 11 50	240,00
110	75	70 06 11 75	105,00
110	110	70 06 11 11	105,00
125	75	70 06 12 75	221,00
125	110	70 06 12 11	184,00

* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга

Переходник SitaPipe из нержавеющей стали, эксцентрический

из высококачественной нержавеющей стали, эксцентрический, для перехода на другие размеры.

Номер материала: 1.4301 для диаметров 75/50, 110/50, 110/75, 160/110

Номер материала: 1.4404 для диаметров 125/110, 160/125, 200/160



Новинка!

d1*	d2*	Арт. №	Цена, евро
75	50	70 01 75 50	89,00
110	50	70 01 50 11	74,00
110	75	70 01 11 75	126,00
125	110	70 01 12 11	192,00
160	110	70 01 11 16	148,00
160	125	70 01 12 16	196,00
200	160	70 01 20 16	245,00

* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга

Переходник SitaPipe из нержавеющей стали, центрический,

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, для перехода на другие размеры.



Новинка!

d1*	d2*	Арт. №	Цена, евро
110	75	70 02 11 75	74,00

* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга

Понижающий переходник SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4404, эксцентрический, для перехода на другие размеры.



Новинка!

d1*	d2*	Арт. №	Цена, евро
50	75	70 02 50 75	82,00
50	110	70 02 11 50	94,00
75	110	70 01 75 11	89,00
110	125	70 02 12 11	146,00
110	160	70 02 16 11	194,00
125	160	70 02 16 12	176,00

* d1 и d2 = наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Новинка!



Тройник SitaPipe для плоской кровли

изготовленный из цинка, согласно DIN EN 612, вход в DN, стояк на цинковую стояковую трубу, включая предварительно собранное уплотнение на входе.

Указание: Обязанность предоставления информации согласно ст. 33 Технического регламента ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ» (особо опасные вещества/список кандидатов): В изделиях содержится 0,1 % свинца (№ ЕС 231-100-4 / № CAS (классификация ЕС) 7439-92-1).

DN	OD*	на цинковую стояковую трубу	Арт. №	Цена, евро
70	75	НД 80 (8-секц.)	18 91 34	157,00
70	75	НД 100 (6-секц.)	18 91 33	157,00
100	110	НД 100 (6-секц.)	18 91 35	181,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Переходник SitaPipe

для перехода с трубы SitaPipe на стояковую трубу из цинка.

Другие номинальные диаметры доступны по запросу.

DN	OD*	на цинковую стояковую трубу	Арт. №	Цена, евро
70	75	НД 80 (8-секц.)	18 91 29	111,00
100	110	НД 100 (6-секц.)	18 91 30	
125	125	НД 120 (5-секц.)	18 91 31	

* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Компенсационная муфта SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала 1.4301, согласно DIN EN 1124-2 в качестве раструбной системы с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM, длинная муфта для компенсации небольших допусков по длине.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	70 07 00 75	41,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Новинка!



Двойной раструб SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали, материал 1.4404, раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из EPDM согласно DIN EN 1124-2, для вставки двух концов труб.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	70 09 75 75	43,00

* OD = наружный диаметр (мм)

Система труб из нержавеющей стали

SitaPipe

Новинка!



Заглушка SitaPipe из нержавеющей стали

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4404, для запираания конца трубы с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

DN	Арт. №	Цена, евро
70	70 13 75 00	90,00

Новинка!



Крепежный уголок SitaPipe из нержавеющей стали

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для соединения со строительной конструкцией в случае изменения направления, например, отводами или тройниками.

Арт. №	Цена, евро
76 00 00 00	41,00



Sitaleicht.
SitaPipe.



Sitaleicht! Теперь и в режиме онлайн: sita-bauelemente.de

Кровельные воронки Sita

Таблица установочных размеров

Установочные размеры		Линейка продукции												
		SitaStandard вертикальная	SitaStandard угловая			SitaTrendy вертика- льная	SitaTrendy угловая			SitaDSS Profi / SitaDSS Profi удлинённая	SitaMulti	SitaDSS Multi	SitaTurbo / SitaTurbo Max	SitaIndra
														
Номинальный диаметр DN			70	100	125		70	100	125					
Размер фланца (мм): (Мин. расстояние установки 300 мм* + ½ размер фланца)		340	323			320	320			320	350	350	290x390	330
Нужный размер отверстия (мм)		250				250				250	250	250		
Размер выемки (мм)			250 x 350		250 x 430		250x350		250 x 420				Выемка в изолирующем элементе	Выемка в изолирующем элементе
Высота чаши (мм)			122	145	148		117	153	161				60	98
Внутренний диаметр приёмной чаши		189	189			146	146			146	189	189	156x256	189
Момент затяжки (Нм)	Битумная гидроизоляция с подложкой из стекловолокна					9	9			9	15	15	15	
	Битумная гидроизоляция с другой подложкой					9	9			9	20	20	20	
	Полимерная и эластомерная гидроизоляция					9	9			9	30	30	30	
Ключ						Bit T25	Bit T25			Bit T25	SW 19	SW 19	SW 19	
Страница		7	7			9	9			15-16	63	65	21-22	26

* В случае с жидкой гидроизоляцией в соответствии с DIN 18531-5 можно сократить до 100 мм.

** Длина патрубка 200 мм для теплоизоляций 65-210 мм, длина патрубка 550 мм для теплоизоляций 105-570 мм


SitaDSS Indra	SitaCompact вертика- льная	SitaCompact угловая		SitaCarport	SitaMini вертика- льная	SitaMini угловая		SitaFireguard® Корпус ПЭ				SitaFireguard® Надставной элемент	SitaFireguard® Надставной элемент с фланцем
													
		50	70		50/70	50	70	70	100	125	150		
330	229	229		229	205	177						293 (200 мм**) 320 (550 мм**)	320
	153			128	99			185	235	255	300		
Выемка в изолирующем элементе		153x250				161 x 161	161 x 167	150x150	190x190	200x200	300x300		
98		77	100			75	95	46	46	46	46	19 (65-210 мм) 60 (105-570 мм)	60
189	90	90		90	65	65		160	160	160	160	146	146
	8	8						3					9
	8	8						3					9
	8	8						3					9
	SW 10	SW 10						SW 8					Bit T25
27	35	35		37	40	40		67				67	67

A photograph of a room under construction. The walls are made of concrete and show signs of wear, with some areas appearing to be covered in a light-colored material like plaster or paint. A vertical metal pole is visible on the left side of the frame. The floor is also concrete and appears to be in the process of being finished. The overall atmosphere is one of a raw, industrial space.


Sitaleicht!
Для нас
ответственность –
не тяжелая ноша.



Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.

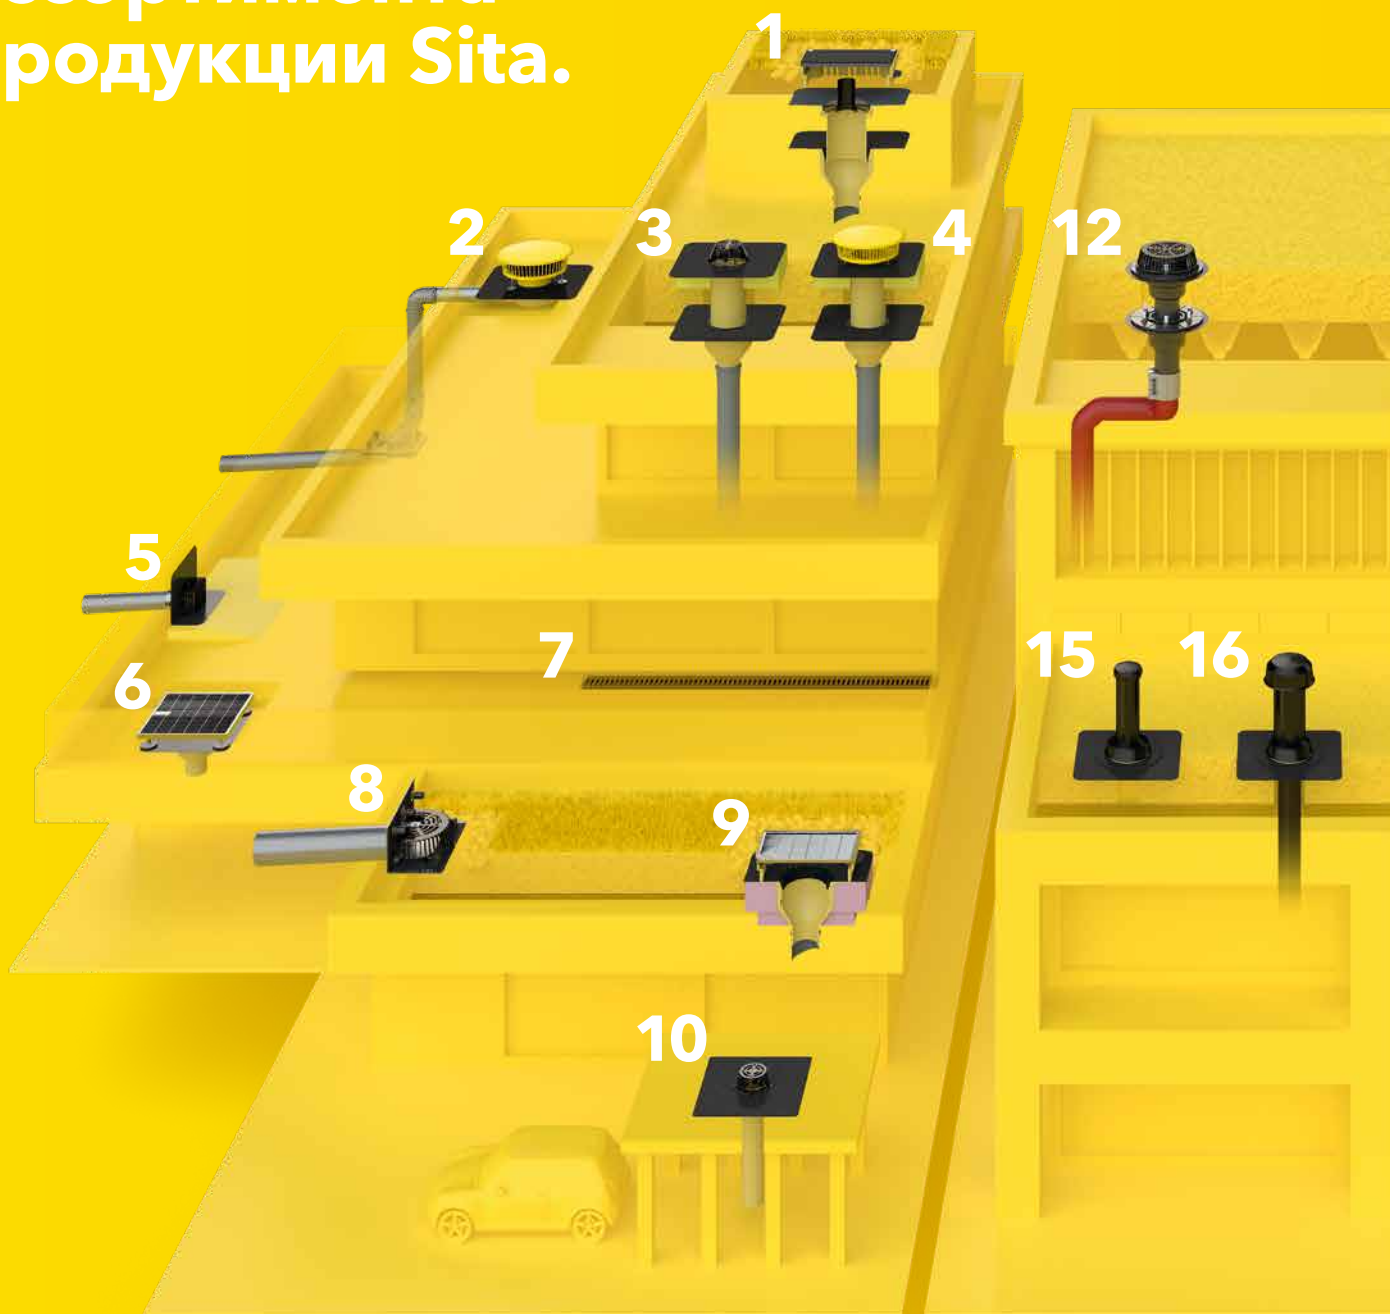

- | | |
|--|---|
| 1 SitaGreen Retention с водоудерживающим элементом SitaMore | 5 SitaEasy |
| 2 SitaAttika Kaskades комплектом аварийного водостока SitaDSS Indra и SitaPipe Система труб из нержавеющей стали | 6 SitaDrain® Terra с SitaCompact |
| 3 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента | 7 Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой |
| 4 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 SitaRondo |
| | 9 Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |
| | 12 |
| | 15 |
| | 16 |

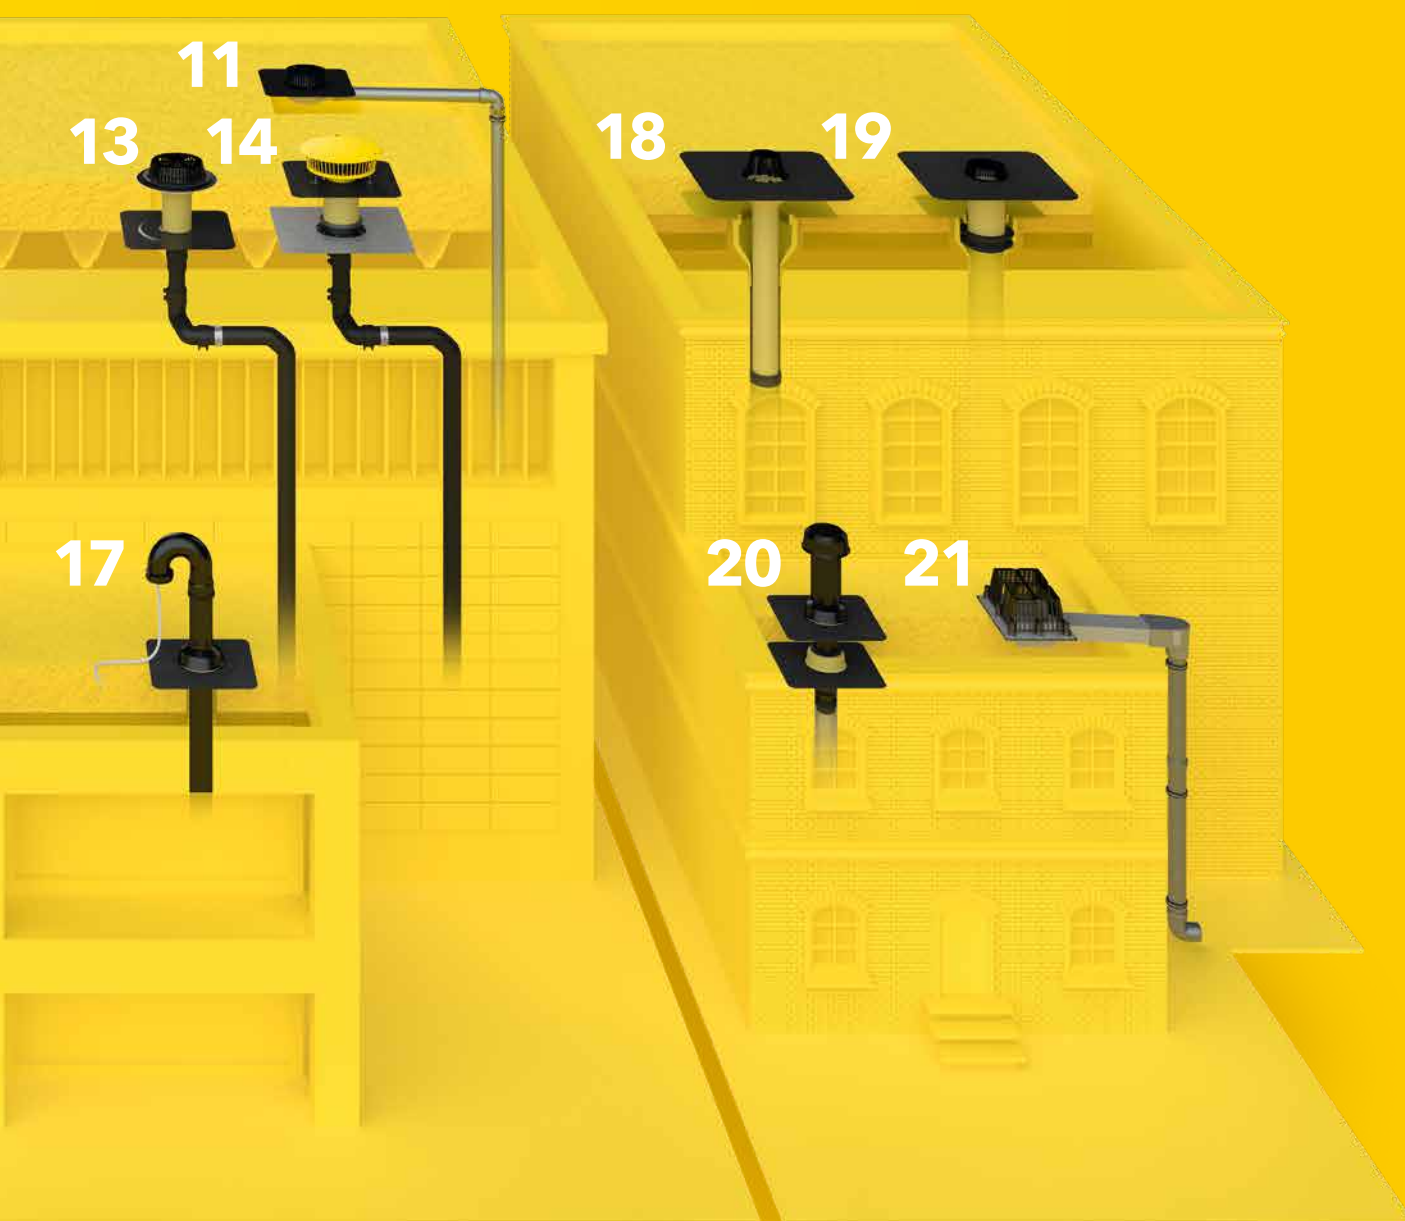

10 SitaCarport

11 Комплект основного водостока SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard*

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani* Сводоотвод в существующую систему труб

19 SitaSani* водоотвод в существующую систему труб

20 Ремонтный вентилятор SitaVent

21 SitaTurbo со съемным подпорным фланцем

Запасные части Sita

№	Серия	Артикул	Арт. №	Цена, евро
Уплотнения				
1	SitaStandard	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E 10 90 07	14,00
2	SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E 15 90 07	10,00
3	SitaMulti	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E 40 90 01	35,00
4	SitaCompact	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E 19 90 07	10,00
5	SitaSani® 95	Манжетное уплотнение, малое	E 10 90 96	25,00
6	SitaSani® 95	Уплотнительное кольцо, большое	E 10 90 97	35,00
7	SitaSani® 125	Манжетное кольцо, малое	E 10 90 93	25,00
8	SitaSani® 125	Уплотнительное кольцо, большое	E 10 90 94	35,00
9	SitaSani® 165	Манжетное кольцо, малое	E 10 90 99	25,00
10	SitaSani® 165	Уплотнительное кольцо, большое	E 10 90 98	57,00
11	SitaSani® 160 DSS	Уплотнительное кольцо	E 10 94 60	10,00
12	SitaVent	Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 100	E 17 90 61	10,00
13	SitaVent	Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 150	E 17 91 00	16,00
14	Водоудерживающий элемент SitaMore	Уплотнительное кольцо, малое	E 40 91 05	10,00
15	Водоудерживающий элемент SitaMore	Крепежное кольцо	E 10 95 08	25,00
Листоуловители, отсекатели воздуха и подпорные элементы				
16	SitaStandard и SitaMulti	Листоуловитель	E 10 90 11	20,00
17	SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 165 и SitaEasy Plus DN 150	Листоуловитель	E 15 90 15	20,00
18	SitaTurbo	Листоуловитель	E 18 91 13	24,00
19	SitaSani® 125, SitaSani® 110, SitaEasy Plus DN 100 и 125	Листоуловитель	E 15 90 11	22,00
20	SitaCompact, SitaCarport и SitaSani® 95	Листоуловитель	E 19 90 12	20,00
21	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	70,00
22	SitaDSS Multi	Airstop	13 90 00	70,00
23	SitaIndra	Подпорный элемент	10 90 75	123,00
24	SitaDSS Indra	Подпорный элемент	14 90 75	153,00
25	SitaDSS Indra	Airstop	10 92 00	70,00
Балконные и террасные насадки				
26	SitaStandard и SitaTrendy	Корпус для террасной насадки, увеличение на 70 мм	E 15 90 63	80,00
27	SitaStandard и SitaTrendy	Кольцо для регулировки высоты террасной насадки	E 15 90 62	41,00
28	SitaStandard, SitaTrendy и SitaCompact	Концевая решетка из алюминия для террасной насадки для линейного водостока	E 19 90 42	45,00
29	SitaCompact	Концевая решетка из нержавеющей стали для балконной насадки	E 19 90 32	25,00
Съемный прижимной ланец				
30	SitaTrendy	Алюминиевый прижимной фланец с 5 отверстиями	15 90 83	33,00
31	SitaTurbo	Съемный фланец	E 18 91 01	144,00
32	SitaTurbo	Подпорный фланец, 25 мм	E 18 91 02	235,00
33	SitaTurbo	Подпорный фланец, 35 мм	E 18 91 03	280,00
34	SitaTurbo	Подпорный фланец, 45 мм	E 18 91 04	280,00
35	SitaTurbo	Подпорный фланец, 55 мм	E 18 91 05	314,00
36	SitaCompact	Алюминиевый прижимной фланец с 4 отверстиями	E 19 90 84	37,00
37	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	70,00
Защитная крышка				
38	SitaVent DN 100	Защитная крышка	E 17 90 63	18,00
39	SitaVent DN 150	Защитная крышка	E 17 91 01	33,00

Условия продажи и поставки

Состояние: 1 Январь 2021

Дополнительные условия осуществления экспортных заказов к Общим условиям заключения сделок и поставок фирмы Sita Bauelemente GmbH (Sita), Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück (Реда-Виденбрюк, Германия)

Применяемое законодательство

Договорные отношения между иностранным покупателем и компанией Sita подчиняются Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи (CISG). Инкотермс применяются к договорным отношениям для иностранных покупателей также 2010.

Форс-мажор, нарушение прав промышленной собственности, ответные пошлины

При осуществлении зарубежных поставок компания Sita не несет ответственность за убытки покупателя, связанные с нарушением сроков поставки из-за форс-мажорных обстоятельств, нарушением действующих в месте поставки промышленных прав третьих лиц или компенсацией налагаемых в стране поставки ответных пошлин.

В случае необходимости покупатель обязан освободить нас от упомянутых выше претензий третьих лиц или наложения ответных пошлин на поставку.

Снижение покупной цены

В случае снижения покупной цены на основании экспортной поставки товара, не соответствующего условиям договора, размер такого снижения не может превышать 25% от стоимости заказа.

Возмещение ущерба

Размер нашей ответственности как поставщика в случае нарушения нами своих обязательств ограничивается стоимостью экспортной поставки.

Язык договора и место рассмотрения споров

Языком договора по нашему выбору могут быть немецкий, английский язык или язык страны покупателя.

Местом рассмотрения споров по нашему выбору является Земельный суд г. Билефельд или ответственный суд по месту нахождения клиента.

Sita – это:

1 Превосходное качество.

Sita – это соответствие стандартам

Стандарт ISO 9001 определяет требования к сертифицируемой системе менеджмента качества предприятия. Необходимые характеристики продукции и услуг регулярно контролируются сертифицированной компанией для удовлетворения требований клиентов, связанных с качеством.



Стандарт ISO 14001 определяет требования к сертифицируемой системе экологического менеджмента предприятия. Осуществляется мониторинг и оценка выполнения экологических целей и их постоянного совершенствования.



Sita входит в список 100 самых инновационных компаний

На протяжении 25 лет в ТОП-100 включаются самые инновационные предприятия среднего бизнеса Германии. В 2017 году такой чести была удостоена и компания Sita, в частности за великолепную практическую работу и постоянный обмен опытом с представителями специализированной торговли, кровельщиками и архитекторами.

3 Спонсор.



Sita входит в промышленное объединение в области строительных систем из облегченных металлоконструкций – IFBS

Промышленное объединение в области строительных систем из облегченных стальных конструкций следит за соблюдением стандарта качества при работе с крупноформатными конструкциями и разрабатывает технические правила и директивы.

За стандарт: Sita и DIN

Являясь членом Немецкого института по стандартизации, Sita может эффективно взаимодействовать с другими экспертами. Таким образом, мы поддерживаем проверенную систему стандартизации – и, в то же время, можем участвовать в работе над будущими стратегиями стандартизации.



Другие знаки качества Sita:



2 Проверенная продукция.



Sita со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки

Гарант высочайшего качества и надежности: компания Sita по своей инициативе выполнила сертификацию своей продукции в Немецком институте контроля качества и маркировки – на уровне, превосходящем установленные нормы. Данный сертификат позволяет архитекторам, строителям и заказчикам принимать решения, основываясь на экспертизе, выполненной с учетом правовых гарантий.



Логотип LGA – доказанная гарантия безопасности

Компания Sita Bauelemente GmbH по собственной инициативе проходит сертификацию и проводит испытания своей продукции в компании технического надзора TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Благодаря этому вы можете быть уверены, что продукция Sita соответствует требованиям стандарта DIN EN 1253 и регулярно контролируется независимым институтом.



Регламентированное использование знака соответствия

Кровельные воронки производятся согласно DIN EN 1253-2, в соответствии со списком строительных норм и правил A, часть 1, и рассматриваются в качестве регулируемых строительных изделий. Возможность их использования должна быть подтверждена в обязательном порядке, поэтому они маркируются знаком соответствия (U-знаком).



Новая 6-летняя гарантия: Центральная ассоциация немецкой кровельной отрасли – гарантия на материалы

Компания Sita предоставила Центральной ассоциации немецкой кровельной отрасли полную гарантию практически на всю свою продукцию. Она предлагает предприятиям ассоциации не только замену в случае повреждения, но и покрытие затрат на демонтаж, монтаж и, если необходимо, затрат на строительные леса.

4 Защита климата.



Сертификат по охране климата Interseroh

Sita относится к компаниям, подающим хороший пример в сфере охраны климата: Вторичное использование транспортной упаковки позволяет избежать образования множества миллионов тонн парниковых газов и сохранить при этом ценные ресурсы.



Sita использует экологически чистую энергию

Потребляемые нами объемы электроэнергии поступают от установок, которые производят электричество из возобновляемых источников энергии.

Наш бесплатный сервис по расчетам.

Вам необходимо надежное планирование? Мы поможем вам - и советом, и делом. При этом от вас не потребуется никаких усилий:

Наши эксперты согласно нормативам рассчитают основной и аварийный водосток, исходя из размеров вашей кровли. При указании местоположения вашего объекта в расчет включаются, в частности, точные данные о модуле дождевых осадков. Таким образом, вы легко получаете необходимый результат – проект, точно рассчитанный с учетом ваших потребностей. Просто заполните нашу онлайн-форму и отошлите нам.

При возникновении вопросов позвоните нам по телефону:

+7 499 136 96 70



**Консультации
специалистов Sita
придавали мне
уверенности
на всех этапах
планирования
и строительства.**

Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaTurbo*1, SitaTurbo Max*1, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaCompact, SitaCarport, SitaMini, SitaSani®, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard®, SitaVent Fireguard® и SitaVent.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*2	Эластомерные битумы
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый
Fluid	90	для жидкой гидроизоляции

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

За дополнительную плату 14,00 €, брутто, за штуку:

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	СЭВ - темно-серый	
Alkortop® F	41	ТРО - песочного цвета	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	ТРО/ТРЕ - темно-серый	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	ТРО/ТРЕ - светло-серый	
Evalastic V	22*2	EPDM - светло-серый	Alwitra GmbH
Evalon V	25*2	EVA - белый	
Evalon V	37*2	EVA - светло-серый	
Evalon V	50*2	EVA - шиферно-серый	
EverGuard	77	FPO - светло-серый	Wolfin Bautechnik
Extrapol F	32*2	FPO - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	ТРО/FPO - серый	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	ТРО/FPO - белый	
Flagon EP-S	31	FPO - песочно-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO - базальтово-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - свинцово-серый	
Hertalan	07	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72*2	ECB - черный	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*2	TPE - светло-серый	
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - светло-серый	
O.C. Plan 4230	30*2	ECB - черный	Polyfin AG
Polyfin 4230	16*2	FPO - светло-серый	
Resitrix CL	01*3	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - бежевый	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO - серый	
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Spectraplan SG	46	TPE - серый	IKO Polymeric
Tectofin RG	18	ASA-PVC-P - серый	Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	ПВХ - антрацит	
Thermoplan T TL 15	29	FPO - жемчужно-белый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV - черный	Wolfin Bautechnik

За дополнительную плату 46,00 €, брутто, за штуку:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM - черный	Firestone Building Products
------------------------------------	----	---------------	-----------------------------

За дополнительную плату 62,00 €, брутто, за штуку:

Novoproof с соединительным кантом	65	EPDM - черный	Duraproof technologies GmbH
Hertalan с соединительным кантом	82	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH

Соединительные фартуки с последними цифрами артикулов для серии SitaSteel.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*	Эластомерные битумы

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 15 рабочих дней

За дополнительную плату 14,00 €, брутто, за штуку:

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	Renolit AG
Alkortec®	05	СЭВ - темно-серый	
Alkortop® F	41	ТРО - песочного цвета	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	ТРО/ТРЕ - темно-серый	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	ТРО/ТРЕ - светло-серый	
Evalastic	22	EPDM - светло-серый	Alwitra GmbH
Evalon	25	EVA - белый	
Evalon	37	EVA - светло-серый	
Evalon	50	EVA - шиферно-серый	
Extrapol F	32	FPO - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	ТРО/FPO - серый	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	ТРО/FPO - белый	
Flagon EP-S	31	FPO - песочно-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO - базальтово-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - свинцово-серый	
Hartalan с шовной лентой	07	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Köster ECB 2.0 F	72	ECB - черный	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48	ТРЕ - светло-серый	
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - светло-серый	
Novoproof	78	EPDM - черный	Duraproof technologies GmbH
O.C. Plan 4230	30	ECB - черный	Polyfin AG
Polyfin 4230	16	FPO - светло-серый	
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Resitrix CL	01*	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO - бежевый	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO - серый	
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Spectraplan SG	46	ТРЕ - серый	IKO Polymeric
Thermofin F15	02	FPO - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermofol U15	52	ПВХ - антрацит	
Thermoplan T TL 15	29	FPO - жемчужно-белый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	VAEPLAN GmbH

За дополнительную плату 46,00 €, брутто, за штуку:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM - черный	Firestone Building Products
------------------------------------	----	---------------	-----------------------------

Ассортимент продукции Sita :



Самотёчный
водосток



Дренажные
решётки



Вакуумный
водосток



Ремонтные
воронки



Водосток
через парапет



Кровельная
вентиляция и
проходники



Аварийный
водосток



Пожарозащита
кровли



Водосток
с балконов
и террас



SitaSteel



SitaPipe

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
F +49 2522 8340-100
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

