

# SNOWBOX 4K



**Snowbox 4K** — стильный, миниатюрный и высокопроизводительный **Set-Top-Box** со встроенным **Wi-Fi** адаптером.

**Snowbox 4K** сочетает в себе богатую функциональность и компактные размеры и позволяет поставщику услуг повысить уровень удовлетворенности своих клиентов за счет контента Ультра Высокой четкости (**Ultra High Definition**) с кристально чистым звуком.

**Snowbox 4K** предназначен для работы в **IP** и **OTT** сетях.

**Snowbox 4K** имеет современный дизайн и будет отличным дополнением к интерьеру любого дома.

**Snowbox 4K** — это цифровой интерактивный приемник, предназначенный для работы сети Интернет (**OTT** и/или **IP TV**). Используя встроенные порты **USB Snowbox** может быть использован в качестве домашнего медиа-плеера, в том числе и для просмотра **UltraHD** фильмов.

**Snowbox 4K** легко интегрируется в любые проекты интерактивного телевидения и может быть кастомизирован под требования заказчика.

В составе комплексного решения, **Snowbox** готов к предоставлению широкого спектра сервисов **MediaStage** непосредственно «из коробки» посредством уникального инновационного интерфейса пользователя **FrontStage User Interface**.

## Спецификация:

### Процессор и память

Процессор: Hi3796M, Quad Core, 15000DMIPS

Флеш-память: EMMC 4Gb

Оперативная память: DDR3 512MB

### Видео

PAL/NTSC/ SECAM

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K\*2K

H.265 Main Profile@5.0

H.264 VP/MP/HP@5.0

MPEG-2 Main Profile @ Low Level, Main Level and High Level

MPEG-4 SP@ Level0 up to Level3, ASP@ Level0

up to Level5

VC-1 Simple and Main Profile, Advanced Profile @ Level3

### Аудио

MPEG-1 Layer 1, 2

Dolby Digital, Dolby Digital plus

AAC-LC, HE AAC V1/V2

### Модуль WiFi

Протокол: IEEE802.11n

Режим: 2T2R

Рабочие частоты: 2.4GHz/5GHz

### Графика

3D Graphics OpenGL ES 1.0/1.1/2.0, OpenVG 1.1

JPEG&PNG decoding maximum of 64 megapixels

Enhanced full-hardware 2D graphics acceleration engine

16-bit or 32-bit color depth

### Защита

CGMS-A

HDCP on HDMI

Verimatrix cardless CAS

Verimatrix DRM

### Прочие

Обновление ПО: IP, USB

Электронный гид: Frontstage UI

PVR: Full nPVR/PVR and Time-shift

### Адаптер питания

Вход: 100В-240В 50/60Гц AC;

Выход: 12В DC,

## Передняя панель



Кнопка включения/выключения питания;

1 x USB 2.0 разъем;

3 x индикатора: Питание, Сетевое подключение, ИК;

1 x ИК приемник

## Задняя панель

Сеть RJ45 10/100Mbps Ethernet interface

Порт HDMI

Аудио выход: Mini AV interface


Вход питания

## Левая панель



1 x USB2.0

## Правая панель

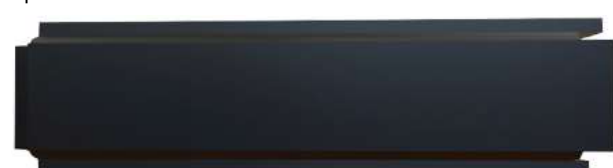

## Физические характеристики

Размеры (мм) : 122 (Δ) x 122 (Ш) x 30(В)

Вес Нетто : 200г

Диапазон рабочих температур: 0°C до 40°C

Допустимые температуры хранения : -20°C до 70°C

Допустимая влажность хранения: 5%-95%

Допустимая рабочая влажность: 10%-90%

## Комплектующие

1 x ИК пульт дистанционного управления

2 x батарейки AAA

1 x HDMI кабель: 1.5m

1 x кабель питания: 1.5m

1 x инструкция пользователя