




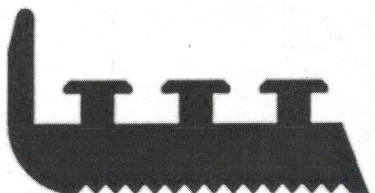


<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный</p>		<p>143</p>
<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный</p> <p>Имеет высокую атмосферостойкость и динамическое восстановление баллона, устойчив к старению, воздействию масел, разбавленных кислот и щелочей (срок службы более 10 лет)</p>		<p>142</p>
<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный</p> <p>Имеет высокую атмосферостойкость и динамическое восстановление баллона, устойчив к старению, воздействию масел, разбавленных кислот и щелочей (срок службы более 10 лет)</p>		<p>141</p>
<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный(вставка серая), коричневый(вставка бежевая)</p> <p>Имеет высокую атмосферостойкость и динамическое восстановление баллона, устойчив к старению, воздействию масел, разбавленных кислот и щелочей (срок службы более 10 лет)</p>		<p>936-с</p>
<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный, серый, коричневый, бежевый</p> <p>Имеет высокую атмосферостойкость и динамическое восстановление баллона, устойчив к старению, воздействию масел, разбавленных кислот и щелочей (срок службы более 10 лет)</p>		<p>936</p>
<p>Производится по ГОСТ 30778-2001</p> <p>Материал TPE-S</p> <p>Эксплуатация в температурном интервале от минус 30С до плюс 85С</p> <p>Цвет черный, серый, коричневый, бежевый</p> <p>Имеет высокую атмосферостойкость и динамические свойства, устойчив к старению, воздействию масел, разбавленных кислот и щелочей (срок службы более 10 лет)</p>		<p>935</p>