




## ГИБКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ



Гибкий напольный профиль **Rico Flex** - представляет собой пластиковый порог, который изготовлен из однородного термопластика и может принимать практически любую форму. Он замаскирует швы и зазоры, скроет мелкие погрешности отделки или же станет ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения.

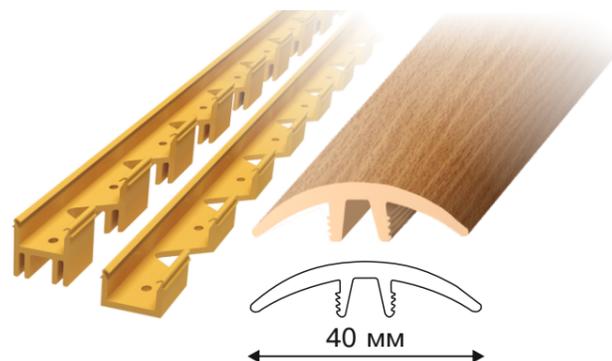

**1. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой)** предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне.




**2. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий)** помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады до 12 мм.)



**3. В роли гибкого плинтуса** профиль используется при заделке швов округлой формы, например для оформления колонн.



**4. Как стыкоперекрывающий профиль (прямой)** предназначен для декорирования прямолинейных стыковочных швов, расположенных на одном уровне (11-17 мм.)

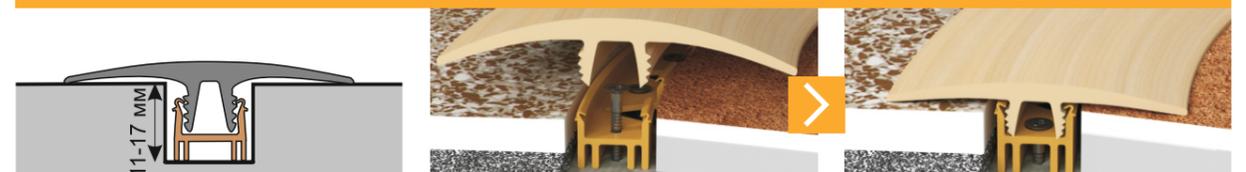

**5. Как стыкоперекрывающий профиль (выравнивающий)** помогает соединить участки пола, имеющие разную высоту (перепады от 6 до 18 мм.)





■ Легкость монтажа и невысокая стоимость профиля «RICO Flex» позволит любому владельцу квартиры использовать его для оформления стыка между различными видами напольных покрытий.


■ Достоинство профиля - разнообразие цветовой гаммы. Срок службы и износоустойчивость выше, чем у изделий других производителей.

■ Легко может быть уложен при комнатной температуре.

■ Радиус изгиба до 60 см в холодном и до 30 см в нагретом состоянии.

■ Подходит для неровных полов.


■ Легко нарезается под необходимый размер.

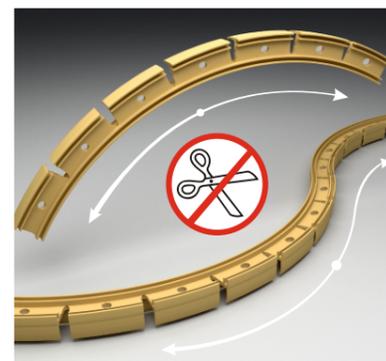


Перед укладкой поместите в теплую воду 50-70 °C





**ВНИМАНИЕ!**  
Обрезайте профиль точно до необходимой длины только после остывания до комнатной температуры. (Происходит температурная усадка материала).

1. На подготовленной поверхности, например, на бетонном полу, отметьте желаемую линию для укладки (соблюдайте совместимый радиус изгиба).
2. Осуществляйте установку крепежного профиля с помощью дрели и шурупов, в случае использования пола с подогревом применяйте монтажный клей.
3. При укладке «плавающего пола» соблюдайте требуемое технологическое расстояние в 5 мм от монтажного профиля.
4. После того как напольное покрытие уложено, начните вдавливать гибкий профиль в крепежный профиль.
5. Если надо сделать радиус менее 60 см, то положите гибкий профиль перед укладкой в теплую воду (50-70 °C) и оставьте примерно на 15 минут.

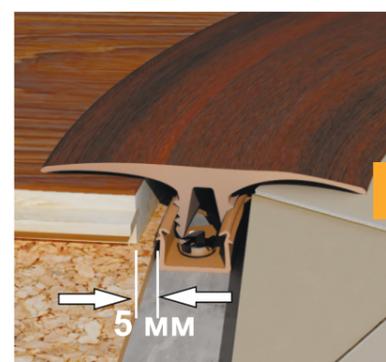

При отделке стыка между ламинатом и другими поверхностями необходимо оставлять технологический зазор, который позволит материалу немного расширяться во время эксплуатации.

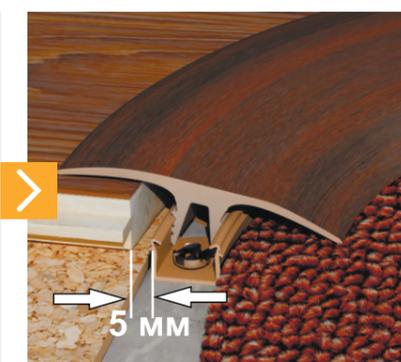

Наименование	шт. в коробке	Габариты упаковки
Гибкий напольный профиль 3,0 м	6	 <b>5,5 кг</b> 350x45x410 мм
Гибкий напольный профиль 6,0 м	6	 <b>9,6 кг</b> 350x45x410 мм
Монтажная планка (0-12 мм) 0,95 м	74	 <b>2,7 кг</b>
Монтажная планка (6-18 мм) 0,95 м	42	 <b>2,9 кг</b>