

Предлагаем вашему вниманию кондиционер для винного погреба **Fondis Wine C25**. Кондиционер **Wine C25** разработан для помещений объемом до **25м³**, зависит от теплоизоляции. Состоит из одного блока, который монтируется в проеме стены (технологическое окно - изготавливается на месте монтажа), к деревянной раме (рама в комплекте), отвод тепла от работы компрессора производится в смежное помещение или на улицу (модель **C25SR** с зимним пакетом). Мощность охлаждения - **550W**. Электронный термостат с цифровым табло, простой в использовании и предварительно отрегулированный на заводе. Внутренний фильтр с возможностью легкого обслуживания, обеспечивает долгую работоспособность кондиционера. Функция обогрева помещения (модель **C25S**). Газ - хладагент экологически безопасный **R404**. Повышенная мощность компрессора. Реактивные турбины, обеспечивающие низкое потребление электроэнергии.

Объем кондиционирования (зависит от изоляции): до **25 м³**

Габариты кондиционера в мм: (ШхВхГ) **540x381x524**

Вес: **31 кг.**

Мощность охлаждения: **550 Вт**

Потребляемая мощность: **400 Вт**

Электропитание: **230-240V-50Hz 16A (30ma для УЗО)**

Трубка слива конденсата: **10 мм**

Сменный фильтр - да

Реактивная турбина - да

Тип хладагента: **R404** - экологически чистый

Уровень **42dB**

Данная модель имеется в наличии на складе в Москве


Стоимость оборудования - **3420 евро**

Стоимость указана без учета подготовительных, монтажных работ и материалов

Теплоизоляция стен с внутренней стороны помещения винного погреба материалом «пеноплэкс» **50 мм** (монтаж осуществляется путем приклеивания листов теплоизоляции на имеющуюся поверхность)

Подвод электропитания к месту установки кондиционера, (евро розетка **220v**)

Подвод дренажной системы для удаления конденсата

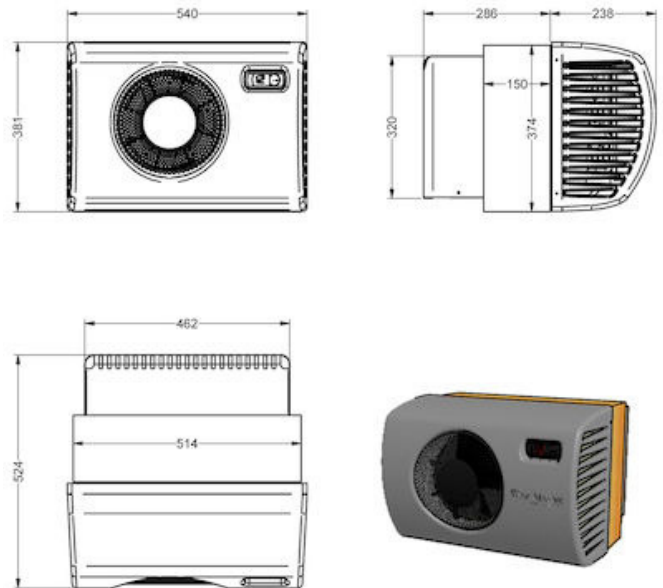

Техническое задание Основные требования

Система охлаждения должна обеспечивать температуру воздуха в помещении винного погреба в пределах **12-14** градусов и влажность в пределах от **50-60** %.

1. Требования к теплоизоляции помещения

В соответствии с расчетной таблицей на помещение объемом до **25 м³** теплоизоляция стен, потолка и пола должна производиться материалом «пеноплекс» толщиной не менее **50 мм**.

2. Требования к стеклянной перегородке и двери винного погреба.

В стеклянной перегородке необходимо использовать двухкамерный стеклопакет с дополнительным энергосберегающим покрытием.

Входная дверь должна обеспечивать герметичность помещения. (Дверь должна иметь уплотнитель и обеспечивать плотное прилегание по всему периметру)

3. Требования к системам электроснабжения и канализационной системе.

В соответствии с требованиями завода изготовителя в предполагаемом месте монтажа установки необходимо:

* Сток для конденсата присоединить к выпуску канализации отдельной веткой из полипропиленовой трубы диаметром **50 мм**, предусмотреть безнапорный отвод стоков от места ввода дренажной трубы. В ином случае предусматривается сбор конденсата в отдельную емкость.

* Для электрического обеспечения климатической установки проложить однофазную линию переменного тока **220в.**, через отдельный автоматический выключатель и УЗО (или дифференциальный автоматический выключатель) с номинальным током **16А**. Подключение выполнить через штепсельную розетку со степенью защищенности не менее **IP44**.

Установленная мощность оборудования **0,5 кВт**

С уважением.

Александр +7 916 535 00 60