





Palermo		
Qualität		60
Nummer		610, 636, 640, 641, 642, 643
Material	hochwertiges Feinnarbiges semi Anilin Stärke 1,2 / 1,4 mm	
Brenntest, Zigarettenbrenntest	DIN EN 1021 Teil 1 + 2	Ok.
Weiterreißfestigkeit (N/mm)	DIN EN ISO 3377-1	>=20 N
Lichtecktheit	DIN EN ISO 105-B02	>=4
Reibechtheit	trocken 500 Touren / nass 80 Touren / Schweiß 50 Touren (DIN EN ISO 11640)	>=4
Dauerfaltverhalten	(nach 50.000 Knickungen) DIN EN ISO 5402	i.O.
Naturale		
Qualität		65
Nummer		660, 661, 662, 663, 664
Material	Rindleder mit unverwechselbarem Griff, ausschließlich erstklassige europäische Rohware, Mineralgerbung Stärke 0,9/1,1 mm	
Brandschutznorm	DIN EN 1021 Teil 1+2	i.O.
Weiterreißfestigkeit (N/mm)	DIN EN ISO 3377	> 20
Lichtecktheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 3
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640 50 Touren trocken / 20 Touren nass / 20 Touren Schweiß pH 8	≥ 3 / ≥ 3 / ≥ 3

Leder

Leather | Cuir | Leer

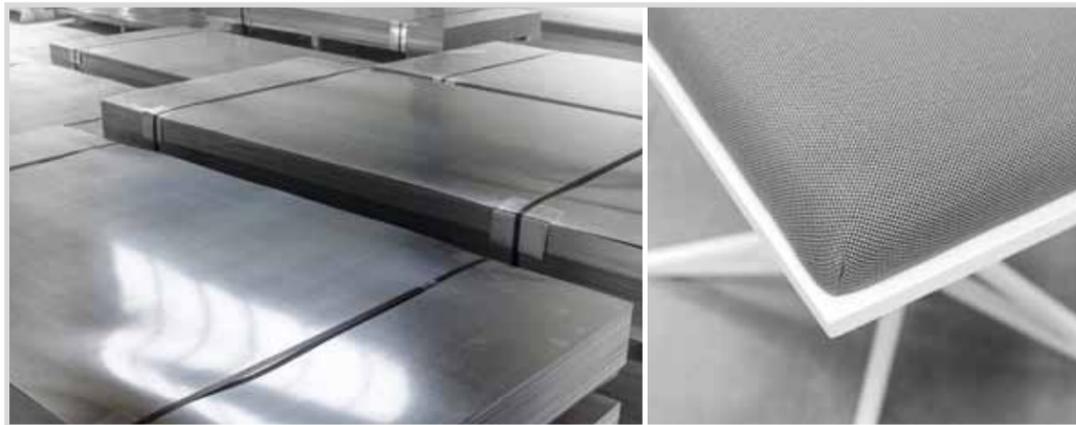


60| 610
Palermo



60| 636
Palermo



60| 640
Palermo



65| 660
Naturale



65| 661
Naturale



60| 643
Palermo



65| 664
Naturale



65| 662
Naturale



60| 641
Palermo



60| 642
Palermo



65| 663
Naturale