


АРК50

Профиль дверного короба скрытого монтажа

Описание конструктива

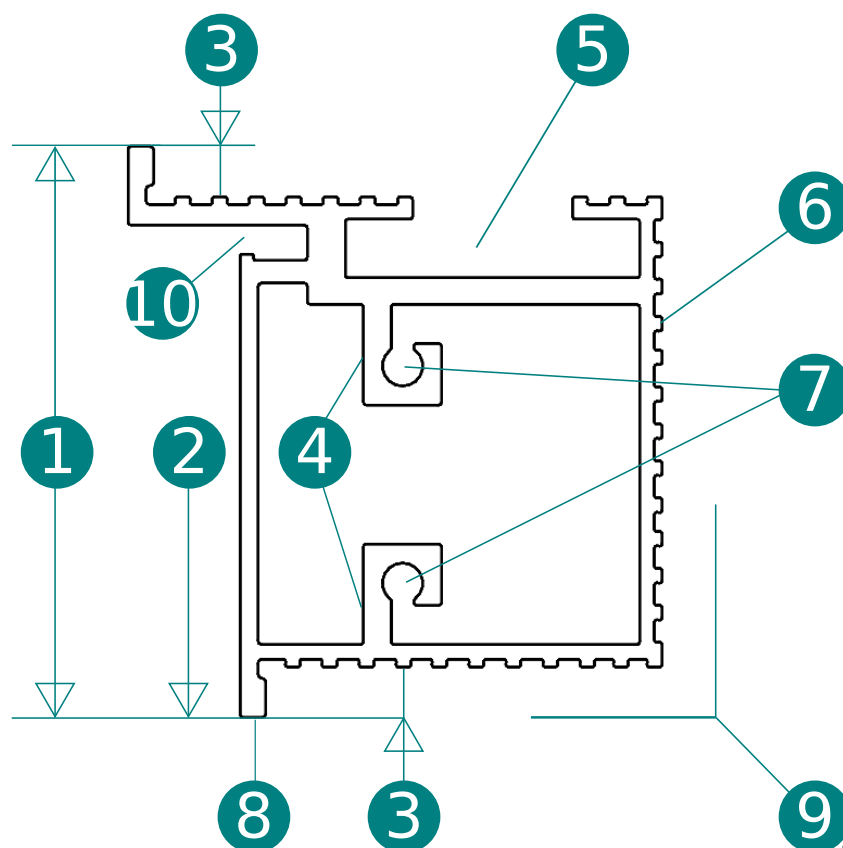

1. Глубина 50 мм для полотна с четвертью внутреннего открывания.
2. Внешнего открывания толщина полотна 38-40 мм
3. 4,5 мм вылет полки для отделки различными тонкими материалами: штукатурка, стекло, панели, керамогранит и др.
4. Полки для надежной фиксации скрытых петель.
5. Полость для уловых сухарей и монтажных закладных гаек.
6. Выраженная гребенка для адгезии с штукатурной смесью и клеем.
7. Точки крепления монтажа к полу /потолку для надежной фиксации.
8. Прямоугольная форма полки позволяет окрашивать ее вместе с плоскостью стены для наибольшего эффекта скрытой двери.
9. Прямоугольная широкая база профиля позволяет наилучшим образом позиционировать короб при обработке и монтаже в дверном проеме.
10. Паз с бортиком для наилучшей фиксации уплотнителя, подходит на большой ассортимент уплотнителей с разной толщиной, жесткостью, текстурой и цветом.