


- La motorizzazione deve essere installata da persona qualificata ed in conformità alle Norme vigenti.
The electric system must be installed in accordance with local regulations and by a qualified person.
- Portata Massima 70 Kg.
Max door weight 70 kg.
- Eclis 5 utilizza un motore a cinghia.
Eclis 5 uses a belt motor.

Motore	24 Vcc
Velocità di apertura	~ 0,2 m/s -- ~ 0,4 m/s
Velocità di chiusura	~ 0,1 m/s
Alimentazione principale	230 V a.c - 50 Hz
Alimentazione per accessori esterni	24 Vcc - max 0,5 A
Potenza assorbita	Max 120 W.
Tipo di cavo alimentazione	Max 3 x 1,5 mm ²


Motor	24 V dc
Opening Speed	~ 0,2 m/s -- ~ 0,4 m/s
Closing Speed	~ 0,1 m/s
Mains supply	230 V ac - 50 Hz
External accessories supply	24 Vdc - max 0,5 A
Absorbed power	Max 120 W.
Feed cable	Max 3 x 1,5 mm ²

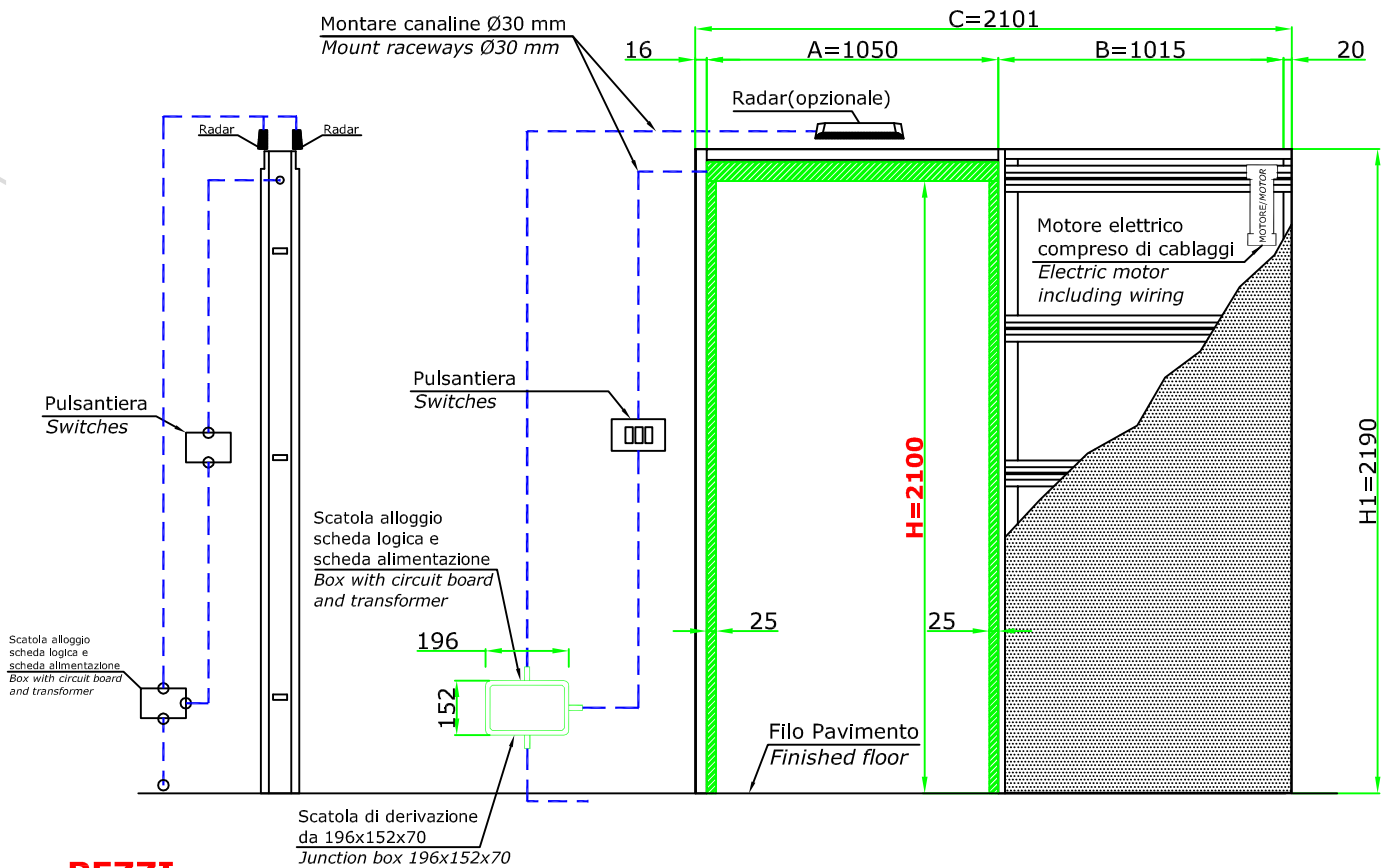

**PEZZI
PIECES 5**

**ATTENDIAMO DISEGNO CONTROFIRMATO PER EVADERE L'ORDINE
WE'LL WAIT FOR THE COUNTERSIGNED DRAWING TO PROCESS YOUR ORDER**

**TIMBRO E FIRMA DATA
STAMP & SIGNATURE DATE**

Persona di riferimento: Person in charge: Antonio Frecentese	Descrizione modifica: Modification description:	Firma: Signature:	Data mod./ Modif.date:
 www.eclisseworld.com	Destinatario: Recipient: VISHERA GROUP	Creato da: Created by: Deborah	Data: Date: 11/10/2019
	Ord./Rif.: Order: TDV 7078	Prezzo: Price:	
Cliente: Customer:	Tempi di consegna: ___ gg lavorativi dalla conferma dell'ordine Production time: ___ w.d. from order's confirmation		
Foglio: Page:	File: File:	OEMOT5LS Rif.Vishera Group TDV 7078	
Denominazione: Description: Motorizzazione ECLIS-5 per mod.Unico da 1000 - A=1050 B=1015 non predisposto (telaio EKC100SB)			
Codice: Code:		OEMOT5LS	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà dell' ECLISSE s.r.l. e non può essere duplicato senza autorizzazione della stessa
The drawing is an exclusive property of ECLISSE s.r.l. and can't be duplicated for any reason without an explicit authorization from Eclisse company.