


ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



CARTONGESSO

Controtelaio per anta doppia senza finiture e predisposto per cablaggi

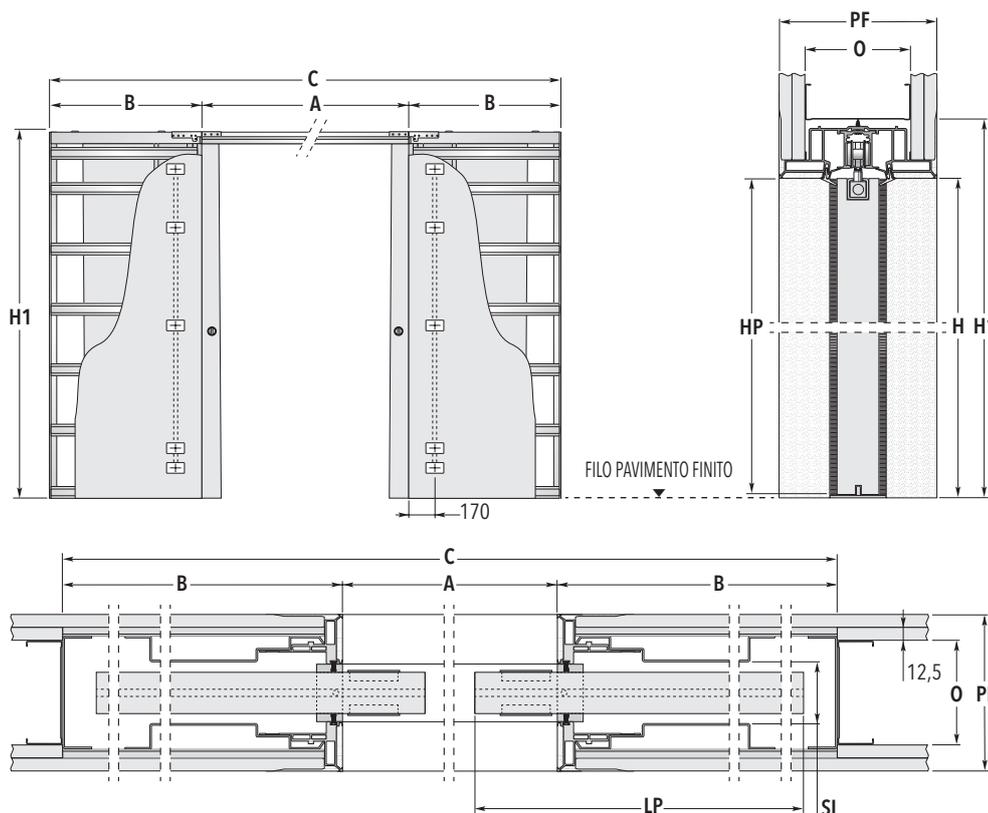

PANNELLO PORTA

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).



DIMENSIONI STANDARD				
LUCE DI PASSAGGIO A x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*	
	B	C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100/2400	737	2660 x 2060/2160/2460	615÷635	1992/2092/2392
1400 x 2000/2100/2400	837	3060 x 2060/2160/2460	715÷735	1992/2092/2392
1600 x 2000/2100/2400	937	3460 x 2060/2160/2460	815÷835	1992/2092/2392
1800 x 2000/2100/2400	1037	3860 x 2060/2160/2460	915÷935	1992/2092/2392
2000 x 2000/2100/2400	1137	4260 x 2060/2160/2460	1015÷1035	1992/2092/2392

SPESSORI DISPONIBILI		
PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
150	100	54
una lastra per lato sul cassone ... due lastre per lato sull'orditura		

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).



AVVERTENZE

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA
- ▶ Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Profilo Security