


# UNICO DOUBLE

UNICO DOUBLE – Пенал для установки двухстворчатой межкомнатной раздвижной двери с полотнами, раздвигающимися в противоположные стороны. Позволяет с легкостью объединять или разделять смежные помещения, создавать планировки с переменным зонированием. Благодаря полотнам высотой до 2600 мм возможна планировка с дверями «в потолок», усиливающая эффект объединения пространств



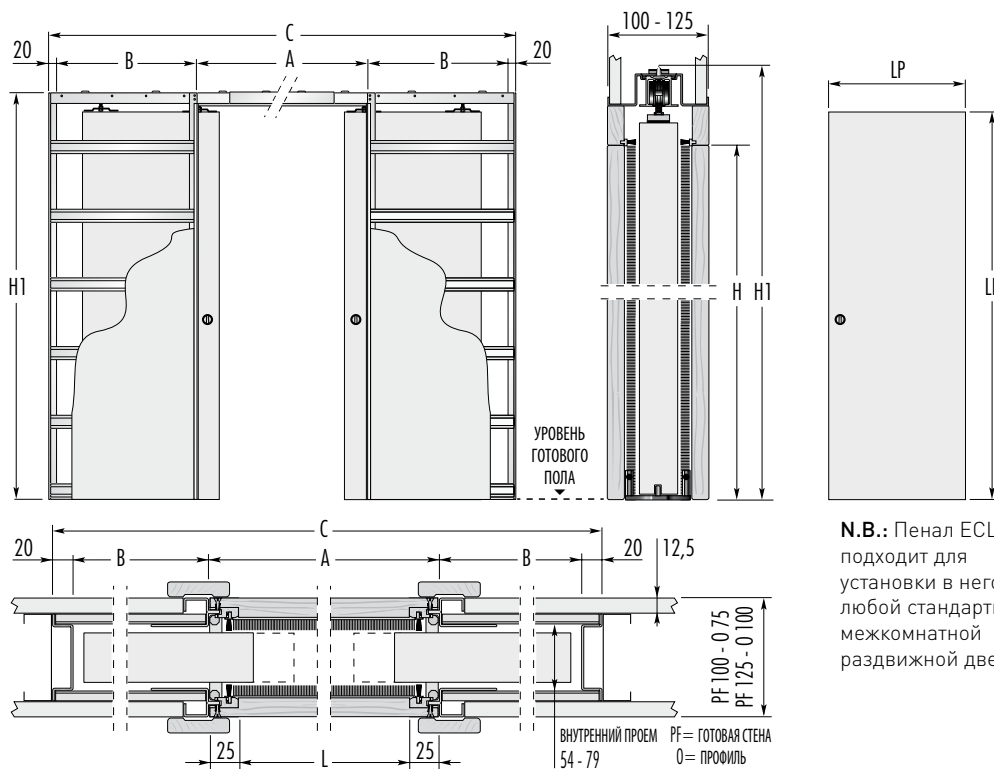

**N.B.:** Пенал ECLISSE подходит для установки в него любой стандартной межкомнатной раздвижной двери.


ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ				РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА		ВНИМАНИЕ!
РАЗМЕР ПРОЕМА L x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ C x H1	A	B	LP	HP	
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	600÷635	2000/2100	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм (включая штапики для стекла).</li> <li>▶ Стандартная грузоподъемность 100 кг, по заказу – 150 кг.</li> <li>▶ Возможно изготовление под нужный размер.</li> <li>▶ Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок (Арт.: 4501090)</li> </ul>
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	700÷735	2000/2100	
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	800÷835	2000/2100	
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	900÷935	2000/2100	
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1000÷1035	2000/2100	

Размеры в мм.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

 **Синхронизатор для двухстворчатой двери:** Обеспечивает одновременное открывание/закрывание обеих створок. Включает в себя доводчик, см. стр. 41

 **Алюминиевый профиль:** Предохраняет паз под флажок от возможных деформаций вследствие изменения геометрии дверного полотна, см. стр. 43

 **Доводчик:** доводчик, который плавно доводит и мягко закрывает дверь – см. стр. 40.  
Для модели UNICO DOUBLE требуется два доводчика.