



SYNTHESIS® LUCE DOUBLE

SYNTHESIS® LUCE сочетает в себе эстетику и практичность, позволяя дверному проему слиться со стеной и разместить в нем все необходимые электроприборы. В двухстворчатом варианте позволяет установить до 20 электроробок (по 5 с каждой из сторон). Выпускается под отделку штукатуркой и гипсокартоном, толщина готовой стены 150 мм.

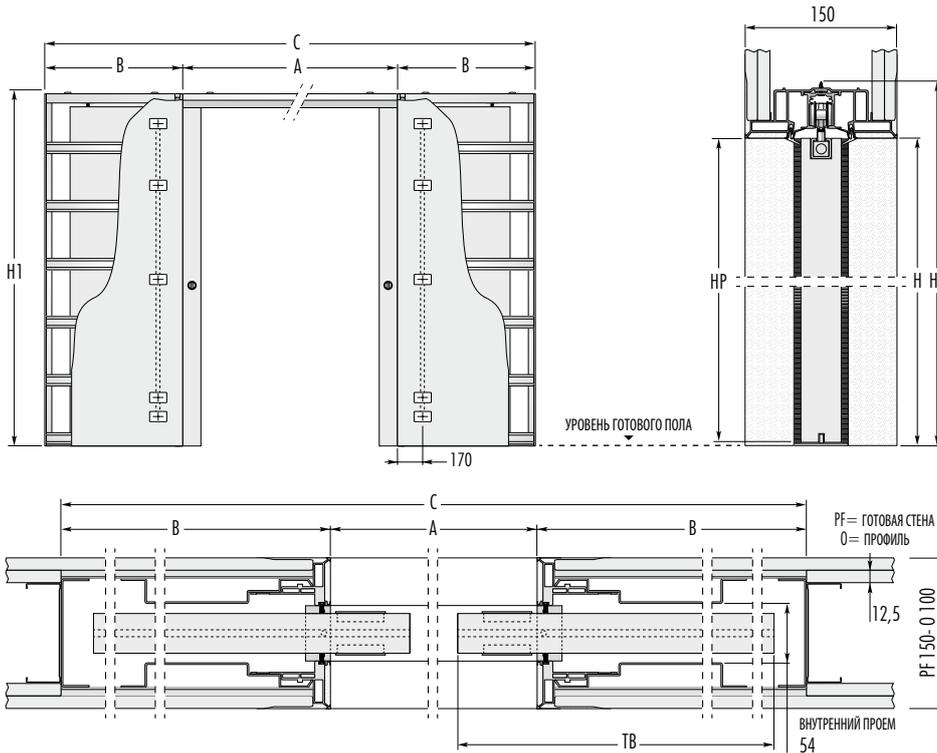

ВНИМАНИЕ!

Дверные полотна, которые будут устанавливаться в пенал SYNTESIS® LUCE, должны иметь вырезы в верхнем торце полотна так, как это показано на чертежах.

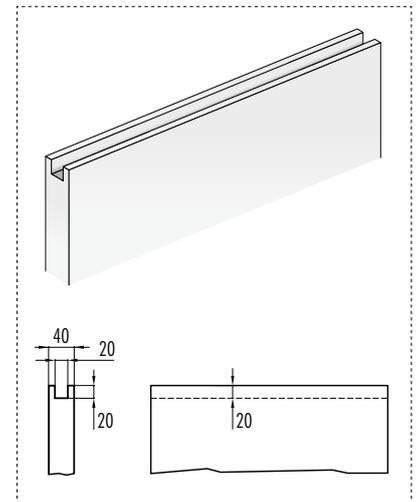

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*		ВНИМАНИЕ!
РАЗМЕР ПРОЕМА		РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	LP	HP	
A x H	B	C x H1			
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Размер проема А уменьшен на 14 мм. ▶ Подготовлен для монтажа электроприборов с обеих сторон пенала. ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна – 40 мм (включая штапики для стекла). ▶ При толщине пеналов шт 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны. ▶ Стандартная грузоподъемность механизма – 80 кг. * Все указанные параметры относят к дверным панелям из дерева.
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092	
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092	
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092	
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092	

Размеры в мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, Eclisse рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- ▶ В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ▶ Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Vitro:** Устройство для крепления стеклянных полотен в пенал. Включает в себя зажимы для стекла из нержавеющей стали и крепления щеток, обработанные ПВХ под дальнейшую окраску, для приемной стойки.
- Eclisse BIASM™:** Доводчик для раздвижных дверей, целиком встроенный в рельс.
- Профиль безопасности:** Предохраняет вырез под флажок от возможных деформаций вследствие изменения влажности.

VISHERA GROUP

142000, Московская обл., г. Домодедово - info@eclisse.ru - www.eclisse.ru - www.eclisseworld.com