


K2780

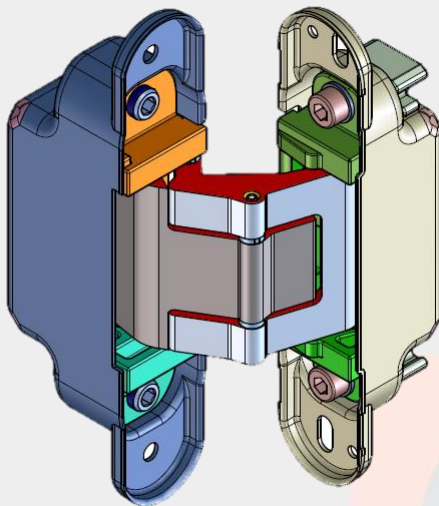




Особенности продукта

- скрытая много осевая система
- для коробок из дерева, стали и алюминия
- для дверей с фальцем и без фальца
- 3D независимые регулировки
- износостойкие втулки не требуют смазки и технического обслуживания
- прав/лев универсальная по направлению открывания
- полностью взаимозменяемая со стандартной K2760
- Новый материал и конструкция шарнира для увеличения несущей способности
- Предназначена для установки и эксплуатации в помещении

Технические данные

- Несущая способность: 80,0 кг с 2 мя петлями
- Толщина полотна: min. 35 мм
- Установка по центру полотна от 35 до 45 мм
- Угол открывания: 180°
- Длина (на стороне полотна): 135 мм
- Длина (на стороне коробки): 130 мм
- Ширина (на стороне полотна): 27 мм
- Ширина (на стороне полотна): 27 мм

Размеры петли и диапазон регулировки

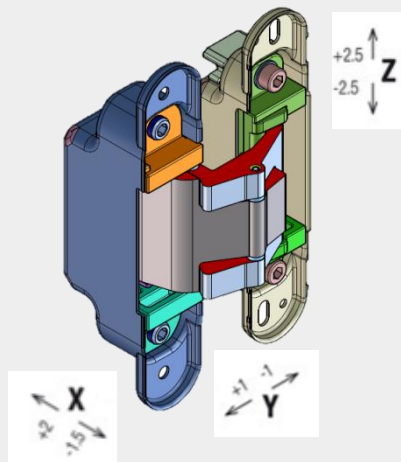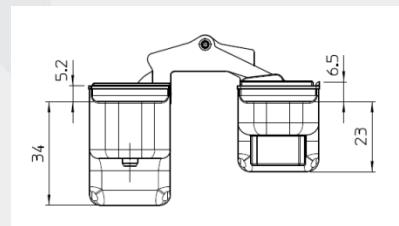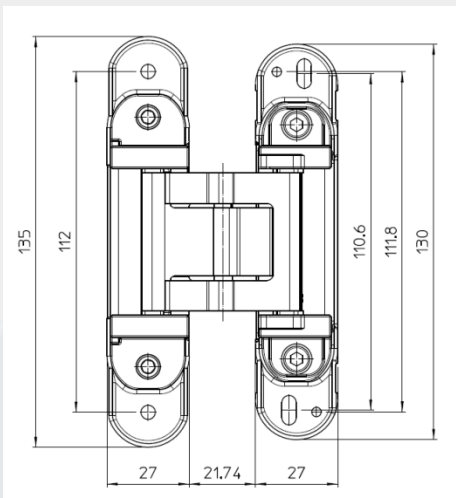

Компоненты петли и материалы

- Корпус из высокопрочной стали
- Шарнир из алюминия изготовленный на станке с ЧПУ
- Регулируемы части из ZAMAK
- Full HD покрытие (покраска после полной сборки)
- Втулки и кольца из высокопрочного композита
- Стальные штифты
- Внутренние винты из оцинкованной стали
- Стальные декоративные колпачки

Сплав	Евростандарт	Обозначение
ZAMAK 15	EN 1774	ZA4C1
HSLA	ASTM	
ALUMINIUM	EN 573-3	EN AW-6061

Отделка петли



- K2780 CS – Матовый хром
- K2780 NO – Черный

Сертификация

Стандарт:

- **EN 1191/2013 – Окна и двери – Устойчивость к многократному открыванию-закрыванию**
 - Оборудование:
 - ✓ 900x1930 мм дверное полотно
 - ✓ 3 петли
 - ✓ 1540 мм расстояние между центрами отверстий крайних петель
 - ✓ Дверной доводчик DORMA TS89F
 - Результат: 100000 циклов, 80 кг –вес дверного полотна

Технические чертежи

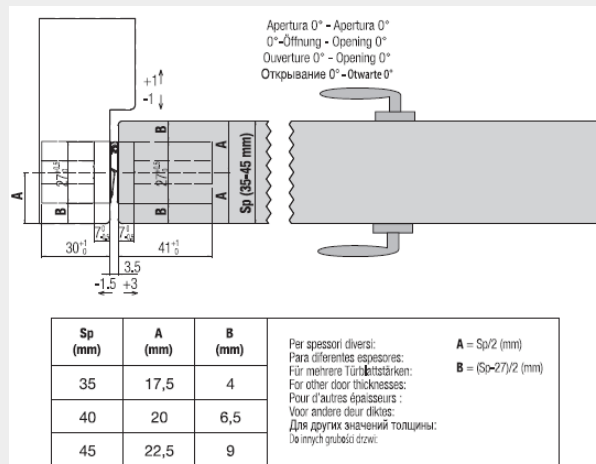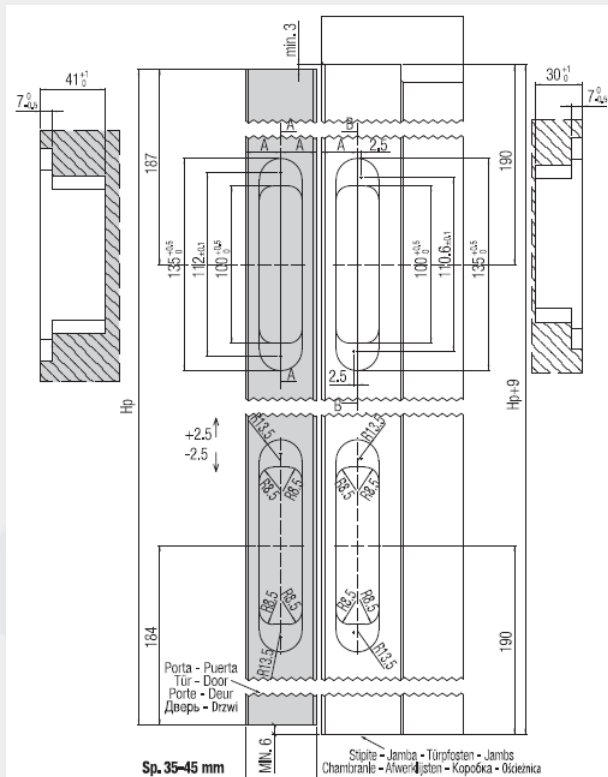

KUBICA K2780

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Krona Koblenz S.p.a.

Петля защищена международным патентом

Упаковка

- Первичная упаковка: коробка с 2-мя петлями  2pc.
- Вторичная упаковка: большая коробка с 10 первичными коробочками  10 boxes
- Колпачки не установлены на петли
- Инструкция по монтажу в каждой первичной коробке
- Минимальный заказ: 20 петель.
- Крепеж в комплекте

Для защиты окружающей среды Krona Koblenz использует нормы "зеленой экономики" и использует для упаковки картон на 95% состоящего из переработанного материала.

Картонная или полистирольная упаковка, а также пластиковые компоненты или пленки могут быть утилизированы как вторичные отходы в соответствии с существующими правилами компаний по переработке отходов.



Соответствие стандартам

Продукты Krona Koblenz S.p.A. соответствуют следующим законодательным актам с их изменениями или обновлением :

- Европейский стандарт **CE n.1907/2006** "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals" (REACH)(Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ")
- Европейский стандарт **2011/65/CE** "Restriction of Hazardous Substances Directive" (RoHS) (Директива по ограничению опасных веществ)
- Европейский стандарт **2009/251/CE** опубликовано в GUUE L4 20.03.2009: продукт, содержащий диметилфумарат, не продается и не доступен на общедоступном рынке (DMF – cas 624-49-7) (силикагель)

Инструкции по установке

Перед установкой всегда проверяйте вертикальность стены и идеальную прямоугольность двери и коробки, а также следуйте инструкциям, прилагаемым к упаковке для установки петель. Технические схемы и инструкции по сборке должны всегда поставляться вместе с продукцией. В случае утери, пожалуйста, обратитесь к области загрузки документации на www.kronakoblenz.com или напишите на info@k-group.com

Монтажные инструкции, предоставляемые с упаковкой петлей, не распространяются на работу петель с доводчиками дверей и другими элементами..

Проверьте, чтобы на петлях не осталось остатков монтажной пены.

Правильная работа должна быть проверена после завершения установки. Предоставьте инструкции и указания по технике безопасности конечному пользователю после окончательной проверки. Пожалуйста, зафиксируйте факт передачи инструкций.

Поддержка

Проверка регулировки шарнира предлагается после разумного срока службы с момента первой установки.


Очистка петель может быть выполнена просто с помощью влажной ткани на видимых частях. Смазка не нужна. Избегайте использования растворителей или абразивов.

Для получения подробных инструкций, пожалуйста, обратитесь к документу **Справочник по выбору и установке петель** на www.kronakoblenz.com.

Замечания

Для специальных применений или установки с дверными аксессуарами Krona Koblenz предлагает клиенту самому протестировать конструкцию или связаться с Krona Koblenz для получения дополнительной поддержки.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к документу **Справочник по выбору и установке петель** на www.kronakoblenz.com



Krona Koblenz S.p.A.

KUBICA K2780

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ТОРГОВАЯ МАРКА

Петля защищена международным патентом

Техника безопасности

Продукция Krona Koblenz должна устанавливаться только специалистами, способными правильно выполнить все инструкции благодаря опыту и профессиональным навыкам.

Krona Koblenz S. p.A. отказывается от любой ответственности за ущерб или травмы, вызванные несоблюдением инструкций по установке или вызванные движущимися элементами (например, стеклянными дверями, дверями, воротами, витринами и т.д.) во время установки, проверки функциональности или эксплуатации.

Монтажник должен обеспечить соответствие крепежных элементов предполагаемому максимальному несущему сопротивлению в зависимости от типа, размеров, несущей способности и места крепления, таких как стены, потолки, полы и т.д. Коррозионная стойкость элементов крепления должна быть рассчитана на соответствие предусмотренным климатическим условиям.

Для иных случаев, обратитесь к документу **Справочник по выбору и установке петель** на www.kronakoblenz.com

Гарантия

Клиент обязан проверить поставляемую продукцию на наличие дефектов сразу же после их получения. Krona Koblenz должна быть незамедлительно уведомлена о любых жалобах.

Krona Koblenz гарантирует безупречную работу поставляемой продукции и долговечность деталей, за исключением изнашиваемых компонентов, в течение одного года с момента поставки. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, неправильным использованием, несоблюдением весовой категории, инструкций по установке и техническому обслуживанию, а также указаний по технике безопасности, установкой в сочетании с аксессуарами, не одобренными компанией Krona Koblenz, изменениями в поставляемом товаре или заменой деталей, которые не соответствуют первоначальным техническим требованиям компании Krona Koblenz. Условия монтажа всегда проверяются компанией Krona Koblenz перед применением гарантийных условий.