

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 311 3D FVZ 40

для нефальцованных межкомнатных дверей со скрытым монтажом коробки

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	60,0 кг
общая длина	125,0 мм
Ширина (Ств.)	32,0 мм
Ширина (Рама)	24,0/28,0 мм
фреза Ø	24,0 мм
угол открытия	180° град.

Описание продукта

SIMONSWERK Петля TECTUS TE 311 3D FVZ 40 для смещенной в плоскости на 12,0 мм. передней части коробки двери (FVZ). Полностью скрытая, для нефальцованных дверей в простых и стальных коробках. Допустимая нагрузка 60 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 125 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, возможность регулирования в трех плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Поверхность...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Фрезеровка/монтаж по центру полотна:

- в дверных полотнах толщиной 40 (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40) и 44 мм (исполнение петли TE 311 3D FVZ 44)
- а также в дверных полотнах толщиной 42мм, при наличии радиуса на внешней стороне коробки или полотна (исполнение петли TE 311 3D FVZ 40)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- полностью скрытая система петель
- для блочной и стальной коробки
- для нефальцованных межкомнатных дверей
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- 3D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- FVZ = для смещенной в плоскости передней части коробки двери
- Смещение плоскости дверной коробки до 12,0 мм
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида

Шаблоны


универсальная фрезерная
рама

Шаблон 5 251100 6


Рама

Шаблон 5 251101 6

Створка

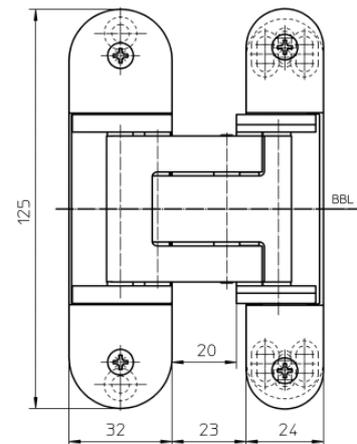

вид спереди

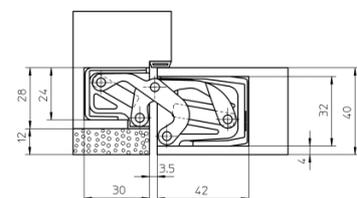

Коробка со смещением в плоскости

SIMONSWERK
TECTUS®

TE 311 3D FVZ 40

для нефальцованных межкомнатных дверей со скрытым монтажом коробки

петля

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400568 0 12402